

LFS | Katalog 2010/2011



Sistemi kablovskih kanala

THINK CONNECTED.

Dobrodošli u potrošački servis


Uslužni telefon: 011 / 2397-394, -395, -396

Faks za ponude: 011 / 2397-394

Faks za poručivanje: 011 / 2397-394

e-mail: info@obo.rs

Internet: www.obo.rs

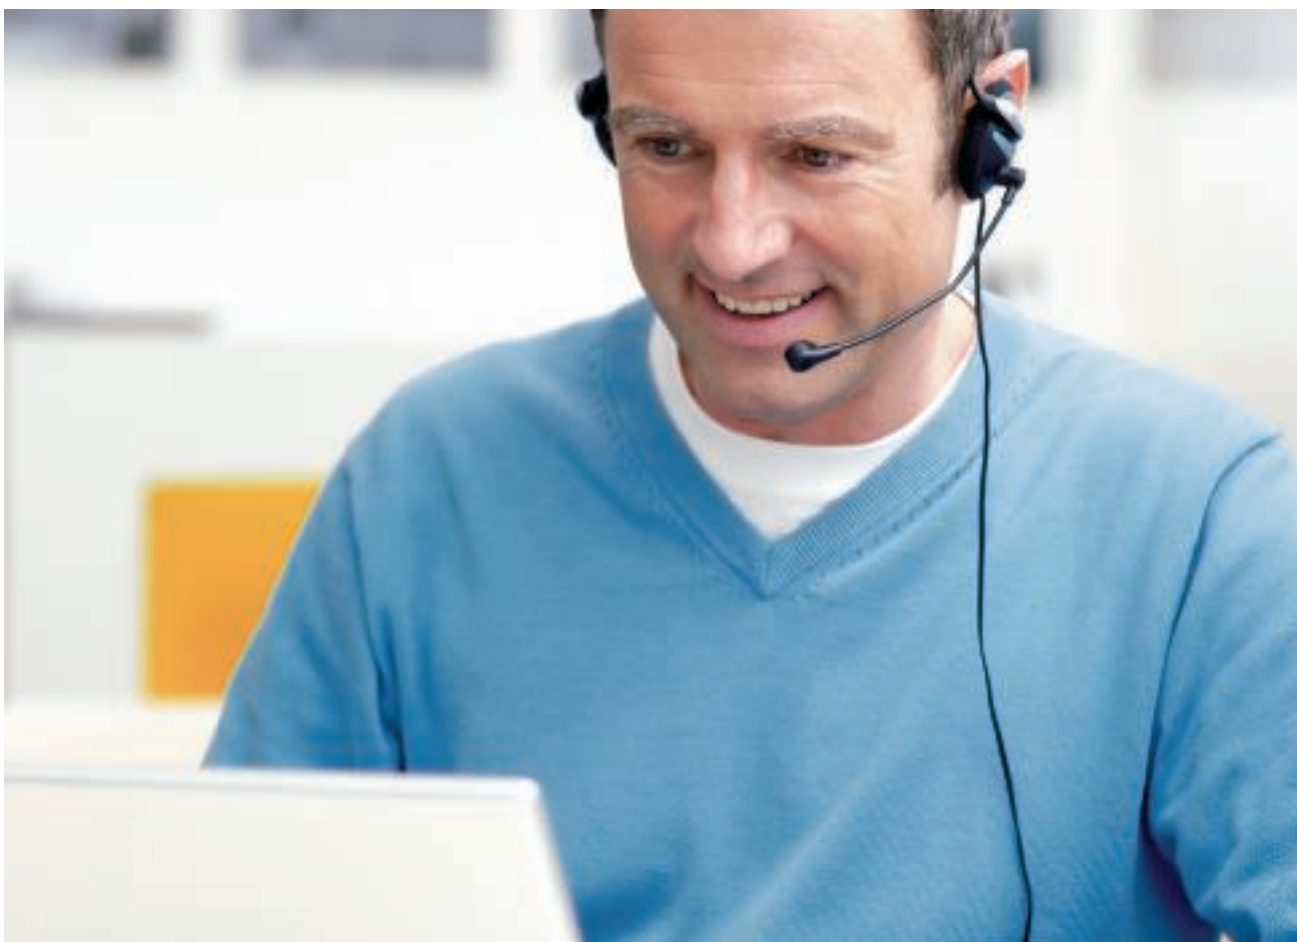


Iskoristite direktnu liniju do OBO servisa za potrošače! Preko naše servisne stalne podrške potrošača 02373/89-1500 stojimo vam svakodnevno od 7.30 do 17.00 časova na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa OBO-kompletnim programom za električne instalacije. Novo strukturisani OBO servis za potrošače nudi vam kompletan

program:

- Kompetentnog partnera iz vaše regije
 - Sve informacije vezane za paletu OBO proizvoda
 - Stručno savetovanje u pogledu specijalnih primena
- Brz i direktan pristup svim OBO tehničkim podacima - i po pitanju blizine našim klijentima želimo da budemo najbolji!

Sadržaj

	Pomoć za planiranje	5
	WDK sistemi kablovskih kanala	83
	LKM sistemi kablovskih kanala od metala	137
	SKL sistemi podnih kablovskih kanala	157
	VK sistem kanala za ožičenje, Dahl sistem	163
	Rapid 45 sistemi parapetnih kanala od plastike	187
	Rapid 45 sistem parapetnih kanala od aluminijuma	199
	Rapid 80 GK sistemi parapetnih kanala od plastike	209
	Rapid 80 GS sistem parapetnih kanala od čeličnog lima	221
	GEK-A sistemi parapetnih kanala, aluminijum	267
	Pribor za parapetne kanale	305
	ISS sistemi instalacionih stubova	317
	Ugradnja uređaja	339
	Registri	361



OBO LFS-seminari: Znanje iz prve ruke

Kompletnim programom obuke i seminara na temu sistema kablovskih kanala, OBO podržava korisnike stručnim znanjem iz prve ruke. Pored teoretskih osnova, uključena je i praktična primena znanja. Konkretni primeri primene i izracunavanja zaokružuju ovu ponudu znanja.

Tekst tendera, informacije o proizvodima i tehnički listovi

Učinićemo Vam život lakšim. Sa velikim izborom praktičnih pripremljenih materijala, koje vas već tokom priprema maksimalno podržavaju, na primer u planiranju i kalkulacijama za projekat. U to spadaju:

- Tekst tendera
- Informacije o proizvodu
- Informativni listovi
- Tehnički listovi

Ove informacije stalno dopunjavamo i možete ih besplatno preuzeti sa naše internet prezentacije na adresi www.obo.de, u svako doba, u sekciji za preuzimanje.

Tenderi na internetu, na adresi www.ausschreiben.de

Više od 10.000 unosa iz oblasti KTS, BSS, TBS, LFS, EGS i UFS mogu besplatno da se pogledaju ili skinu. Zahvaljujući redovnim dopunama, uvek imate sveobuhvatan pregled svih OBO proizvoda. Pri tom su na raspolaganju svi uobičajeni formati (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).

www.ausschreiben.de

Sadržaj Pomoć za planiranje i montažu

	Opšta pomoć pri planiranju	6
	WDK sistemi kablovskih kanala	13
	LKM sistemi kablovskih kanala od metala	19
	SKL sistemi podnih kablovskih kanala	23
	VK sistem kanala za ožičenje Dahl, sistem Dahl	27
	Rapid 45 parapetni kanal, sistemski otvor 45 mm	35
	Rapid 80 parapetni kanal, sistemski otvor 80 mm	41
	Pribor za parapetne kanale	53
	Sistemi instalacionih stubova	59
	Ugradnja uređaja	65
	Ostale informacije	75



Uključivanje sistema kablovskih kanala i instalacionih stubova od metala u zaštitne mere



Određivanje zaštitnih mera

Metalni delovi čije je površine moguće dodirnuti ne smeju da budu pod naponom ni u slučaju greške. Iz tog razloga je neophodno da se preduzmu odgovarajuće zaštitne mere. One su utvrđene u aktuelno važećim standardima. Za proizvodnju sistema kablovskih kanala važeći standard je EN 50085-1 kao i EN 50085-2-1, a za samu instalaciju odredbe o sprovođenju DIN VDE 0100 deo 410 i 540 (Zaštitne mere protiv opasnih protoka struje kroz tela).

Različiti načini instalacije u evropskom standardu

Evropski standard EN 50085-1 obuhvata različite načine instalacija koje se primenjuju u raznim zemljama u okviru EU. Dok su ranije za sisteme parapetnih kanala bila predviđena samo ispitivanja izjednačavanja potencijala, sada se u citiranim standardima za građevinske delove zahtevaju zaštitne i funkcije provodnika. Ovo je povezano sa činjenicom da se u pojedinim državama u kanale mogu postavljati bazično izolovani provodnici.

Sve metalne komponente moraju da budu obuhvaćene

EN 50085-1 zahteva: Sve metalne komponente moraju da se uključe u zaštitne mere. Odgovarajuća ispitivanja mora da sprovede i dokumentuje proizvođač. OBO parapetni kanali su, osim toga, i eksterno testirani i sertifikovani - od strane VDE.

Ispitivanje dejstva od strane instalatera

Instalater mora da izvrši proveru zaštitnih mera prema DIN VDE 0100 deo 610 nakon završetka radova. Neophodno je obezbediti

zatezni momenat kontaktnog vijka na klemama za uzemljenje i propisanu montazu spojnice.

Kontinuirane zaštitne mere

Kod prekida kanala u prodorima na zidovima propisana je obavezna zaštitna mera, jer kanal u tom slučaju predstavlja strani elektroprovodni element koji se prostire kroz različite oblasti jednog objekta.

Kod parapetnih kanala od aluminijuma zaštitne mere se obezbeđuju spojem između donjih delova pomoću spojnice. Povezivanje gornjih delova sa parapetnim kanalima izvodi se pomoću samokontaktnog poklopca. Na taj način se obezbeđuje zaštitna mera bez dodatnog truda oko ožičenja.

U oblasti LKM kablovskih kanala od čelika spoj između poklopca i donjeg dela se dobija bez upotrebe dodatnog provodnika za uzemljenje. Povezivanje između donjih delova izvodi se pomoću spojnice kanala. Važno: Metalni poklopci oslojeni prahom se ne ubrajaju u mešoviti način izgradnje i zbog toga se ne smatraju izolovanim! Usled toga, i oni moraju da se uključe u zaštitne mere. Pregrade od čeličnog lima su samokontaktne. I sa aspekta kapacitivnog spoja i mogućih statičkih punjenja potrebno je predvideti uključivanje metalnih poklopaca parapetnih kanala u funkciju zaštitnog provodnika. Kroz ovu meru se redukuje električni smog i generalno dobija poboljšana zaštita od elektromagnetnih talasa. Spojeve zaštitnih provodnika potrebno je uspostaviti trajno. Kod promene sistema, npr. kod naknadnih instalacija, važno je obezbeđivanje održavanja zaštitne funkcije.

Ko mora da vodi računa o kojim standardima



OBO kao proizvođač

Standard	Naslov	OBO-sistem
DIN EN 50085-1 odredbe za ispitivanje uređaja	Elektro-instalacioni sistemi za električne instalacije, deo 1: opšti zahtevi	Svi sistemi
DIN EN 50085-2-1	Posebni zahtevi za sisteme elektro-instalacionih kanala na zid i plafon.	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Posebni zahtevi za elektroinstalacione sisteme za montažu ispod poda, u ravni sa podom ili na podu.	UFS
DIN EN 50085-2-3	Posebni zahtevi za sisteme elektro-instalacionih kanala u razvodnim ormarima.	VK
DIN 50085-2-4	Specijalni zahtevi za zasebne instalacione jedinice.	ISS


Instalater kao izvođač radova

Standard	Naslov	OBO-sistem
VDE 0100 deo 410	Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Zaštita od strujnog udara.	Svi sistemi
VDE 0100 deo 520	Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Kablovi i provodnici.	Svi sistemi
VDE 0100 deo 540	Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Izjednačavanje potencijala.	Svi sistemi
VDE 0100 deo 610	Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Prvo testiranje električnih postrojenja pre predaje korisniku.	Svi sistemi
VDE 0298	Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Izolovani kablovi i provodnici u visokonaponskim postrojenjima.	Svi sistemi
DIN EN 50310	Primena mera za uzemljenje i izjednačavanje potencijala u zgradama sa uređajima informacione tehnike.	Svi sistemi





Kako utvrditi zapreminu kablova

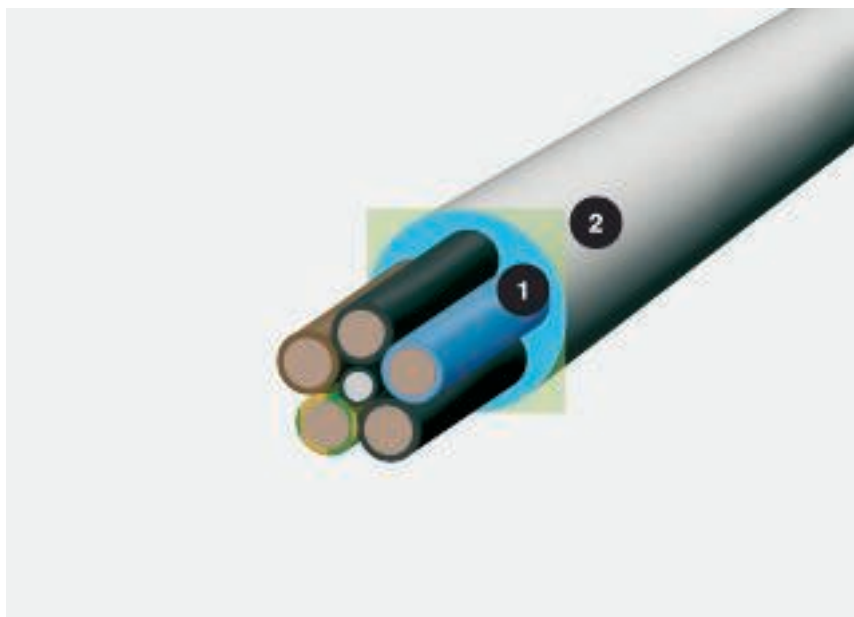

Prečnik kabla i potreban prostor; 1 = prečnik u mm, 2 = potreban prostor u cm²

Važan kriterijum za izbor potrebne veličine kanala je zapremina kablova. Pošto se kablovi nikada ne postavljaju usko jedan uz drugi i nikada ne stoje apsolutno paralelno, nije dovoljno da se prilikom izracunavanja volumena u obzir uzme samo prečnik kabla. Realnu osnovu predstavlja formula $(2r)^2$. Da bismo Vam olakšali posao, napravili smo na ovoj duploj strani listu prečnika i potrebnog prostora najvažnijih tipova kablova. Važno: kod ovih vrednosti se radi o prosečnim vrednostima koje mogu da variraju od proizvođača do proizvođača. Precizne vrednosti možete pronaći u specifikaciji odgovarajućeg proizvođača.

Pravi izbor

Prilikom izbora prave veličine kabla pomoći će Vam tabela na ovoj strani. Pored korisnog preseka kanala, obratite pažnju i na važeće DIN / VDE-standarde za faktor ispunjenosti i dozvoljeno zagrevanje kablova.

Izračunavanje po formuli $(2r)^2$

Prečnik ne govori mnogo o stvarnim potrebama prostora za neki kabal. Izračunajte: $(2r)^2$. Ova vrednost predstavlja realnu prostornu potrebu uzimajući u obzir i međuprostor.

Opšta pomoć za planiranje zapremine kablova, tabela



Izolovani provodnici sektorskog poprečnog preseka

Tip	Preč-nik mm	Korisni prečnik cm ²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Izolovani kablovi sektorskog poprečnog preseka

Tip	Preč-nik mm	Korisni prečnik cm ²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Telekomunikacioni provodnici

Tip	Preč-nik mm	Korisni prečnik cm ²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



EOP-vodovi tipa Cat...

Tip	Preč-nik mm	Korisni prečnik cm ²
Cat. 5	8	0,64
Cat. 6	8	0,64



Koaksijalni provodnik (standard)

Tip	Preč-nik mm	Korisni prečnik cm ²
SAT/BK provodnik	6,8	0,48



Materijale obrađivati sa odgovarajućim alatima

Različiti materijali moraju da se obrađuju na različite načine. Za postavljanje parapetnih kanala od velike pomoći su specijalne testere. Pomoću njih moguće je napraviti precizan rez.

Kanali od PVCa i PC/ABS:

- Ručna testera sa finim zupcima (testera za čelik)
- Ubodna testera sa čeličnim ili plastičnim listom, sa finim zupcima
- Kružna testera sa listom od plastike, 350 mm prečnik, 80 - 108 nazubljenje i 2.800 o/min

Kanali od čeličnog lima i aluminijuma:

- Tračna testera sa listom za rezanje čvrstog metala
- Kružna testera sa listom za rezanje čvrstog metala, 350 mm prečnik, 80 - 108 nazubljenje i 2.800 o/min
- Ugaona brusilica sa diskom za metal

Uzeti u obzir istezanje materijala po dužini

Različiti materijali imaju različitu osobinu istezanja po dužini, koju takođe treba uzeti u obzir. Na osnovu dole navedene formule može da se utvrdi istezanje materijala PVC-a, čelika i aluminijuma.

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

L = dužina m

α = koeficijent istezanja na toploti

ΔT = promena temperature

Koeficijent toplotne deformacije:

- Čelik: $14 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Aluminijum: $23,1 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Čvrsta PVC: $71 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

Primeri

Kod razlike u temperaturi Δt , od 20° standardna dužina od 2000 mm menja se na sledeći način:

- kod čvrstog PVC za 2,84 mm
- kod čelika za 0,56 mm
- kod aluminijuma za 0,924mm


Perfektna interakcija za efikasan rad

Obezbediti brže i bolje montažne tokove - na tome radimo s podjednakim naporom kao i proizvođači električnih uređaja. Ranije primenjeni uređaji za postavljanje tiplova postali su na ovaj način moderni automati za zakivanje. Sa svojim Pulsa 700E, Spit nudi na ovom polju perfektno koncipirane uređaje visokog kvaliteta za elektroindustriju. Mnogi OBO proizvodi mogu sa ovim uređajima posebno efikasno da se obrađuju. To dokazuju ispitivanja montaže kablovskih i parapetnih kanala koja smo sproveli sa Spit-uređajima.

Osobine čvrste PVC mase

Karakteristika	Vrednost	DIN
Oznaka materijala	PVC-U-E-D-08-04-28	prema DIN 7748
Longitudinalna čvrstina	min. 40 N/mm ²	prema DIN 53 455
Elastičnost	min 85 %	prema DIN 53 455
Otpornost na probijanje	min. 20 KV/mm	prema DIN 53 481
Otpor površina	min. 1010 oma	prema DIN 53 455
Postojanost oblika na toplotu	min. 75 °C	prema DIN 53 400/B
Postojanost na temperaturu u prameni	maks. 65 °C	
Zapaljivost	Stepen V-0	prema UL 94
Ispitivanje užarenim vlaknom	960 °C	prema DIN IEC 695

Detaljni podaci nalaze se u poglavlju "Postojanost čvrstog PVC-a na hemikalije" u delu "Ostale informacije".

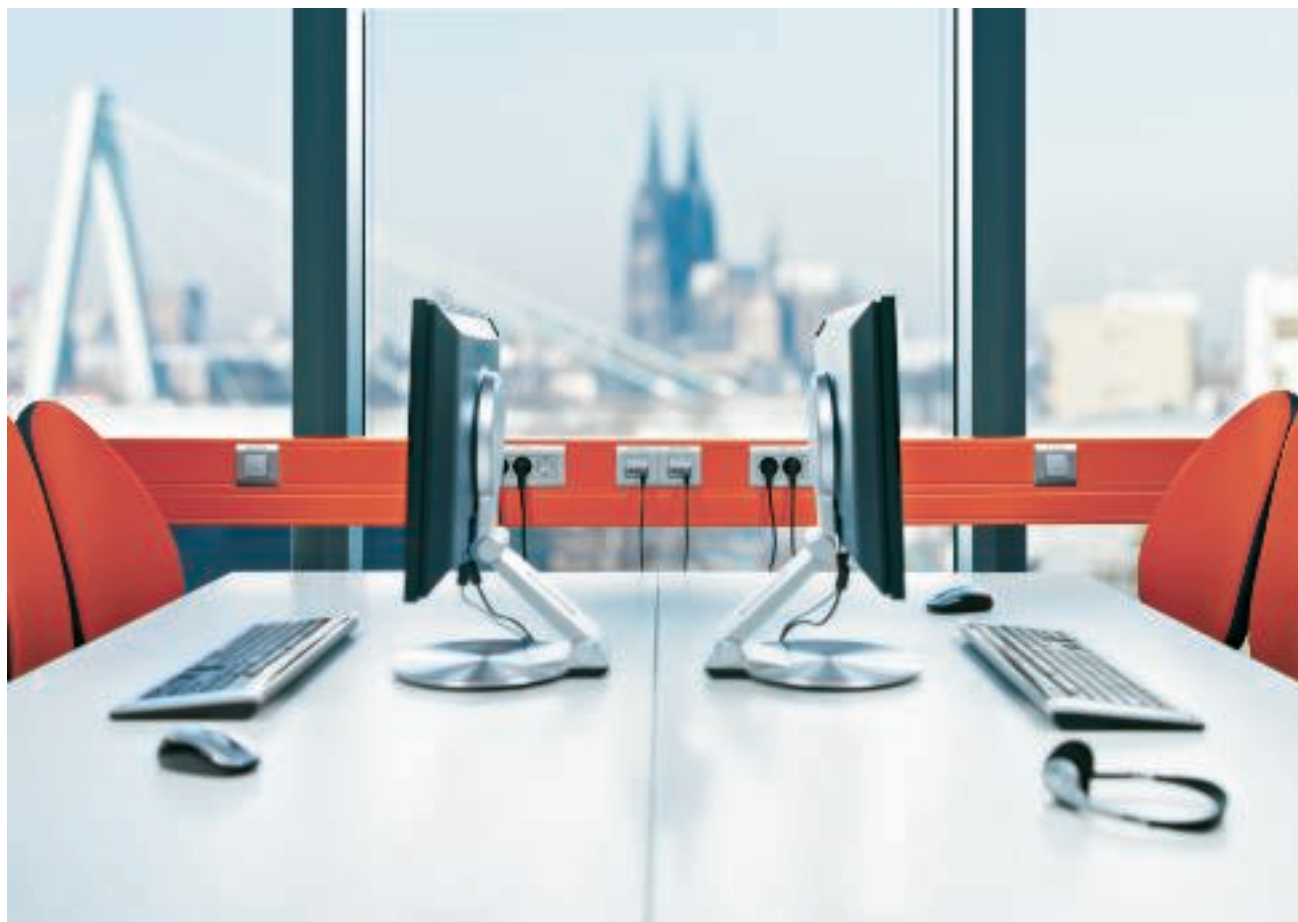

RAL, NCS, DB

Široka paleta standardnih boja i mogućnost realizacije specijalnih boja, omogućava da se sistemi kablovskih kanala integrišu u svako kancelarijsko okruženje. Kablovski i parapetni kanali od plastike u standardnom programu isporuke nude se u RAL-bojama čisto bela (RAL 9010), svetlo siva (RAL 7035), siva (RAL 7030) i krem-bela (RAL 9001). Kod sistema parapetnih kanala i instalacionih stubova od čeličnog lima ili aluminijuma, u ponudi su standardne boje čisto bela, svetlo siva i krem bela. Zahvaljujući oslojenosti prahom moguće su i druge RAL-boje u oblasti čeličnog lima i aluminijuma. Odstupajući od RAL-standarda može po želji da se sprovede i oslojavanje NCS- i DB-bojama.







Pomoć za montažu WDK sistema kablovskih kanala




WDK Minikanal na zid/plafon

WDK Mini-kanal može da se upotrebi i kao zidni i kao plafonski kanal. On predstavlja optimalno rešenje za najmanje naknadne instalacije.



WDK Minikanal na plastičnim površinama

Zbog svojih malih dimenzija, mini-kanal može da se postavi skoro nevidljivo.

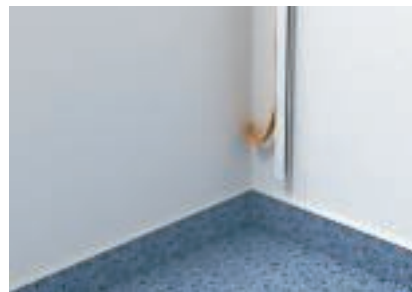

Montaža Mini-kanal

Zaštitnu foliju ukloniti. Kanal postaviti na podlogu oslobođenu od prašine.



Sečenje Mini kanala

Pomoću OBO makaza za WDK-kanal, može da se realizuje precizno odsecanje. Ove makaze mogu da se primenjuju do širine kanala 25 x 45 mm.



Sečenje Mini kanala

Pomoću OBO makaza za WDK-kanal, može da se realizuje precizno sečenje. Ove makaze mogu da se primenjuju do širine kanala 25 x 45 mm.



WDK u priključnim prostorijama u kući

U oblasti razdelnika i ormara za brojila, kablovi i provodnici se spajaju i postavljaju u snopovima. Ovde može da se primeni WDK kablovski kanal.



WDK za podrumske instalacije

WDK omogućava fleksibilno sprovođenje kablova kod podrumskih instalacija.



WDK za radionice

WDK kablovski kanal dubine kanala 60 mm mogu da se koriste i kao parapetni kanali pomoću ugradnih kutija.



WDK sa lajsnom za eksere

Pomoću lajsne za eksere, WDK kanali mogu da se montiraju sa čeličnim ekserima. Istovremeno se sprečava da se ekserima oštete kablovi. Naravno, lajsna za eksere za instalaciju različitih nivoa napona, može da se koristi i kao pregrada.



Montaža Kanali

WDK kablovski kanali raspolažu sistemskom podnom perforacijom, sa fleksibilnim privrscivanjem čime je obezbeđena jednostavna montaža.



Označavanje kanala

Na poklopcu i donjem delu, odštampana je oznaka. Iz ove oznake, za eventualne naknadne instalacije, može da se očitava tip, boja, veličina itd.



Montaža Stezaljka poklopca

Stezaljka poklopca se uglavljuje u konturu poklopca. Za postavljanje kablova može sa jedne strane da se pomeri za 30° ka napred. Ona služi za stabilizaciju WDK kanala ali i za pridržavanje kablova u kanalu.

Pomoć za montažu WDK sistema kablovskih kanala



Pomeranje stezaljke poklopca

Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kablovskog kanala.



Montaža Pregradni zid

Pregrada se jednostavno postavi na profilisani deo. Na ovaj način je obezbeđeno besprekorno razdvajanje kablova različitih nivoa napona.



Montaža Fazonski komadi poklopca

Pomoću fazonskih komada poklopca kao što su unutrašnji uglovi, spoljašnji uglovi ili T-komadi, u problematičnim oblastima može da se izvede vizuelno besprekorna instalacija kablovskih kanala bez ikakvih problema.




Montaža Poklopac praga kanala

Poklopac kanala se stavlja preko sa razmakom postavljenih poklopaca kanala. Pričvršćivanje se sprovodi preko kontura na poklopcu.



Montaža Fazonski komad poklopca unutrašnjeg ugla

Fazonski komad poklopca se montira preko-montiranih WDK kanala i ugavljuje u konture poklopca.

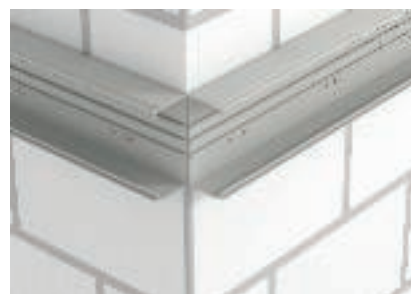

Montaža fazonskog komada poklopca spoljnog ugla

Donji delovi WDK kanala se montiraju na zid sve do ugla.



Montaža fazonskog komada poklopca spoljnog ugla

Nakon što su kablovi instalirani, fazonski komad poklopca se stavlja na donje delove.



Montaža fazonskog komada poklopca spoljnog ugla

Poklopci se iseku na odgovarajuću dužinu i uglave na spoljašnji ugao. Na ovaj način se dobija sigurna veza između fazonskog komada i WDK kanala.



Montaža Završni komad

Pričvršćivanje završnog komada izvodi se na podnom profilu. Završni komad se natakne na otvoreni kraj WDK kanala.




Montaža Kutija za uređaje

Ugradna kutija se postavlja i pričvršćuje na profilisani deo na podu.



Montaža Kutija za uređaje

Ugradna kutija nakon toga još uvek može da se pomera po celoj dužini kanala.

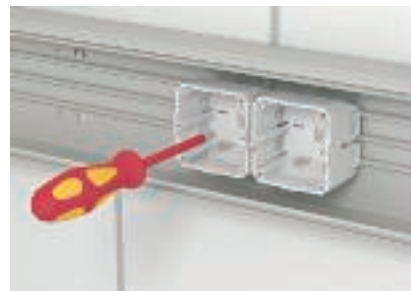

Montaža Kutija za uređaje

Zatim se kutija uređaja fiksira u WDK kanal pomoću vijka koji se nalazi na dnu kutije.

Pomoć za montažu WDK sistema kablovskih kanala



Montaža Kutija za uređaje

Pregrada se dovede do ugradne kutije i postavi na profilisani deo.



Montaža Utičnica sa zaštitnim kontaktom

Nakon postavljanja kablova mogu da se priključe prekidači i utičnice i ugrade u kutije za uređaje.



Montaža Utičnica sa zaštitnim kontaktom

Pomoću isečenih komada poklopca, otvori na utičnicama mogu da se zatvore bez problema i dodatnog truda. Ovi komadi gornjih delova u proizvodnom programu postoje u 1-strukim do 3-strukim varijantama.



Montaža Utičnica sa zaštitnim kontaktom

Pomoću gotovih isečenih delova poklopca, moguće je realizovati vizuelno besprekorne instalacije kanala sa uklopnim i utičnim uređajima.



Montaža CEE-utičnica

Za montažu CEE utičnice koristi se kutija za uređaje 2392. Pomoću nje mogu se ugraditi CEE utičnice u WDK kanal od visine do 130 mm.



Montaža CEE-utičnica

Pomoću priključne priрубnice, mogu bez problema da se ugrađuju CEE-utičnice različitih proizvođača.



Montaža CEE-utičnica

Priključna priрубnica se pričvršćuje sa CEE utičnicom na kutiju za uređaje.



Montaža CEE-utičnica

Pomoću dela poklopca tipa 2425 dobija se isto pokrivanje CEE-utičnice.



Montaža sa uređajem za zakivanje

Montaža kablovskih kanala može da se izvede brzo i efikasno pomoću Spit-uređaja za zakivanje eksera.



RK ranžirni kanal

Ranžirni kanal kašira kablove i provodnike uveđene u razdelnike i ormare sa brojačima.



RK montaža objumica

Objumice (OBO Quick-objumica Pg16) se montiraju pomoću tiplova za ukucavanje, levo i desno iznad razvodnih ormara. Objumice se isporučuju zajedno sa završnim komadima.



RK montaža završnih komada

Završni komadi se pričvršćuju u objumicu umećanjem.

Pomoć za montažu WDK sistema kablovskih kanala



Sečenje RK poklopca

Pomoću uobičajene lučne testere, poklopci se seku na odgovarajuću dužinu.



RK montaža poklopca

Poklopac jednostavno uklopiti u završne komade.



RK montaža stezaljke poklopca

Kod dužih poklopaca kanala potrebno je primeniti stezaljke poklopca kako poklopac ne bi visio.



RK montaža frontalne maske


Frontalnu masku postaviti na stezaljku poklopca.



RK gotova montaža

Pomoću ranžirnog kanala dobija se besprekorna instalacija čak i kada je potrebno kaširati veliki broj kablova i provodnika.



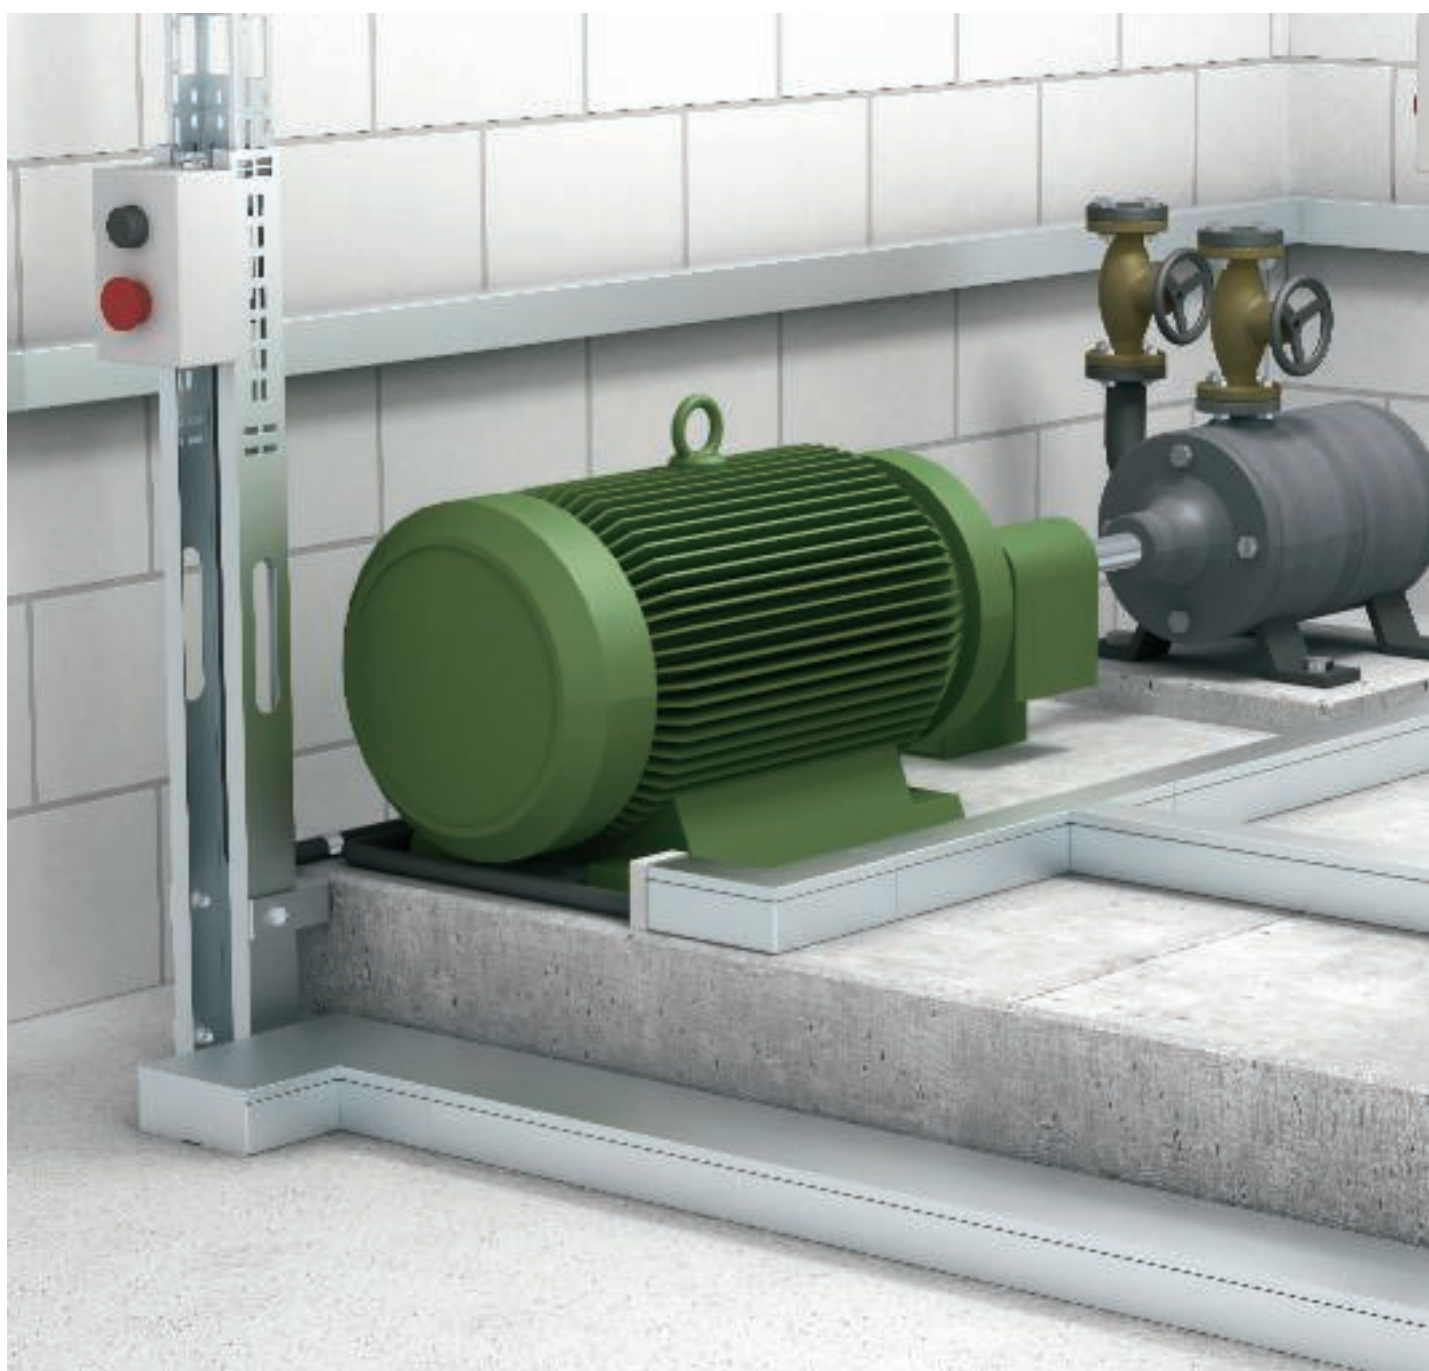



Pomoć za montažu LKM kablovskog kanala, metal



Oblast primene Mašine

U oblasti mašinskih soba, LKM-kablovski kanal od čeličnog lima, primenjuje se kao dodatna zaštita za kablove.



Oblast primene Hodnik, stepenište

Svuda gde je potrebno kablove mehanički zaštititi, može da se primeni kablovski kanal LKM od metala.



Montaža kanala Mašinski prostor

LKM kablovski kanal od čeličnog lima se pričvršćuje npr. vijcima sa cilindričnom glavom tipa 341 na mašinu.



Montaža kanala Zid

Pomoću tiplova za ukucavanje tipa 910/SD, LKM-kanal može direktno da se pričvrsti na zid.



Montaža Unutrašnji ugao

Fazonski komadi se, kao i LKM-kanal, montiraju na odgovarajućim mestima.



Montaža Spojnica kanala

Spojnica kanala se nakon montaže LKM-kanala spaja sa unutrašnje strane veznim delovima. Na ovaj način se istovremeno obezbeđuje i izjednačavanje potencijala ova dva dela.



Montaža Pregradni zid

Pregrada se montira u profile koje se nalaze na podu kanala. Tom prilikom se obezbeđuje izjednačavanje potencijala bez potrebe korišćenja dodatnih pomoćnih elemenata.



Montaža Držač kablova

Držač provodnika se montira pomoću vijaka za pričvršćivanje kanala. Kablovi mogu da se obuhvate vezicama za kablove tipa 555.



Montaža Spojnica kanala

Spojnica kanala se postavlja u perforacije u podu kanala a zatim uglavljuje u konturu na poklopcu. Mogu da se postavljaju i međusobno pomereno. Ugradnja pregrade je moguća i naknadno.



Izjednačavanje potencijala

Izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela obezbeđeno je kroz specijalne konture poklopca. Uzemljenje LKM-kanala sledi preko priključnih vezica u podu.




Montaža Zaštitni prsten

Zaštitni prsten za ivice navlači se na otvorene krajeve LKM-kanala. On sprečava oštećenje provedenih kablova.



Gotova montaža

Zahvaljujući velikom broju fazonskih komada i dodatnih delova, svaka instalacija može da se izvrši individualno.

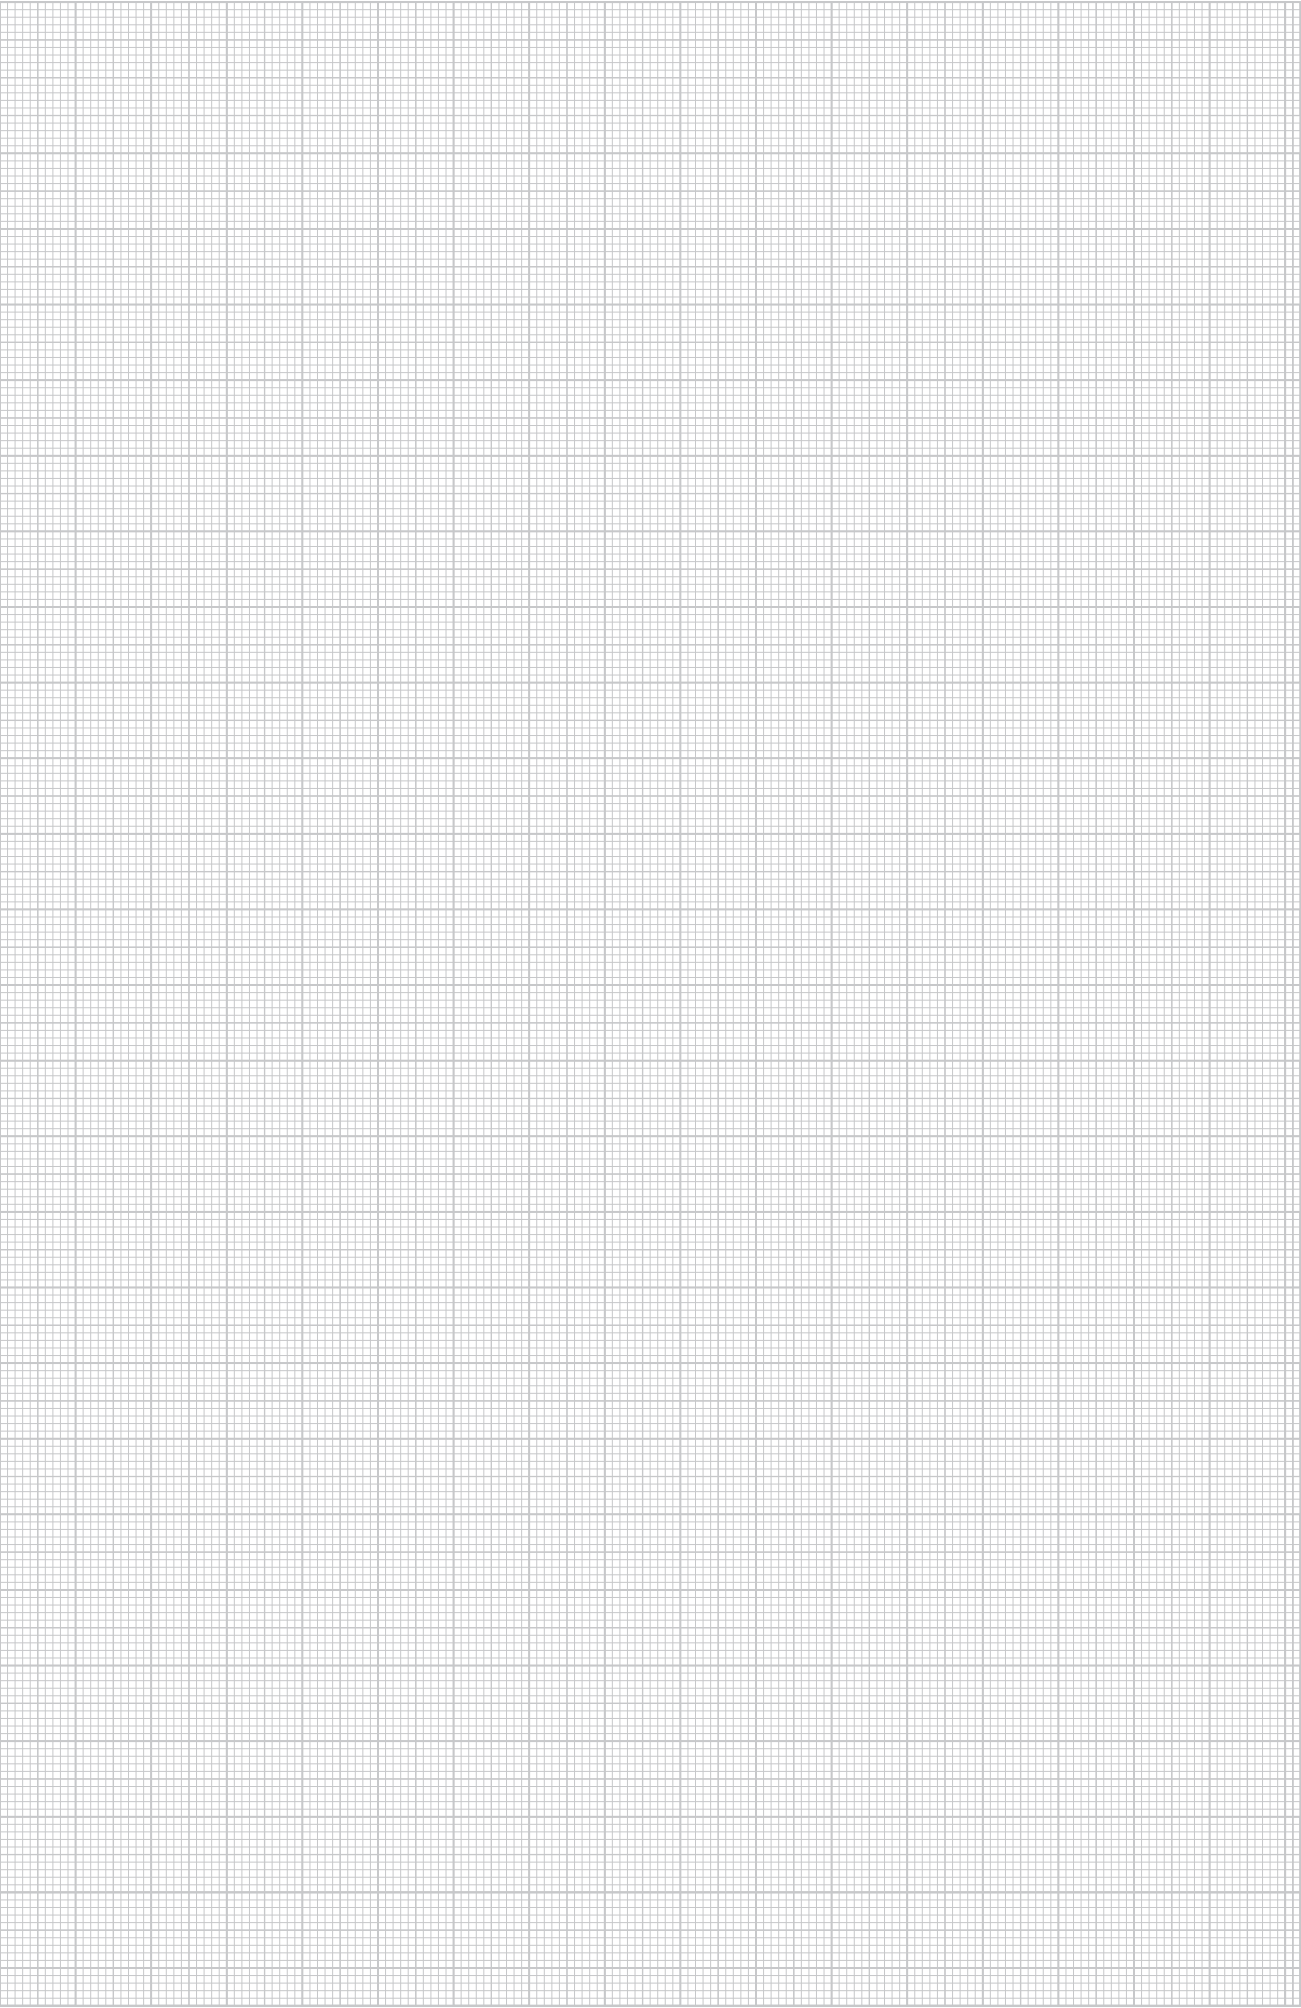





Pomoć za montažu SKL podnih kanala



Primena Kanal

SKL podni kanal može da se koristi u stambenim oblastima kao podna lajsna. Pomoću njega, kablovi koji smetaju mogu naknadno da se sprovedu.



Primena Kanal sa utičnicom

Pomoću nosača uređaja, utičnice mogu da se instaliraju tačno tamo gde su potrebne.



Primena varijante u boji

Pomoću vizualnog izgleda bukve, SKL podni kanal može da se primeni i kod drvenih podova.



Montaža kanala

Donji deo kanala podne lajsne se pričvršćuje vijcima i tiplovima ili udarnim tiplovima.



Montaža Poklopac

Pomoću zaptivnih elemenata obezbeđena je optimalna veza do zida ili poda. Poklopac je potrebno samo uglaviti na donji deo.



Montaža Fazonski komad

Fazonski komad se navuče na poklopac i tako pričvrsti. Na ovaj način se realizuje vizualno besprekorna instalacija.



Montaža Nosač uređaja

Nosač uređaja se postavlja na donji deo kanala i pričvršćuje sa četiri vijka na zid.



Montaža šuko-utičnice

Šuko-utičnica se priključi i montira na utičnu klemu koja se nalazi na donjem delu nosača uređaja.



Montaža Modul 45 uređaja

Modul 45 utičnice se priključe na kabl i pristisnu u kutiju uređaja sve dok se ne čuje odgovarajući klik-zvuk.



Montaža Poklopac

Poklopac se postavi na donji deo nosača uređaja i uglavi na donji deo.



Montaža Poklopac Nosač uređaja

Poklopac nosača uređaja se samo uglavljuje na donji deo. U zavisnosti od visine kanala, redukциони elementi moraju da se uklone.



Montaža Poklopac nosača uređaja

Poklopac nosača uređaja se montira na donji deo i pričvrsti pomoću maske za utičnicu.

Pomoć za montažu SKL podnih kanala



Montaža Poklopac nosača uređaja

Gotovi montirani nosači uređaja.



Gotova montaža

Utičnice mogu da se montiraju baš tamo gde su neophodne.





VK sistemi kanala za ožičenje




Karakteristike sistema VK kanala za ožičenje, sistem Dahl	28
Količina ispune VK kanala za ožičenje	29
Otvor i dimenzije	30
Pomoć za montažu VK kanala za ožičenje	32



Karakteristike sistema VK kanala za ožičenje, sistem Dahl

Pomoć za planiranje kanala za ožičenje

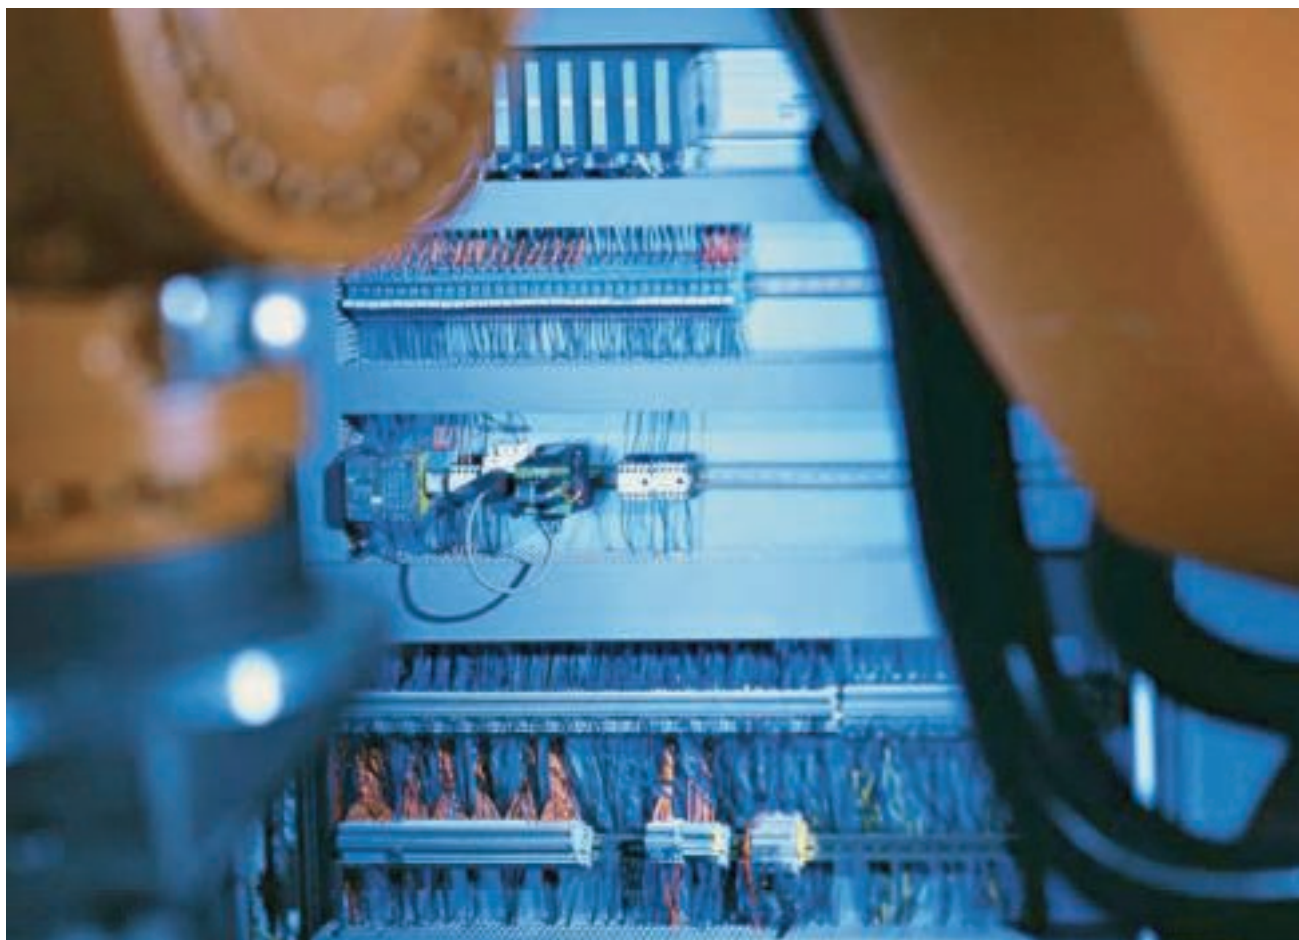

Prednosti VK kanala za ožičenje

VK- sistemi kanala za ožičenje Dahl izrađeni su u potvrđenom kvalitetu - sa finim prorezima bez oštih ivica. Zaobljeni jezičci sprečavaju povrede prilikom instalacije. Ostale prednosti su:

- stabilni kanali velikih debljina stranica
- egzaktna nominalna mesta za lomljenje u oblasti pregrada i poda
- apsolutna održivost dimenzija bočnih perforacija
- apsolutna održivost dimenzija podnih perforacija
- početna dimenzija podne perforacije varijabilno podesiva po želji kupca
- Ivice u krajnjim oblastima fino zaobljene
- VDE-ispitano
- UL-ispitano i navedeno, UL file No. E301798
- specijalan dizajn na zahtev
- stabilnost poklopaca zahvaljujući optimalnim konturama za zatvaranje



Količina za punjenje VK kanala za ožičenje

Utvrđivanje odgovarajuće veličine kanala

Broj provodnika, tipovi provodnika i njihovi prečnici su odlučujući za pravilan izbor veličine kanala. Kako bismo vam olakšali izbor, u sledecim tabelama naveli smo maksimalne količine ispunje VK-kanala za uobičajene tipove kablova.

Važno:
Kod vrednosti u tabelama radi se samo o teoretski izračunatim vrednostima! Sledeći faktori nisu uzeti u obzir u tabelama:

- ulazi i izlazi za provodnike
- provodnici koji nisu instalirani pravo
- gomilanje provodnika, koncentracija na tačkama ukrštanja

- očekivane temperature u sklopnoj opremi
- Instalater je odgovoran za izvođenje instalacija po propisima. Preporučujemo da prilikom planiranja radite sa maks. faktorom ispunje od 50 %.

Maks. ispunjenost (100 %) VK-kanala u zavisnosti od tipa kabla

VK-kanal, Typ LK4 - LK4/N	Tip kabla 0,75 mm², d = 2,8 mm	Tip kabla 1,00 mm², d = 2,9 mm	Tip kabla 1,5 mm², d = 3,2 mm
15015	17	16	14
30015	36	34	28
30025	58	54	45
40025	80	74	61
40040	126	118	97
40060	194	181	149
40080	261	244	200
40100	329	307	252
60015	75	70	57
60025	122	113	93
60040	195	182	150
60060	296	276	227
60080	397	370	304
60100	499	466	382
60120	600	560	460
80025	164	153	126
80040	263	245	202
80060	398	371	305
80080	533	497	408
80100	669	624	512
80120	804	750	616



Maks. ispunjenost (100 %) VK-kanala u zavisnosti od tipa kabla

VK-kanal, Typ LKV - LKV/N	Tip kabla 0,75 mm², d = 2,8 mm	Tip kabla 1,00 mm², d = 2,9 mm	Tip kabla 1,5 mm², d = 3,2 mm
25025	36	34	28
37025	58	54	45
37037	94	88	72
50025	80	75	61
50037	129	120	99
50050	178	166	136
50075	273	255	209
75025	123	114	94
75037	192	179	147
75050	267	249	204
75075	417	388	318
75100	560	522	428
75125	596	556	456
10037	258	240	198
10050	356	332	272
10075	560	522	428
100100	712	664	544




Otvor i dimenzije

Pomoć za planiranje kanala za ožičenje

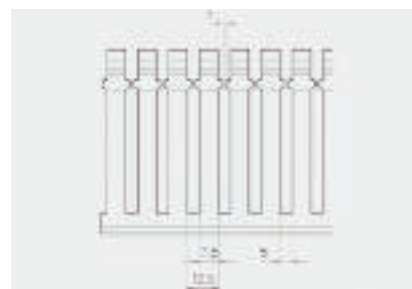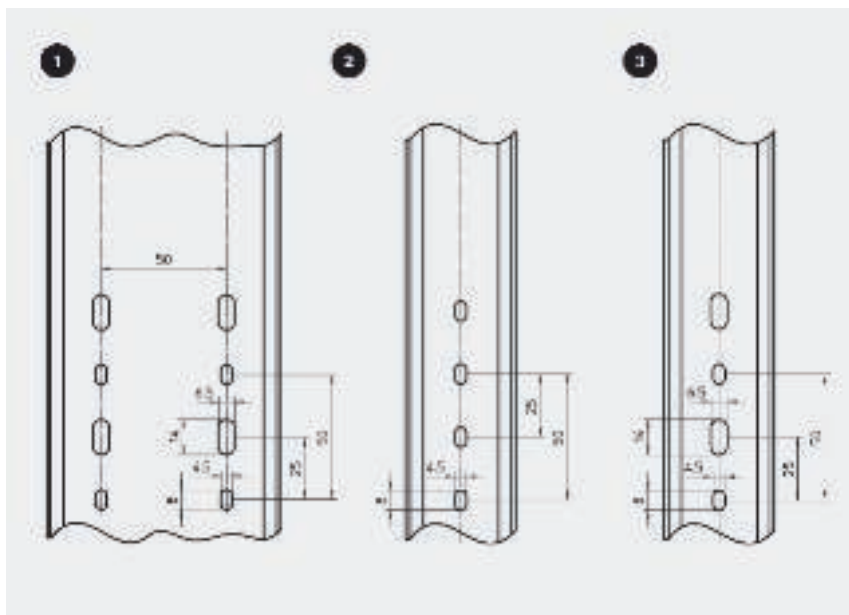



LKV

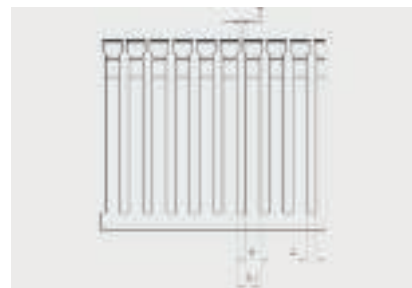


LK4

LK4/LK4/N	Br. art.	Otvor
LK4 15015	6178001	2
LK4 30015	6178003	2
LK4 30025	6178005	3
LK4 40025	6178010	3
LK4 40040	6178012	3
LK4 40060	6178014	3
LK4 40080	6178016	1
LK4 40100	6178018	1
LK4 60015	6178026	2
LK4/N 60015	6178201	2
LK4 60025	6178028	3
LK4/N 60025	6178203	3
LK4 60040	6178031	3
LK4/N 60040	6178205	3
LK4 60060	6178033	3
LK4/N 60060	6178207	3
LK4 60080	6178035	1
LK4/N 60080	6178209	1
LK4 60100	6178037	1
LK4/N 60100	6178211	1
LK4 60120	6178039	1
LK4/N 60120	6178213	1

LK4/LK4/N	Br. art.	Otvor
LK4 80025	6178050	3
LK4/N 80025	6178225	3
LK4 80040	6178052	3
LK4/N 80040	6178227	3
LK4 80060	6178054	3
LK4/N 80060	6178229	3
LK4 80080	6178056	1
LK4/N 80080	6178231	1
LK4 80100	6178059	1
LK4/N 80100	6178233	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1

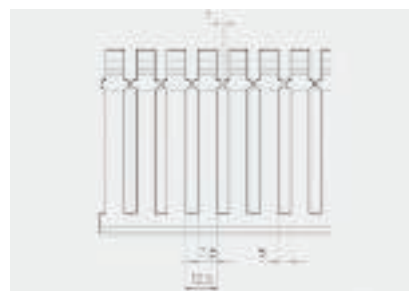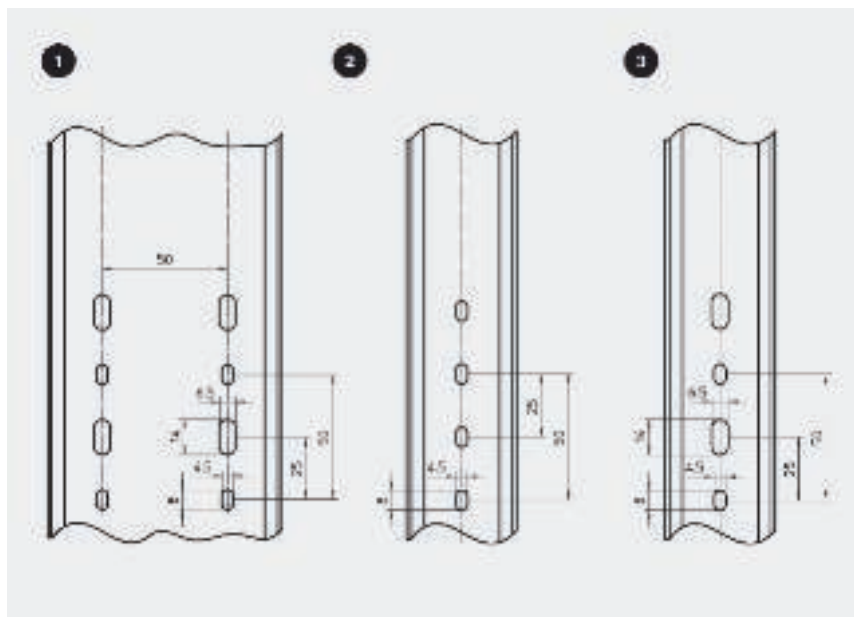

LKV

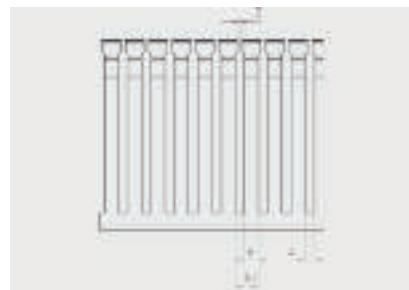

LK4

LKV/LKV/N	Br. art.	Otvor
LKV 25025	6178302	3
LKV 37025	6178305	3
LKV 37037	6178307	3
LKV 50025	6178310	3
LKV 50037	6178312	3
LKV 50050	6178314	3
LKV 50075	6178316	1

LKV/LKV/N	Br. art.	Otvor
LKV 75025	6178320	3
LKV/N 75025	6178420	3
LKV 75037	6178322	3
LKV 75037	6178422	3
LKV 75050	6178324	3
LKV/N 75050	6178424	3
LKV 75075	6178326	1
LKV/N 75075	6178426	1
LKV 75100	6178328	1
LKV/N 75100	6178428	1
LKV 75125	6178330	1
LKV/N 75125	6178430	1
LKV 10037	6178334	3
LKV/N 10037	6178435	3
LKV 10050	6178336	3
LKV/N 10050	6178437	3
LKV 10075	6178338	1
LKV/N 10075	6178439	1
LKV 100100	6178341	1

LKV/H	Br. art.	Otvor
LKV/H 50037	6178612	2
LKV/H 50050	6178614	2
LKV/H 50075	6178616	2
LKV/H 75037	6178622	2
LKV/H 75050	6178624	2
LKV/H 75075	6178626	1
LKV/H 75100	6178628	1
LKV/H 75125	6178630	1



Pomoć za montažu VK kanala za ožičenje



Oblast primene Razvodni orman

Sa VK kanalom za ožičenje obezbeđeno je isto postavljanje kablova u razvodnom ormaru.



Montaža Kanal za ožičenje

VK-kanal za ožičenje se pričvršćuje pomoću zakivaka na montažnu ploču razvodne table. Zakivci se montiraju pomoću alata za plastične zakivke.




Lomljenje pregrada po zadatom mestu

Pregrade se saviju prema spolja. Kod prekoračenja radijusa savijanja od ca. 70° - 80°, dolazi do pucanja.




Kukasta klešta

Pomoću kukastih klešta, bočne pregrade mogu da se izvuku sve do poda kanala. Nakon vadeња боčnih pregrada ne dolazi do gubitka na zapremini u prelaznoj oblasti ka graničnom kanalu.

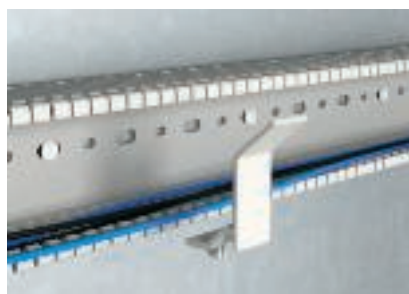

Zaustavne pregrade za žicu

Zaustavne pregrade mogu da se prilagode prema širini kanala. U tu svrhu je potrebno samo izlomiti zaustavnu pregradu na nominalno ocrtanom mestu. Na taj način je za sve širine kanala potrebna samo jedna zaustavna pregrada.

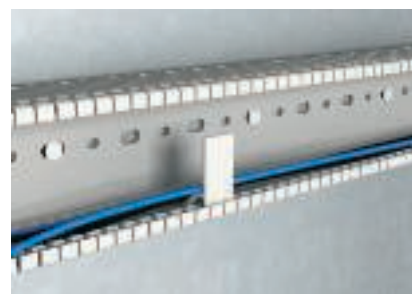

Montaža Zaustavna pregrada

Zaustavna pregrada se postavlja u bočni presek VK-kanala za ožičenje. Ona olakšava instalaciju kablova i čvrsto ih drži u VK kanalu za ožičenje. Na taj način se obezbeđuje lako postavljanje poklopca. Kod eventualnih naknadnih instalacija, kablovi su fiksirani prilikom podizanja poklopca i ne mogu da ispadnu.



Zaustavne pregrade za žicu

Kod N-verzije, na bočnoj pregradi se nalazi jedan istureni element koji omogućava fiksiranje kablova u VK-kanalu za ožičenje.




Kontura poklopca LK4

Precizna obrada omogućava lako postavljanje i skidanje poklopca uprkos njegovom čvrstom spoju.



Kontura poklopca LKV

Zahvaljujući specijalnoj konturi na poklopcu, obezbeđeno je perfektno poklapanje i kod LKV kanala za ožičenje.

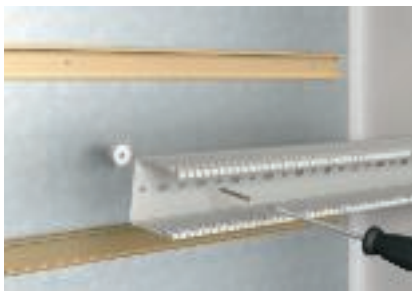

Montaža Distancir

Pomoću odstoynika, VK kanal za ožičenje može da se montira uzdignuto u odnosu na montažnu ploču.



Montaža Odstojnik

Odstojnici mogu da se postave jedan preko drugog da bi se realizovali veći razmaci od montažne ploče. Na ovaj način se postiže određena varijabilnost visine za kablove koji treba da se postavljaju iza VK-kanala za ožičenje.



Podna perforacija

Jednostruka ili dvostruka podna perforacija prema DIN 43659 omogućava preciznu montažu.

Pomoć za montažu VK kanala za ožičenje



Gotova montaža

Zahvaljujući praktično usaglašenim dimenzijama i delovima pribora, moguće je realizovati profesionalne instalacije u sklopnoj opremi.

Pomoć za planiranje kanala za ožičenje





Rapid 45 parapetni kanal, sistemski otvor 45 mm



Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 45

38





Jednostavno prilagođavanje svim prostornim okolnostima

Univerzalno primenljiv sistem nudi dosta mesta za čisto razdvajanje – na primer provodnika za energiju i provodnika za prenos podataka. Praktični fazonski komadi omogućavaju idealna instalaciona rešenja kako u stambenoj oblasti tako i u svim industrijskim i zanatskim oblastima primene. Odlučujuća prednost: prekidač, utičnice i ostali ugradni uređaji se jednostavno, jednim potezom postavljaju u profil kanala. Parapetni kanal Rapid 45 je na raspolaganju u PVC i aluminijumskoj verziji u po dve veličine, i može da se primeni svuda gde su potrebna fleksibilna instalaciona rešenja. Izmene i dopune instalacija su uvek moguće. Brzo i sigurno, čisto i precizno. Rezultat je u svakom slučaju perfektna i praktična instalacija lepog oblika.

Sve jasno sa standardom

Parapetni kanal Rapid 45 ispunja-

va, naravno, sva trenutno važeća pravila i standarde. Bez dodatnih pomoćnih sredstava i maski sistem dostiže stepen zaštite IP 40.

Korisni presek i broj provodnika



Mnogo mesta za puno provodnika

Kako mono- tako i dupli kanali imaju dosta prostora i nude dovoljno mesta za sprovođenje kablova. Dubina kanala od 53 mm i kompaktan oblik EGS ugradnih uređaja omogućavaju da provodnici mogu da se sprovedu ne samo iznad i ispod, već i iza prekidača i utičnica. U sledećoj tabeli pripremili smo vam preporučene maksimalne količine ispune za prazne i opremljene Rapid 45-kanale (50%-ispune) kod primene uobičajenih tipova kablova.

Formula za izračunavanje broja provodnika u kanalu:

Da biste izračunali preporučenu količinu provodnika za kanal, potrebni su vam sledeći podaci:

- Prečnik kanala: $T \cdot H$ (u mm)
- realna potreba prostora za kablove: $(2r)^2$
- maks. faktor ispunjenosti (preporuka): 0,5

Sa ovim podacima korisni prečnik za ispunu provodnicima izračunava se na sledeći način:

Korisni prečnik za ispunu provodnicima = $(\text{prečnik kanala} / (2r)^2) \cdot 0,5$

GEK-K 53100 GEK-A 53100	bez ugradnje uređaja	sa ugradnjom uređaja
Poprečni presek kanala	4080 mm ²	2596 mm ²
NYM 3 x 1,5 mm d = 10,5 mm	23	15
NYM 5 x 1,5 mm d = 12 mm	18	11
Telekomunikacioni provodnik J-Y(St.)Y 2 x 0,6 d = 5 mm	104	66
	Faktor ispune: 0,5 = postoji rezerva kapaciteta od 50%	

GEK-K 53160 GEK-A 53160	bez ugradnje uređaja	sa ugradnjom uređaja
	6480 mm ²	3696 mm ²
NYM 3 x 1,5 mm d = 10,5 mm	36	20
NYM 5 x 1,5 mm d = 12 mm	28	15
Telekomunikacioni provodnik J-Y(St.)Y 2 x 0,6 d = 5 mm	156	96
	Faktor ispune: 0,5 = postoji rezerva kapaciteta od 50%	



Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 45



Oblast primene Kancelarija

Zahvaljujući velikom broju praktičnih fazonskih komada, sistem parapetnih kanala Rapid 45 može bez mnogo truda da se integriše u svaku kancelarijsku situaciju. Pomoću gotovih isečnih delova poklopca, moguće je realizovati vizuelno besprekorne instalacije kanala sa uklopnim i utičnim uređajima.



Oblast primene Kancelarija

Zahvaljujući asimetričnom obliku, sistem parapetnih kanala Rapid 45 može da se montira i kao podni kanal. Pomoću utičnice sa 33°-rasporedom, bez problema mogu da se koriste i ugaoni utikači.



Oblast primene Radionica

Parapetni kanal Rapid 45 može da se instalira svuda gde je neophodno da se utičnice montiraju na malom prostoru.



Kanal iseći

Parapetni kanal Rapid 45 od PVC-a može da se obrađuje pomoću uobičajene lučne testere, a rapid 45 od aluminijuma bi trebalo da se sece električnom kružnom testerom ili testerom za gerovanje.



Montaža Kanal

Parapetni kanal Rapid 45 može npr. pomoću udarnih tiplova brzo da se montira na zid.



Montaža varijabilnih fazonskih komada

Varijabilni fazonski komadi omogućavaju lepo oblikovanje i kod uglova koji nisu pravougaoni. Pričvršćivanje se sprovodi preko kontura na poklopcu.



Montaža fiksnih fazonskih komada

Fiksni fazonski komadi integrišu se u instalaciju donjeg dela kanala.



Montaža Spojnica kanala

Poklopci spoja kanala mogu jednostavno da se razdvoje i istovremeno posluže kao spojnice kanala i maske za pokrivanje sečenih ivica.

Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 45



Montaža Poklopac spoja kanala

Poklopac spoja kanala se postavi na donje delove kanala. Na ovaj način je obezbeđeno vizualno besprekorno spajanje donjih delova kanala.



Montaža Završni komad

Završni komad se pričvršćuje na podni profilisani deo navlačenjem. Stabilnost je obezbeđena pomoću opruge koja je smeštena na završnom komadu.



Uzemljenje, Rapid 45, aluminijum

Za pravljenje izjednačavanja potencijala između poklopca i donjih delova koristi se priključni ugao zaštitnog voda tipa 8AWR i provodnik uzemljenja tipa EDA 45.



Montaža Utičnica

Kablovi se priključuju na utičnice.




Montaža Utičnica

Utičnica se utisne u parapetni kanal Rapid 45 bez potrebe korišćenja drugih pomoćnih elemenata.



Montaža Utičnica

Modul utičnica se uglavljuje u konturu poklopca. Stavljanjem poklopca montaža sistema je završena i odgovara VDE pravilniku.

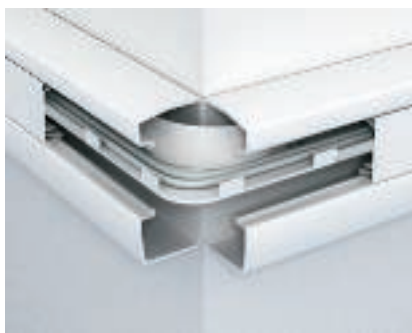

Bend-Radius

Bend-Radius može da se koristi za provođenje provodnika optičkih kablova i kod parapetnog kanala Rapid 45. Time se postižu korektni radijusi.



Gotova montaža

Zahvaljujući fleksibilnosti, obezbeđena je čista i brza montaža.





Rapid 80 parapetni kanal, sistemski otvor 80 mm



Raznolikost sistema	42
Korisni presek i broj provodnika	43
Periferna zaštita i zvučna izolacija	46 47
Pomoć za montažu parapetnog kanala 80	48



Raznolikost sistema



Parapetni kanali-aluminijum

Aluminijumski parapetni kanali su klasici u kancelarijskom okruženju visokog kvaliteta. Sistem GEK-S podoban je za montažu direktno na zid ili zidne konzole. Kanali raspolažu jednom C-profilnom šinom na podu koja služi za montažu pregrade. Isporučiva dužina iznosi 2000 mm. Izjednačavanje potencijala između donjih delova ostvaruje se pomoću spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Ova veza se postiže bez upotrebe dodatnog truda, jer su uklopne stezaljke u ovu svrhu već montirane u poklopcu. Parapetni kanali od aluminijuma sa blanko eloksiranom površinom ili u čisto beloj boji (RAL 9010), standardno su sadržani u proizvodnom programu.



GK Parapetni kanali

GK parapetni kanali od bezolovnog polivinil-hlorida pogodni su za montažu direktno na zid ili na zidnu konzolu. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GK parapetni kanal raspolaže jednom C-šinom za prihvatanje pregrade od plastike. Jednostrano montirane spojnice za besprekorno spajanje kanalnih trasa sadržane su u obimu isporuke. GK parapetni kanali su standardno na raspolaganju u čisto beloj (RAL 9010), krem-beljoj (RAL 9001), svetlo sivoj (RAL 7035) i sivoj boji (RAL 7030). Lepeza proizvoda obuhvata sve neophodne delove pribora i fazonjskih komada.



GS parapetni kanali

GS parapetni kanali od čeličnog lima pogodni su za montažu direktno na zid ili pričvrstne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u donjem delu kanala. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se pomoću spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se pomoću patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Ova veza se ostvaruje bez dodatnog truda oko ožičenja. Povezivanje sa izjednačavanjem potencijala je jednostavno i izvodi se pomoću priključnog ugla zaštitnog voda. GS parapetni kanali su standardno na raspolaganju u čisto beloj (RAL 9010), krem-beljoj (RAL 9001) i svetlo sivoj boji (RAL 7035).



Korisni presek i broj provodnika



Korisni presek bez ugradne kutije



Poprečni presek sa ugradnom kutijom



Korisni presek kod ugrađenih jedinica za ugradnju uređaja

Broj provodnika i vrsta provodnika su odlučujući za pravilan izbor veličine kanala. Već prilikom izbora sistema kanala mora se uzeti u obzir da se ugradnjom kutija za uređaje ili jedinica za ugradnju uređaja "gubi" jedan deo korisnog preseka i koji više ne može da se iskoristi. U tabelama ćete pronaći korisne preseke koji će vam olakšati izbor pravog parapetnog kanala.

Korisni presek parapetnog kanala se ne ograničava ugradnjom uređaja. Ukupan unutrašnji prostor može da se koristi za provođenje provodnika. Vrednost „bruto“ u tabelama označava ovaj korisni presek kanala.

Ugradnjom kutije za ugradnju uređaja, korisni presek za provođenje provodnika je ograničen. Vrednost „neto“ u tabelama označava ovaj korisni presek kanala.



Korisni presek i broj provodnika, čelični lim

Korisni prečnik kabla in mm²

Nominalna veličina	Dubina kanala ST = 70	Dubina kanala ST = 70	Dubina kanala ST = 90	Dubina kanala ST = 90
	bruto	neto	bruto	neto
110	6,036	2,880	8,300	5,010
130	7,480	4,685	10,050	7,170
170	10,010	7,290	13,450	10,575
170 D gore	5,150	2,365	6,360	4,055
170 D dole	4,495	4,495	5,995	6,050
210	12,700	9,900	16,850	13,975
210 D gore	6,572	3,784	8,785	5,905
210 D dole	5,530	2,734	7,420	4,545
Pult-kanal	9,950	7,310	-	-

bruto = kanal bez kutije za ugradnju uređaja

neto = kanal sa kutijom za ugradnju uređaja

Broj provodnika koji se postavlja u jedan parapetni kanal, faktor ispune 50%

Nominalna veličina	Dubina kanala ST = 70	Dubina kanala ST = 70	Dubina kanala ST = 90	Dubina kanala ST = 90
Prečnik provodnika	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto
110	37/18	25/12	51/31	33/21
130	47/29	30/19	43/40	40/28
170	63/44	41/30	80/63	54/42
170 D gore	32/15	21/10	41/24	27/16
170 D dole	28/28	19/19	36/36	24/24
210	78/62	53/41	100/84	68/56
210 D gore	40/24	27/16	53/35	35/23
210 D dole	40/24	27/16	53/35	35/23
Pult-kanal	61/45	41/30	-	-

bruto = kanal bez kutije za ugradnju uređaja

neto = kanal sa kutijom za ugradnju uređaja



Korisni presek i broj provodnika, aluminijum

Korisni prečnik kabla in mm²

Nominalna veličina	Dubina kanala AL = 70	Dubina kanala AL = 70	Dubina kanala AL = 90	Dubina kanala AL = 90	Dubina kanala AL = 100	Dubina kanala AL = 100
	bruto	neto	bruto	neto	bruto	neto
110	4,715	1,920	6,400	3,605	-	-
133	6,480	3,660	6,480	3,685	-	-
173	8,620	6,090	11,756	8,961	-	-
173 D gore	4,725	1,939	6,650	3,855	-	-
173 D dole	3,410	3,410	4,790	4,790	-	-
213	10,760	7,965	14,688	11,893	-	-
213 D gore	5,110	2,315	-	-	8,050	5,255
213 D dole	5,110	2,315	-	-	8,050	5,255

bruto = kanal bez kutije za ugradnju uređaja

neto = kanal sa kutijom za ugradnju uređaja


Broj provodnika koji se postavlja u jedan parapetni kanal, faktor ispunje 50%

Nominalna veličina	Dubina kanala AL = 70	Dubina kanala AL = 70	Dubina kanala AL = 90	Dubina kanala AL = 90	Dubina kanala AL = 100	Dubina kanala AL = 100
Prečnik provodnika	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto
110	29/12	19/8	40/22	26/15	-	-
133	40/23	27/15	40/23	27/15	-	-
173	53/36	36/25	73/55	49/37	-	-
173 D gore	29/12	20/8	41/24	27/16	-	-
173 D dole	21/21	14/14	30/30	20/20	-	-
213	66/49	44/33	91/73	61/49	-	-
213 D gore	32/14	21/10	-	-	50/32	33/22
213 D dole	32/14	21/10	-	-	50/32	33/22

bruto = kanal bez kutije za ugradnju uređaja

neto = kanal sa kutijom za ugradnju uređaja



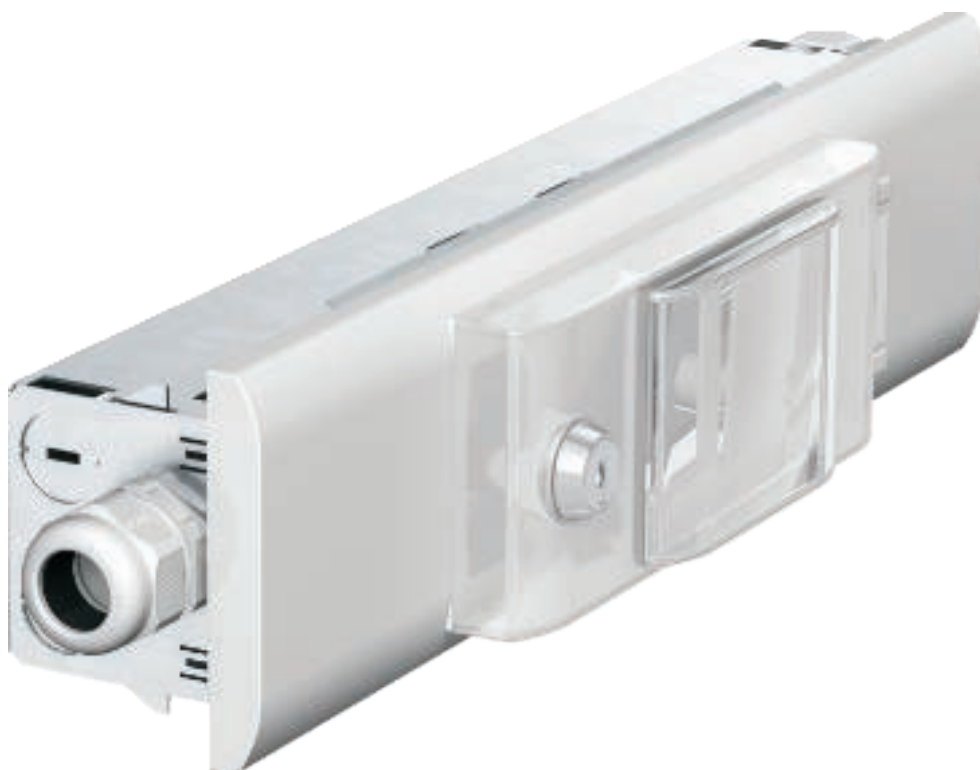

Periferna dodatna zaštita - In-kanal-ugradna jedinica IKR

Kod perifernih mera zaštite kroz ceo sprat sprovodi se jedan kabal većeg prečnika kao provodnik za napajanje od razdelnika do IKR. Na odgovarajućim mestima strujna kola se zatim razdvajaju, kablovi u prečniku redukuju i sa zaštitnim prekidačima provodnika periferno zaštićuju. Od IKR se sa manjim prečnikom ide dalje do potrošača. In-Kanal-ugradna jedinica IKR je pogodna za sve parapetne kanale sa 76,5-sistemskim otvorom.

Prednosti su očigledne

Manje provodnika se nalazi u parapetnim kanalima i usled većih prečnika do automatskih prekidača dobija se veća mogućnost opterećenja utičnica strujom. Manje provodnika se nalazi u parapetnim kanalima i usled većih prečnika do automatskih prekidača dobija se veća mogućnost opterećenja utičnica strujom.

Zvučna izolacija



Kada zidovi šapuću

U modernim objektima sa kancelarijama, parapetni kanali se često sprovode kroz pregradne zidove kancelarija i tako obrazuju vezu između više kancelarija. Pri tom postoji opasnost da se kroz prostore za kanale prenose zvuci. Ovaj prenos zvuka može da se spreči primenom izolacione vune u oblasti provođenja kanala kroz zid.

Prenošenje buke kroz vazduh

Da bi se sprečilo prenošenje buke kroz vazduh, potrebno je da se prilikom instalacije kablova preostali presek kanala napuni izolacionim materijalom, n.pr. zvučnom barijerom tipa 7LSB. Isto važi za eventualno obrazovane šupljine između kanala i zida sa kojim se granici.

Ispravno primenjena, ova zvučna barijera tipa 7LSB može da dostigne izolaciju i do 40 dB. Zvučna barijera se sastoji od kamene vune i isporučuje se u obliku pojedinačnih

nih pletenica, po 15 pletenica se nalazi u jednom pakovanju. Da bi se jedan kanal u potpunosti izolovao, uglavnom je potrebno više pletenica. U sledećoj tabeli prikazana je lista potrebnih pletenica za uobičajene veličine kanala.

Potreban broj pletenica u zavisnosti od veličine kanala

Širina kanala	Dubina kanala 70 mm	Dubina kanala 90 mm
Širina 110mm	12	15
Širina 130mm	13	17
Širina 170mm	15	20
Širina 210mm	19	24



Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 80



GK, oblast primene magacinske kancelarije

GK parapetni kanal od PVC-a često se primenjuje u industriji u kancelarijama koje se nalaze blizu proizvodnih pogona.



GK, oblast primene u laboratoriji

U laboratorijama, ovaj sistem obezbeđuje solidnu bazu za pouzdane električne instalacije.



GK fleksibilne kancelarijske instalacije

Široka paleta fazonskih komada i ugradnih mogućnosti omogućava fleksibilnu instalaciju za koju promene i dopune ne predstavljaju nikakav problem.



GS stabilan i sa velikom zapreminom

GS parapetni kanal je solidan, stabilan i kvalitetan. Varijanta GS90210 nudi puno prostora za postavljanje provodnika i ugradnju uređaja.



GS Pult-kanal

GS pul-kanal svojim ukošenim instalacionim frontom nudi optimalan pristup ugradnim uređajima. Pretežno se koristi u radionicama i laboratorijama.



GA oblast primene, kancelarija direktora

Sa ekskluzivnim izgledom eloksirane površine GA parapetnog kanala, moguće je realizovati specijalne koncepte dizajna i zahteva u kancelarijama i seminarskim prostorijama.



GK sečenje

GK parapetni kanal može da se seče pomoću uobičajene testere.



GS/GA sečenje

GS i GA parapetni kanali se na odgovarajuću dužinu seku pomoću testere za gerovanje. U tu svrhu mogu da se primene specijalne rezne ploče koje obezbeđuju precizne rezove.



GS/GA čišćenje reznih površina

Rezne površine se očiste pomoću turpije.



Montaža na zid

Montažne rupe mogu da se obeleže na zidu pomoću zidarskog viska, a zatim probuše.



Montaža na zid

Parapetni kanal može da se pričvrsti na zid ti-plovima tipa 910/N i Golden Sprint vijcima.




GK montaža spojnice

Ukoliko je potrebno, mogu da se montiraju jedna za drugom na pričvrstnu konzolu. Ona se izvlači iz kanala i automatski uklopi na ispravnu poziciju. To omogućava jednostavnu montažu dalje trase kanala.



Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 80

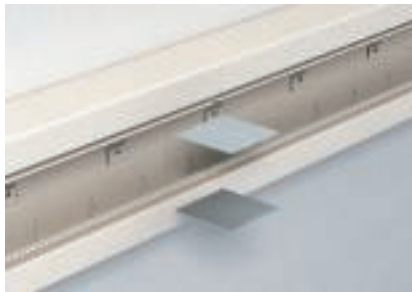


GS/GA montaža spojnice

Za spajanje dva donja dela kanala posebno se naručuje par spojnice.



GS/GA montaža spojnice

Spojница se postavlja u poklopac parapetnog kanala i pritiskom montira u kanal. Spojnica se tako automatski aretira i istovremeno obezbeđuje izjednačavanje potencijala između oba donja dela kanala.

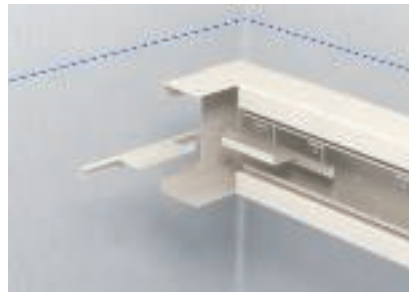

GS montaža pojednostavljenog unutrašnjeg ugla

Pojednostavljen unutrašnji ugao se montira u donji deo kanala i poveže sa pregradom sa strane do kanala



GS montaža pojednostavljenog unutrašnjeg ugla

Unutrašnji ugao se kompletno sa GS parapetnim kanalom pričvršćuje na zid.



GS montaža pojednostavljenog unutrašnjeg ugla

Drugi donji deo kanala se postavlja i zaglavljuje na unutrašnji ugao i pričvršćuje na zid. Zatim se montira pregrada. Tom prilikom se, pomoću pregrade, ostvaruje izjednačavanje potencijala između različitih delova kanala.



GK/GS/GA montaža spoljašnjeg ugla

Spoljašnji ugao se pomoću vijaka i tiplova pričvršćuje na zid. Kod GS i GA sistema izjednačavanje potencijala se obezbeđuje pomoću primene spojnice kanala.



GK/GS/GA montaža ugradne kutije za uređaje

Ugradne kutije serije 71GD.. uklopiti u konturu poklopca. One mogu da se pomeraju u kanalu po dužini.



GK/GS/GA montaža ugradne kutije za uređaje

Pregrada deli parapetne kanale tako da mogu da se instaliraju različiti nivoi napona. U oblasti ugradnih kutija, pregrada mora da se preki-
ne.



GK/GS/GA montaža ugradne kutije za uređaje

Donji deo ugradne kutije po potrebi (npr. za kutije za prenos podataka) ukloniti. Kutija tako-
može da se koristi kao frontalno uklopni nosač uređaja.



Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 80



GK/GS/GA montaža ugradne kutije za uređaje

Zahvaljujući realnoj širini otvora od 76,5 mm, obezbeđeno je da čak i programi sa velikim spoljašnjim radijusom ne ostavljaju vidljive otvore između poklopca kanala i maski iz programa.



GK/GS/GA montaža ugradne kutije za uređaje

Nakon postavljanja maskirnog rama i centralne ploče, dobija se savršena krajnja slika instalacije. Izbor programa prekidača je pri tom veoma važan.



GK/GS/GA ugradna kutija Modul 45

Sistem priključaka za uređaje Modul 45 i odgovarajući poklopci serije S990 omogućavaju ugradnju koja štedi na prostoru i vremenu, u sve sisteme parapetnih kanala i instalacione stubove.



GS/GA uzemljenje poklopca

Kod rezanih poklopaca, stezaljke mogu po potrebi naknadno da se ugrade. One moraju da se montiraju najmanje 50 mm udaljene od kraja poklopca.



GS/GA uzemljenje poklopca

Zahvaljujući samokontaktom uzemljenju poklopca, obezbeđena je konstantna zaštitna mera bez dodatne potrebe ožičenja. Opruge su fabrički ugrađene u poklopce.



GK/GS/GA montaža stezaljki kanala

Spojnica kanala se postavi koso u odnosu na pregradu, a zatim zašrafi u parapetni kanal. Obeležena strana pri tom mora da bude okrenuta ka gore.



GK/GS/GA montaža stezaljki kanala

Postaviti spojnice kanala. Montaža je završena.



GS montaža priključnog ugla zaštitnog voda

Priključni ugao zaštitnog voda zašrafiti u za to predviđeno mesto u donjem delu kanala i pričvrstiti pomoću odvijača za zavrtnje.



GS montaža priključnog ugla zaštitnog voda

Da bi se sistem uzemljio, izjednačavanje potencijala priključiti na priključni ugao zaštitnog voda.



GA montaža priključnog ugla zaštitnog voda

Priključni ugao zaštitnog voda ušrafiti u za to predviđenu C-šinu u podu kanala i pričvrstiti pomoću odvijača za zavrtnje.




Pomoć za montažu parapetnog kanala Rapid 80



GK/GS završne komponente

Završni komad se sastoji od jednog pričvrsnog elementa i jedne maske. Maskirne uvednice su pogodne za svaki tip kanala (simetrične, asimetrične ili duple kanale), kao i desne i leve završne komade. Piktogrami na maski pomažu da se izabere odgovarajuća uvednica.

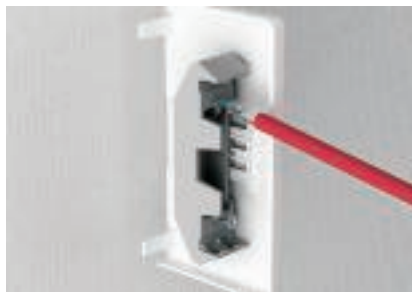

GK/GS montaža pričvrsnog elementa

Postaviti vijke pričvrsnog elementa i zašrafiti samo sa nekoliko obrtaja. Pričvrсни element postaviti u odgovarajuću vodiču maske.



GK/GS montaža završnog komada

Montiran završni komad postaviti na kanal i fiksirati sa oba vijka na kanal. Zatim montirati poklopac.



Gotova montaža

Zahvaljujući velikom broju dobro osmišljenih i međusobno prilagođenih komponenti, mogu da se izvedu zahtevne i čiste instalacije.





Pribor, parapetni kanal Rapid 80




Instalacioni princip sistema konzola i konvekcioni rešetki	54
Pomoć za montažu pribora parapetnog kanala	55



Instalacioni princip sistema konzola i konvekcioni rešetki

Sistemske komponente

1	Parapetni kanal, čelik
2	Poklopac od čelika
3	Poklopac od plastike
4	Pregrada
5	Profil konvekcione rešetke
6	Spojnica profila, horizontalna
7	Spojnica profila, vertikalna
8	Montažni i priključni profil
9	Podna konzola
10	Maska konvektora

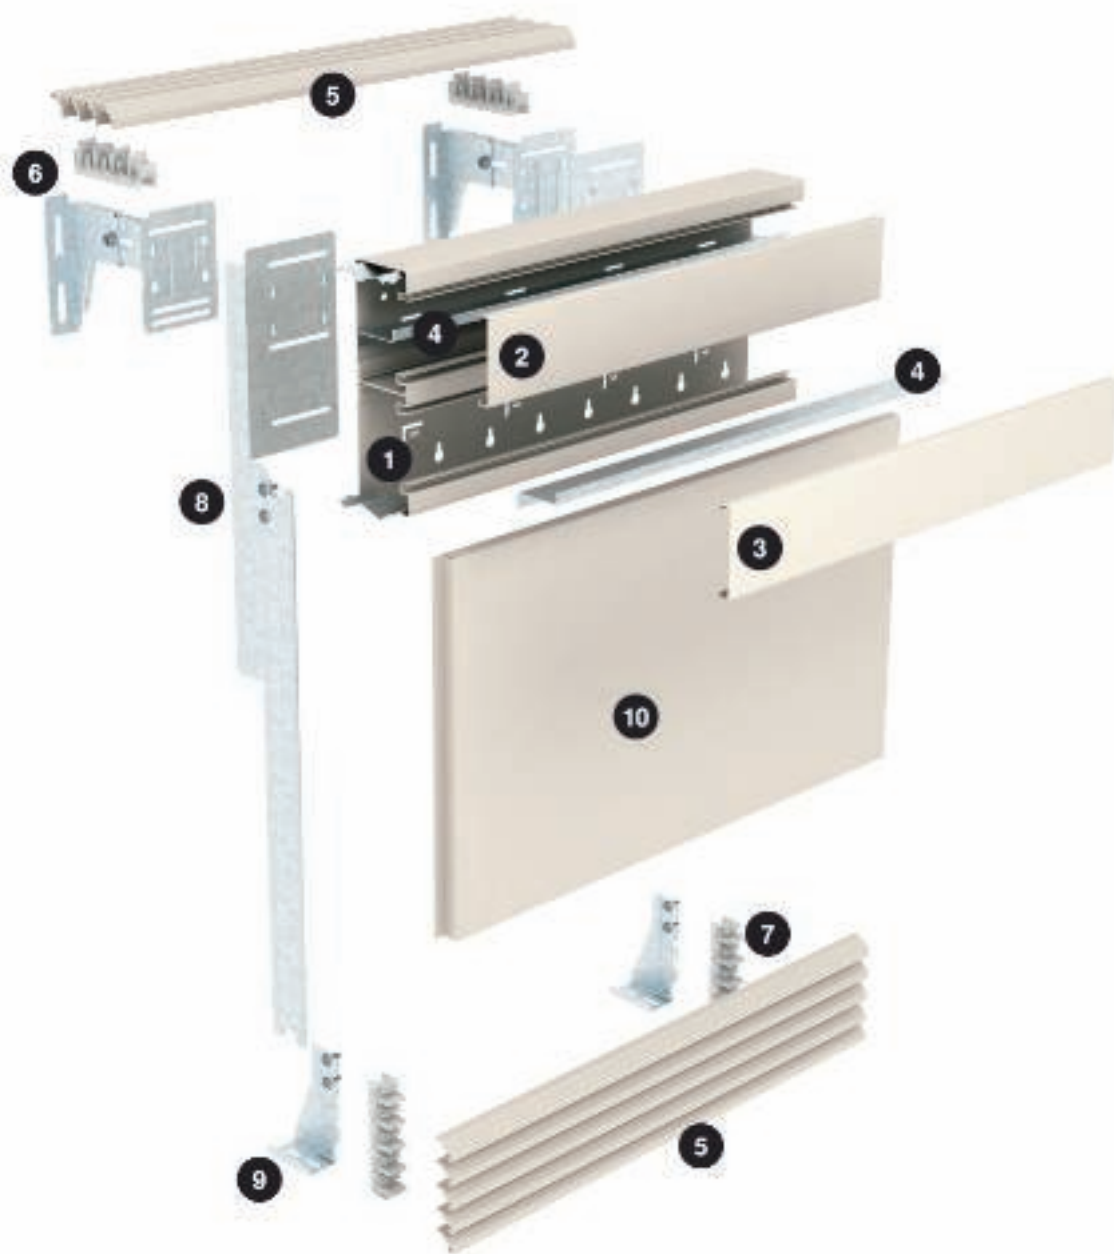

Pomoć za montažu pribora parapetnog kanala Rapid 80



Maska konvektora odozgo otvorena

Često se maske konvektora tako planiraju da nemaju kontakt sa podom, da bi se pojednostavilo čišćenje prostorije.



Maska konvektora odozdo zatvorena

Da bi se i dalje obezbedila cirkulacija vazduha u prostoriji, priključak do poda bi trebao da se izvede sa konvekcionijskim rešetkama.



Maskiranje sa konvekcionijskim rešetkama

Maska konvektora može da se napravi i sa konvekcionijskim rešetkama. Zahvaljujući slobodnom prostoru između lamela omogućava se cirkulacija vazduha i realizuje vizuelno savršeno rešenje.



Montaža Zidna konzola

Pričvrstne tačke za zidne nosače obeležavaju se pomoću zidarskog viska. Maksimalan razmak između konzola trebao bi da iznosi 600 mm.



Montaža Zidna konzola

Rupe za pričvršćivanje zidnih konzola se probuše a zidne konzole se pričvrste na zid pomoću vijaka i tiplova.



Montaža Zidna konzola

Zidne konzole se po visini i dubini, jedna po jedna podešavaju i zatežu.



Montaža Stabilizacioni profil

Za montažu GEK parapetnih kanala, visine kanala 213 mm, potreban je stabilizacioni profil. On se sa čelone strane montira na postojeće konzole.



Montaža Priključni profil

U spoju sa vertikalno poredanim konvekcionijskim rešetkama ili maskama za konvektor, montiraju se odgovarajući montažni i priključni profili u pričvrstne konzole.



Montaža Priključni profil

Montažni i spojni profili tipa 6VG3/.. potrebni su za montažu profila konvekcione rešetke, tipa 6VV3/.. su profili potrebni za zatvorene maske konvektora.



Montaža Parapetni kanal na zidnu konzolu

GEK parapetni kanal se montira na zidnu konzolu i montira pričvrstnim vijcima M5. Na taj način se istovremeno obezbeđuje provodna veza između kanala i zidne konzole.



Montaža Spojnica profila

Spojnica profila za horizontalnu konvekciju rešetku postavlja se na zidnu konzolu i pričvršćuje zateznim lučnim nosačima.



Montažni razmaci kod montaže konvekcione mreže

Ukoliko se konvekcione rešetke montiraju na zidne konzole, potrebno je obratiti pažnju da se noseći element rešetkaste lamele montira na zidnu konzolu maksimalno 150 mm pre kraja lamele.



Pomoć za montažu pribora parapetnog kanala Rapid 80



Montaža Konvekcione rešetka

Konvekcione rešetke - lamele se, jedna po jedna, postavljaju u spojnicu profila dok se ne učvrste.



Montaža Konvekcione rešetka

Spojnice profila su isporučive u različitim dužinama za montažu od 2 do 12 konvekcioni rešetki-lamela. Ukoliko je potrebno, mogu da se montiraju jedna za drugom na pričvrstnu konzolu.



Konvekcione rešetke sa parapetnim kanalom

Horizontalne konvekcione rešetke nude visoko kvalitetnu sliku i savršeni spoj između parapetnog kanala i zida. Osim toga, omogućavaju neophodnu cirkulaciju vazduha u prostoriji.



Montaža Maska konvektora

Za montažu maske konvektora prvo se montiraju montažni i spojni profili 6VV3/... Kod planiranja se utvrđuje dužina montažnih elemenata prema veličini maske konvektora.



Montaža Maska konvektora

Maska konvektora se na montažnom i spojnom profilu zakači i dole zategne pomoću montažnog elementa. Pričvršćivanje na pod izvodi se samo kod montaže podne konzole BVB 125, za montažu ostalih konvekcioni rešetki - lamela.



Montaža Maska konvektora

Ukoliko se želi maskiranje do poda, prvo se montira podna konzola. Zatim izabrana spojnica profila može da se navuče.



Montaža Maska konvektora

Nakon završetka montaže podnih držača mogu da se montiraju prvo maske konvektora, a zatim i lamele konvekcione rešetke.



Montaža vertikalne konvekcione rešetke

I kod vertikalne montaže profila konvekcione rešetke one se jednostavno utisnu u spojnicu profila.



Gotova montaža

Zahvaljujući velikom broju dobro osmišljenih i međusobno prilagođenih komponenti, mogu da se sprovedu komplikovane i čiste instalacije.



Vatrootporni sistemi

OBO FBA-BK vatrootporni blokovi od trajno elastične pene, odlično pogoduju za izolaciju kanala od metala ili plastike.



Zvučna izolacija-blokada

Zaštitna zvučna barijera se ugrađuje u kanal u oblasti prodora kroz zid između dve prostorije. Na ovaj način se postiže zvučna izolacija od ca. 40 dB.



Montaža Zidna završna maska

Zidna završna maska se postavlja na gotovo-montirani parapetni kanal. U tu svrhu obostrano lepljivu traku skinuti sa donje strane i zalepiti zidnu završnu masku.



Pomoć za montažu pribora parapetnog kanala Rapid 80



Kanal napajanja

Sa svojim poklopcem koji se čvrsto zatvara, kanal za napajanje je optimalan za dovođenje kablova i provodnika u parapetne kanale.



Gotova montaža

Zahvaljujući velikom broju dobro osmišljenih i međusobno prilagođenih komponenti, mogu da se sprovedu komplikovane i čiste instalacije.







Pomoć za montažu sistema instalacionih stubova



Oblast primene Velike kancelarije

U velikim kancelarijama postavljaju se ISS instalacioni stubovi za napajanje radnih mesta. Napajanje stubova vrši se kroz međuplafon.



Oblast primene Laboratorija

U laboratorijama, napajanje radnih mesta se postavlja upravo tamo gde je to najviše potrebno.



Oblast primene Robna kuća

U oblastima oko kasa u robnim kućama, ISS instalacioni stubovi se postavljaju za napajanje kasa.



Odrediti mesto za postavljanje instalacionog stuba

Mora da se odredi stalno mesto ISS instalacionog stuba.



Sečenje plafonske ploče

Plafonska ploča za sprovođenje ISS instalacionog stuba se pripremi.



Postavljanje instalacionog stuba

ISS instalacioni stub se provuče kroz plafonsku ploču i zategne između poda i plafona.



Postavljanje instalacionog stuba

Prilikom zatezanja, teleskop ISS instalacionog stuba se izvuče do plafona ili do poda i zategne pomoću navojnog ključa.



Priključak instalacionog stuba u spuštenu plafon

ISS instalacioni stub se priključi u spuštenu plafonu na sprovedene vodove. Ovo može da se izvede preko razdelne kutije ili se kablovi direktno sprovedu u instalacioni stub.




Montaža instalacionog stuba u visini prostorije

Za montažu instalacionog stuba ISS 120 skida se poklopac ISS instalacionog stuba.



Montaža instalacionog stuba u visini prostorije

Gumena podloga se postavi ispod ISS instalacionog stuba. Na taj način se isključuje mogućnost klizanja stuba na glatkim podlogama.

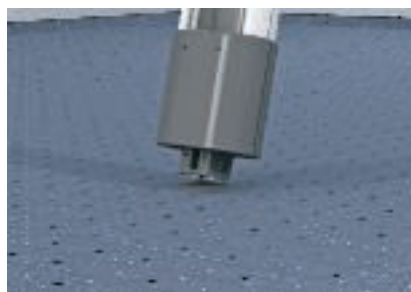

Visina prostorije Postavljanje instalacionog stuba

ISS instalacioni stub se zanese do plafona.



Zatezanje instalacionog stuba

Pomoću zateznog uređaja, ISS instalacioni stub se zateže između poda i plafona.

Pomoć za montažu sistema instalacionih stubova



Uvođenje kabela

Kablovi se dovedu do rupa koje se nalaze na gornjem delu ISS instalacionog stuba.



Ugradnja uređaja u instalacione stubove

Zatim se priključuju ugradni uređaji i ugrađuju u ISS instalacioni stub.



Ugradnja uređaja u instalacione stubove

Poklopci se na kraju postavljaju na ISS instalacioni stub.




Montaža podnog instalacionog stuba

Kod ovih ISS instalacionih stubova pričvršćivanje se sprovodi na podu. Kablovi se npr. sprovode do stuba kroz sistem ispod poda ili zaštitnu cev za kablove.



Gotova montaža

ISS instalacioni stubovi mogu da se pozicioniraju tačno tamo gde su potrebna strujna kola svih vrsta.

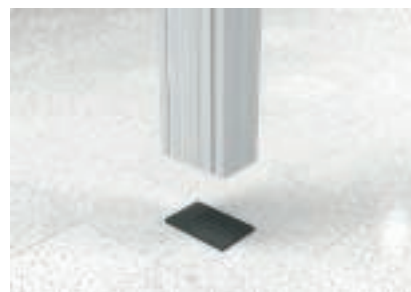


ISS na gumenoj podlozi

ISS instalacioni stub se postavi i učvrsti pomoću zateznog elementa. Kod klizavih podloga, ispod stuba, u oblasti poda, postavi se gumena podloga.



ISS zatezni mehanizam

Potrebno zatezanje između poda i plafona izvodi se pomoću vijka koji se nalazi na zateznom mehanizmu. Kada je ISS instalacioni stub montiran, postavlja se kontranavrtka.

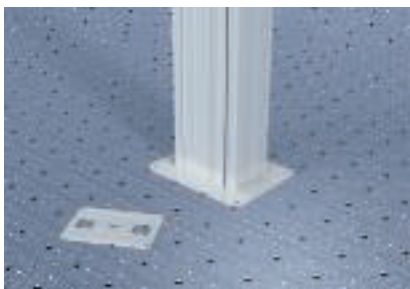

ISS zašrafljen na pod

Ukoliko je potrebno da se instalacioni stub poveže vijcima sa podom, postojeći podni lim može da se ukloni i zameni većom podnom pločom.




Zašrafljivanje kod zateznog mehanizma

ISS instalacioni stubovi sa zateznim mehanizmom mogu opcionalno da se pričvrste vijcima plafon. U tu svrhu potrebno je da se promeni čelona ploča na zateznom elementu.



ISS zašrafljen na pod

ISS instalacioni stub sada može čvrsto da se fiksira vijcima i tiplovima na pod i plafon.

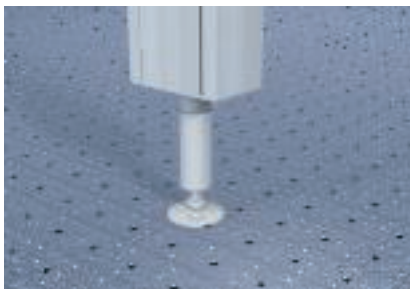

Montaža Postolje

Ukoliko je potrebno da se ISS instalacioni stub montira izdignuto od poda, potrebno je da se u podni lim montiraju stopice. U zavisnosti od tipa stuba, može se montirati jedna ili dve stopice.



Montaža Plafonska maska

Plafonske maske mogu da se postave nakon završene instalacije. One se sastoje od dva dela koji su montirani jedan u drugi. Delimično se lepe nanetom samolepljivom folijom, a ostatak se zašrafljuje.

Pomoć za montažu sistema instalacionih stubova




Uzemljenje instalacionog stuba

Kontinuirano izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca nastaje automatski preko stezaljki koje se nalaze na poklopcu.



Gotova montaža

ISS instalacioni stubovi mogu da se pozicioniraju tačno tamo gde su potrebna strujna kola svih vrsta.

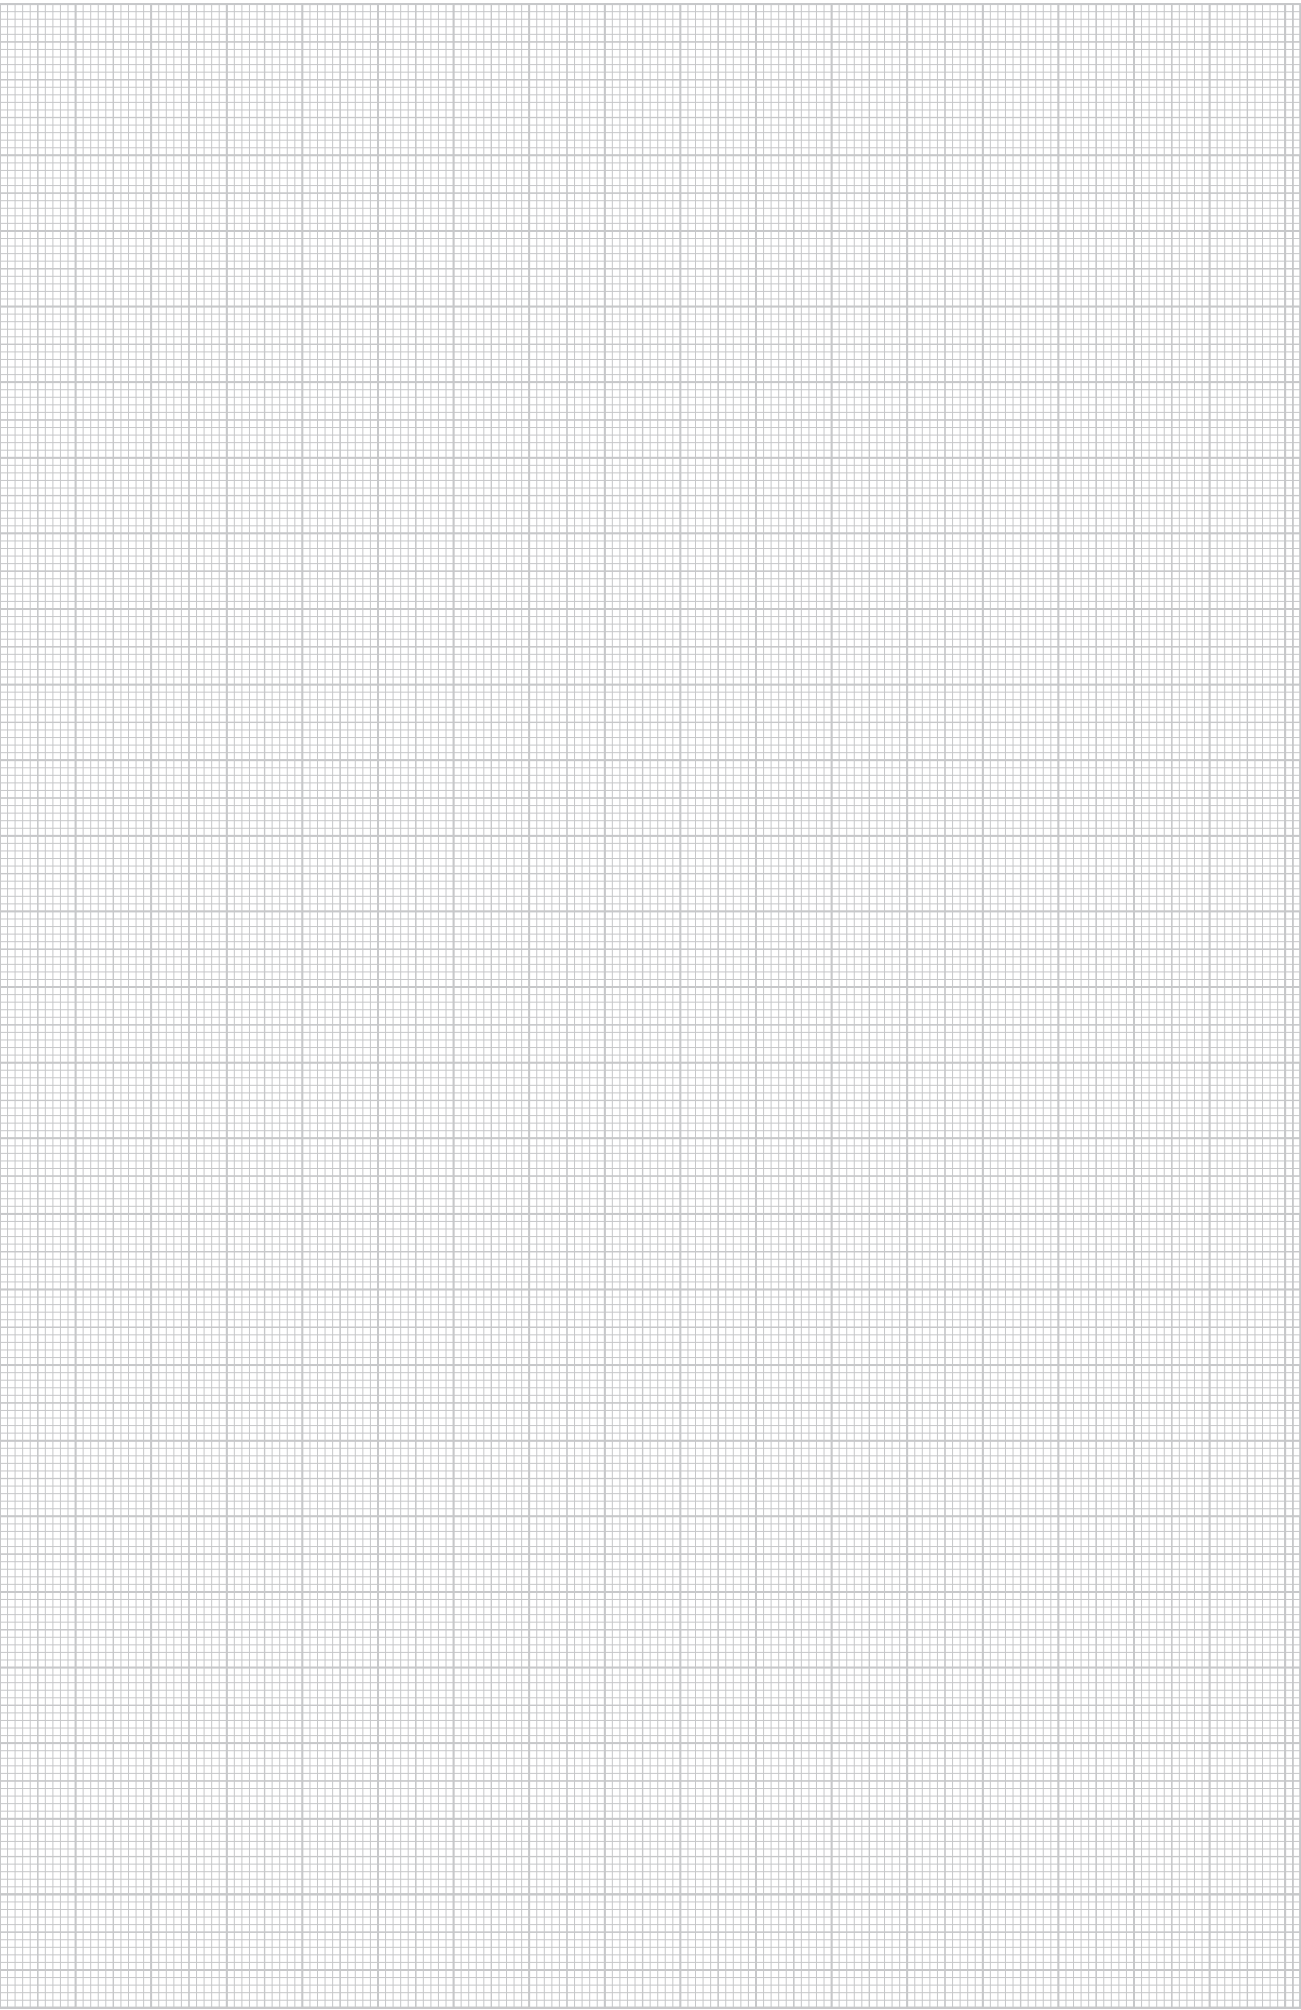



EGS sistemi parapetnih kanala



Specifične utičnice sistema Modul 45	66
Pomoć za montažu Modul 45-utičnica	67
Šta je Modul 45connect?	68
Pomoć za montažu Modul 45connect-utičnica	70
Zatvoriti sigurnosne prekide u lokalnim mrežama	71
Pomoć za montažu Modul 45-tehnike prenosa podataka	73



Specifične utičnice sistema Modul 45



Ready for the world

Modul 45 sistem spreman je za primenu širom sveta. Stalni porast ponude komponenti i sistema za Modul 45 sisteme sve više ispunjava internacionalne zahteve. Zahvaljujući utičnicama specifičnim za razne zemlje, kao što je utičnica sa uzemljenjem, danska ili švajcarska utičnica, Modul 45 osvaja tržište u sve većem broju zemalja.

Utičnica, danski standard

za utikač-tipa C (Euro) i K:

- Danska

Utičnica sa uzemljenjem

za utikač-tipa C (Euro) i E:

- Belgija
- Francuska
- Monako
- Poljska
- Slovačka
- Češka

Utičnica, švajcarski standard

za utikač-tipa C (Euro) i J:

- Lihtenštajn
- Švajcarska

Utičnica sa zaštitnim kontaktom

za utikač-tipa C (Euro) i F:

- Albanija
- Andora
- Bosna i Hercegovina
- Bugarska
- Nemačka
- Estonija
- Finska
- Grčka
- Island
- Hrvatska
- Letonija
- Litvanija
- Luksemburg
- Makedonija
- Moldavija
- Crna Gora
- Holandija
- Norveška
- Austrija
- Portugalija
- Rumunija
- Rusija
- Švedska
- Srbija
- Slovenija
- Španija
- Ukrajina
- Mađarska

Navodi neobavezujući

Napajanje sigurnosnom strujom

Za odvajanje posebnih strujnih ko-

la u objektima sa poslovnim prostorima, ponuđene su utičnice u narandžastoj, zelenoj i crvenoj boji. Na taj način moguće je, na primer u laboratorijskoj tehnici, ispuniti sve zahteve iz DIN VDE 100 deo 710.



Pomoć za montažu Modul 45-utičnica



Priključak uređaja

Električni priključak sledi preko integrisane utične kleme koja je namenjena za krute provodnike prečnika 1,5 - 2,5 mm². Fleksibilni krajevi žila moraju da budu opremljeni kablovskim utikacima.



Primena vučnog rasterećenja

Vučno rasterećenje se postavlja na pričvrstne elemente sa čelone strane. Provodnici prečnika do 10 mm rasterećuju se od vučne sile prema standardu.




Primena alata za kodiranje

Kodirni element postaviti na utikač i čvrsto zalepiti. Priključivanje utikača u kodiranu utičnicu nije moguće bez montiranog kodirnog elementa.



Šta je Modul 45connect?

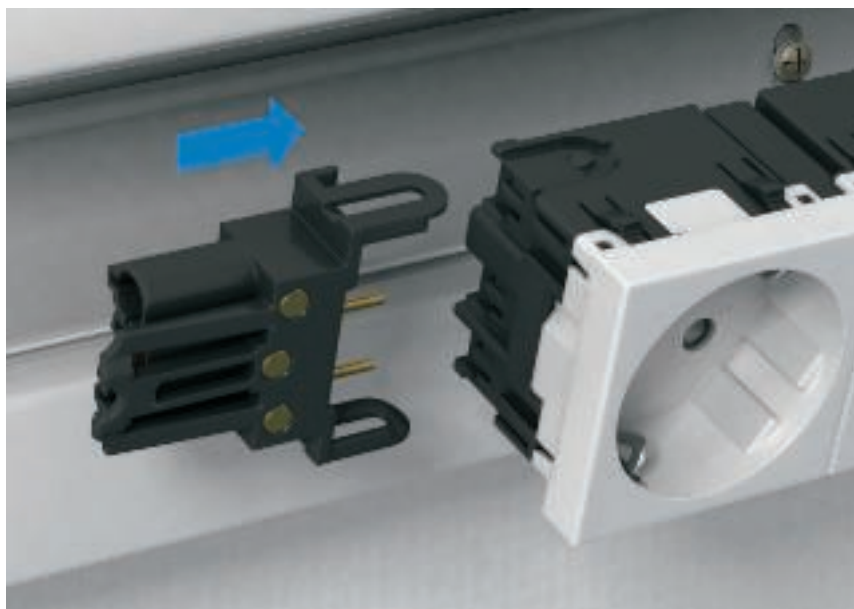

Najbrža moguća montaža

Vreme je novac! Ova izreka sve više dobija na značaju. Vreme potrebno za instalaciju ili montažu postaju sve važniji prilikom odluke za neki proizvod. Novi OBO Bettermann sistem utičnica Modul 45connect zasnovan je upravo na toj činjenici i nudi nove i inovativne mogućnosti po pitanju brzine, sigurnosti i fleksibilnosti.

Novi koncept utičnica

Utičnice Modul 45connect čekaju na vas sa pojednostavljenom instalacijom, kao i optimizovanim i umanjenim utroškom vremena za montažu. I to bez potrebe da se odreknete oporanih prednosti Modul 45-proizvoda. Utični priključci novih utičnica smešteni su na čeonj strani i zato su posebno pogodni za primene u parapetnim kanalima ili instalacionim stubovima. Pored uobičajenog fiksnog ožičenja do prečnika provodnika do 2,5 mm² omogućava novi raspored utičnih priključaka i jednostavno priključivanje adaptera. Za primenu specifičnu za pojedinačne zemlje na raspolaganju su utičnice sa zaštitnim kontaktom i utičnice sa uzemljenjem u 2-strukoj i 3-strukoj varijanti sa 33° utičnim pravcem.

Priključni adapter

Svi priključni adapteri za Modul 45connect-sistem opremljeni su


oporanim GST18i-utičnim sistemom, a pomoću utičnog dela i utičnice adaptera nude standardizovanu mogućnost priključka i sprovođenja strujnog napajanja sa poznatim produžnim provodnicima VL. Za optičko razdvajanje strujnih kola svi priključni adapteri i provodnici mogu se dobiti u crnoj i beloj boji.

Priključni adapter

Još jedna nova funkcija je priključak utičnica sa utičnim spojnicama za Modul 45connect-sistem. Bez dodatnog truda oko ožičenja, na taj način je moguća izrada višestrukih kombinacija utičnica (i do 6struke kombinacije).



Koje prednosti nudi Modul 45connect?

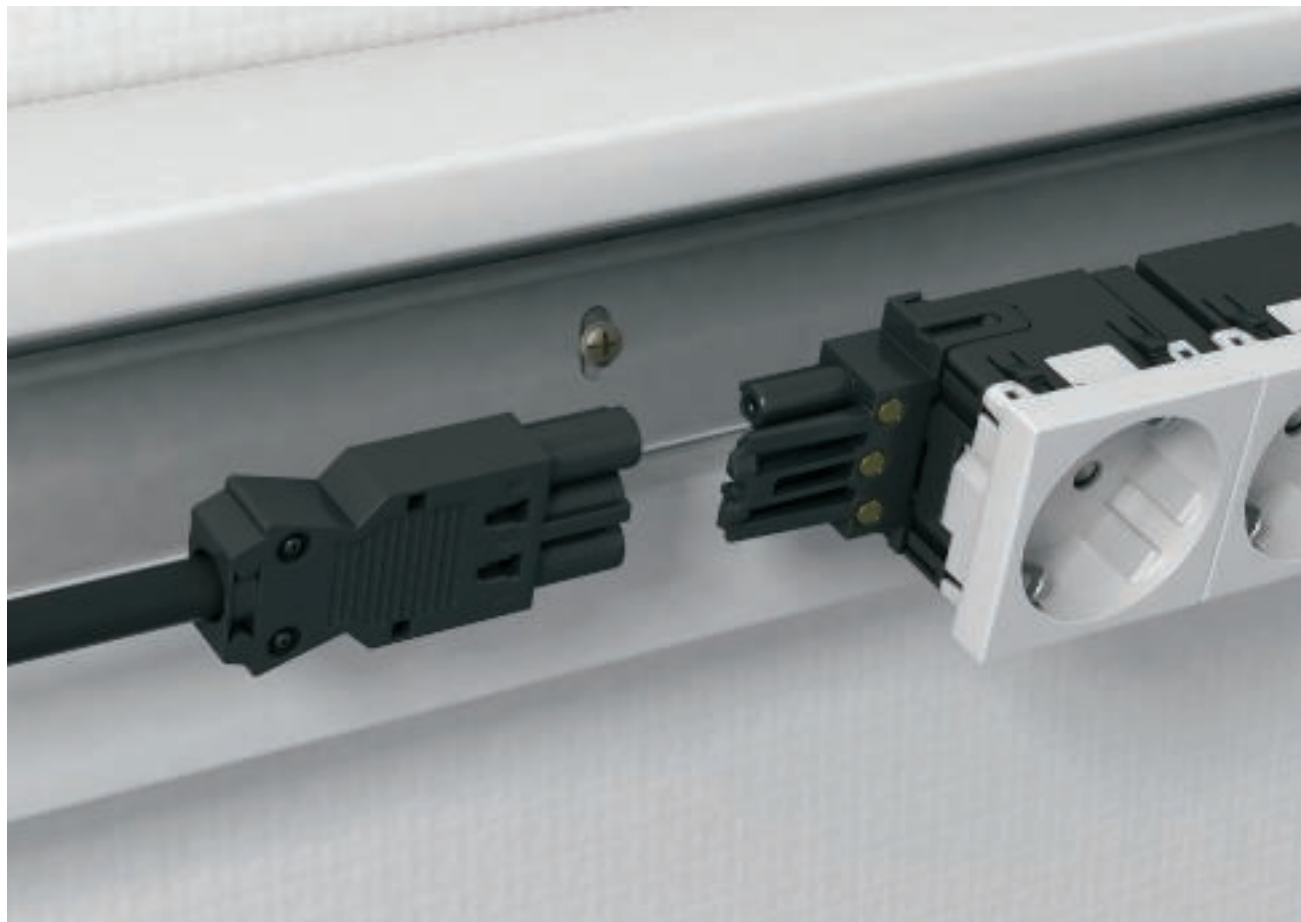

Brza instalacija

Utičnice Modul 45connect u spoju sa priključnim adapterima, u poređenju sa uobičajenom instalacijom utičnica, znatno skraćuju vreme potrebno za montažu. Radni koraci kod priključka utičnica, kao skidanje izolacije sa kabla, priključivanje provodnika i vučno rasterećenje, a koji zahtevaju puno vremena, u ovom slučaju su nepotrebni. Priključak utičnice može da se realizuje sa nekoliko pokreta rukom, bez alata.

Zajedno sa zaštitom od kontakta

Ukoliko se prilikom elektroinstalacija koristi utičnica sa priključnim adapterom ili spojnicom, dodatno zaštitno kućište nije neophodno. Modul 45connect obezbeđuje siroku zaštitu od kontakta prema VDE zahtevima.

Veća sigurnost

Zamena priključnih strana je kod primene adaptera skoro potpuno isključena. Svaka utičnica raspolaže sa po jednom utičnom stranom i utičnicom s druge strane na koje može da se priključi samo jedan odgovarajući adapter. Neprijatnosti i štete nastale usled pogrešnog ožičenja, sa sistemom utičnica Modul 45connect su isključene.

Fleksibilno i okrenuto ka budućnosti

Kod naknadne ugradnje u sistem potrebno je samo iskopčati utične priključke i sistem bez problema može da se prilagodi novim okolnostima.



Pomoć za montažu Modul 45connect-utičnica



Konvekcionalni priključak uređaja

Električni priključak sledi preko integrisane utične klemne koja je namenjena za krute provodnike prečnika 1,5 - 2,5 mm². Fleksibilni krajevi žila moraju da budu opremljeni kablovskim uticacima.



Priključak uređaja sa priključnim adapterom

Utičnice raspolažu sa 2 priključne strane koje se označavaju kao utična strana i strana utikača. Preko mehaničkog kodiranja ograničene su priključne mogućnosti adaptera po svakom tipu na jednoj strani. Pogrešno priključivanje utičnice isključeno je zahvaljujući kodiranju.



Priključni adapter, prav, utični deo

Priključni adapter (utični deo adaptera) priključiti na stranu utikača utičnice i uklopiti.



Priključni adapter, prav, utičnica

Priključni adapter (deo adaptera sa utičnicom) priključiti na stranu utičnice i uklopiti.



Priključni adapter, U-oblika, utični deo

Priključni adapter (adapter U-oblika) priključiti na stranu utikača utičnice i uklopiti.



Priključni adapter

Priključni adapter staviti u utičnu stranu prve utičnice i uklopiti. Nakon uklanjanja zaštitne kape može da se montira sledeća utičnica i uklopiti.
Napomena: Dozvoljene su kombinacije utičnica sa maksimalno 2 priključna adaptera.



Primena vučnog rasterećenja

Vučno rasterećenje se postavlja na pričvrstne elemente sa čeonu strane. Provodnici prečnika do 10 mm rasterećuju se od vučne sile prema standardu.



Zatvoriti sigurnosne prekide u lokalnim mrežama



Kompletna rešenja na jednom mestu

Gubitak podataka predstavlja realnu opasnost

Više od 40 odsto preduzeća koja dožive totalni gubitak podataka, nikada se više ne oporavi. 29 odsto u roku od dve godine mora da prekine sa poslovanjem usled stečaja. Uzrok ove katastrofe se veoma često nalazi u oblasti infrastrukture kablova i provodnika.

Sigurnost mreže je od egzistencijalnog značaja

Ne možete sebi da priuštite prestanak rada vaše mreže! Kao planer, instalater ili odgovorno lice za informacionu tehniku i ožičenje potrebno za prenos podataka, sigurno prepoznajete egzistencijalni značaj jedne pouzdane i sigurne infrastrukture. Svako drugo preduzeće pretrpi štetu i do 50.000 američkih dolara, nastalu usled jednosatnog prekida rada mreže. U osetljivim oblastima ovaj gubitak može da dostigne iznos od čak 90.000 američkih dolara po satu. Posledice dugotrajnih prekida u komunikacionim i informatičkim mrežama često dostižu dramatične razmere. Naročito osetljivo reaguju berzanska preduzeća i platni promet, napajanje energijom, telekomunikacije, zdravstvo, transport i saobraćaj, kao i velika proizvodna preduzeća.

Ljudski faktor i sitni uzroci

U pitanju su jednostavne, nespek-

takularne greske u priključivanju i ljudska nepreciznost koje najčešće dovode do smetnji u mreži i gubitku podataka. Neko neautorizovan, greskom ili iz nehata izvuče utikac, manipulise na priključku kablova ili priključi ranžirni kabal u pogrešnu utičnicu. I šteta je već učinjena. Neutralne studije potvrđuju da samo 7 % gubitka podataka prouzrokuju kompjuterski virusi, a da 44 % štete nastaje usled greske na hardveru, a u 32% slučajeva u pitanju je ljudski faktor, tj. nepažnja. Druge studije pokazuju da je uzročnik 59 % problema u mreži direktno fizička infrastruktura i utični priključci.

Sigurnija mreža

- Mehaničko kodiranje i kodiranje u boji sprečava pogrešno povezivanje u mreži.
- Mehanizam za zaključavanje omogućava autorizovanu zastitu od uključivanja-isključivanja.

Više fleksibilnosti

- Odgovara za RJ45 bakar & SC-RJ komponente
- Jednostavna nadogradnja i naknadna ugradnja zahvaljujući R&M Smartholes

Udobnost

- Montaža bez alata
- Naknadna montaža

Uzroci gubitka podataka i smetnji u mreži

Zahvaljujući OBO i R&M greske mogu da se redukuju

- pogrešna manipulacija 32 %
- greška u hardveru ili sistemu 32 %
- razni ekstremni uticaji, EMV itd. 3 %

Greške na koje OBO i R&M ne mogu da utiču

- virus 7 %
- greške u softveru 14 %



Univerzalni nosač tehnike prenosa podataka za Modul 45



Univerzalni nosač koji odgovara za sve vrste primene

Za sve instalacije uređaja sa modulima za prenos podataka, OBO nudi dva univerzalno primenljiva nosača tehnike prenosa podataka: sa pravim i sa kosim izlazima. Oba nosača raspolažu sa mogućnošću pričvršćivanja sa sve četiri strane i zbog toga mogu da se primenjuju u zidnim kanalima ili u instalacionim stubovima. Izlazi podataka su uvek horizontalno jedan pored drugog na raspolaganju. Priključni kablovi mogu jednostavno i sigurno da se priključe i ne ometaju međusobno.

Sigurnost

Integrirane zaštitne maske pokrivaju module u vremenu kada se ne upotrebljavaju i štite ih od prasi- ne i drugih stranih uticaja. Maske se za vreme korišćenja podignu na gore i ponovo automatski zatvore nakon uklanjanja priključnog kablova.

Polje za natpise


Oba nosača raspolažu u obimu isporuke sa poljem za natpis sa providnim poklopcem. Polje za natpise je napravljeno za trakice sa natpisima do 12 mm širine.

Fleksibilna mogućnost korišćenja

Nosač tehnike prenosa podataka sastoji se od dve komponente koje su kombinovane u jednom broju za naručivanje. Nosač baze preuzima funkciju ugradnje u okruženje sistema, dok je sistemski specifičan nosač modula namenjen za nosače modula. Svaki nosač tehnike prenosa podataka može da prihvati do 2 modula. Obe varijante univerzalnog nosača tehnike za prenos podataka prilagođeni su uobičajenim modulima ove tehnike.



Pomoć za montažu Modul 45-tehnike prenosa podataka

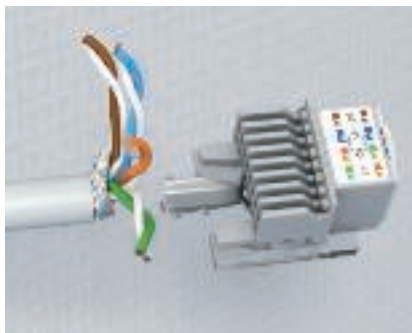

Priključak uređaja - priprema kablova

Spoljašnji omotač kablova za prenos podataka i, po potrebi, zaštitu, ukloniti u dužini od 50 mm.



Priključak uređaja - vučno rasteretiti

Kabal priključiti na odgovarajuće mesto i vučno rasteretiti sa priloženom vezicom za kablove. Kod zaštićenih kablova potrebno je voditi računa da su kontaktne vezice spojene sa zaštitom.



Priključak uređaja - sortirati provodnike

Pojedinačne žile pripremiti prema tabeli i fiksirati ih preko kontaktne kleme.



Priključak uređaja - suvišni deo kablova odseći

Višak dužine kablova iseći sekačem.



Priključak uređaja - postaviti kabal

Kontaktni lučni nosač postaviti na priključni modul i uklopiti. Kod zaštićene varijante potrebno je dodatno postaviti i zaštitno kućište.



Priključak uređaja na telefonsku utičnicu RJ11

Kod primene kao telefonska utičnica, ožičiti samo unutrašnje priključne tačke. Sa redukcionim ramom (Typ DMZ-RR/RJ11) sprečava se nenamerno priključivanje RJ45-utikača u telefonsku utičnicu.



Instalacija nosača tehnike prenosa podataka - ugradnja uređaja


Gotovi priključni modul tehnike prenosa podataka postaviti od pozadi u nosač tehnike prenosa podataka. U tu svrhu ploču nosača priključnog modula staviti na odgovarajuće mesto i uklopiti.



Instalacija nosača tehnike prenosa podataka - ugradnja u sistem

Nosač tehnike prenosa podataka jednostavno uklopiti u okruženje sistema. Uklopno privrscivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju uređaja.



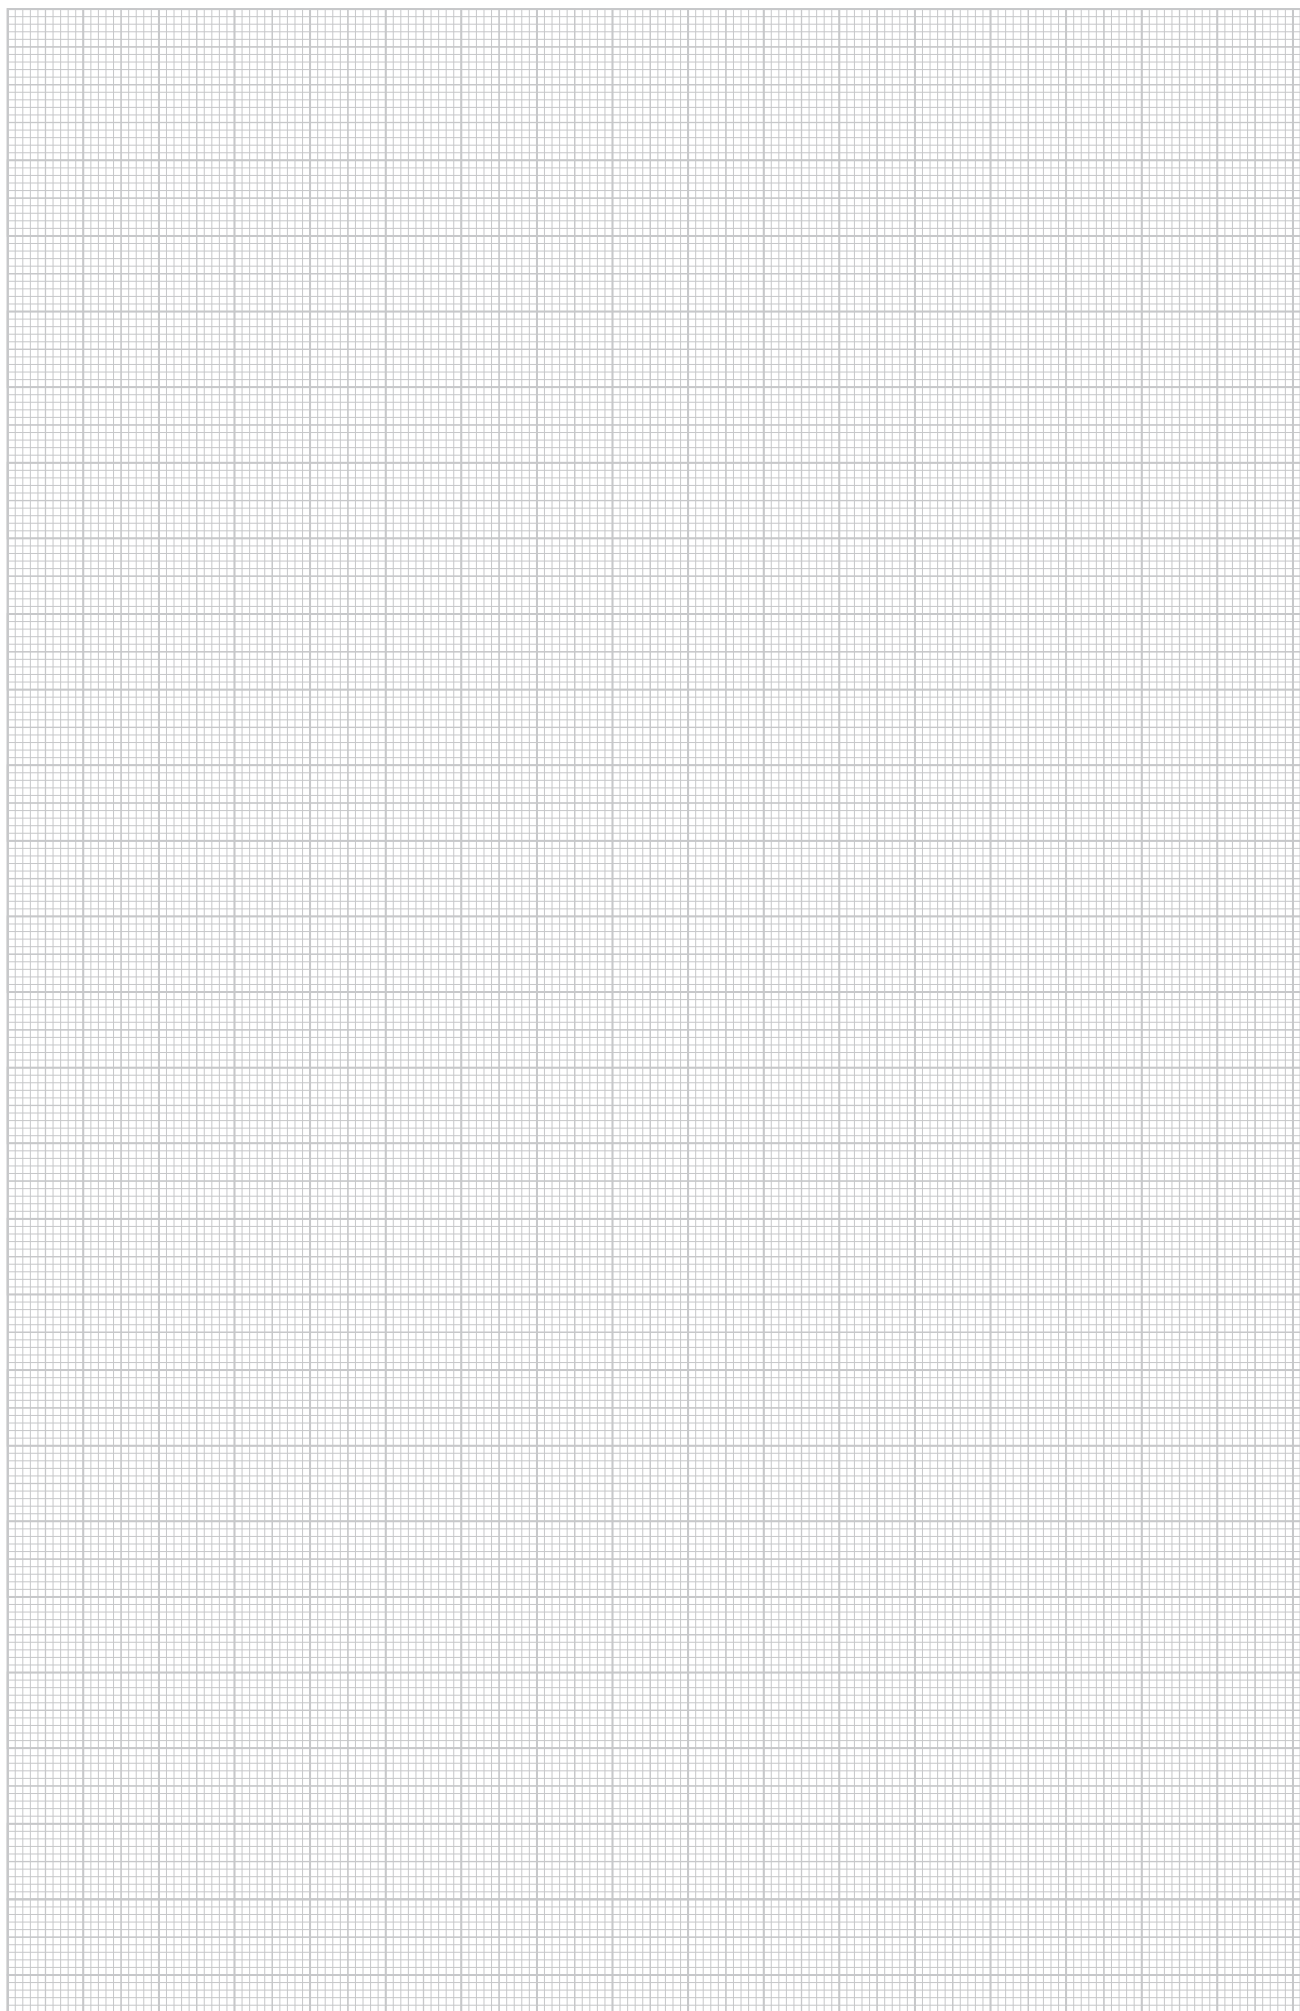

Materijali od plastike

ABS/ASA — Akrilnitril-Butadien-Stirol

Termička postojanost:

stalna do 70°C, kratkoročna do 85°C
kao i do oko minus 40°C*.

Postojano na

Mravlja kiselina, limunska kiselina, mlečna kiselina.

Uslovno postojano na

Sona kiselina, sumporna kiselina.

Nepostojano na

Aceton, benzin, benzol, rastvarači boja i lakova, butanska kiselina, hlor, sirćetna kiselina, azotna kiselina.

Opasnost od pucanja usled napona

Relativno visoko, slično kao kod polistirola.

GUM — guma

HP — Čvrst karton

MGUM — Celularna guma

POM — poliacetal

Termička postojanost:

stalna do oko 100°C, kratkoročna do oko 130°C
kao i do minus 40°C.

Postojano na

Aceton, etar, benzin, slaba sirćetna kiselina, benzol, lož-ulje, ulja i masti, toluen.

Nepostojano na

Metilenhlorid, trihloretilen, sona kiselina, azotna kiselina, sumporna kiselina.

Opasnost od pucanja usled napona

Nisko

PA — poliamid

Termička postojanost:

stalna do oko 90°C, kratkoročna do oko 130°C
kao i do oko minus 40°C*.

Hemijska postojanost uopšte kao i kod polietilena.

Postojano na

benzin, benzol, dizel-ulje, aceton, rastvarači boja i lakova, ulja i masti.

Nepostojano na

Natrijumhipohlorit, većina kiselina, hlor.

Opasnost od pucanja usled napona

Pri vlažnosti kao što je vazдушna nisko, samo kod nekih vodenijih rastvora soli.

Kod veoma isušanih delova (visoka temperatura i ekstremno niska vlažnost vazduha) jaka osetljivost na goriva i različite rastvarače.

PA/GF — poliamid, ojačan staklenim vlaknima

Termička postojanost:

stalna do oko 100-110°C, kratkoročna do 160°C
kao i do oko minus 40°C*.

Postojano na

benzin, benzol, dizel-ulje, aceton, rastvarači za boje i lakove, ulja i masti. Naprsline usled napona izazvanih kombinacijom uticaja.

Nepostojano na

Natrijumhipohlorit, većina kiselina, hlor.

Opasnost od pucanja usled napona

Pri vlažnosti kao što je vazдушna nisko, samo kod nekih vodenijih rastvora soli. Kod veoma isušanih delova (visoka temperatura i ekstremno niska vlažnost vazduha) jaka osetljivost na goriva i različite rastvarače.

PC — polikarbonat

Termička postojanost:

stalna do oko 110°C (u vodi 60°C), kratkoročna do 125°C
kao i do ispod minus 35°C.

Postojano na

benzin, terpentin, većina slabih kiselina.

Nepostojano na

Aceton, benzol, hlor, metilen-hlorid, većina koncentrovanih kiselina.

Opasnost od pucanja usled napona

Relativno nisko, mediji koji izazivaju naprsline usled napona izazvanih kombinacijom uticaja su, između ostalih, benzin, aromatični ugljovodonici, metanol, butanol, aceton, terpentin.

PC/ABS — Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

PE — Polietilen

Termička postojanost:

tvrde vrste trajno do oko 90°C, kratkoročno do oko 105°C,
meke vrste trajno do oko 80°C, kratkoročno do oko 100°C kao i do oko minus 40°C*.

Postojano na

Alkalijske i neorganske kiseline.

Uslovno postojano na

Aceton, organske kiseline, benzin, benzol, dizel-ulje, većina ulja.

Nepostojano na

Hlor, ugljovodonici, oksidirajuće kiseline.

Opasnost od pucanja usled napona

Relativno visok.

Naprsline usled napona izazvanih kombinacijom uticaja mogu između ostalog biti izazvane acetonom, različitim alkoholima, mravljom kiselinom, etanolom, benzinom, benzolom, butanskom kiselinom, sirćetnom kiselinom, formaldehidom, različitim uljima, peroleumom, propanolom, azotnom kiselinom, sonom kiselinom, sumpornom kiselinom, rastvorima sapuna, terpentinom, trihloretilenom, limunskom kiselinom.

PP — polipropilen

Termička postojanost:

stalna do oko 90°C, kratkoročna do oko 110°C
kao i do oko minus 30°C*.

Hemijska postojanost uopšte kao i kod polietilena.

Postojano na

Alkalijske i neorganske kiseline

Uslovno postojano na

Aceton, organske kiseline, benzin, benzol, dizel-ulje, većina ulja

Nepostojano na

Hlor, ugljovodonici, oksidirajuće kiseline

Opasnost od pucanja usled napona

Nisko, samo kod nekih kiselina kao što su hromna kiselina, fluorovodonična i sona kiselina, kao i azotni oksid.

PVC — polivinil-hlorid

Termička postojanost:

stalna do oko 65°C, kratkoročna do 75°C kao i do oko minus 30°C*.

Postojano na

Slabe kiseline, alkalijske, ulja i masti, benzin.

Nepostojano na

Jake kiseline, benzol, aceton, jod, toluen, trihloretilen.

Opasnost od pucanja usled napona

Nisko, samo kod nekih rastvarača kao što su benzol i aceton.

PPO — polifenilenoksid

Termička postojanost:

-30°C do + 85°C

Nepostojano na

Masti, maziva i goriva



Evropska klasifikacija

Klasifikacija prema EN 50085-1

		WDK kablovski kanal	LKM kablovski kanal	SKL podni kanal	VK kanal za ožičenje	GEK-K Rapid 45 parapetni kanal	GEK-A Rapid 45 parapetni kanal	GK parapetni kanal	GS parapetni kanal	GEK-A parapetni kanal	ISS instalacioni stub
6,1	Prema materijalu	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6,2	Prema otpornosti na udarce za instalaciju i primenu		*1								
6.2.1	Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 0,5 J.	x	*1								
6.2.2	Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 1 J.		*1								
6.2.3	Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 2 J.		*1	x							
6.2.4	Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 5 J.		*1			x		x			
6.2.5	Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 20 J.		*1				x		x	x	x
6,3	Prema temperaturi, kao što je navedeno u tabelama 1, 2 i 3										
	Tabela 1: Minimalne temperature skladištenja i transporta ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x	x		x						
	Tabela 2: Minimalne temperature instalacije i primene ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x		x							
	+5										
	+15				x						
	Tabela 3: Maksimalne temperature primene ± 2 °C										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6,4	Prema zaštiti od širenja vatre										
6.4.1	Elektroinstalacioni sistemi kroz koje se širi požar	x			x	x		x			
6.4.2	Elektroinstalacioni sistemi kroz koje se ne širi požar		x	x			x		x	x	x

x odgovarajuća klasifikacija, *1 u fazi ispitivanja, *2 u fazi savetovanja



Evropska klasifikacija

Klasifikacija prema EN 50085-1

		WDK kablovski kanal	LKM kablovski kanal	SKL podni kanal	VK kanal za ožičenje	GEK-K Rapid 45 parapetni kanal	GEK-A Rapid 45 parapetni kanal	GK parapetni kanal	GS parapetni kanal	GEK-A parapetni kanal	ISS instalacioni stub
6,5	Prema električnoj provodljivosti										
6.5.1	Elektroinstalacioni sistem kanala sa električnom provodljivošću		x				x		x	x	x
6.5.2	Elektroinstalacioni sistem kanala bez električne provodljivosti	x		x	x	x		x			
6,6	Prema električnim izolacionim karakteristikama										
6.6.1	Elektroinstalacioni sistem kanala bez elektroizolacione karakteristike		x				x		x	x	x
6.6.2	Elektroinstalacioni sistem kanala sa elektroizolacionom karakteristikom	x		x	x	x		x			
6,7	Prema ponuđenim vrstama zaštite kroz kuciste, odnosno omotač po EN 60529:1991										
6.7.1	Prema zaštiti od čvrstih stranih tela	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	Prema zaštiti od prodiranja vode										
6.7.3	Prema zaštiti od kontakta opasnih delova										
6,8	Prema zaštiti od korozivnih ili prljajućih supstanci	*2									
6,9	Prema načinu pričvršćivanja poklopca sistema kanala										
6.9.1	Poklopac sistema elektroinstalacionih kanala otvoriti bez alata	x	x		x						
6.9.2	Poklopac sistema elektroinstalacionih kanala otvarati samo sa alatom					x	x	x	x	x	
6,10	Prema električnom zaštitnom razdvajanju										
6.10.1	Elektroinstalacioni sistemi kanala bez internog zaštitnog rastavnog elementa		x		x		x		x	x	
6.10.2	Elektroinstalacioni sistemi kanala sa internim zaštitnim rastavnim elementom	x		x		x		x			

x odgovarajuća klasifikacija, *2 u fazi savetovanja



Evropska klasifikacija

Klasifikacija prema EN 50085-2-1

		WDK kablovski kanal	LKM kablovski kanal	SKL podni kanal	VK kanal za ožičenje	GEK-K Rapid 45 parapetni kanal	GEK-A Rapid 45 parapetni kanal	GK parapetni kanal	GS parapetni kanal	GEK-A parapetni kanal	ISS instalacioni stub
6.101.3	Uzidni/nazidni elektroinstalacioni kanal na zidu ili plafonu										
6.101.3.1	Uzidni/nazidni elektroinstalacioni kanal na zidu.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Uzidni/nazidni elektroinstalacioni kanal na plafonu.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Elektroinstalacioni kanal na zidu i podržan podom.			x							
6.101.3.4	Elektroinstalacioni kanal na zidu i podržan nekom drugom horizontalnom površinom, a ne podom.										
6.101.4	Elektroinstalacioni sistem kanala, montira sa rastojanjem od zida ili plafona sa pričvrstnim nosačima					x	x	x	x	x	
6.102	Prema zaštiti od kontakta između tečnosti i izolovanih provodnika i delova pod naponom u slučaju podnih kanala i mokrog čišćenja podova										
6.102.1	Nema podataka										
6.102.2	Voditi se potpuno uputstvima proizvođača koja ograničavaju ugradnu poziciju sistema elektroinstalacionih kanala.					x	x				
6.102.3	Voditi se potpuno uputstvima proizvođača koje dozvoljavaju sve instalacije sistema elektroinstalacionih kanala, ali ograničavaju položaj izolovanih provodnika i delova pod naponom u sistemu elektroinstalacionih kanala.										
6.102.4	Voditi se potpuno uputstvima proizvođača koje dozvoljavaju sve instalacije sistema elektroinstalacionih kanala, ali dozvoljavaju i položaj izolovanih provodnika i delova pod naponom u sistemu elektroinstalacionih kanala.										
6.103	Prema tipu										
6.103.1	Tip-1 sistem elektroinstalacionih kanala			x							
6.103.2	Tip-2 elektroinstalacionih kanala (razdelni sistem elektroinstalacionih kanala)	x	x								
6.103.3	Tip-3 elektroinstalacionih kanala (instalacioni sistem elektroinstalacionih kanala)				x	x	x	x	x	x	

x odgovarajuća klasifikacija



Otpornost čvrste PVC na hemikalije

A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano

Medijum	Temp. °C	Postojanost
1.3-benzol-disulfonska kiselina	20	A
1.3-butadien	20	A
2.4-hlorobenzoil hlorid	20	A
2-amino-2.2-difenilsirćetna kiselina	20	A
4-hlor benزالdehid-2-sulfonska kiselina	20	A
4-hlor-2-nitranilin	20	C
5-amino-2-hidroksi benzoeva kiselina	20	A
Abietinska kiselina	20	A
Acetaldehid 100%	20	C
Acetaldehid 40%	20	A
Acetaldehid 40%	40	B
Acetaldehid, sadrži sirćetne kiseline 90:10	20	B
Acetanilid 100%	20	A
Acetati (amonijum, natrijum i drugi)	50	A
Acetilacetan (2.4-pentadion)	20	C
Acetilen 100%	20	B
Acetil-salicijumska kiselina	20	A
Acetofenon (metilfenil keton)	20	C
Aceton	20	C
Adipinska kiselina	20	A
Adipinska kiselina	60	B
Alizarin 100%	20	A
Alkalne sulfonske kiseline	50	A
Alkoholni napici	< 40	A
Aminobenzol (anilin) (p-)	20	A
Aminobenzol (anilin) sulfonska kiselina (m-, o-, p-)	20	A
Aminosalicilna kiselina (p-)	20	A
Amonijak (isparenja svih koncentracija)	40	A
Amonijak (isparenja svih koncentracija)	60	B
Amonijak, bez vode, tečan	< 60	B
Amonijumhidroksid	60	A
Anhidrid benzoeye kiseline	30	A
Anhidrid sirćetne kiseline	20	C
Anilin 100%	20	A
Anilinhlorid, zasićeni rastvori	20	C
Askorbinska kiselina	20	A
Asparaginska kiselina	20	A
Azotni oksidi	20	C
Benzilhlorid	20	C
Benzin, bez aromata	60	A
Benzin, sa benzolom	20	C
Benzoefenon 100%	20	C
Benzoeva kiselina	40	A
Benzol	20	C
Benzol-benzoeva kiselina	20	A
Benzol-sulfonska kiselina	60	A
Benzotrifluorid	20	C
Benzotrihlorid	20	C
Betene	20	A
Bezbojni lak	60	C
Biljna ulja	40	A
Boraks	40	A
Borati (Na-)	20	A
Borna fluorovodonična kiselina	20	A
Borna kiselina	20	A
Brom, gas, suv	20	A
Brom, tečan	20	C
Bromati (K-, Na-)	40	A
Brom-benzol	20	C
Bromhlormetan	20	C
Bromhlorpropan	20	C
Bromidi (K-, Na- u. a.)	60	A
Bromna kiselina	20	A
Bromna voda	20	A
Bromna vodonična kiselina do 40%	60	A
Bromni vodonik 100%	20	A
Bromni vodonik 100%	60	B
Bromoform 100%	20	C
Butan, gas, 30%	20	A
Butandiol do 10%	20	A
Butandiol preko 60%	40	B
Butandiol preko 60%	20	C
Butanol	60	A
Buter-mleko	20	A
Butilacetat	20	C
Butilbutirat	20	C
Butilfenoli	20	C
Butilglikolat	20	C
Butilhlorid	20	C
Cijanidi (K-, Na- do 50%)	60	A
Cijanoamid	20	A
Cijanovodonična kiselina	40	A
Cijan-sirćetna kiselina	20	C
Cikloheksanol	20	C
Cikloheksanon	20	C
Citrati (amonijum-, Na)	20	A

A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano

Medijum	Temp. °C	Postojanost
Debljina	60	A
Dibrometilen	20	C
Dibutiltalat	20	C
Dibutiloksalat	20	C
Dietilamin 100%	20	C
Dietilenglikol	60	C
Dietileter	20	C
Difenil	20	C
Difenilamin	20	C
Dihloroetilen	20	C
Dihloropropilen	20	C
Dihromati (K-, Na-)	50	C
Dimetileter	20	C
Di-n-butileter	20	C
Dioksan	20	C
Diotiltalat	20	C
Etan	20	A
Etanol	40	A
Etanolamin	20	B
Etilacetat	20	C
Etilakrilat	20	C
Etilbenzol	20	C
Etilenglikol	20	A
Etilhlorid	20	C
Fenilhloracin	20	C
Fenilhloracinhlid	20	B
Fenilhloracinhlid	60	C
Fenol 1%	20	A
Fenol 90%	45	B
Fiksir	60	A
Fluor	20	B
Fluor	60	C
Fluoridi (amonijum-, K-, Na- u. a.)	60	A
Formaldehid	60	A
Formamid 100%	20	C
Formiati (amonijum- i dr.)	20	A
Fosfati (amonijum-, Na- i dr.)	60	A
Fosforna kiselina	40	A
Fosforna kiselina	60	B
Fosforpentoksid	20	A
Fozgen, gas	20	A
Fozgen, gas	60	B
Fozgen, tečan	20	C
Furfuril-alkohol	20	C
Furfuril	20	C
Glicerin	60	A
Glicin	40	A
Glikol	60	A
Glukonska kiselina	20	A
Glukoza	60	A
Glukoza	50	A
Glutaminska kiselina	20	A
Heksacianoferati-II (Na-)	40	A
Heksacianoferati-III (K-)	40	A
Heksafuorosilikati (amonijum-, K- i dr.)	60	A
Heksafuorosilikati 32%	60	A
Heksahloretan	20	C
Heksametilentetramin (urotropin) 40% vodeni rastvor	60	A
Heptan	20	A
Hidracin razredeni rastvor 100%	20	C
Hidracin razredeni rastvor 30%	20	A
Hidrofluorična kiselina do 40%	40	A
Hidrofluorična kiselina do 40%	60	B
Hidroksidi (alkalni metal-)	60	A
Hidroksidi (K-, Na-)	60	A
Hipohloriti (K-, Na-, i dr)	60	A
Hlor, gas, suv 0.5%	20	A
Hlor, gas, suv 100%	20	B
Hlor, gas, vlažan 5%	20	B
Hlor, tečan	20	C
Hloracetaldehid	20	C
Hloracetilhlid	20	C
Hloracetoni	20	C
Hloranilini	20	C
Hlorati (K-, Na- i dr.)	20	A
Hlorati (K-, Na- i dr.)	60	B
Hlorati (K-, Na- i dr.)	60	A
Hlorbenzaldehyd	20	C
Hlorbenzoilhlorid	20	C
Hlorbenzol	20	C
Hlorbenzotrifluorid	20	C
Hlorcijan	20	A
Hloridi (amonijum, Na-, i dr.)	20	A
Hlorna kiselina do 20%	40	A
Hlorna kiselina do 20%	60	B
Hlorna sirćetna kiselina	20	A
Hlorna voda (zasićeni rastvori)	20	B
Hloroetilbenzol	20	C



Otpornost čvrste PVC na hemikalije

A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano


Medijum	Temp. °C	Postojanost
Hloroform	20	C
Hlorokresoli	20	C
Hloronaftalini	20	C
Hloronitrobenzo-kiselina	20	A
Hlorovodonik (gas, suv i vlažan)	40	A
Hrom kiselina do 50%	40	A
Hrom sumporna kiselina	30	A
Hrom-alaun	60	A
Hromati (K-, Na- do 50%)	50	A
Huminska kiselina	20	A
Izbeljivač, 12% aktivni hlor	40	A
Izbeljivač, 12% aktivni hlor	60	B
Izobutilfosfat	20	C
Jabučna kiselina	20	A
Jedinjenja alkohola 100%	20	B
Jedinjenja alkohola 100%	60	C
Jedinjenja hlorida	20	C
Jod	20	C
Jodati (K-, Na- i dr.)	60	A
Jodidi (K-, Na-)	60	A
Karakteristike materijala		
Katran, bez aromata	20	A
Kiseonik	60	A
Krezoli	20	C
Krv	40	A
Ksiloli	20	C
Kumol	20	C
Laneno ulje	60	A
Limunska kiselina	20	A
Limunska kiselina	60	B
Linolenska kiselina	60	A
Mazivo	20	A
Metanol 100%	40	A
Metanol 100%	60	B
Metilamin	20	B
Metilbromid	20	C
Metilenhlorid	20	C
Metilhlorid	20	C
Metilmetakrilat	20	C
Mineralna ulja	60	C
Mlečna kiselina 10%	20	A
Mlečna kiselina 10%	60	C
Mlečna kiselina 100%	20	C
Mleko	20	A
Mravlja kiselina 100%	20	B
Mravlja kiselina 100%	60	C
Mravlja kiselina 50%	40	A
N, N-dietilanilin	20	C
Naftalin	20	C
nisko hloma kiselina	60	A
Nitrati (amonijum-, K- i dr.)	60	A
Nitriti (K-, Na- i dr.)	60	A
Nitrobenzol	20	C
Nitroglicerol	20	B
Oksalati (amonijum-, Na- i dr.)	60	A
Oksalna kiselina	40	A
Ozon 10%	30	A
Ozon 10%	60	B
Palmitinska kiselina	20	A
Pantotenska (buter) kiselina 100%	20	C
Pantotenska (buter) kiselina 20%	20	A
Pantotenska (buter) kiselina 20%	60	C
Parafin	40	A
Pentihlorid	20	C
Pentilacetat	20	C
Pentilalkohol	60	A
Pentilaurat	20	C
Perbonat (K-)	60	A
Perhlorat	40	A
Perhlorinska kiselina 70%	20	A
Permanganat (K-) 6 do 15%	40	A
Permanganat (K-) 6 do 15%	60	B
Permanganat (K-) do 6%	60	A
Peroxi mono sumporna kiselina (Karo kiselina)	20	A
Peroxiid vodonika do 30%	60	A
Peroxiid vodonika do 90%	20	A
Persulfat (amonijum-, K- i dr.)	40	A
Petrolej	60	A
Piridin	20	A
Pivarska komina	20	A
Pivo	60	A
Propan	20	A
Propanol	60	A
Razvijač	40	A

A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano

Medijum	Temp. °C	Postojanost
Ricinusovo ulje	60	A
Rodanidi (amonijum- i dr.)	60	A
Salicilna kiselina	20	A
Šalitra (kalijum nitrat) 25%	20	A
Šalitra (kalijum nitrat) 25%	60	B
Šalitra (kalijum nitrat) 50%	20	A
Šalitra (kalijum nitrat) 50%	50	B
Šalitra (kalijum nitrat) 95%	20	C
Šalitra (kalijum nitrat) kiselina do 50%	50	A
Šalitra (kalijum nitrat) kiselina do 98%	20	C
Sapunica	40	A
Silikati (K-)	20	A
Sirćetna kiselina 10%	60	A
Sirćetna kiselina 100%	20	A
Sirćetna kiselina 100%	60	B
Sirćetna kiselina 25%	40	A
Sirćetna kiselina 25-70%	40	A
Slana voda	60	A
Smola	20	C
Sok od jabuke	60	A
Sona kiselina do 30%	20	A
Sona kiselina do 30%	60	B
Sona kiselina do 37%	20	A
Sona kiselina do 37%	40	B
Sredstvo za štavljenje kože	20	A
Stearinska kiselina	60	A
Sulfati (amonijum-, Na i dr.)	60	A
sulfatna kiselina	60	A
Sulfiti (amonijum-, Na- i dr.)	60	A
Sumporna kiselina 40%	20	C
Sumporna kiselina do 50%	50	A
Sumporna kiselina do 50%	60	A
Sumporna kiselina do 80%	40	C
Sumporna kiselina do 80%	60	B
Sumporna kiselina do 96%	20	A
Sumporna kiselina do 96%	60	B
Sumporna kiselina, isparenja (10%-ni oleum)	20	C
Sumporni dioksid, gas, suv i vlažan 100%	60	A
Sumporni ugljenik 100%	20	B
Sumporni vodonik	60	A
Svetlosni gas	20	A
Svinjska mast	20	A
Talk	60	A
Terpentin	20	A
Tetraetil olovo	60	A
Tetrahidrofuran	20	C
Toluol	20	A
Trihloretilen	20	C
Ugljendioksid	60	A
Ugljenmonoksid	60	A
Ulje za transformatore	60	A
Uljna kiselina	60	A
Urin	60	C
Vinilacetat	20	C
Vino	40	A
Vinska kiselina	60	A
Vinsko sirće	50	A
Viskoza - rastvori	60	A
Voda	40	A
Voda	60	B
Želatin	60	A



Karakteristike primenjenog materijala, čvrsta-PVC plastika		
Oznaka materijala po DIN 7748	PVC-U-E-D-080-04-28	
Longitudinalna čvrstoća	po DIN 53 455	min. 40 N/mm ²
Elastičnost	po DIN 53 455 min. 65%	
Dielektrična otpornost	po DIN 53 481	min. 20/KV/mm
Površinski otpor	po DIN 53 482	min. 10 10
Postojanost oblika na toplotu	min. 75 °C	po DIN 53 460/B
Postojanost na temperaturu u primeni maks. 65 °C		
Zapaljivost	prema UL 94 stepen V-0	
Ispitivanje užarenim vlaknom	prema DIN IEC	
695 960 °C		
Klasifikacija materijala	prema DIN EN 4102, klase B1 i B2 ispitane	



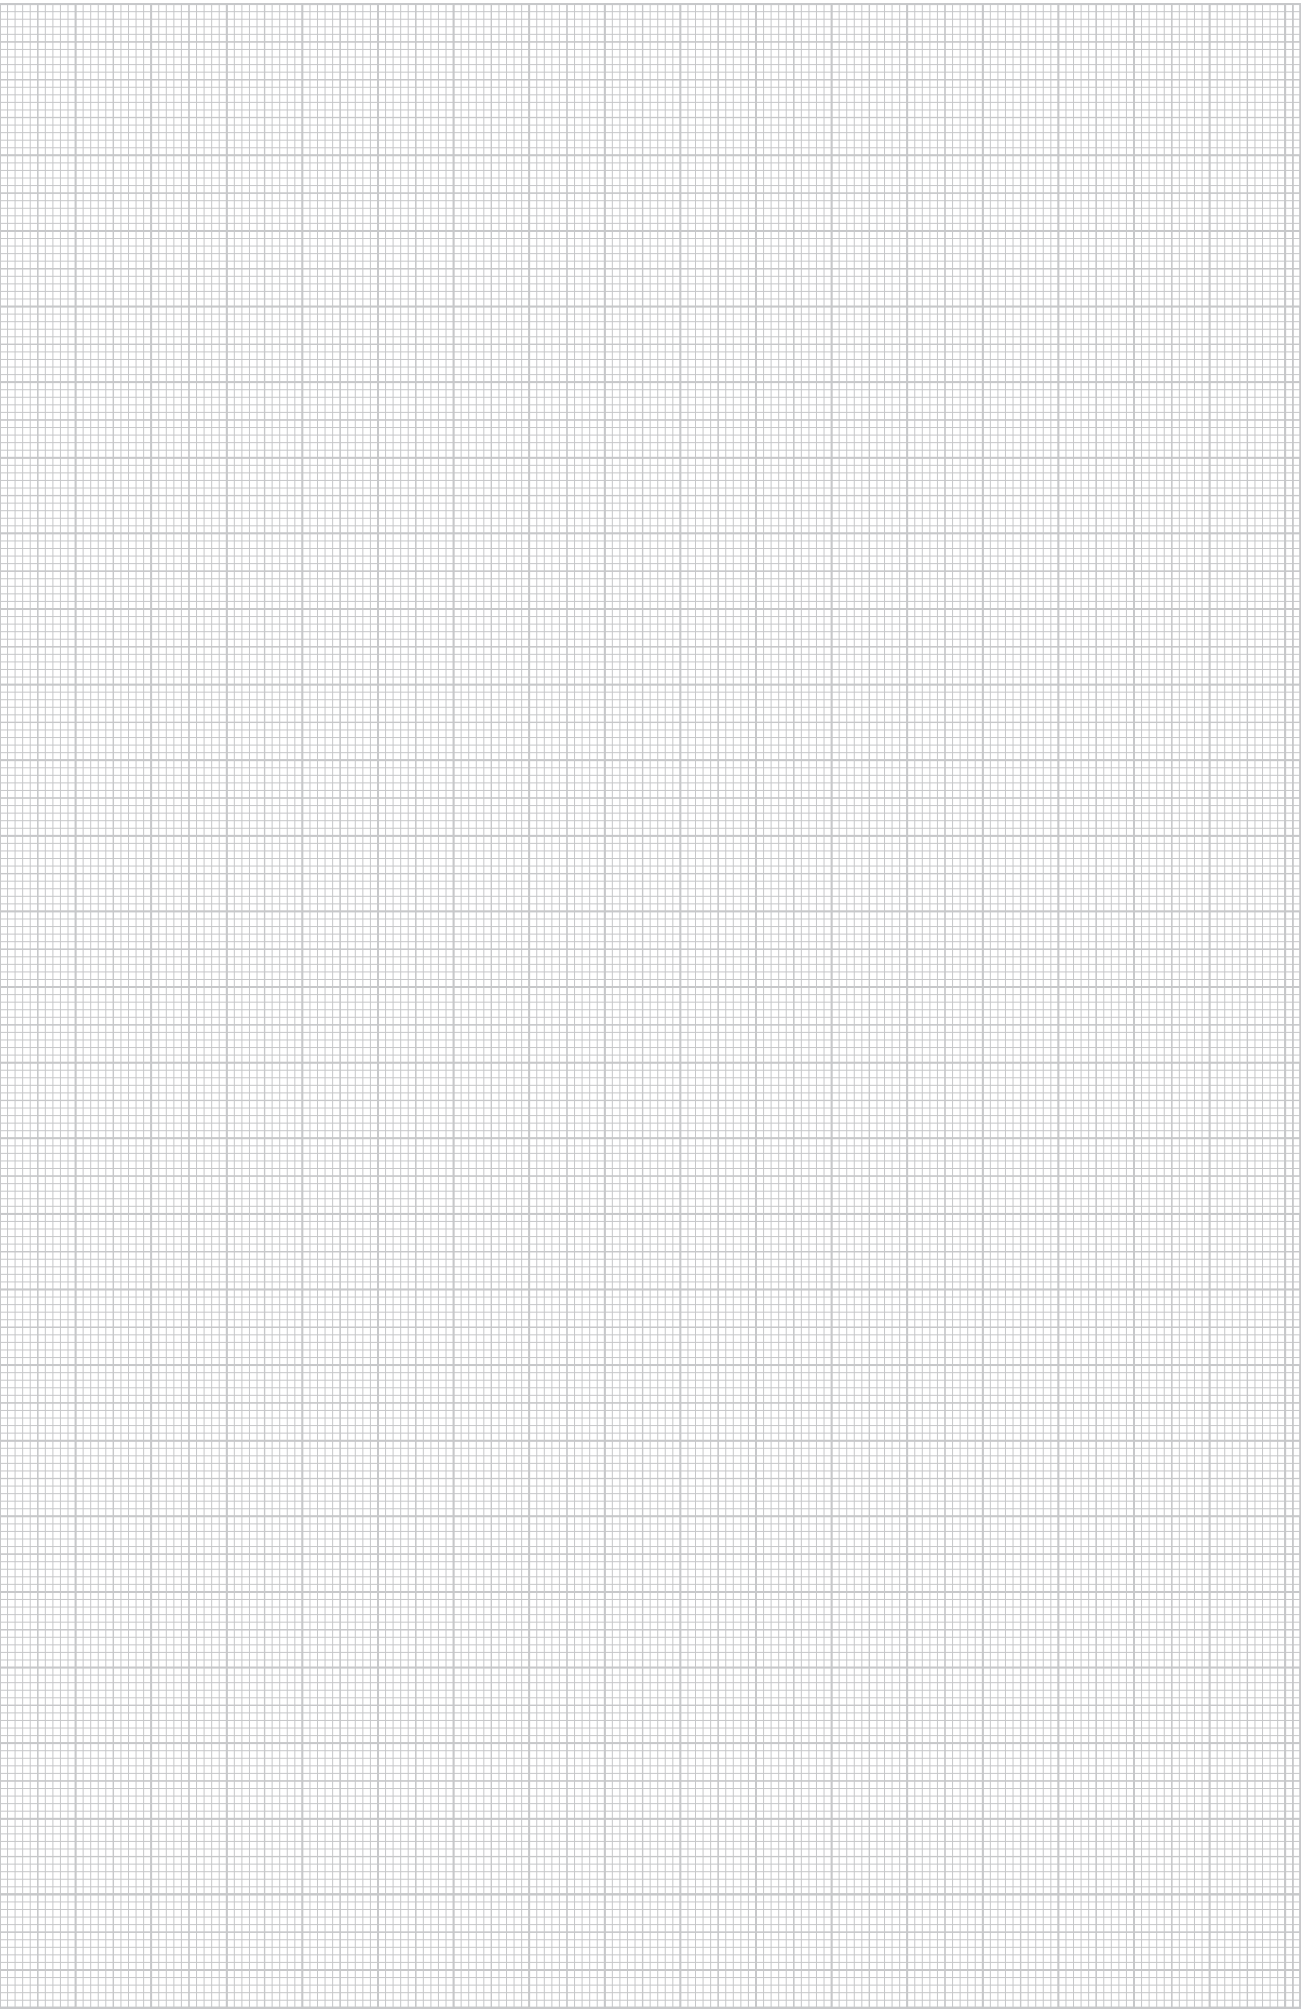



WDK sistemi kablovskih kanala

	Mini-kanal	sa samlepljivom folijom	84
		sa samolepljivom folijom i poklopcem za šarku	84
		Makaze za Mini-kanal	85
	Dubina kanala 15 mm	Visina kanala 15 mm	90
	Dubina kanala 20 mm	Visina kanala 20 mm	95
		Visina kanala 35 mm	
		Visina kanala 50 mm	
		Visina kanala 50 mm sa lajsnom za zakivanje	
	Dubina kanala 25 mm	Visina kanala 25 mm	99
		Visina kanala 40 mm	100
		Visina kanala 40 mm sa lajsnom za zakivanje	100
	Dubina kanala 30 mm	Visina kanala 30 mm	102
		Visina kanala 45 mm	103
	Dubina kanala 40 mm	Visina kanala 40 mm	104
		Visina kanala 60 mm	105
		Visina kanala 90 mm	106
	Dubina kanala 60 mm	Visina kanala 110 mm	107
		Visina kanala 60 mm	108
		Visina kanala 90 mm	109
		Visina kanala 230 mm	110
	Dubina kanala 60 mm, ugradnja ure-daja	Visina kanala 110 mm	111
		Visina kanala 130 mm	112
		Visina kanala 150 mm	113
	Dubina kanala 80 mm	Visina kanala 170 mm	114
		Visina kanala 210 mm	115
	Dubina kanala 100 mm	Visina kanala 170 mm	119
		Visina kanala 210 mm	117
	Dubina kanala 100 mm	Visina kanala 130 mm	118
		Visina kanala 230 mm	120
	Ranžirni kanal	-	126
	Bez halogena	Dimenzije 20 x 20 mm	128
		Dimenzije 30 x 45 mm	129
		Dimenzije 40 x 60 mm	130
		Dimenzije 40 x 60 mm sa pregradom	131
		Dimenzije 60 x 90 mm	132
		Dimenzije 60 x 110 mm	133
		Dimenzije 60 x 150 mm	134

Mini-kanal




Mini kanal sa samolepljivom folijom M7

Tip	Boja	Dužina mm	za kabal Ø mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDKM7	čistobela	2000	4-5,5	176	3,100	6150 07 1
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Mini-kanal sa lepljivom folijom.

Uklanjanjem folije, WDK kanali mogu da se zalepe direktno na zid.




Mini kanal sa samolepljivom folijom M9

Tip	Boja	Dužina mm	za kabal Ø mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDKM9	čistobela	2000	6-8	140	4,100	6150 09 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Mini-kanal sa lepljivom folijom.

Uklanjanjem folije, WDK kanali mogu da se zalepe direktno na zid.




Mini kanal sa samolepljivom folijom M11

Tip	Boja	Dužina mm	za kabal Ø mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDKM11	čistobela	2000	8-10	104	4,900	6150 10 1
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Mini-kanal sa lepljivom folijom.

Uklanjanjem folije, WDK kanali mogu da se zalepe direktno na zid.




Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD4

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
WDKMD4RW	čistobela	2000	224	3,300	6150 26 8
WDKMD4CW	belo	2000	224	3,300	6150 15 2
PVC	polivinil-hlorid				RSD/m

Mini-kanal sa samolepljivom folijom i gornjim delom šarke.

Uklanjanjem folije, WDK-kanali mogu da se zalepe direktno na zid.




Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD7

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.Br.
		mm	m	kg/100 m	
WDKMD7RW	čistobela	2000	100	5,000	6150 27 6
WDKMD7CW	belo	2000	100	5,000	6150 16 0
PVC	polivinil-hlorid				RSD/m

Mini-kanal sa samolepljivom folijom i gornjim delom šarke.

Uklanjanjem folije, WDK-kanali mogu da se zalepe direktno na zid.





Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD12

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.Br.
WDKMD12RW	čistobela	2000	80	7,000	6150 28 4
WDKMD12CW	belo	2000	80	7,000	6150 17 9
PVC	polivinil-hlorid				RSD/m

Mini-kanal sa samolepljivom folijom i gornjim delom šarke.

Uklanjanjem folije, WDK-kanali mogu da se zalepe direktno na zid.





Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD17

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDKMD17RW	čistobela	2000	56	9,000	6150 29 2
WDKMD17CW	belo	2000	56	9,000	6150 18 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Mini-kanal sa samolepljivom folijom i gornjim delom šarke.

Uklanjanjem folije, WDK-kanali mogu da se zalepe direktno na zid.



Makaze za WDK-kanale, za prave rezove

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SK2545	1	40,000	6028 40 3

St čelik

RSD/kom.

Makaze za WDK kanale do dimenzija 25 x 45 mm.



Makaze za WDK-kanale, za gerovanje

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SG2545	1	50,000	6028 41 1

St čelik

RSD/kom.

Makaze za gerovane rezove WDK-kanala do dimenzija 25 x 45 mm.



Dubina kanala 10 mm, visina kanala 20 mm




Kanal, tip WDK 10020

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK10020RW	čistobela	2000	96	11,100	6150 76 4
WDK10020CW	belo	2000	96	11,100	6150 75 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Kanal, tip WDK-N 10020


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-N10020RW	čistobela	2000	96	11,000	6150 41 1
WDK-N10020CW	belo	2000	96	11,000	6150 40 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa lajsnom za eksere i podnom perforacijom.

Pomoću eksere, WDK-kanal može kroz lajsnu za eksere direktno da se pričvrsti na zid.



Spojница kanala


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HS10020RW	čistobela	22	14	20	0,200	6154 02 6
WDK HS10020CW	belo	22	14	20	0,200	6152 00 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI10020RW	čistobela	30	4	0,300	6154 32 8
WDK HI10020CW	belo	30	4	0,300	6153 00 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA10020RW	čistobela	30	4	0,600	6154 41 7
WDK HA10020CW	belo	30	4	0,600	6153 29 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF10020RW	čistobela	40	4	0,400	6154 21 2
WDK HF10020CW	belo	40	4	0,400	6152 60 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT10020RW	čistobela	45	34	4	0,400	6154 11 5
WDK HT10020CW	belo	45	34	4	0,400	6152 30 9

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 10 mm, visina kanala 20 mm



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE10020RW	čistobela	22	11	20	0,200	6154 51 4
WDK HE10020CW	belo	22	11	20	0,200	6153 59 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 10 mm, visina kanala 30 mm




Kanal, tip WDK 10030

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK10030RW	čistobela	2000	64	13,000	6150 78 0
WDK10030CW	belo	2000	64	13,000	6150 77 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Kanal, tip WDK-N 10030


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-N10030RW	čistobela	2000	56	14,000	6150 45 4
WDK-N10030CW	belo	2000	56	14,000	6150 44 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa lajsnom za eksere i podnom perforacijom.

Pomoću eksere, WDK-kanal može kroz lajsnu za eksere direktno da se pričvrsti na zid.



Spojnica kanala


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HS10030RW	čistobela	32	14	20	0,300	6154 03 4
WDK HS10030CW	belo	32	14	20	0,300	6152 01 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI10030RW	čistobela	30	4	0,400	6154 33 6
WDK HI10030CW	belo	30	4	0,400	6153 01 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA10030RW	čistobela	30	4	0,500	6154 42 5
WDK HA10030CW	belo	30	4	0,500	6153 30 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF10030RW	čistobela	50	4	0,600	6154 22 0
WDK HF10030CW	belo	50	4	0,600	6152 61 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT10030RW	čistobela	55	44	4	0,500	6154 12 3
WDK HT10030CW	belo	55	44	4	0,500	6152 31 7

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 10 mm, visina kanala 30 mm



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE10030RW	čistobela	32	11	20	0,200	6154 52 2
WDK HE10030CW	belo	32	11	20	0,200	6153 60 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 15 mm, visina kanala 15 mm




Kanal, tip WDK 15015

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK15015RW	čistobela	2000	56	11,000	6191 00 2
WDK15015CW	belo	2000	56	10,600	6024 96 3
WDK15015LGR	svetlosiva	2000	56	10,600	6024 94 7
WDK15015GR	kamen siva	2000	56	10,600	6024 95 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE15015RW	čistobela	15	15	20	0,085	6193 09 9
WDK HE15015CW	belo	15	15	20	0,085	6162 49 5
WDK HE15015LGR	svetlosiva	15	15	20	0,085	6183 60 3
WDK HE15015GR	kamen siva	15	15	20	0,085	6158 69 2

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 15 mm, visina kanala 30 mm




Kanal, tip WDK 15030

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK15030RW	čistobela	2000	48	19,500	6191 01 0
WDK15030CW	belo	2000	48	19,500	6025 01 3
WDK15030GR	kamen siva	2000	48	19,500	6025 00 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Kanal, tip WDK-N 15030


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-N15030RW	čistobela	2000	32	24,000	6150 52 7
WDK-N15030CW	belo	2000	32	24,000	6150 51 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa lajsnom za eksere i podnom perforacijom.

Pomoću eksere, WDK-kanal može kroz lajsnu za eksere direktno da se pričvrsti na zid.



Spojница kanala


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HS15030RW	čistobela	32	14	20	0,200	6193 50 1
WDK HS15030CW	belo	32	14	20	0,200	6152 03 1
WDK HS15030GR	kamen siva	32	14	20	0,200	6158 83 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI15030RW	čistobela	38,5	4	0,840	6191 84 3
WDK HI15030CW	belo	38,5	4	0,840	6160 02 6
WDK HI15030GR	kamen siva	38,5	4	0,840	6158 23 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA15030RW	čistobela	38,5	4	1,000	6192 14 9
WDK HA15030CW	belo	38,5	4	1,000	6160 61 1
WDK HA15030GR	kamen siva	38,5	4	1,000	6158 35 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF15030RW	čistobela	53	4	0,850	6192 75 0
WDK HF15030CW	belo	53	4	0,850	6161 21 9
WDK HF15030GR	kamen siva	53	4	0,850	6158 59 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 15 mm, visina kanala 30 mm



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT15030RW	čistobela	73	53	4	1,000	6192 45 9
WDK HT15030CW	belo	73	53	4	1,000	6161 92 8
WDK HT15030GR	kamen siva	73	53	4	1,000	6158 46 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE15030RW	čistobela	30	17	20	0,270	6193 10 2
WDK HE15030CW	belo	30	17	20	0,270	6162 51 7
WDK HE15030GR	kamen siva	30	17	20	0,270	6158 71 4

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 15 mm, visina kanala 40 mm




Kanal, tip WDK 15040

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK15040RW	čistobela	2000	36	23,000	6191 02 9
WDK15040CW	belo	2000	36	23,000	6025 16 1
WDK15040GR	kamen siva	2000	36	23,000	6025 13 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Kanal, tip WDK-N 15040


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-N15040RW	čistobela	2000	54	31,400	6150 54 3
WDK-N15040CW	belo	2000	54	31,400	6150 53 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa lajsnom za eksere i podnom perforacijom.

Pomoću eksere, WDK-kanal može kroz lajsnu za eksere direktno da se pričvrsti na zid.



Spojница kanala


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HS15040RW	čistobela	42	14	20	0,500	6193 52 8
WDK HS15040CW	belo	42	14	20	0,500	6152 05 8
WDK HS15040GR	kamen siva	42	14	20	0,500	6158 84 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI15040RW	čistobela	42	4	1,020	6191 85 1
WDK HI15040CW	belo	42	4	1,020	6160 03 4
WDK HI15040GR	kamen siva	42	4	1,020	6158 24 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA15040RW	čistobela	42	4	1,400	6192 15 7
WDK HA15040CW	belo	42	4	1,400	6160 63 8
WDK HA15040GR	kamen siva	42	4	1,400	6158 36 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF15040RW	čistobela	63	4	1,400	6192 76 9
WDK HF15040CW	belo	63	4	1,400	6161 22 7
WDK HF15040GR	kamen siva	63	4	1,400	6158 60 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 15 mm, visina kanala 40 mm



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT15040RW	čistobela	83	74	4	1,600	6192 46 7
WDK HT15040CW	belo	83	74	4	1,600	6161 93 6
WDK HT15040GR	kamen siva	83	74	4	1,600	6158 47 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE15040RW	čistobela	40	17	20	0,400	6193 11 0
WDK HE15040CW	belo	40	17	20	0,400	6162 52 5
WDK HE15040GR	kamen siva	40	17	20	0,400	6158 72 2

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 20 mm, visina kanala 20 mm




Kanal, tip WDK 20020

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK20020RW	čistobela	2000	48	11,100	6191 03 7
WDK20020CW	belo	2000	48	11,100	6025 15 3
WDK20020LGR	svetlosiva	2000	48	11,100	6025 10 2
WDK20020GR	kamen siva	2000	48	11,100	6025 11 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI20020RW	čistobela	38,5	4	0,600	6191 87 8
WDK HI20020CW	belo	38,5	4	0,600	6160 01 8
WDK HI20020LGR	svetlosiva	38,5	4	0,600	6182 01 1
WDK HI20020GR	kamen siva	38,5	4	0,600	6158 22 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA20020RW	čistobela	38,5	4	0,700	6192 16 5
WDK HA20020CW	belo	38,5	4	0,700	6160 60 3
WDK HA20020LGR	svetlosiva	38,5	4	0,700	6182 40 2
WDK HA20020GR	kamen siva	38,5	4	0,700	6158 33 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF20020RW	čistobela	38	4	0,550	6192 77 7
WDK HF20020CW	belo	38	4	0,550	6161 20 0
WDK HF20020LGR	svetlosiva	38	4	0,550	6183 21 2
WDK HF20020GR	kamen siva	38	4	0,550	6158 58 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT20020RW	čistobela	57	53,5	4	0,700	6192 47 5
WDK HT20020CW	belo	57	53,5	4	0,700	6161 90 1
WDK HT20020LGR	svetlosiva	57	53,5	4	0,700	6182 80 1
WDK HT20020GR	kamen siva	57	53,5	4	0,700	6158 45 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE20020RW	čistobela	17	18	20	0,150	6193 12 9
WDK HE10030CW	belo	17	18	20	0,150	6162 50 9
WDK HE20020LGR	svetlosiva	17	18	20	0,150	6183 61 1
WDK HE10030GR	kamen siva	17	18	20	0,150	6158 70 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 20 mm, visina kanala 35 mm




Kanal, tip WDK 20035

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK20035RW	čistobela	2000	36	23,500	6191 04 5
WDK20035CW	belo	2000	36	23,500	6026 37 0
WDK20035LGR	svetlosiva	2000	36	23,500	6026 35 4
WDK20035GR	kamen siva	2000	36	23,500	6026 36 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE20035RW	čistobela	35	20	20	0,300	6193 13 7
WDK HE20035CW	belo	35	20	20	0,300	6162 48 7
WDK HE20035LGR	svetlosiva	35	20	20	0,300	6183 65 4
WDK HE20035GR	kamen siva	35	20	20	0,300	6158 78 1

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 20 mm, visina kanala 50 mm




Kanal, tip WDK 20050

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK20050RW	čistobela	2000	42	30,700	6168 73 6
WDK20050CW	belo	2000	42	30,700	6168 70 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Kanal, tip WDK-N 20050


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-N20050RW	čistobela	2000	42	37,000	6168 74 4
WDK-N20050CW	belo	2000	42	37,000	6168 72 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa lajsnom za eksere i podnom perforacijom.

Pomoću eksera, WDK-kanal može kroz lajsnu za eksere direktno da se pričvrsti na zid.



Spojница kanala


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HS20050RW	čistobela	53	14	20	0,500	6154 06 9
WDK HS20050CW	belo	53	14	20	0,500	6152 10 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI20050RW	čistobela	45	4	2,500	6154 36 0
WDK HI20050CW	belo	45	4	2,500	6153 08 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA20050RW	čistobela	45	4	3,000	6154 46 8
WDK HA20050CW	belo	45	4	3,000	6153 37 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF20050RW	čistobela	73	4	3,000	6154 25 5
WDK HF20050CW	belo	73	4	3,000	6152 68 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac T-komada

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT20050RW	čistobela	93	73	4	3,500	6154 16 6
WDK HT20050CW	belo	93	73	4	3,500	6152 38 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 20 mm, visina kanala 50 mm



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE20050RW	čistobela	50	20	20	0,600	6154 55 7
WDK HE20050CW	belo	50	20	20	0,600	6153 67 4

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 25 mm, visina kanala 25 mm




Kanal, tip WDK 25025

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK25025RW	čistobela	2000	32	24,500	6191 05 3
WDK25025CW	belo	2000	32	24,500	6026 42 7
WDK25025LGR	svetlosiva	2000	32	24,500	6026 40 0
WDK25025GR	kamen siva	2000	32	24,500	6026 41 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI25025RW	čistobela	50	4	1,000	6191 88 6
WDK HI25025CW	belo	50	4	1,000	6160 04 2
WDK HI25025LGR	svetlosiva	50	4	1,000	6182 06 2
WDK HI25025GR	kamen siva	50	4	1,000	6158 25 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA25025RW	čistobela	50	4	1,000	6192 17 3
WDK HA25025CW	belo	50	4	1,000	6160 64 6
WDK HA25025LGR	svetlosiva	50	4	1,000	6182 44 5
WDK HA25025GR	kamen siva	50	4	1,000	6158 37 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF25025RW	čistobela	48	4	1,000	6192 78 5
WDK HF25025CW	belo	48	4	1,000	6161 23 5
WDK HF25025LGR	svetlosiva	48	4	1,000	6183 25 5
WDK HF25025GR	kamen siva	48	4	1,000	6158 61 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT25025RW	čistobela	68	48	4	1,000	6192 48 3
WDK HT25025CW	belo	68	48	4	1,000	6161 94 4
WDK HT25025LGR	svetlosiva	68	48	4	1,000	6182 85 2
WDK HT25025GR	kamen siva	68	48	4	1,000	6158 49 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE25025RW	čistobela	25	25	20	0,360	6193 14 5
WDK HE25025CW	belo	25	25	20	0,360	6162 53 3
WDK HE25025LGR	svetlosiva	25	25	20	0,360	6183 66 2
WDK HE25025GR	kamen siva	25	25	20	0,360	6158 73 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 25 mm, visina kanala 40 mm




Kanal, tip WDK 25040

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK25040RW	čistobela	2000	24	30,000	6191 06 1
WDK25040CW	belo	2000	24	30,000	6026 45 1
WDK25040GR	kamen siva	2000	24	30,000	6026 44 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Kanal, tip WDK-N 25040


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-N25040RW	čistobela	2000	36	36,000	6150 64 0
WDK-N25040CW	belo	2000	36	36,000	6150 63 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa lajsnom za eksere i podnom perforacijom.

Pomoću eksera, WDK-kanal može kroz lajsnu za eksere direktno da se pričvrsti na zid.



Spojnica kanala


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HS25040RW	čistobela	42	14	20	0,500	6193 56 0
WDK HS25040CW	belo	42	14	20	0,500	6152 08 2
WDK HS25040GR	kamen siva	42	14	20	0,500	6158 88 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI25040RW	čistobela	50	4	1,500	6191 89 4
WDK HI25040CW	belo	50	4	1,500	6160 05 0
WDK HI25040GR	kamen siva	50	4	1,500	6158 26 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA25040RW	čistobela	52	4	1,900	6192 18 1
WDK HA25040CW	belo	52	4	1,900	6160 65 4
WDK HA25040GR	kamen siva	52	4	1,900	6158 38 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF25040RW	čistobela	63	4	1,700	6192 79 3
WDK HF25040CW	belo	63	4	1,700	6161 24 3
WDK HF25040GR	kamen siva	63	4	1,700	6158 62 5

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.


Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 25 mm, visina kanala 40 mm



Poklopac T-komada						
Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT25040RW	čistobela	83	63	4	2,100	6192 49 1
WDK HT25040CW	belo	83	63	4	2,100	6161 95 2
WDK HT25040GR	kamen siva	83	63	4	2,100	6158 50 1
PVC polivinil-hlorid						RSD/kom.
Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.						
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.						



Završni komad						
Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE25040RW	čistobela	40	25	20	0,480	6193 15 3
WDK HE25040CW	belo	40	25	20	0,480	6162 54 1
WDK HE25040GR	kamen siva	40	25	20	0,480	6158 74 9
PVC polivinil-hlorid						RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.						
Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.						



Dubina kanala 30 mm, visina kanala 30 mm




Kanal, tip WDK 30030

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK30030RW	čistobela	2000	32	24,900	6191 09 6
WDK30030CW	belo	2000	32	24,900	6026 82 6
WDK30030LGR	svetlosiva	2000	32	24,900	6026 79 6
WDK30030GR	kamen siva	2000	32	24,900	6026 81 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI30030RW	čistobela	52	4	1,200	6191 92 4
WDK HI30030CW	belo	52	4	1,200	6160 07 7
WDK HI30030LGR	svetlosiva	52	4	1,200	6182 09 7
WDK HI30030GR	kamen siva	52	4	1,200	6158 28 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA30030RW	čistobela	57	4	1,700	6192 21 1
WDK HA30030CW	belo	57	4	1,700	6160 67 0
WDK HA30030LGR	svetlosiva	57	4	1,700	6182 48 8
WDK HA30030GR	kamen siva	57	4	1,700	6158 40 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF30030RW	čistobela	53	4	1,300	6192 81 5
WDK HF30030CW	belo	53	4	1,300	6161 27 8
WDK HF30030LGR	svetlosiva	53	4	1,300	6183 29 8
WDK HF30030GR	kamen siva	53	4	1,300	6158 64 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT30030RW	čistobela	50	39	4	1,500	6192 51 3
WDK HT30030CW	belo	50	39	4	1,500	6161 97 9
WDK HT30030LGR	svetlosiva	50	39	4	1,500	6182 88 7
WDK HT30030GR	kamen siva	50	39	4	1,500	6158 53 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE30030RW	čistobela	30	30	20	0,500	6193 18 8
WDK HE30030CW	belo	30	30	20	0,500	6162 57 6
WDK HE30030LGR	svetlosiva	30	30	20	0,500	6183 69 7
WDK HE30030GR	kamen siva	30	30	20	0,500	6158 76 5

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal a drži ih profilisani deo poda .



Dubina kanala 30 mm, visina kanala 45 mm




Kanal, tip WDK 30045

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK30045RW	čistobela	2000	48	32,000	6191 11 8
WDK30045CW	belo	2000	48	32,000	6026 86 9
WDK30045LGR	svetlosiva	2000	48	32,000	6026 84 2
WDK30045GR	kamen siva	2000	48	32,000	6026 85 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI30045RW	čistobela	52	4	1,900	6191 93 2
WDK HI30045CW	belo	52	4	1,900	6160 08 5
WDK HI30045LGR	svetlosiva	52	4	1,900	6182 10 0
WDK HI30045GR	kamen siva	52	4	1,900	6158 30 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA30045RW	čistobela	57	4	2,600	6192 23 8
WDK HA30045CW	belo	57	4	2,600	6160 68 9
WDK HA30045LGR	svetlosiva	57	4	2,600	6182 49 6
WDK HA30045GR	kamen siva	57	4	2,600	6158 42 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF30045RW	čistobela	68	4	2,500	6192 82 3
WDK HF30045CW	belo	68	4	2,500	6161 28 6
WDK HF30045LGR	svetlosiva	68	4	2,500	6183 30 1
WDK HF30045GR	kamen siva	68	4	2,500	6158 67 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac T-komada


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT30045RW	čistobela	88	68	4	3,000	6192 52 1
WDK HT30045CW	belo	88	68	4	3,000	6161 98 7
WDK HT30045LGR	svetlosiva	88	68	4	3,000	6182 89 5
WDK HT30045GR	kamen siva	88	68	4	3,000	6158 55 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE30045RW	čistobela	45	30	20	0,520	6193 19 6
WDK HE30045CW	belo	45	30	20	0,520	6162 58 4
WDK HE30045LGR	svetlosiva	45	30	20	0,520	6183 70 0
WDK HE30045GR	kamen siva	45	30	20	0,520	6158 80 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal i drže se pod uticajem opruge.



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 40 mm




Kanal, tip WDK 40040

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK40040RW	čistobela	2000	36	42,100	6191 12 6
WDK40040CW	belo	2000	36	42,100	6025 41 2
WDK40040LGR	svetlosiva	2000	36	42,100	6027 01 6
WDK40040GR	kamen siva	2000	36	42,100	6025 44 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI40040RW	čistobela	65	4	2,200	6191 94 0
WDK HI40040CW	belo	65	4	2,200	6160 09 3
WDK HI40040LGR	svetlosiva	65	4	2,200	6182 11 9
WDK HI40040GR	kamen siva	65	4	2,200	6158 29 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA40040RW	čistobela	66	4	2,900	6192 24 6
WDK HA40040CW	belo	66	4	2,900	6160 69 7
WDK HA40040LGR	svetlosiva	66	4	2,900	6182 52 6
WDK HA40040GR	kamen siva	66	4	2,900	6158 41 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HT40040RW	čistobela	83	43	4	2,500	6192 54 8
WDK HT40040CW	belo	83	43	4	2,500	6161 99 5
WDK HT40040LGR	svetlosiva	83	43	4	2,500	6182 91 7
WDK HT40040GR	kamen siva	83	43	4	2,500	6158 54 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF40040RW	čistobela	63	4	2,100	6192 83 1
WDK HF40040CW	belo	63	4	2,100	6161 29 4
WDK HF40040LGR	svetlosiva	63	4	2,100	6183 33 6
WDK HF40040GR	kamen siva	63	4	2,100	6158 66 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE40040RW	čistobela	40	40	20	0,660	6193 21 8
WDK HE40040CW	belo	40	40	20	0,660	6162 59 2
WDK HE40040LGR	svetlosiva	40	40	20	0,660	6183 72 7
WDK HE40040GR	kamen siva	40	40	20	0,660	6158 77 3

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm




Kanal, tip WDK 40060

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK40060RW	čistobela	2000	24	56,200	6191 13 4
WDK40060CW	belo	2000	24	56,200	6020 88 7
WDK40060LGR	svetlosiva	2000	24	56,200	6027 02 4
WDK40060GR	kamen siva	2000	24	56,200	6025 63 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI40060RW	čistobela	110	2	7,800	6191 95 9
WDK HI40060CW	belo	110	2	7,800	6160 10 7
WDK HI40060LGR	svetlosiva	110	2	7,800	6182 12 7
WDK HI40060GR	kamen siva	110	2	7,800	6021 71 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA40060RW	čistobela	100	2	8,700	6192 25 4
WDK HA40060CW	belo	100	2	8,700	6160 70 0
WDK HA40060LGR	svetlosiva	100	2	8,700	6182 53 4
WDK HA40060GR	kamen siva	100	2	8,700	6021 69 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK40060RW	čistobela	190	63	2	9,600	6192 55 6
WDK HK40060CW	belo	190	63	2	9,600	6162 00 2
WDK HK40060LGR	svetlosiva	190	63	2	9,800	6182 92 5
WDK HK40060GR	kamen siva	190	63	2	9,600	6023 31 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF40060RW	čistobela	101	2	6,400	6192 85 8
WDK HF40060CW	belo	101	2	6,400	6161 30 8
WDK HF40060LGR	svetlosiva	101	2	6,400	6183 34 4
WDK HF40060GR	kamen siva	101	2	6,400	6021 73 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE40060RW	čistobela	60	40	20	1,200	6193 22 6
WDK HE40060CW	belo	60	40	20	1,200	6162 60 6
WDK HE40060LGR	svetlosiva	60	40	20	1,200	6183 73 5
WDK HE40060GR	kamen siva	60	40	20	1,200	6021 49 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 90 mm



Kanal, tip WDK 40090


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK40090RW	čistobela	2000	32	77,300	6191 14 2
WDK40090CW	belo	2000	32	77,300	6020 89 5
WDK40090LGR	svetlosiva	2000	32	77,300	6027 03 2
WDK40090GR	kamen siva	2000	32	77,300	6021 01 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI40090RW	čistobela	109	2	10,000	6191 96 7
WDK HI40090CW	belo	109	2	10,000	6160 11 5
WDK HI40090LGR	svetlosiva	109	2	10,000	6182 13 5
WDK HI40090GR	kamen siva	109	2	10,000	6021 19 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA40090RW	čistobela	100	2	11,500	6192 26 2
WDK HA40090CW	belo	100	2	11,500	6160 71 9
WDK HA40090LGR	svetlosiva	100	2	11,500	6182 54 2
WDK HA40090GR	kamen siva	100	2	11,500	6021 09 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK40090RW	čistobela	230	91	2	24,300	6192 56 4
WDK HK40090CW	belo	230	91	2	24,300	6162 01 0
WDK HK40090LGR	svetlosiva	230	91	2	24,300	6182 93 3
WDK HK40090GR	kamen siva	230	91	2	24,300	6023 14 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF40090RW	čistobela	129	2	12,500	6192 86 6
WDK HF40090CW	belo	129	2	12,500	6161 31 6
WDK HF40090LGR	svetlosiva	129	2	10,000	6183 35 2
WDK HF40090GR	kamen siva	129	2	10,000	6021 33 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE40090RW	čistobela	90	40	20	1,500	6193 23 4
WDK HE40090CW	belo	90	40	20	1,500	6162 61 4
WDK HE40090LGR	svetlosiva	90	40	20	1,500	6183 74 3
WDK HE40090GR	kamen siva	90	40	20	1,500	6021 50 6

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 110 mm



Kanal, tip WDK 40110

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK40110RW	čistobela	2000	24	111,800	6191 15 0
WDK40110CW	belo	2000	24	111,800	6020 90 9
WDK40110LGR	svetlosiva	2000	24	111,800	6027 04 0
WDK40110GR	kamen siva	2000	24	111,800	6021 03 4


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI40110RW	čistobela	110,5	2	12,000	6191 97 5
WDK HI40110CW	belo	110,5	2	12,300	6160 12 3
WDK HI40110LGR	svetlosiva	110,5	2	13,200	6182 14 3
WDK HI40110GR	kamen siva	110,5	2	13,200	6021 72 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA40110RW	čistobela	100	2	13,500	6192 27 0
WDK HA40110CW	belo	100	2	13,500	6160 72 7
WDK HA40110LGR	svetlosiva	100	2	13,500	6182 55 0
WDK HA40110GR	kamen siva	100	2	13,500	6021 70 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK40110RW	čistobela	272	112	2	22,600	6192 57 2
WDK HK40110CW	belo	272	112	2	22,600	6162 02 9
WDK HK40110LGR	svetlosiva	272	112	2	22,600	6182 94 1
WDK HK40110GR	kamen siva	272	112	2	22,600	6023 33 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF40110RW	čistobela	110	2	13,000	6192 87 4
WDK HF40110CW	belo	110	2	13,000	6161 32 4
WDK HF40110LGR	svetlosiva	110	2	13,000	6183 36 0
WDK HF40110GR	kamen siva	110	2	13,000	6021 74 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE40110RW	čistobela	110	40	20	2,200	6193 24 2
WDK HE40110CW	belo	110	40	20	2,200	6162 62 2
WDK HE40110LGR	svetlosiva	110	40	20	2,200	6183 75 1
WDK HE40110GR	kamen siva	110	40	20	2,200	6021 51 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 60 mm



Kanal, tip WDK 60060


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60060RW	čistobela	2000	32	81,600	6191 19 3
WDK60060CW	belo	2000	32	81,600	6021 94 8
WDK60060LGR	svetlosiva	2000	32	81,600	6027 10 5
WDK60060GR	kamen siva	2000	32	81,600	6025 66 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60060RW	čistobela	130	2	11,200	6192 01 7
WDK HI60060CW	belo	130	2	11,200	6160 30 1
WDK HI60060LGR	svetlosiva	130	2	11,200	6182 19 4
WDK HI60060GR	kamen siva	130	2	11,200	6022 38 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60060RW	čistobela	100	2	12,500	6192 31 9
WDK HA60060CW	belo	100	2	12,500	6160 90 5
WDK HA60060LGR	svetlosiva	100	2	12,500	6182 59 3
WDK HA60060GR	kamen siva	100	2	12,500	6022 07 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60060RW	čistobela	190	65	2	12,200	6192 61 0
WDK HK60060CW	belo	190	65	2	12,200	6162 20 7
WDK HK60060LGR	svetlosiva	190	65	2	12,200	6183 01 8
WDK HK60060GR	kamen siva	190	65	2	12,200	6023 22 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60060RW	čistobela	101	2	8,500	6192 91 2
WDK HF60060CW	belo	101	2	8,500	6161 50 2
WDK HF60060LGR	svetlosiva	101	2	8,400	6183 40 9
WDK HF60060GR	kamen siva	101	2	8,400	6022 44 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60060RW	čistobela	60	60	20	1,500	6193 28 5
WDK HE60060CW	belo	60	60	20	1,500	6162 80 0
WDK HE60060LGR	svetlosiva	60	60	20	1,500	6183 80 8
WDK HE60060GR	kamen siva	60	60	20	1,500	6022 49 9

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 90 mm



Kanal, tip WDK 60090

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60090RW	čistobela	2000	24	110,000	6191 20 7
WDK60090CW	belo	2000	24	110,000	6021 91 3
WDK60090LGR	svetlosiva	2000	24	110,000	6027 11 3
WDK60090GR	kamen siva	2000	24	110,000	6022 00 6


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60090RW	čistobela	130	2	12,000	6192 02 5
WDK HI60090CW	belo	130	2	12,000	6160 32 8
WDK HI60090LGR	svetlosiva	130	2	12,000	6182 20 8
WDK HI60090GR	kamen siva	130	2	12,000	6022 21 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60090RW	čistobela	100	2	15,000	6192 32 7
WDK HA60090CW	belo	100	2	15,000	6160 91 3
WDK HA60090LGR	svetlosiva	100	2	15,000	6182 60 7
WDK HA60090GR	kamen siva	100	2	15,000	6022 11 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60090RW	čistobela	230	65	2	24,300	6192 62 9
WDK HK60090CW	belo	230	65	2	24,300	6162 21 5
WDK HK60090LGR	svetlosiva	230	65	2	24,300	6183 02 6
WDK HK60090GR	kamen siva	230	65	2	24,300	6023 00 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60090RW	čistobela	129	2	11,500	6192 92 0
WDK HF60090CW	belo	129	2	11,500	6161 51 0
WDK HF60090LGR	svetlosiva	129	2	11,500	6183 41 7
WDK HF60090GR	kamen siva	129	2	11,500	6022 31 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60090RW	čistobela	90	60	20	2,500	6193 29 3
WDK HE60090CW	belo	90	60	20	2,500	6162 81 9
WDK HE60090LGR	svetlosiva	90	60	20	2,500	6183 81 6
WDK HE60090GR	kamen siva	90	60	20	2,500	6022 50 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 230 mm



Kanal, tip WDK 60230


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60230RW	čistobela	2000	8	298,000	6191 27 4
WDK60230CW	belo	2000	8	298,000	6021 89 1
WDK60230LGR	svetlosiva	2000	8	298,000	6027 18 0
WDK60230GR	kamen siva	2000	8	298,000	6022 05 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60230RW	čistobela	130	2	19,800	6192 09 2
WDK HI60230CW	belo	130	2	19,800	6160 39 5
WDK HI60230LGR	svetlosiva	130	2	19,800	6182 26 7
WDK HI60230GR	kamen siva	130	2	19,800	6024 44 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60230RW	čistobela	100	2	23,100	6192 39 4
WDK HA60230CW	belo	100	2	23,000	6160 98 0
WDK HA60230LGR	svetlosiva	100	2	23,000	6182 67 4
WDK HA60230GR	kamen siva	100	2	23,000	6024 54 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60230RW	čistobela	291	66	2	39,600	6192 69 6
WDK HK60230CW	belo	291	66	2	39,600	6162 29 0
WDK HK60230LGR	svetlosiva	291	66	2	39,600	6183 08 5
WDK HK60230GR	kamen siva	291	66	2	39,600	6024 77 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60230RW	čistobela	270	2	39,000	6192 99 8
WDK HF60230CW	belo	270	2	39,000	6161 59 6
WDK HF60230LGR	svetlosiva	270	2	39,000	6183 48 4
WDK HF60230GR	kamen siva	270	2	39,000	6024 60 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60230RW	čistobela	230	60	10	6,500	6193 36 6
WDK HE60230CW	belo	230	60	10	6,500	6162 88 6
WDK HE60230LGR	svetlosiva	230	60	10	6,500	6183 87 5
WDK HE60230GR	kamen siva	230	60	10	6,500	6024 83 1

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 110 mm, ugradnja uređaja



Kanal, tip WDK 60110

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60110RW	čistobela	2000	16	117,000	6191 21 5
WDK60110CW	belo	2000	16	117,000	6021 84 0
WDK60110LGR	svetlosiva	2000	16	117,000	6027 12 1
WDK60110GR	kamen siva	2000	16	117,000	6022 01 4


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60110RW	čistobela	130	2	13,500	6192 03 3
WDK HI60110CW	belo	130	2	13,500	6160 33 6
WDK HI60110LGR	svetlosiva	130	2	13,500	6182 21 6
WDK HI60110GR	kamen siva	130	2	13,500	6022 23 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60110RW	čistobela	100	2	17,000	6192 33 5
WDK HA60110CW	belo	100	2	17,000	6160 92 1
WDK HA60110LGR	svetlosiva	100	2	17,000	6182 61 5
WDK HA60110GR	kamen siva	100	2	17,000	6022 14 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60110RW	čistobela	272	65	2	26,200	6192 63 7
WDK HK60110CW	belo	272	65	2	26,200	6162 22 3
WDK HK60110LGR	svetlosiva	272	65	2	26,200	6183 03 4
WDK HK60110GR	kamen siva	272	65	2	26,200	6023 02 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60110RW	čistobela	149	2	14,500	6192 93 9
WDK HF60110CW	belo	149	2	14,500	6161 52 9
WDK HF60110LGR	svetlosiva	149	2	14,500	6183 42 5
WDK HF60110GR	kamen siva	149	2	14,500	6022 33 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60110RW	čistobela	110	60	20	3,000	6193 30 7
WDK HE60110CW	belo	110	60	20	3,000	6162 82 7
WDK HE60110LGR	svetlosiva	110	60	20	3,000	6183 82 4
WDK HE60110GR	kamen siva	110	60	20	3,000	6022 58 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 130 mm, ugradnja uređaja



Kanal, tip WDK 60130


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60130RW	čistobela	2000	16	135,000	6191 22 3
WDK60130CW	belo	2000	16	135,000	6021 85 9
WDK60130LGR	svetlosiva	2000	16	135,000	6027 14 8
WDK60130GR	kamen siva	2000	16	135,000	6022 02 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60130RW	čistobela	130	2	14,500	6192 04 1
WDK HI60130CW	belo	130	2	14,500	6160 34 4
WDK HI60130LGR	svetlosiva	130	2	14,500	6182 22 4
WDK HI60130GR	kamen siva	130	2	14,500	6022 25 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60130RW	čistobela	100	2	19,000	6192 34 3
WDK HA60130CW	belo	100	2	19,000	6160 94 8
WDK HA60130LGR	svetlosiva	100	2	19,000	6182 62 3
WDK HA60130GR	kamen siva	100	2	19,000	6022 16 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60130RW	čistobela	272	65	2	28,200	6192 64 5
WDK HK60130CW	belo	272	65	2	28,200	6162 23 1
WDK HK60130LGR	svetlosiva	272	65	2	28,200	6183 04 2
WDK HK60130GR	kamen siva	272	65	2	28,200	6023 04 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60130RW	čistobela	170	2	19,300	6192 94 7
WDK HF60130CW	belo	170	2	19,300	6161 53 7
WDK HF60130LGR	svetlosiva	170	2	19,300	6183 43 3
WDK HF60130GR	kamen siva	170	2	19,300	6022 35 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60130RW	čistobela	130	61	20	3,500	6193 31 5
WDK HE60130CW	belo	130	61	20	3,500	6162 83 5
WDK HE60130LGR	svetlosiva	130	61	20	3,500	6183 83 2
WDK HE60130GR	kamen siva	130	61	20	3,500	6022 52 9

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 150 mm, ugradnja uređaja



Kanal, tip WDK 60150

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60150RW	čistobela	2000	8	175,000	6191 23 1
WDK60150CW	belo	2000	8	175,000	6021 88 3
WDK60150LGR	svetlosiva	2000	8	175,000	6027 15 6
WDK60150GR	kamen siva	2000	8	175,000	6022 03 0


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60150RW	čistobela	130	2	15,300	6192 06 8
WDK HI60150CW	belo	130	2	15,300	6160 37 9
WDK HI60150LGR	svetlosiva	130	2	15,300	6182 23 2
WDK HI60150GR	kamen siva	130	2	15,300	6024 43 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60150RW	čistobela	100	2	16,000	6192 35 1
WDK HA60150CW	belo	100	2	15,500	6160 97 2
WDK HA60150LGR	svetlosiva	100	2	15,500	6182 63 1
WDK HA60150GR	kamen siva	100	2	15,500	6024 52 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60150RW	čistobela	291	66	2	27,500	6192 65 3
WDK HK60150CW	belo	291	66	2	27,500	6162 27 4
WDK HK60150LGR	svetlosiva	291	66	2	27,500	6183 05 0
WDK HK60150GR	kamen siva	291	66	2	27,500	6024 76 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60150RW	čistobela	190	2	23,600	6192 95 5
WDK HF60150CW	belo	190	2	23,600	6161 56 1
WDK HF60150LGR	svetlosiva	190	2	23,600	6183 44 1
WDK HF60150GR	kamen siva	190	2	23,600	6024 59 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60150RW	čistobela	150	60	10	4,500	6193 32 3
WDK HE60150CW	belo	150	60	10	4,500	6162 87 8
WDK HE60150LGR	svetlosiva	150	60	10	4,500	6183 84 0
WDK HE60150GR	kamen siva	150	60	10	4,500	6024 82 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 170 mm, ugradnja uređaja



Kanal, tip WDK 60170


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60170RW	čistobela	2000	8	178,000	6191 25 8
WDK60170CW	belo	2000	8	178,000	6021 86 7
WDK60170LGR	svetlosiva	2000	8	178,000	6027 16 4
WDK60170GR	kamen siva	2000	8	178,000	6022 04 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60170RW	čistobela	130	2	16,100	6192 07 6
WDK HI60170CW	belo	130	2	16,100	6160 35 2
WDK HI60170LGR	svetlosiva	130	2	16,100	6182 24 0
WDK HI60170GR	kamen siva	130	2	16,100	6022 28 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60170RW	čistobela	100	2	23,000	6192 37 8
WDK HA60170CW	belo	100	2	23,000	6160 95 6
WDK HA60170LGR	svetlosiva	100	2	23,000	6182 65 8
WDK HA60170GR	kamen siva	100	2	23,000	6022 18 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60170RW	čistobela	291	66	2	32,600	6192 66 1
WDK HK60170CW	belo	291	66	2	32,600	6162 25 8
WDK HK60170LGR	svetlosiva	291	66	2	32,600	6183 06 9
WDK HK60170GR	kamen siva	291	66	2	32,600	6023 06 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60170RW	čistobela	211	2	27,200	6192 96 3
WDK HF60170CW	belo	211	2	27,200	6161 54 5
WDK HF60170LGR	svetlosiva	211	2	27,200	6183 46 8
WDK HF60170GR	kamen siva	211	2	27,200	6022 37 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60170RW	čistobela	170	60	10	5,000	6193 33 1
WDK HE60170CW	belo	170	60	10	5,000	6162 84 3
WDK HE60170LGR	svetlosiva	170	60	10	5,000	6183 85 9
WDK HE60170GR	kamen siva	170	60	10	5,000	6022 54 5

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 210 mm, ugradnja uređaja



Kanal, tip WDK 60210

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK60210RW	čistobela	2000	8	258,000	6191 26 6
WDK60210CW	belo	2000	8	258,000	6021 87 5
WDK60210LGR	svetlosiva	2000	8	258,000	6027 17 2
WDK60210GR	kamen siva	2000	8	258,000	6022 06 5


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI60210RW	čistobela	130	2	19,500	6192 08 4
WDK HI60210CW	belo	130	2	19,500	6160 36 0
WDK HI60210LGR	svetlosiva	130	2	19,500	6182 25 9
WDK HI60210GR	kamen siva	130	2	19,500	6022 29 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA60210RW	čistobela	100	2	27,000	6192 38 6
WDK HA60210CW	belo	100	2	27,000	6160 96 4
WDK HA60210LGR	svetlosiva	100	2	27,000	6182 66 6
WDK HA60210GR	kamen siva	100	2	27,000	6022 19 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK60210RW	čistobela	291	66	2	31,500	6192 68 8
WDK HK60210CW	belo	291	66	2	31,500	6162 26 6
WDK HK60210LGR	svetlosiva	291	66	2	35,500	6183 07 7
WDK HK60210GR	kamen siva	291	66	2	31,500	6023 12 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF60210RW	čistobela	250	2	39,000	6192 97 1
WDK HF60210CW	belo	250	2	39,000	6161 55 3
WDK HF60210LGR	svetlosiva	250	2	39,000	6183 47 6
WDK HF60210GR	kamen siva	250	2	39,000	6022 39 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 210 mm, ugradnja uređaja



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE60210RW	čistobela	210	60	10	5,400	6193 35 8
WDK HE60210CW	belo	210	60	10	5,400	6162 85 1
WDK HE60210LGR	svetlosiva	210	60	10	5,400	6183 86 7
WDK HE60210GR	kamen siva	210	60	10	5,400	6022 56 1

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK kanal, a drži ih opruga na profilisanom delu poda.



Dubina kanala 80 mm, visina kanala 210 mm



Kanal, tip WDK 80210

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK80210RW	čistobela	2000	8	240,000	6191 31 2
WDK80210CW	belo	2000	8	240,000	6026 20 6
WDK80210LGR	svetlosiva	2000	8	240,000	6027 23 7
WDK80210GR	kamen siva	2000	8	240,000	6026 19 2


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI80210RW	čistobela	150	2	21,500	6192 11 0
WDK HI80210CW	belo	150	2	21,500	6160 49 2
WDK HI80210LGR	svetlosiva	150	2	21,500	6182 31 3
WDK HI80210GR	kamen siva	150	2	21,500	6024 47 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA80210RW	čistobela	150	2	32,000	6192 42 0
WDK HA80210CW	belo	150	2	32,000	6161 11 1
WDK HA80210LGR	svetlosiva	150	2	32,000	6182 72 0
WDK HA80210GR	kamen siva	150	2	32,000	6024 57 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK80210RW	čistobela	282	213	2	34,500	6192 72 2
WDK HK80210CW	belo	282	213	2	34,500	6162 42 8
WDK HK80210LGR	svetlosiva	282	213	2	34,500	6183 13 1
WDK HK80210GR	kamen siva	282	213	2	34,500	6024 80 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF80210RW	čistobela	247	2	35,000	6193 02 5
WDK HF80210CW	belo	247	2	35,000	6161 71 5
WDK HF80210LGR	svetlosiva	247	2	35,000	6183 53 0
WDK HF80210GR	kamen siva	247	2	35,000	6024 62 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE80210RW	čistobela	150	80	10	14,500	6193 39 1
WDK HE80210CW	belo	150	80	10	14,500	6163 01 7
WDK HE80210LGR	svetlosiva	150	80	10	14,500	6183 92 1
WDK HE80210GR	kamen siva	150	80	10	14,500	6024 87 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal isto kao i poklopci.



Dubina kanala 100 mm, visina kanala 130 mm



Kanal, tip WDK 100130


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK100130RW	čistobela	2000	8	214,000	6191 34 7
WDK100130CW	belo	2000	8	214,000	6026 27 3
WDK100130LGR	svetlosiva	2000	8	214,000	6027 24 5
WDK100130GR	kamen siva	2000	8	214,000	6026 28 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI100130RW	čistobela	170	2	17,500	6192 11 4
WDK HI100130CW	belo	170	2	17,500	6160 52 2
WDK HI100130LGR	svetlosiva	170	2	17,500	6182 34 8
WDK HI100130GR	kamen siva	170	2	17,500	6024 48 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA100130RW	čistobela	170	2	27,000	6192 42 4
WDK HA100130CW	belo	170	2	27,000	6161 15 4
WDK HA100130LGR	svetlosiva	170	2	27,000	6182 74 7
WDK HA100130GR	kamen siva	170	2	27,000	6024 58 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK100130RW	čistobela	282	133	2	31,500	6192 72 6
WDK HK100130CW	belo	282	133	2	31,500	6162 45 2
WDK HK100130LGR	svetlosiva	282	133	2	31,500	6183 16 6
WDK HK100130GR	kamen siva	282	133	2	31,500	6024 81 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF100130RW	čistobela	166	2	22,500	6193 02 9
WDK HF100130CW	belo	166	2	22,500	6161 75 8
WDK HF100130LGR	svetlosiva	166	2	22,500	6183 55 7
WDK HF100130GR	kamen siva	166	2	22,500	6024 63 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE100130RW	čistobela	150	100	10	8,200	6193 39 5
WDK HE100130CW	belo	150	100	10	8,200	6163 04 1
WDK HE100130LGR	svetlosiva	150	100	10	8,200	6183 95 6
WDK HE100130GR	kamen siva	150	100	10	8,200	6024 88 2

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal isto kao i poklopci.



Dubina kanala 80 mm, visina kanala 170 mm



Kanal, tip WDK 80170

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK80170RW	čistobela	2000	8	214,000	6191 30 4
WDK80170CW	belo	2000	8	214,000	6026 17 6
WDK80170LGR	svetlosiva	2000	8	214,000	6027 22 9
WDK80170GR	kamen siva	2000	8	214,000	6026 18 4


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



WDK sistemi kablovskih kanala




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI80170RW	čistobela	150	2	20,000	6192 10 6
WDK HI80170CW	belo	150	2	20,000	6160 48 4
WDK HI80170LGR	svetlosiva	150	2	20,000	6182 30 5
WDK HI80170GR	kamen siva	150	2	20,000	6024 46 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA80170RW	čistobela	150	2	27,500	6192 41 6
WDK HA80170CW	belo	150	2	27,500	6161 10 3
WDK HA80170LGR	svetlosiva	150	2	27,500	6182 71 2
WDK HA80170GR	kamen siva	150	2	27,500	6024 56 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK80170RW	čistobela	282	173	2	29,000	6192 71 8
WDK HK80170CW	belo	282	173	2	29,000	6162 40 1
WDK HK80170LGR	svetlosiva	282	173	2	29,000	6183 12 3
WDK HK80170GR	kamen siva	282	173	2	29,000	6024 79 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF80170RW	čistobela	206	2	27,500	6193 02 1
WDK HF80170CW	belo	206	2	27,500	6161 70 7
WDK HF80170LGR	svetlosiva	206	2	27,500	6183 52 2
WDK HF80170GR	kamen siva	206	2	27,500	6024 61 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.
Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE80170RW	čistobela	150	80	10	11,900	6193 38 7
WDK HE80170CW	belo	150	80	10	11,900	6163 00 9
WDK HE80170LGR	svetlosiva	150	80	10	11,900	6183 91 3
WDK HE80170GR	kamen siva	150	80	10	11,900	6024 85 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.
Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal isto kao i poklopci.



Dubina kanala 100 mm, visina kanala 230 mm



Kanal, tip WDK 100230


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK100230RW	čistobela	2000	4	338,000	6191 35 5
WDK100230CW	belo	2000	4	338,000	6026 33 8
WDK100230LGR	svetlosiva	2000	4	338,000	6027 25 3
WDK100230GR	kamen siva	2000	4	338,000	6026 31 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac



Poklopac unutrašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HI100230RW	čistobela	170	2	27,000	6192 11 8
WDK HI100230CW	belo	170	2	27,000	6160 54 9
WDK HI100230LGR	svetlosiva	170	2	27,000	6182 36 4
WDK HI100230GR	kamen siva	170	2	27,000	6024 50 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HA100230RW	čistobela	170	2	30,000	6192 42 8
WDK HA100230CW	belo	170	2	30,000	6161 17 0
WDK HA100230LGR	svetlosiva	170	2	30,000	6182 76 3
WDK HA100230GR	kamen siva	170	2	30,000	6024 68 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za T-komad i račvu


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HK100230RW	čistobela	282	233	2	39,000	6192 73 0
WDK HK100230CW	belo	282	233	2	39,000	6162 47 9
WDK HK100230LGR	svetlosiva	282	233	2	39,000	6183 18 2
WDK HK100230GR	kamen siva	282	233	2	39,000	6024 71 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Poklopac za ravan ugao


Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HF100230RW	čistobela	266	2	48,000	6193 03 3
WDK HF100230CW	belo	266	2	48,000	6161 77 4
WDK HF100230LGR	svetlosiva	266	2	48,000	6183 57 3
WDK HF100230GR	kamen siva	266	2	48,000	6024 65 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-kanala.

Fazonski komadi su generalno napravljeni kao fazonski komadi poklopca.



Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK HE100230RW	čistobela	230	100	5	10,300	6193 39 9
WDK HE100230CRW	belo	230	100	5	10,300	6163 07 6
WDK HE100230LGR	svetlosiva	230	100	5	10,300	6183 98 0
WDK HE100230GR	kamen siva	230	100	5	10,300	6024 90 4


PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-kanala.

Završni komadi se pritisnu na WDK-kanal isto kao i poklopci.






Stezaljka poklopca za širinu kanala 60 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 60	kamen siva	48,8	24,8	100	0,600	6022 99 5
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.




Stezaljka poklopca za širinu kanala 90 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 90	kamen siva	75,7	28,8	100	1,000	6023 50 9
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.




Stezaljka poklopca za širinu kanala 110 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 110	kamen siva	95,7	28,8	100	2,000	6023 51 7
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.




Stezaljka poklopca za širinu kanala 130 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 130	kamen siva	116,2	36	100	2,500	6023 52 5
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.




Stezaljka poklopca za širinu kanala 150 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 150	kamen siva	136,2	36	50	3,000	6023 53 3
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.




Stezaljka poklopca za širinu kanala 170 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 170	kamen siva	156,7	36	50	3,300	6023 54 1
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.



Stezaljka poklopca za širinu kanala 210 mm

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 210	kamen siva	197,2	36	50	3,900	6023 57 6
PVC polivinil-hlorid						€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.



Pribor za kablovski kanal od plastike



Stezaljka poklopca za širinu kanala 230 mm


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2370 230	kamen siva	216,2	36	50	4,800	6023 58 4

PVC polivinil-hlorid

€/100 kom.

Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.

Stezaljka poklopca se uglavi sa jedne strane i pomeri ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, čime je postavljanje provodnika znatno olakšano.



Pregradni element za visinu kanala 40 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 40	svetlosiva	2000	60	13,500	6023 09 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Pregrada za podelu WDK i GEK-K kanala kod različitih nivoa napona.

Pregradni zidovi se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Pregradni element za visinu kanala 60 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 60	svetlosiva	2000	40	17,000	6023 11 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Pregradni zid za podelu kanala kod različitih naponskih nivoa.

Pregrade se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Pregradni element za visinu kanala 80 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 80	svetlosiva	2000	40	33,000	6026 98 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Pregradni zid za podelu kanala kod različitih naponskih nivoa.

Pregrade se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Pregradni element za visinu kanala 100 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 100	svetlosiva	2000	20	40,000	6026 99 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Pregradni zid za podelu kanala kod različitih naponskih nivoa.

Pregrade se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Kutija za uređaje


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2390	svetlosiva	5	4,700	6023 20 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Kutija za uređaje za montažu uređaja sa nosećim prstenom.

Kutija za uređaje se zakači na profilisani deo na podu i pričvrsti vijkom u sredini.




Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
D2-1 110RW	čistobela	300	10	8,000	6194 03 6
D2-1 110CW	belo	300	10	8,000	6169 30 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 1struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.






Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-2 110GR	kamen siva	300	10	6,500	6159 37 0
D2-2 110CW	belo	300	10	6,500	6169 37 6
D2-2 110RW	čistobela	300	10	6,500	6194 10 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 2struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-3 110CW	belo	300	10	5,000	6169 43 0
D2-3 110RW	čistobela	300	10	5,000	6194 18 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 3struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-1 130RW	čistobela	300	10	9,000	6194 04 4
D2-1 130CW	belo	300	10	9,000	6169 31 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 1struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-2 130RW	čistobela	300	10	7,500	6194 11 7
D2-2 130CW	belo	300	10	7,500	6169 38 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 2struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-3 130RW	čistobela	300	10	6,200	6194 19 2
D2-3 130CW	belo	300	10	6,200	6169 44 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 3struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-1 150RW	čistobela	300	10	10,000	6194 05 2
D2-1 150CW	belo	300	10	10,000	6169 29 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 1struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.



Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
D2-2 150RW	čistobela	300	10	9,000	6194 12 5
D2-2 150CW	belo	300	10	9,000	6169 36 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 2struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.



Pribor za kablovski kanal od plastike




Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
D2-3 150RW	čistobela	300	10	9,500	6194 20 6
D2-3 150CW	belo	300	10	9,500	6169 42 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 3struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
D2-1 170RW	čistobela	300	10	13,400	6194 06 0
D2-1 170CW	belo	300	10	13,400	6169 32 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 1struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
D2-2 170RW	čistobela	300	10	12,000	6194 13 3
D2-2 170CW	belo	300	10	12,000	6169 39 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 2struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
D2-3 170RW	čistobela	300	10	10,300	6194 21 4
D2-3 170CW	belo	300	10	10,300	6169 45 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 3struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.




Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 210 mm

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
D2-2 210RW	čistobela	300	10	17,700	6194 14 1
D2-2 210CW	belo	300	10	17,700	6169 40 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca, 2struki, za ugradnju uređaja u WDK-kanale.



CEE-kutija za uređaje

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2392	svetlosiva	5	10,500	6024 00 9

PA/GF poliamid, ojačan staklenim vlaknima

RSD/kom.

Kutija za uređaje, za montažu CEE-utičnica u WDK-kanale. Pogodna takođe i kao uzidna-ugradna kutija za CEE-utičnice.


Uzidna-ugradna kutija za montažu CEE-utičnica. Kutija za uređaje može da se koristi i za montažu u WDK-kanale.

Prava varijanta, 16 i 32 A, sa rastojanjem otvora od 60 x 60 mm

Isporučka kompletno sa 1 elementom za vučno rasterećenje

1 zaptivnim elementom ED 16,

1 čepom VS 16 kao i 4 cilindrična vijka M5 x 18 za pričvršćivanje utičnice.



CEE-priključna prirubnica 16 A


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2393 16	kamen siva	110	96	5	4,000	6024 02 5

PVC polivinil-hlorid


RSD/kom.

Priključna prirubnica za CEE-utičnice 16 A.

Prilikom montaže kutije za uređaje CEE montira se iza poklopca kutije za ugradnju uređaja.



Pribor za kablovski kanal od plastike



CEE-priključna prirubnica 32 A


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2393 32	kamen siva	110	96	5	4,000	6024 03 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Priključna prirubnica za CEE-utičnice 32 A.

Prilikom montaže kutije za uređaje CEE montira se iza poklopca kutije za ugradnju uređaja.




Poklopac za CEE-kutiju za uređaje

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
2425 150RW	čistobela	300	10	11,500	6194 72 9
2425 150CW	belo	300	10	11,500	6168 52 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Isečak poklopca za ugradnju uređaja CEE utičnica u WDK-kanale.



Udarni tipl

Tip	Tip-Ø mm	Dužina mm	Vučna snaga N min./Beton	Pakov.- karton Komad	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
910 SD 6X35	6	35	260	1200	100	0,310	2351 05 6

PA poliamid

€/100 kom.

Udarni vijak: čelik, galvanski pocinkovan, transparentno pasiviran



Ranžirni kanal




Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
RK-E1117GR	kamen siva	175	127	2	13,500	6156 22 3
RK-E1117LGR	svetlosiva	175	127	2	13,500	6156 23 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad za bočno zatvaranje ranžirnog kanala. Potrebne pričvrstne objemice tipa 2955 GL su priložene.



Poklopac

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2410 110GR	kamen siva	2000	16	34,000	6022 71 5
2410 110LGR	svetlosiva	2000	16	34,000	6028 15 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac za pravljenje ranžirnog kanala.



Frontalni poklopac

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2410 170GR	kamen siva	2000	36	56,700	6022 75 8
2410 170LGR	svetlosiva	2000	36	56,700	6028 18 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Maska za pravljenje ranžirnog kanala.



Stezaljka poklopca


Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
RK-K1117	120	166	2	9,000	6156 20 7


St čelik

FS pocinkovani lim

RSD/kom.

Stezaljka poklopca za pričvršćivanje poklopca ranžirnog kanala. Njihova primena je potrebna da poklopci ne bi visili.



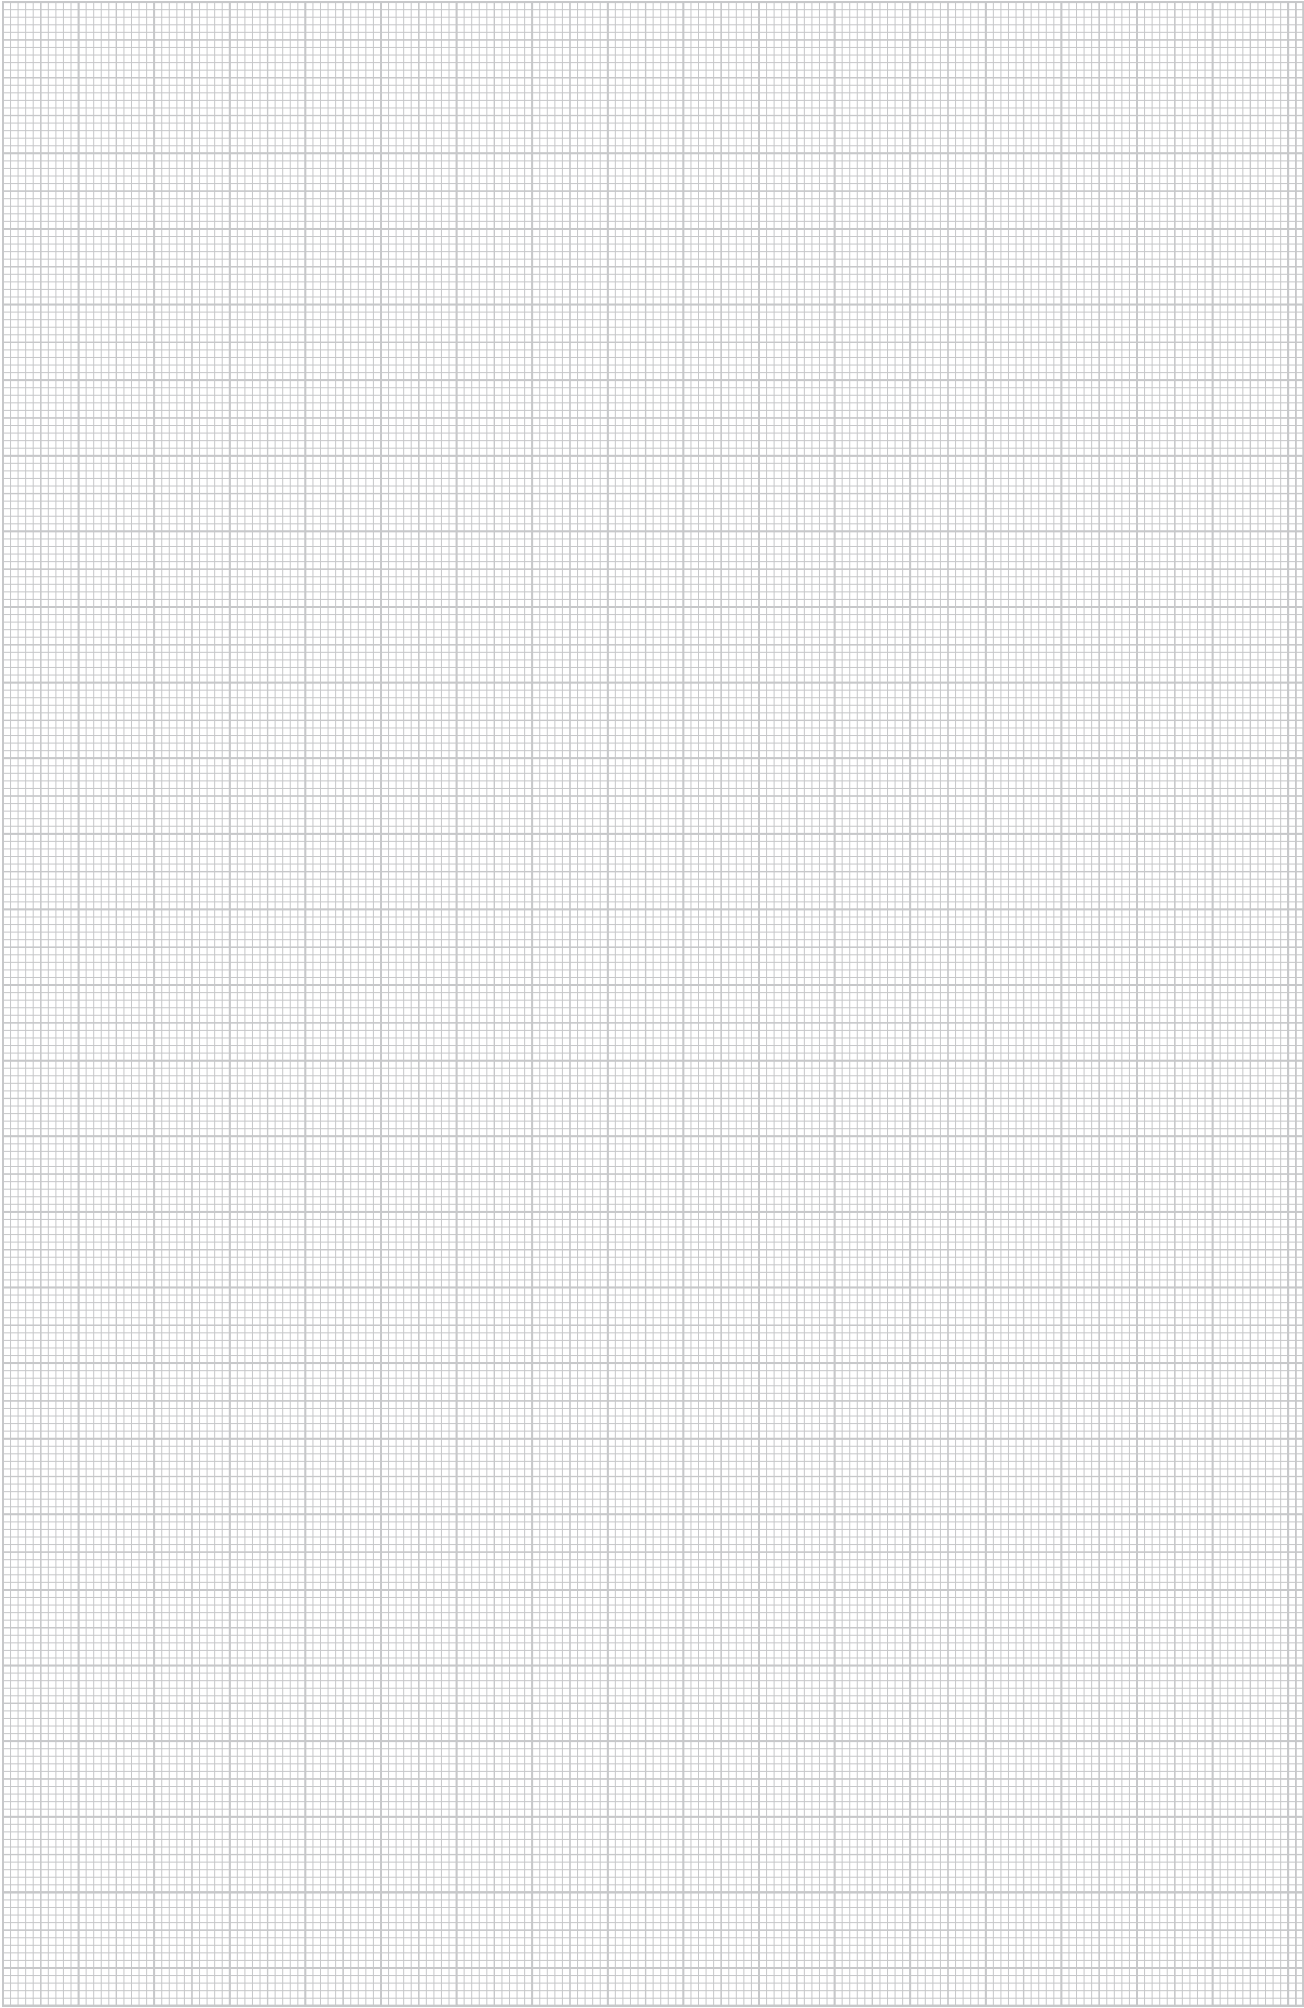

Bez halogena, dubina kanala 20 mm, visina kanala 20 mm




Kanal, tip WDK-H 20020

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H20020	čistobela	2000	72	10,300	6175 00 2

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena.




Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE20020	čistobela	19	18	1	0,100	6175 15 0


PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H-kanala.



Bez halogena, dubina kanala 30 mm, visina kanala 45 mm




Kanal, tip WDK-H 30045

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H30045	čistobela	2000	32	28,000	6175 00 8

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HI30045	čistobela	60	1	2,200	6175 05 1

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HA30045	čistobela	60	1	2,700	6175 10 3

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HF30045	čistobela	60	1	1,900	6175 20 4

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HT30045	čistobela	130	1	3,300	6175 25 5

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE30045	čistobela	45	30	1	0,800	6175 15 6

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H kanala.



Bez halogena, dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm




Kanal, tip WDK-H 40060

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H40060	čistobela	2000	24	40,600	6175 01 4

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HI40060	čistobela	85	1	4,800	6175 05 7

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HA40060	čistobela	85	1	5,600	6175 10 9

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HF40060	čistobela	85	1	4,400	6175 21 0

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HT40060	čistobela	170	1	7,200	6175 26 1

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE40060	čistobela	60	40	1	1,200	6175 16 2


PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H kanala.



Bez halogena, dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm




Kanal, tip WDK-H 40061

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H40061	čistobela	2000	24	46,700	6175 02 0

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HI40061	čistobela	85	1	4,800	6175 06 3

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HA40061	čistobela	85	1	5,600	6175 11 5

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HF40061	čistobela	85	1	4,400	6175 21 6

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HT40061	čistobela	170	1	7,200	6175 26 7

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE40061	čistobela	60	40	1	1,200	6175 16 8

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H kanala.



Bez halogena, dubina kanala 60 mm, visina kanala 90 mm




Kanal, tip WDK-H 60090

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H60090	čistobela	2000	12	69,300	6175 02 6

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HI60090	čistobela	130	1	9,800	6175 06 9

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HA60090	čistobela	130	1	12,300	6175 12 1

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HF60090	čistobela	120	1	8,400	6175 22 2

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HT60090	čistobela	170	1	10,400	6175 27 3

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE60090	čistobela	90	60	1	2,800	6175 17 4


PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H kanala.



Bez halogena, dubina kanala 60 mm, visina kanala 110 mm




Kanal, tip WDK-H 60110

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H60110	čistobela	2000	24	89,600	6175 03 2

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HI60110	čistobela	130	1	12,500	6175 07 5

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HA60110	čistobela	130	1	14,000	6175 12 7

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HF60110	čistobela	140	1	11,200	6175 22 8

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HT60110	čistobela	190	1	13,800	6175 27 9

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE60110	čistobela	110	60	1	3,200	6175 18 0

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H kanala.



Bez halogena, dubina kanala 60 mm, visina kanala 150 mm




Kanal, tip WDK-H 60150

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
WDK-H60150	čistobela	2000	12	128,600	6175 03 8

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HI60150	čistobela	130	1	15,600	6175 08 1

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HA60150	čistobela	130	1	20,200	6175 13 3

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla za promenu pravca WDK-H-kanala.




Poklopac za ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HF60150	čistobela	180	1	16,700	6175 23 4

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Poklopac za T-komad i račvu

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HT60150	čistobela	250	1	21,700	6175 28 5

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.




Završni komad


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WDK-HE60150	čistobela	150	60	1	4,000	6175 18 6


PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje WDK-H-kanala.



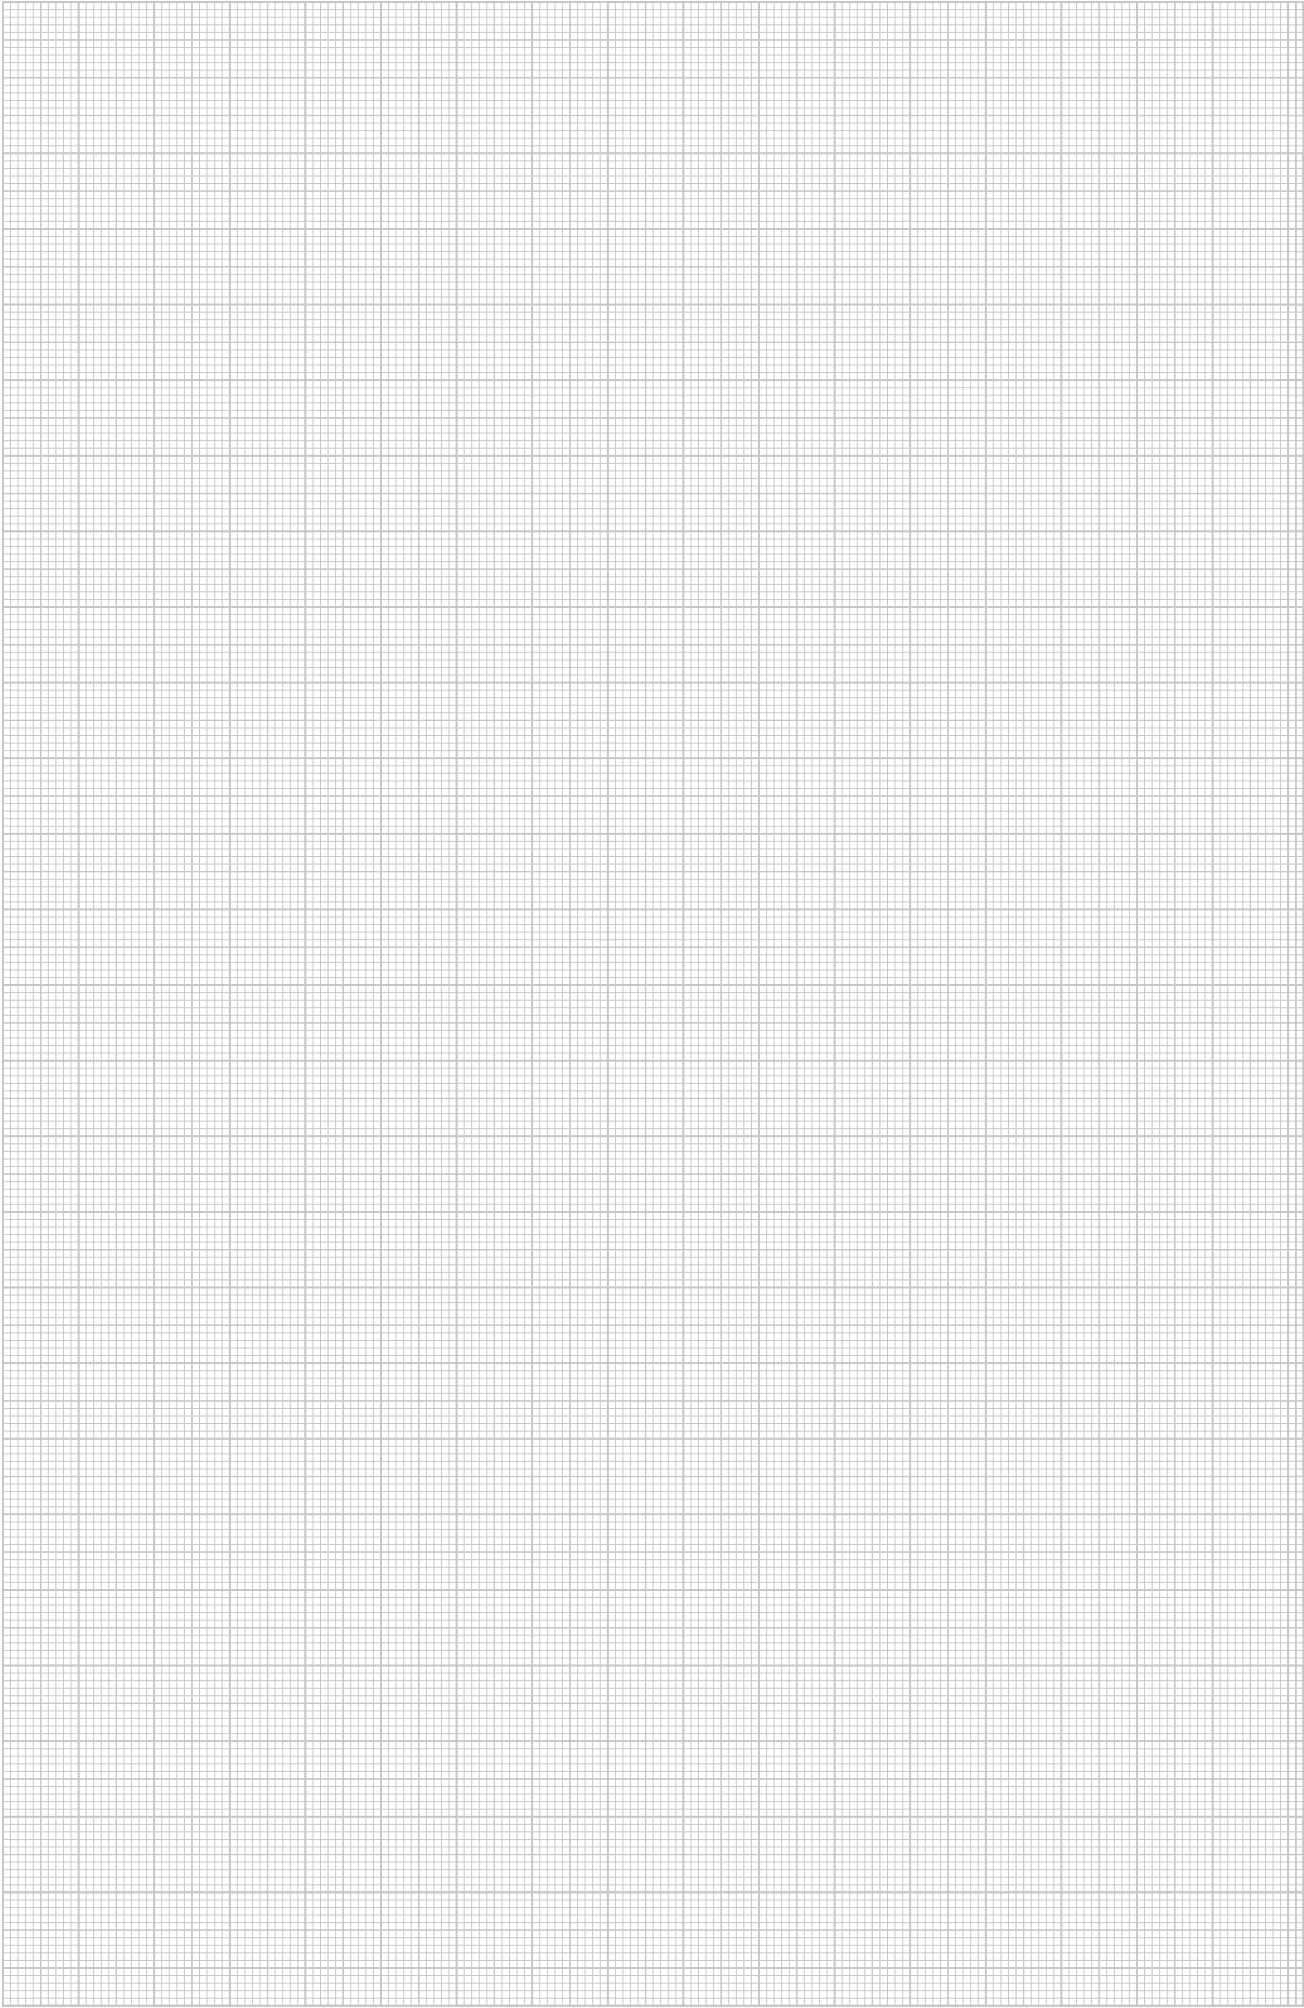

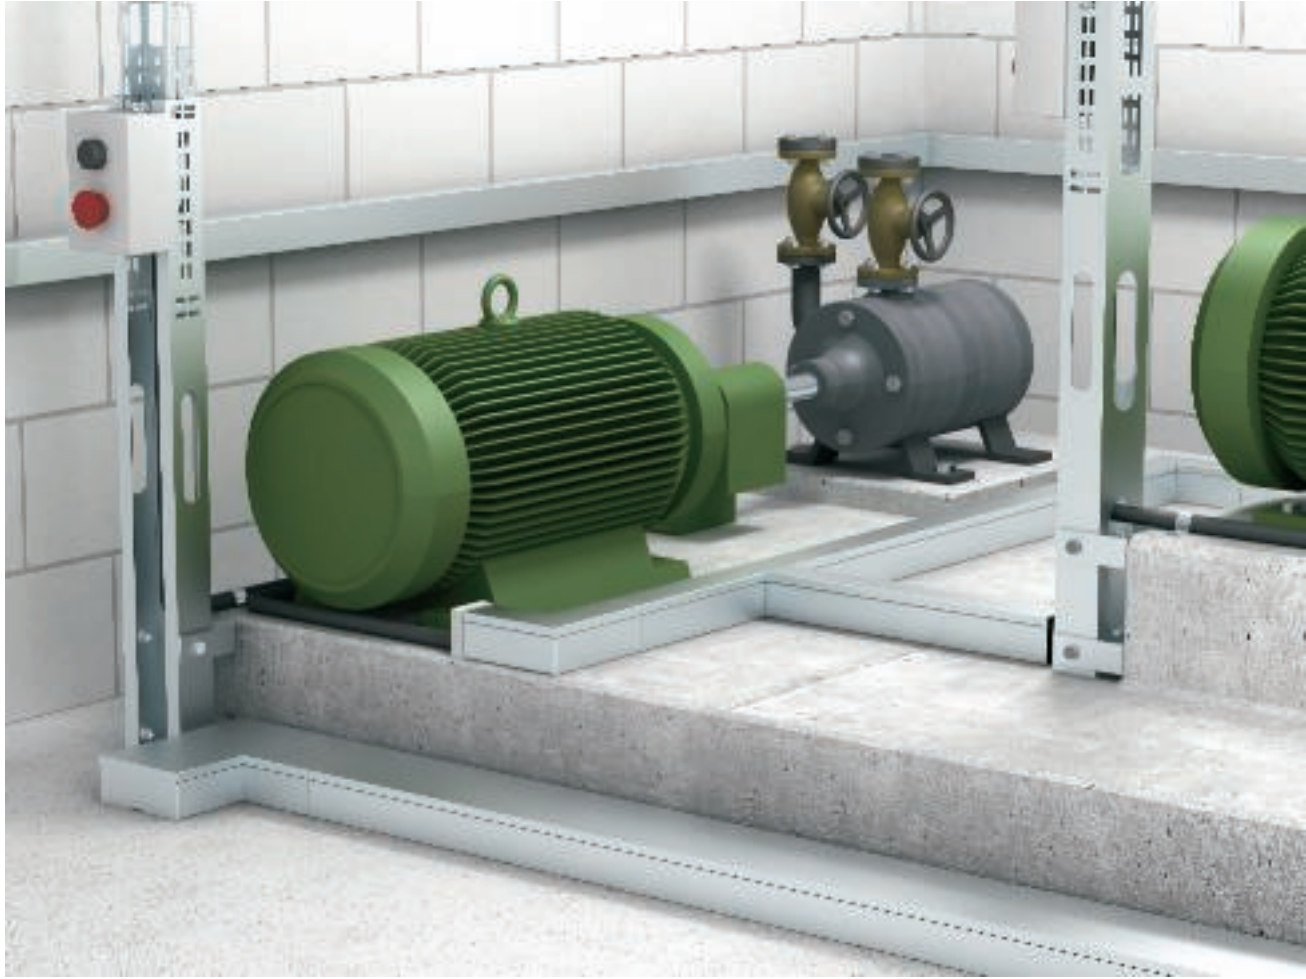

LKM sistemi kablovskih kanala od metala

	Dubina kanala 24 mm	Visina kanala 20 mm	95
		Visina kanala 30 mm	139
	Dubina kanala 30 mm	Visina kanala 30 mm	140
	Dubina kanala 40 mm	Visina kanala 40 mm	141
		Visina kanala 60 mm	143
	Dubina kanala 60 mm	Visina kanala 60 mm	145
		Visina kanala 100 mm	147
		Visina kanala 150 mm	149
	Dubina kanala 80 mm	Visina kanala 200 mm	151
		Visina kanala 80 mm	153
	Pribor	Pregrada	155
		Držač kablova	155
		Spojnica kanala	155



Dubina kanala 20 mm, visina kanala 20 mm




Kanal, tip LKM 20020

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246 96 6
LKM20020RW	čistobela	2000	32	46,000	6248 46 2

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV20	45	19,7	10	0,160	6247 43 1

St čelik G galvanski pocinkovano RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Zaštitna guma


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR20020	siva	28	24	10	0,900	6249 84 2

PE Polietilen RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.



Dubina kanala 20 mm, visina kanala 30 mm




Kanal, tip LKM 20030

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM20030FS	—	2000	24	58,000	6246 97 4
LKM20030RW	čistobela	2000	24	58,000	6248 47 0

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4

St čelik G galvanski pocinkovano RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.



Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR20030	siva	34	28	10	1,100	6249 84 4

PE Polietilen RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.



Dubina kanala 30 mm, visina kanala 30 mm



Kanal, tip LKM 30030


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM30030FS	—	2000	1	51,500	6246 98 2
LKM30030RW	čistobela	2000	1	51,500	6248 48 2

St čelik

FS pocinkovani lim

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.



Spojnica kanala


Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4

St čelik

G galvanski pocinkovano

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR30030	siva	34	34	1	1,300	6249 84 5


PE Polietilen

RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 40 mm




Kanal, tip LKM 40040

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM40040FS	—	2000	16	127,600	6246 99 0
LKM40040RW	čistobela	2000	16	127,600	6248 49 7

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301 RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM I40040FS	—	160	4	28,000	6247 65 2
LKM I40040RW	čistobela	160	4	28,000	6249 16 7

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM A40040FS	—	160	4	38,600	6247 56 3
LKM A40040RW	čistobela	160	4	38,600	6249 08 6

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




T-komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM T40040FS	—	280	140	4	39,700	6247 72 5
LKM T40040RW	čistobela	280	140	4	39,700	6249 25 6

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM F40040FS	—	160	4	37,100	6247 49 0
LKM F40040RW	čistobela	160	4	37,100	6248 99 3

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E40040FS	—	40	38	10	2,500	6247 88 1
LKM E40040RW	čistobela	40	38	10	2,500	6249 41 8

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 40 mm




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR40040	siva	47,7	44	10	1,800	6249 84 6


PE Polietilen

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.


RSD/kom.




Dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm




Kanal, tip LKM 40060					
Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	6247 01 6
LKM40060RW	čistobela	2000	8	151,200	6248 51 9
St	čelik	FS	pocinkovani lim	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/m					
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom. Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.					




Spojnica kanala					
Tip	Dim. a	Dim. b	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8
V2A	Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301				RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.					
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.					




Držak kablova					
Tip	Dim. a	Dim. b	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249 90 6
St	čelik	FS	pocinkovani lim		RSD/kom.
Držak kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.					




Unutrašnji ugao					
Tip	Boja	Dim. a	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
LKM I40060FS	—	160	4	31,400	6247 66 0
LKM I40060RW	čistobela	160	4	31,400	6249 17 5
St	čelik	FS	pocinkovani lim	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.					
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala. Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.					



Spoljašnji ugao					
Tip	Boja	Dim. a	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
LKM A40060FS	—	160	4	46,300	6247 57 1
LKM A40060RW	čistobela	160	4	46,300	6249 09 4
St	čelik	FS	pocinkovani lim	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.					
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala. Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.					



T-komad					
Tip	Boja	Dim. a	Dim. b	Pakov.	Težina
		mm	mm	Komad	kg/100 kom.
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800
LKM T40060RW	čistobela	300	180	4	46,800
St	čelik	FS	pocinkovani lim	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.					
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala. Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.					



Ravan ugao					
Tip	Boja	Dim. a	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	Komad	kg/100 kom.	
LKM F40060FS	—	180	4	47,400	6247 50 4
LKM F40060RW	čistobela	180	4	47,400	6249 00 0
St	čelik	FS	pocinkovani lim	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.					
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala. Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.					



Dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm




Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E40060FS	—	60	38	10	3,000	6247 90 3
LKM E40060RW	čistobela	60	38	10	3,000	6249 42 6

St čelik **FS** pocinkovani lim **FSK** pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.

Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR40060	siva	47	64	10	2,300	6249 84 8


PE Polietilen

RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 60 mm




Kanal, tip LKM 60060

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM60060FS	—	2000	8	174,700	6247 09 1
LKM60060RW	čistobela	2000	8	174,700	6248 60 8

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4310 RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM I60060FS	—	180	4	31,900	6248 12 8
LKM I60060RW	čistobela	180	4	31,900	6249 61 2

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM A60060FS	—	180	4	55,800	6248 04 7
LKM A60060RW	čistobela	180	4	55,800	6249 55 8

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




T-komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM T60060FS	—	300	180	4	54,200	6248 18 7
LKM T60060RW	čistobela	300	180	4	54,200	6249 67 1

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM F60060FS	—	180	4	54,700	6247 98 9
LKM F60060RW	čistobela	180	4	54,700	6249 48 5

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E60060FS	—	63	60	10	4,500	6248 28 4
LKM E60060RW	čistobela	63	60	10	4,500	6249 79 5

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 60 mm




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR60060	siva	67,7	64	10	2,400	6249 85 0


PE Polietilen

RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 100 mm




Kanal, tip LKM 60100

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM60100FS	—	2000	8	221,700	6247 11 3
LKM60100RW	čistobela	2000	8	221,700	6248 62 4

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4310 RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM I60100FS	—	180	4	39,400	6248 14 4
LKM I60100RW	čistobela	180	4	39,400	6249 63 9

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM A60100FS	—	180	4	73,100	6248 06 3
LKM A60100RW	čistobela	180	4	73,100	6249 57 4

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




T-komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM T60100FS	—	340	220	4	69,200	6248 20 9
LKM T60100RW	čistobela	340	220	4	69,200	6249 70 1

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM F60100FS	—	220	4	63,400	6248 00 4
LKM F60100RW	čistobela	220	4	63,400	6249 50 7

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E60100FS	—	100	63	10	6,200	6248 30 6
LKM E60100RW	čistobela	100	63	10	6,500	6249 81 7

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava




Dubina kanala 60 mm, visina kanala 100 mm



Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR60100	siva	104	67,7	5	3,400	6249 85 2
PE Polietilen						RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.




Spojnica kanala za održavanje funkcionalnosti E30 - E90


Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM KF 60100	10	9,800	6249 88 1
St čelik FS pocinkovani lim			

RSD/kom.

Stezaljke kanala za kablovski kanal od metala tipa LKM 60100. Stezaljka kanala je neophodna kada se kanal primenjuje u postrojenjima sa kablovima i provodnicima sa integrisanim održavanjem funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Bliže informacije mogu se pronaći u BSS katalogu i aktuelnim sertifikovima na internetu.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 150 mm




Kanal, tip LKM 60150


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	6247 14 8
LKM60150CRW	čistobela	2000	8	280,100	6248 64 0

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.



LKM sistemi kablovskih kanala od metala




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4310 RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM I60150FS	—	180	4	48,400	6248 15 2
LKM I60150RW	čistobela	180	4	48,400	6249 64 7

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM A60150FS	—	180	4	91,300	6248 07 1
LKM A60150RW	čistobela	180	4	91,300	6249 58 2

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




T-komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	6248 21 7
LKM T60150RW	čistobela	390	270	4	87,600	6249 72 8

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM F60150FS	—	270	4	113,500	6248 01 2
LKM F60150RW	čistobela	270	4	113,500	6249 51 5

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E60150FS	—	150	63	10	8,600	6248 31 4
LKM E60150RW	čistobela	150	63	10	9,000	6249 82 5

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 150 mm




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR60150	siva	154	67,7	5	4,400	6249 85 4

PE Polietilen

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.

RSD/kom.



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 200 mm





Kanal, tip LKM 60200

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM60200FS	—	2000	8	338,700	6247 16 4
LKM60200RW	čistobela	2000	8	338,700	6248 66 7

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojница kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4310 RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM I60200FS	—	180	4	57,500	6248 16 0
LKM I60200RW	čistobela	180	4	57,500	6249 65 5

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM A60200FS	—	180	4	114,000	6248 09 8
LKM A60200RW	čistobela	180	4	114,000	6249 59 0

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




T-komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM T60200FS	—	440	320	4	106,000	6248 22 5
LKM T60200RW	čistobela	440	320	4	106,000	6249 73 6

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.




Ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM F60200FS	—	320	4	154,400	6248 02 0
LKM F60200RW	čistobela	320	4	154,400	6249 52 3

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E60200FS	—	200	63	10	11,000	6248 32 2
LKM E60200RW	čistobela	200	63	10	11,500	6249 83 3

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava



Dubina kanala 60 mm, visina kanala 200 mm




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR60200	siva	204	67,7	5	4,700	6249 85 6


PE Polietilen

RSD/kom.

Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.



Dubina kanala 80 mm, visina kanala 80 mm




LKM kanal, tip LKM 80080

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM80080FS	—	2000	1	183,500	6247 19 4
LKM80080RW	čistobela	2000	1	183,500	6248 69 4

St čelik FS pocinkovani lim

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata.




Spojnica kanala

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM SV80	75	65,6	1	0,000	6247 47 2

St čelik

RSD/kom.

Spojnica kanala za spajanje donjih delova.
Na ovaj način se obezbeđuje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM I80080FS	—	160	1	0,000	6248 33 6
LKM I80080RW	čistobela	160	1	0,000	6248 43 6

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM A80080FS	—	200	1	0,000	6248 33 2
LKM A80080RW	čistobela	200	1	0,000	6248 43 2

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.




T-komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM T80080FS	—	300	1	0,000	6248 34 0
LKM T80080RW	čistobela	300	1	0,000	6248 45 0

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.




Ravan ugao

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM F80080FS	—	240	1	0,000	6248 32 8
LKM F80080RW	čistobela	240	1	0,000	6248 42 8

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.



Završni komad

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM E80080FS	—	80	80	1	0,000	6248 34 4
LKM E80080RW	čistobela	80	80	1	0,000	6248 45 4

St čelik FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Završni komad za zatvaranje LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava



Dubina kanala 80 mm, visina kanala 80 mm




Zaštitna guma

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSR80080	siva	84	84	1	3,800	6249 86 5


PE Polietilen

RSD/kom.


Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.




Pribor za kablovski kanal od metala




Pregradni element					
Tip	Dužina mm	Dim. a mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	6249 87 6
St čelik FS pocinkovani lim RSD/m					
Pregradni zid za podelu kanala kod različitih naponskih nivoa. Pomoću otvora u podu, izjednačavanje potencijala se prenosi na pregradni zid.					




Držač kablova					
Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249 90 6
St čelik FS pocinkovani lim RSD/kom.					
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.					




Držač kablova					
Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249 92 2
St čelik FS pocinkovani lim RSD/kom.					
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.					




Držač kablova					
Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249 96 5
St čelik FS pocinkovani lim RSD/kom.					
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.					



Držač kablova					
Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249 98 1
St čelik FS pocinkovani lim RSD/kom.					
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.					



Spojnica kanala					
Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Dim. c mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700
St čelik FS pocinkovani lim €/100 kom.					
Stezaljka kanala za bolje postavljanje povodnika u kanalu. Stezaljke kanala se navuku na otvore creva i uklope u bočnu stranu.					



Spojnica kanala					
Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Dim. c mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600
St čelik FS pocinkovani lim €/100 kom.					
Stezaljka kanala za bolje postavljanje povodnika u kanalu. Stezaljke kanala se navuku na otvore creva i uklope u bočnu stranu.					





SKL sistemi podnih kablovskih kanala

	Visina kanala 50 mm	158
	Visina kanala 70 mm	160
	Podni kanal	161



Visina kanala 50 mm




SKL podni kanal, tip SKL 50 D

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
SKL-50DRW	čistobela	2000	32	44,700	6199 10 3
SKL-50DCW	belo	2000	32	44,700	6199 10 5
SKL-50DBR	sepia braon	2000	32	44,700	6199 10 7
SKL-50DBU	boja bukovine	2000	32	44,700	6199 10 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom i ofarbane elastične zaptivne gume.




Spojnica kanala

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-SA50DRW	čistobela	5	0,500	6199 18 0
SKL-SA50DCW	belo	5	0,500	6199 18 2
SKL-SA50DBR	sepia braon	5	0,500	6199 18 4
SKL-SA50DBU	boja bukovine	5	0,500	6199 18 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-I50DRW	čistobela	5	0,700	6199 12 2
SKL-I50DCW	belo	5	0,700	6199 12 4
SKL-I50DBR	sepia braon	5	0,700	6199 12 6
SKL-I50DBU	boja bukovine	5	0,700	6199 12 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca SKL-kanala.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-A50DRW	čistobela	5	1,200	6199 13 3
SKL-A50DCW	belo	5	1,200	6199 13 5
SKL-A50DBR	sepia braon	5	1,200	6199 13 7
SKL-A50DBU	boja bukovine	5	1,200	6199 13 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca SKL-kanala.




Levi završni komad

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-EL50DRW	čistobela	5	0,500	6199 15 0
SKL-EL50DCW	belo	5	0,500	6199 15 2
SKL-EL50DBR	sepia braon	5	0,500	6199 15 4
SKL-EL50DBU	boja bukovine	5	0,500	6199 15 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje SKL-kanala.




Desni završni komad


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-ER50DRW	čistobela	5	0,500	6199 16 3
SKL-ER50DCW	belo	5	0,500	6199 16 5
SKL-ER50DBR	sepia braon	5	0,500	6199 16 7
SKL-ER50DBU	boja bukovine	5	0,500	6199 16 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad desni za zatvaranje SKL-kanala.





Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-R DRW	čistobela	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	belo	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	sepia braon	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	boja bukovine	1	11,400	6199 40 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Nosači uređaja, mogu univerzalno da se opreme za sve SKL-kanale.

1-struka, prazna



Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-Z DRW	čistobela	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	belo	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	sepia braon	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	boja bukovine	1	13,000	6199 44 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Nosači uređaja, mogu univerzalno da se opreme za sve SKL-kanale.

1-struka, sa centralnim diskom



Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-DS DRW	čistobela	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	belo	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	sepia braon	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	boja bukovine	1	19,000	6199 42 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Nosač uređaja sa ožičenom 2-strukom utičnicom, instaliran, za sve SKL-kanale.

2-struka sa utičnicama sa zaštitnim kontaktom za bezbednost dece



Nosač uređaja

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-45 DRW	čistobela	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	belo	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	sepia braon	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	boja bukovine	1	10,000	6199 46 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Sistem nosača uređaja za sve SKL kanale, može da se opremi svim Modul 45-ugradnim uređajima.

2-struka prazna, može da se opremi modul 45 uređajima.



Visina kanala 70 mm




SKL podni kanal, tip SKL 70 D

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
SKL-70DRW	čistobela	2000	24	57,700	6199 20 2
SKL-70DCW	belo	2000	24	57,700	6199 20 4
SKL-70DBR	sepia braon	2000	24	57,700	6199 20 6
SKL-70DBU	boja bukovine	2000	24	57,700	6199 20 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom i ofarbane elastične zaptivne gumice.




Spojница kanala

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-SA70DRW	čistobela	5	0,600	6199 28 1
SKL-SA70DCW	belo	5	0,600	6199 28 3
SKL-SA70DBR	sepia braon	5	0,600	6199 28 5
SKL-SA70DBU	boja bukovine	5	0,600	6199 28 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-I70DRW	čistobela	5	0,900	6199 22 3
SKL-I70DCW	belo	5	0,900	6199 22 5
SKL-I70DBR	sepia braon	5	0,900	6199 22 7
SKL-I70DBU	boja bukovine	5	0,900	6199 22 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca SKL-kanala.




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-A70DRW	čistobela	5	1,500	6199 23 2
SKL-A70DCW	belo	5	1,500	6199 23 4
SKL-A70DBR	sepia braon	5	1,500	6199 23 6
SKL-A70DBU	boja bukovine	5	1,500	6199 23 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca SKL-kanala.




Levi završni komad

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-EL70DRW	čistobela	5	0,600	6199 25 1
SKL-EL70DCW	belo	5	0,600	6199 25 3
SKL-EL70DBR	sepia braon	5	0,600	6199 25 5
SKL-EL70DBU	boja bukovine	5	0,600	6199 25 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad levi za zatvaranje SKL-kanala.



Desni završni komad


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-ER70DRW	čistobela	5	0,600	6199 26 2
SKL-ER70DCW	belo	5	0,600	6199 26 4
SKL-ER70DBR	sepia braon	5	0,600	6199 26 6
SKL-ER70DBU	boja bukovine	5	0,600	6199 26 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad desni za zatvaranje SKL-kanala.





Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-R DRW	čistobela	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	belo	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	sepia braon	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	boja bukovine	1	11,400	6199 40 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Nosači uređaja, mogu univerzalno da se opreme za sve SKL-kanale.

1-struka, prazna



Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-Z DRW	čistobela	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	belo	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	sepia braon	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	boja bukovine	1	13,000	6199 44 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Nosači uređaja, mogu univerzalno da se opreme za sve SKL-kanale.

1-struka, sa centralnim diskom



Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-DS DRW	čistobela	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	belo	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	sepia braon	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	boja bukovine	1	19,000	6199 42 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Nosač uređaja sa ožičenom 2-strukom utičnicom, instaliran, za sve SKL-kanale.

2-struka sa utičnicama sa zaštitnim kontaktom za bezbednost dece



Nosač uređaja


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKL-45 DRW	čistobela	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	belo	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	sepia braon	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	boja bukovine	1	10,000	6199 46 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Sistem nosača uređaja za sve SKL kanale, može da se opremi svim Modul 45-ugradnim uređajima.

2-struka prazna, može da se opremi modul 45 uređajima.



Podni kanal, tip 2650

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2650	kamen siva	2000	36	43,000	6020 80 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.





VK sistem kanala za ožičenje Dahl, sistem Dahl

	LK4 kanal za ožičenje	15 x 15 mm do 80 x 120 mm	164
	LK4/N kanal za ožičenje sa žičanim držačem	60 x 15 mm do 80 x 120 mm	170
	LKV DIN kanal za ožičenje	25 x 25 mm do 100 x 100 mm	174
	LKV/N DIN kanal za ožičenje sa žičanim držačem	75 x 25 mm do 100 x 100 mm	179
	LKV/H DIN kanal za ožičenje, bez halogena	50 x 37 mm do 75 x 125 mm	182
	Pribor	Zaustavna pregrada	184
		Plastični alat za montažu	184
		Kukasta klešta	184
		Odstojnik	185
		Noseća šina	185
		Profilna šina	185



LK4 kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip LK4 15015

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 15015	kamen siva	2000	15x15	72	12,000	6178 00 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 DM 15	kamen siva	15	2000	92	8,500	6178 47 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 30015

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 30015	kamen siva	2000	15x30	40	18,000	6178 00 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 15	kamen siva	15	2000	92	8,500	6178 48 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 30025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 30025	kamen siva	2000	25x30	48	28,000	6178 00 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 25	kamen siva	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 40025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 40025	kamen siva	2000	25x40	48	36,500	6178 01 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 25	kamen siva	25	2000	32	10,000	6178 48 2


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



LK4 kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip LK4 40040

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 40040	kamen siva	2000	40x40	36	44,000	6178 01 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 40	kamen siva	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 40060

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 40060	kamen siva	2000	60x40	24	57,000	6178 01 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 60	kamen siva	60	2000	40	18,000	6178 48 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 40080

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 40080	kamen siva	2000	80x40	24	71,000	6178 01 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 80	kamen siva	80	2000	12	27,000	6178 48 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 40100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 40100	kamen siva	2000	100x40	24	85,500	6178 01 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 100	kamen siva	100	2000	12	35,500	6178 49 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl




LK4 kanal za ožičenje

Kanal za ožičenje, tip LK4 60015

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60015	kamen siva	2000	15x60	48	32,500	6178 02 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 15	kamen siva	15	2000	92	8,500	6178 48 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4 60025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60025	kamen siva	2000	25x60	32	46,000	6178 02 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 25	kamen siva	25	2000	32	10,000	6178 48 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4 60040

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60040	kamen siva	2000	40x60	24	53,500	6178 03 1
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 40	kamen siva	40	2000	24	13,500	6178 48 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4 60060

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60060	kamen siva	2000	60x60	32	64,500	6178 03 3
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 60	kamen siva	60	2000	40	18,000	6178 48 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




LK4 kanal za ožičenje



Kanal za ožičenje, tip LK4 60080

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60080	kamen siva	2000	80x60	24	82,500	6178 03 5
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 80	kamen siva	80	2000	12	27,000	6178 48 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m



Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4 60100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60100	kamen siva	2000	100x60	16	100,000	6178 03 7
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 100	kamen siva	100	2000	12	35,500	6178 49 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4 60120

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 60120	kamen siva	2000	120x60	8	117,000	6178 03 9
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 120	kamen siva	120	2000	16	45,500	6178 49 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4 80025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 80025	kamen siva	2000	25x80	32	61,000	6178 05 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 25	kamen siva	25	2000	32	10,000	6178 48 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl




LK4 kanal za ožičenje

Kanal za ožičenje, tip LK4 80040



Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 80040	kamen siva	2000	40x80	24	64,500	6178 05 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac



Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 40	kamen siva	40	2000	24	13,500	6178 48 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 80060



Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 80060	kamen siva	2000	60x80	24	76,000	6178 05 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac



Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 60	kamen siva	60	2000	40	18,000	6178 48 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 80080



Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 80080	kamen siva	2000	80x80	16	95,500	6178 05 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac



Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 80	kamen siva	80	2000	12	27,000	6178 48 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4 80100



Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 80100	kamen siva	2000	100x80	16	111,500	6178 05 9
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac




Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 100	kamen siva	100	2000	12	35,500	6178 49 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




LK4 kanal za ožičenje



Kanal za ožičenje, tip LK4 80120

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 80120	kamen siva	2000	120x80	8	128,500	6178 06 1

PVC polivinil-hlorid RSD/m
Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 120	kamen siva	120	2000	16	45,500	6178 49 2

PVC polivinil-hlorid RSD/m
Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl



LK4/N kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60015

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60015	kamen siva	2000	15x60	48	41,000	6178 20 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 15	kamen siva	15	2000	92	8,500	6178 48 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60025	kamen siva	2000	25x60	32	48,500	6178 20 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 25	kamen siva	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60040

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60040	kamen siva	2000	40x60	24	56,000	6178 20 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 40	kamen siva	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60060

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60060	kamen siva	2000	60x60	32	68,000	6178 20 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 60	kamen siva	60	2000	40	18,000	6178 48 6


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




LK4/N kanal za ožičenje



Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60080

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60080	kamen siva	2000	80x60	24	87,000	6178 20 9
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 80	kamen siva	80	2000	12	27,000	6178 48 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60100	kamen siva	2000	100x60	16	105,500	6178 21 1
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 100	kamen siva	100	2000	12	35,500	6178 49 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60120

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 60120	kamen siva	2000	120x60	8	120,500	6178 21 3
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 120	kamen siva	120	2000	16	45,500	6178 49 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 80025	kamen siva	2000	25x80	32	65,000	6178 22 5
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 25	kamen siva	25	2000	32	10,000	6178 48 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl



LK4/N kanal za ožičenje


Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80040

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 80040	kamen siva	2000	40x80	24	73,500	6178 22 7

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 40	kamen siva	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80060

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 80060	kamen siva	2000	60x80	24	82,000	6178 22 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 60	kamen siva	60	2000	40	18,000	6178 48 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80080

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 80080	kamen siva	2000	80x80	16	101,000	6178 23 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 80	kamen siva	80	2000	12	27,000	6178 48 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 80100	kamen siva	2000	100x80	16	116,500	6178 23 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac


Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 100	kamen siva	100	2000	12	35,500	6178 49 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.






Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80120

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 N 80120	kamen siva	2000	120x80	8	133,500	6178 23 6

PVC polivinil-hlorid RSD/m
Kanal za ožičenje sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezi-
ma sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LK4 D 120	kamen siva	120	2000	16	45,500	6178 49 2

PVC polivinil-hlorid RSD/m
Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl




LKV DIN kanal za ožičenje



Kanal za ožičenje, tip 25025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 25025	kamen siva	2000	25x25	32	24,000	6178 30 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 25	kamen siva	25	2000	36	9,500	6178 50 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 37025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 37025	kamen siva	2000	25x37,5	32	31,500	6178 30 5
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 25	kamen siva	25	2000	36	9,500	6178 50 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 37037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 37037	kamen siva	2000	37,5x37,5	60	40,500	6178 30 7
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 37	kamen siva	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 50025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 50025	kamen siva	2000	25x50	60	35,500	6178 31 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 25	kamen siva	25	2000	36	9,500	6178 50 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



LKV DIN kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip 50037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 50037	kamen siva	2000	37,5x50	48	44,500	6178 31 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 37	kamen siva	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 50050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 50050	kamen siva	2000	50x50	36	50,000	6178 31 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 50	kamen siva	50	2000	24	17,500	6178 50 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 50075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 50075	kamen siva	2000	75x50	24	66,000	6178 31 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 75	kamen siva	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 75025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 75025	kamen siva	2000	25x75	40	48,500	6178 32 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 25	kamen siva	25	2000	36	9,500	6178 50 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl



LKV DIN kanal za ožičenje



Kanal za ožičenje, tip 75037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 75037	kamen siva	2000	37,5x75	32	58,500	6178 32 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 37	kamen siva	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 75050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 75050	kamen siva	2000	50x75	24	67,500	6178 32 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 50	kamen siva	50	2000	24	17,500	6178 50 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 75075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 75075	kamen siva	2000	75x75	16	80,000	6178 32 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 75	kamen siva	75	2000	12	23,000	6178 51 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 75100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 75100	kamen siva	2000	100x75	16	105,500	6178 32 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 100	kamen siva	100	2000	12	34,500	6178 51 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



LKV DIN kanal za ožičenje





Kanal za ožičenje, tip 75125

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 75125	kamen siva	2000	125x75	8	128,500	6178 33 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 125	kamen siva	125	2000	16	47,000	6178 51 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 10037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 10037	kamen siva	2000	37,5x100	32	67,000	6178 33 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 37	kamen siva	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 10050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 10050	kamen siva	2000	50x100	24	77,000	6178 33 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 50	kamen siva	50	2000	24	17,500	6178 50 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 10075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 10075	kamen siva	2000	75x100	16	96,000	6178 33 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 75	kamen siva	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl



LKV DIN kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip 100100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV 100100	kamen siva	2000	100x100	8	116,500	6178 34 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 100	kamen siva	100	2000	12	34,500	6178 51 2


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



LKV/N DIN kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip 75025

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 75025	kamen siva	2000	25x75	40	49,500	6178 42 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 25	kamen siva	25	2000	36	9,500	6178 50 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 75037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 75037	kamen siva	2000	37,5x75	32	60,500	6178 42 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 37	kamen siva	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 75050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 75050	kamen siva	2000	50x75	24	72,500	6178 42 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 50	kamen siva	50	2000	24	17,500	6178 50 8

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 75075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 75075	kamen siva	2000	75x75	16	84,500	6178 42 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 75	kamen siva	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl




LKV/N DIN kanal za ožičenje



Kanal za ožičenje, tip 75100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 75100	kamen siva	2000	100x75	16	112,000	6178 42 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 100	kamen siva	100	2000	12	34,500	6178 51 2
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 75125

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 75125	kamen siva	2000	125x75	8	138,500	6178 43 0
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 125	kamen siva	125	2000	16	47,000	6178 51 4
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 10037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 10037	kamen siva	2000	37,5x100	32	73,000	6178 43 5
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 37	kamen siva	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Poklopac kanala za potrebe rezerve.



Kanal za ožičenje, tip 10050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 10050	kamen siva	2000	50x100	24	83,000	6178 43 7
PVC polivinil-hlorid						RSD/m


Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 50	kamen siva	50	2000	24	17,500	6178 50 8
PVC polivinil-hlorid						RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



LKV/N DIN kanal za ožičenje




Kanal za ožičenje, tip 10075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 10075	kamen siva	2000	75x100	16	102,000	6178 43 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.




Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 75	kamen siva	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.




Kanal za ožičenje, tip 100100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV N 100100	kamen siva	2000	100x100	8	122,500	6178 44 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela, konusni elementi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje provodnika.



Poklopac

Tip	Boja	Dim. a mm	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV D 100	kamen siva	100	2000	12	34,500	6178 51 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala za potrebe rezerve.



VK sistem kanala za ožičenje Dahl



LKV/H DIN kanal za ožičenje, bez halogena




Kanal za ožičenje, tip 50037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 50037	svetlosiva	2000	37,5x50	32	44,500	6178 61 2

PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Kanal za ožičenje, tip 50050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 50050	svetlosiva	2000	50x50	42	50,000	6178 61 4

PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Kanal za ožičenje, tip 50075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 50075	svetlosiva	2000	75x50	28	65,000	6178 61 6

PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Kanal za ožičenje, tip 75037

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 75037	svetlosiva	2000	37,5x75	24	45,000	6178 62 2

PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Kanal za ožičenje, tip 75050

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 75050	svetlosiva	2000	50x75	28	65,000	6178 62 4

PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Kanal za ožičenje, tip 75075

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 75075	svetlosiva	2000	75x75	24	80,000	6178 62 6

PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.




Kanal za ožičenje, tip 75100

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 75100	svetlosiva	2000	100x75	16	105,000	6178 62 8


PPO polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.



LKV/H DIN kanal za ožičenje, bez halogena



Kanal za ožičenje, tip 75125

Tip	Boja	Dužina mm	Dimenzije S x V mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
LKV H 75125	svetlosiva	2000	125x75	16	130,000	6178 63 0

PPO

polifenilenoksid

RSD/m

Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 sa poklopcem i perforacijom donjeg dela.





Fluor
frei
HALOGENFREI

VK sistem kanala za ožičenje Dahl



VK kanal za ožičenje pribor




Zaustavna pregrada žice za tip LK4 i LK4/N

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LK4 H	kamen siva	56	20	100	0,470	6178 09 2

PS polistirol

€/100 kom.

Zaustavna pregrada za kanale za ožičenje tipa LK4 i LK4/N. Zaustavna pregrada sprečava ispadanje već postavljenih provodnika. Preko nominalno obeleženih mesta za lomljenje moguća je redukcija dužine za različite širine kanala, na 38, 28 i 23 mm.




Zaustavna pregrada žice za tip LKV i LKV/N

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKV H	kamen siva	56	20	100	0,470	6178 34 9

PS polistirol

€/100 kom.

Zaustavna pregrada za kanale za ožičenje tipa LKV i LKV/N. Zaustavna pregrada sprečava ispadanje već postavljenih provodnika. Preko nominalno obeleženih mesta za lomljenje moguća je redukcija dužine za različite širine kanala, na 38, 28 i 23 mm.




Zaustavna pregrada žice za tip LKV/H

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
LKV H H	svetlosiva	56	20	100	0,361	6178 65 0

PS polistirol

€/100 kom.

Zaustavna pregrada za kanale za ožičenje tipa LKV/H bez halogena. Zaustavna pregrada sprečava ispadanje već postavljenih provodnika. Preko nominalno obeleženih mesta za lomljenje moguća je redukcija dužine za različite širine kanala, na 38, 28 i 23 mm.




Plastični alat za montažu

Tip	Dim. a mm	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KNW1	150	crna	1	9,300	6178 52 7
KNW2	150	crna	1	9,300	6178 52 9

POM poliacetal

RSD/kom.

Alat za zakivanje, za montažu zakivaka 4,5 mm.



Zakivak, KSN 1

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSN1	svetlosiva	4,5	100	0,024	6178 52 0

PP polipropilen

€/100 kom.

Pomoću alata za zakivanje i zakivaka, VK-kanal za ožičenje se pričvršćuje na montažnu ploču.



Zakivak, KSN 2

Tip	Boja	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSN2	svetlosiva	6	100	0,056	6178 52 2

PP polipropilen

€/100 kom.

Pomoću alata za zakivanje i zakivaka, VK-kanal za ožičenje se pričvršćuje na montažnu ploču.




Kukasta klešta

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AKZ	1	30,857	6178 53 5

St čelik

RSD/kom.

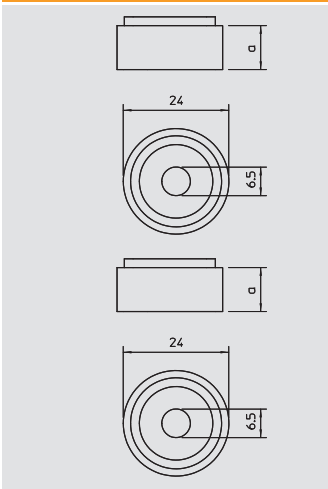


Odstojnik						
Tip	Boja	Dim. a	Prečnik	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
AH1	siva	12	24	100	0,354	6178 54 0
PVC polivinil-hlorid					€/100 kom.	

Modularni odstopnik za izjednačavanje visine između delova različitih visina.


Tip	Boja	Dim. a	Prečnik	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
AH2	siva	20	24	100	0,576	6178 54 2
PVC polivinil-hlorid					€/100 kom.	

Za izjednačavanje visine između različitih visina građevinskih delova.




Podloška						
Tip	Boja	Dim. h	Prečnik	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
ULS	siva	3	5	100	0,166	6178 54 8
PVC polivinil-hlorid					€/100 kom.	


Podloška za izjednačavanje različitih visina.




Noseća šina, puna						
Tip	Va-rijanta	Debljina materijala	Dužina	Svežanj	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	m	kg/100 m	
2064 GTP 2M	pun	1,5	2000	20	70,000	1115 05 7
St	čelik	GTP	galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano			€/100 m
G-šina G32 po DIN EN 60715 (ranije DIN EN 50035).						



Noseća šina, perforirana						
Tip	Va-rijanta	Debljina materijala	Dužina	Svežanj	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	m	kg/100 m	
2064 GTPL 2M	perforiran	1,5	2000	20	69,000	1115 06 5
St	čelik	GTP	galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano			€/100 m
G-šina G32 po DIN EN 60715 (ranije DIN EN 50035).						



Torban profilna šina, puna						
Tip	Va-rijanta	Debljina materijala	Dužina	Svežanj	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	m	kg/100 m	
2069 2M GTP	pun	1	2000	50	34,000	1115 65 0
St	čelik	GTP	galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano			€/100 m
Torban profilne šine 35 x 7,5 mm prema DIN EN 60715 (stari DIN EN 50022).						



Torban profilna šina, perforirana						
Tip	Va-rijanta	Debljina materijala	Dužina	Svežanj	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	m	kg/100 m	
2069 2M GTPL	perforiran	1	2000	50	33,000	1115 66 9
St	čelik	GTP	galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano			€/100 m
Torban profilne šine 35 x 7,5 mm prema DIN EN 60715 (stari DIN EN 50022).						



Rapid 45 sistemi parapetnih kanala od plastike

	Parapetni kanal, 1-komorni	Dubina kanala 53 mm Visina kanala 100 mm	188
	Parapetni kanal, 2-komorni	Dubina kanala 53 mm Visina kanala 160 mm	191
	Parapetni kanal, 3-komorni	Dubina kanala 53 mm Visina kanala 160 mm	194
	Ugradnja uređaja	-	339




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm



Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53100

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GEK-K53100	čistobela	2000	8	102,000	6116 02 7
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom, za direktnu zidnu montažu.					




Stezaljka poklopca

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
OK-K 45	—	10	0,490	6116 11 6
V2A	Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301			RSD/kom.
Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u parapetne kanale Rapid 45.				




Pregradni element

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
2371 40	svetlosiva	2000	60	13,500	6023 09 6
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Pregrada za podelu WDK i GEK-K kanala kod različitih nivoa napona. Pregradni zidovi se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.					




Poklopac

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GEK-KOT45	čistobela	2000	24	18,600	6116 10 8
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac kanala za zatvaranje parapetnog kanala Rapid 45.					




Spojica kanala

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KS45	čistobela	6	0,890	6116 15 0
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.				
Poklopci spoja kanala se samo postavljaju. Predviđeni su za visinu kanala od 100 i 160 mm.				




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KFS53100	čistobela	1	26,000	6116 41 8
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Ravan ugao, usponski, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.				




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KFF53100	čistobela	1	26,000	6116 46 4
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Ravan ugao, silazni, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.				



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm




Bend-radius, ravan ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-F	svetlosiva	5	4,100	6023 08 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KI53100	čistobela	2	11,210	6116 20 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 80-103°.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KIS53100	čistobela	1	23,800	6116 21 3

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.




Bend-Radius, unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-I	svetlosiva	5	4,120	6023 08 1

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



Poklopac spoljašnjeg ugla


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KA53100	čistobela	2	16,070	6116 26 4

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 70-130°.

Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 70 do 130°.



Spoljašnji ugao


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KAS53100	čistobela	1	29,100	6116 27 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.

Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 70 do 130°.



Bend-Radius, spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-A	svetlosiva	5	4,600	6023 08 5

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



Rapid 45 sistemi parapetnih kanala od plastike




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm




T-komad usponski

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTS53100	čistobela	2	11,800	6116 16 7
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
T-komad, usponski, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.				




T-komad silazni

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTF53100	čistobela	2	11,800	6116 18 0
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
T-komad, silazni, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.				




Račva

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KK53100	čistobela	2	10,300	6116 49 5
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Račva za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.				




Levi završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KEL53100	čistobela	6	2,200	6116 30 2
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Levi završni komad, za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A. Završni komadi se montiraju na pod kanala.				




Desni završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KER53100	čistobela	6	2,200	6116 35 3
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Završni komad desni za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A. Završni komadi se montiraju na pod kanala.				




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm




Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53160

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-K53160	čistobela	2000	6	182,000	6116 05 1
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom, za direktnu zidnu montažu.					




Stezaljka poklopca

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
OK-K 45	—	10	0,490	6116 11 6
V2A	Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301			RSD/kom.
Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u parapetne kanale Rapid 45.				




Pregradni element

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 40	svetlosiva	2000	60	13,500	6023 09 6
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Pregrada za podelu WDK i GEK-K kanala kod različitih nivoa napona. Pregradni zidovi se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.					




Poklopac

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-KOT45	čistobela	2000	24	18,600	6116 10 8
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac kanala za zatvaranje parapetnog kanala Rapid 45.					




Spojnica kanala

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KS45	čistobela	6	0,890	6116 15 0
PVC polivinil-hlorid				
RSD/kom.				
Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.				
Poklopci spoja kanala se samo postavje. Predviđeni su za visinu kanala od 100 i 160 mm.				



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KFS53160	čistobela	1	51,200	6116 43 4
PVC polivinil-hlorid				
RSD/kom.				
Ravan ugao, usponski, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.				



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KFF53160	čistobela	1	51,200	6116 48 0
PVC polivinil-hlorid				
RSD/kom.				
Ravan ugao, silazni, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.				




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm



Bend-radius, ravan ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-F	svetlosiva	5	4,100	6023 08 9
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		


Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KI53160	čistobela	2	14,020	6116 22 1
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		


Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 80-103°.



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KIS53160	čistobela	1	38,300	6116 24 8
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		


Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.



Bend-Radius, unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-I	svetlosiva	5	4,120	6023 08 1
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		


Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KA53160	čistobela	2	20,800	6116 28 0
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		


Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 70-130°.



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KAS53160	čistobela	1	46,800	6116 29 4
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		


Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.




Bend-Radius, spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-A	svetlosiva	5	4,600	6023 08 5
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		

Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm




T-komad usponski

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTS53160	čistobela	2	14,900	6116 17 2
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
T-komad, usponski, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.				




T-komad silazni

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTF53160	čistobela	2	14,900	6116 18 4
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
T-komad, silazni, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.				




Račva

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KK53160	čistobela	2	12,700	6116 49 8
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Račva za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.				



Levi završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KEL53160	čistobela	6	3,500	6116 32 9
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Levi završni komad, za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A.				
Završni komadi se montiraju na pod kanala.				



Desni završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KER53160	čistobela	6	4,000	6116 38 8
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Završni komad desni za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A.				
Završni komadi se montiraju na pod kanala.				




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm, 3-komorni



Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53160-3

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-K53160-3	čistobela	2000	8	210,000	6116 07 3
PVC polivinil-hlorid					RSD/m


Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom, za direktnu zidnu montažu.



Pregradni element

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 40	svetlosiva	2000	60	13,500	6023 09 6
PVC polivinil-hlorid					RSD/m


Pregrada za podelu WDK i GEK-K kanala kod različitih nivoa napona.
Pregradni zidovi se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Poklopac

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-KOT45	čistobela	2000	24	18,600	6116 10 8
PVC polivinil-hlorid					RSD/m


Poklopac kanala za zatvaranje parapetnog kanala Rapid 45.



Spojica kanala

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KS45-3	čistobela	6	1,310	6116 16 3
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.


Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.



Ravan ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KF53160-3	čistobela	1	64,000	6116 49 3
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.


Ravan ugao za promenu pravca parapetnih kanala GEK-K53160-3 Rapid 45.



Bend-radius, ravan ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
TW BR-F	svetlosiva	5	4,100	6023 08 9
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.


Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KI53160-3	čistobela	2	13,800	6116 20 1
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.


Unutrašnji ugao kao fazonski komad poklopca za promenu pravca kod parapetnih kanala Rapid 45, 3-smerni. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 80-103°.
Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 80 do 103°.




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm, 3-komorni




Unutrašnji ugao				
Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KIS53160-3	čistobela	1	48,100	6116 20 3
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		
Kruti unutrašnji ugao 90°, za promenu pravca 3-smernih parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 80 do 103°.				




Bend-Radius, unutrašnji ugao				
Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-I	svetlosiva	5	4,120	6023 08 1
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		
Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.				




Poklopac spoljašnjeg ugla				
Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KA53160-3	čistobela	2	22,000	6116 26 1
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.
Spoljašnji ugao kao fazonski deo poklopca, za promenu pravca 3-smernih parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 70-130°.				
Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 70 do 130°.				




Spoljašnji ugao				
Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KAS53160-3	čistobela	1	64,000	6116 26 3
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Kruti spoljašnji ugao 90°, za promenu pravca 3-smernih parapetnih kanala Rapid 45.				
Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 70 do 130°.				



Bend-Radius, spoljašnji ugao				
Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-A	svetlosiva	5	4,600	6023 08 5
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.
Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.				



T-komad				
Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KT53160-3	čistobela	1	72,000	6116 19 3
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		
Gotov T-komad za račvanje 3-smernog parapetnog kanala Rapid 45.				



Završni komad				
Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-KE53160-3	čistobela	8	3,700	6116 40 3
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		
Završni komad za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K53160-3.				



Rapid 45 sistemi parapetnih kanala od plastike



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm, 3-komorni




Klešta za rupe

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
GEK-LZ	1	59,000	6270 67 0

RSD/kom.

Klešta za rupe, za pravljenje okruglih perforacija d=18mm u fiksnim pregradnim elementima između delova parapetnog kanala Rapid 45, 3-delnog.



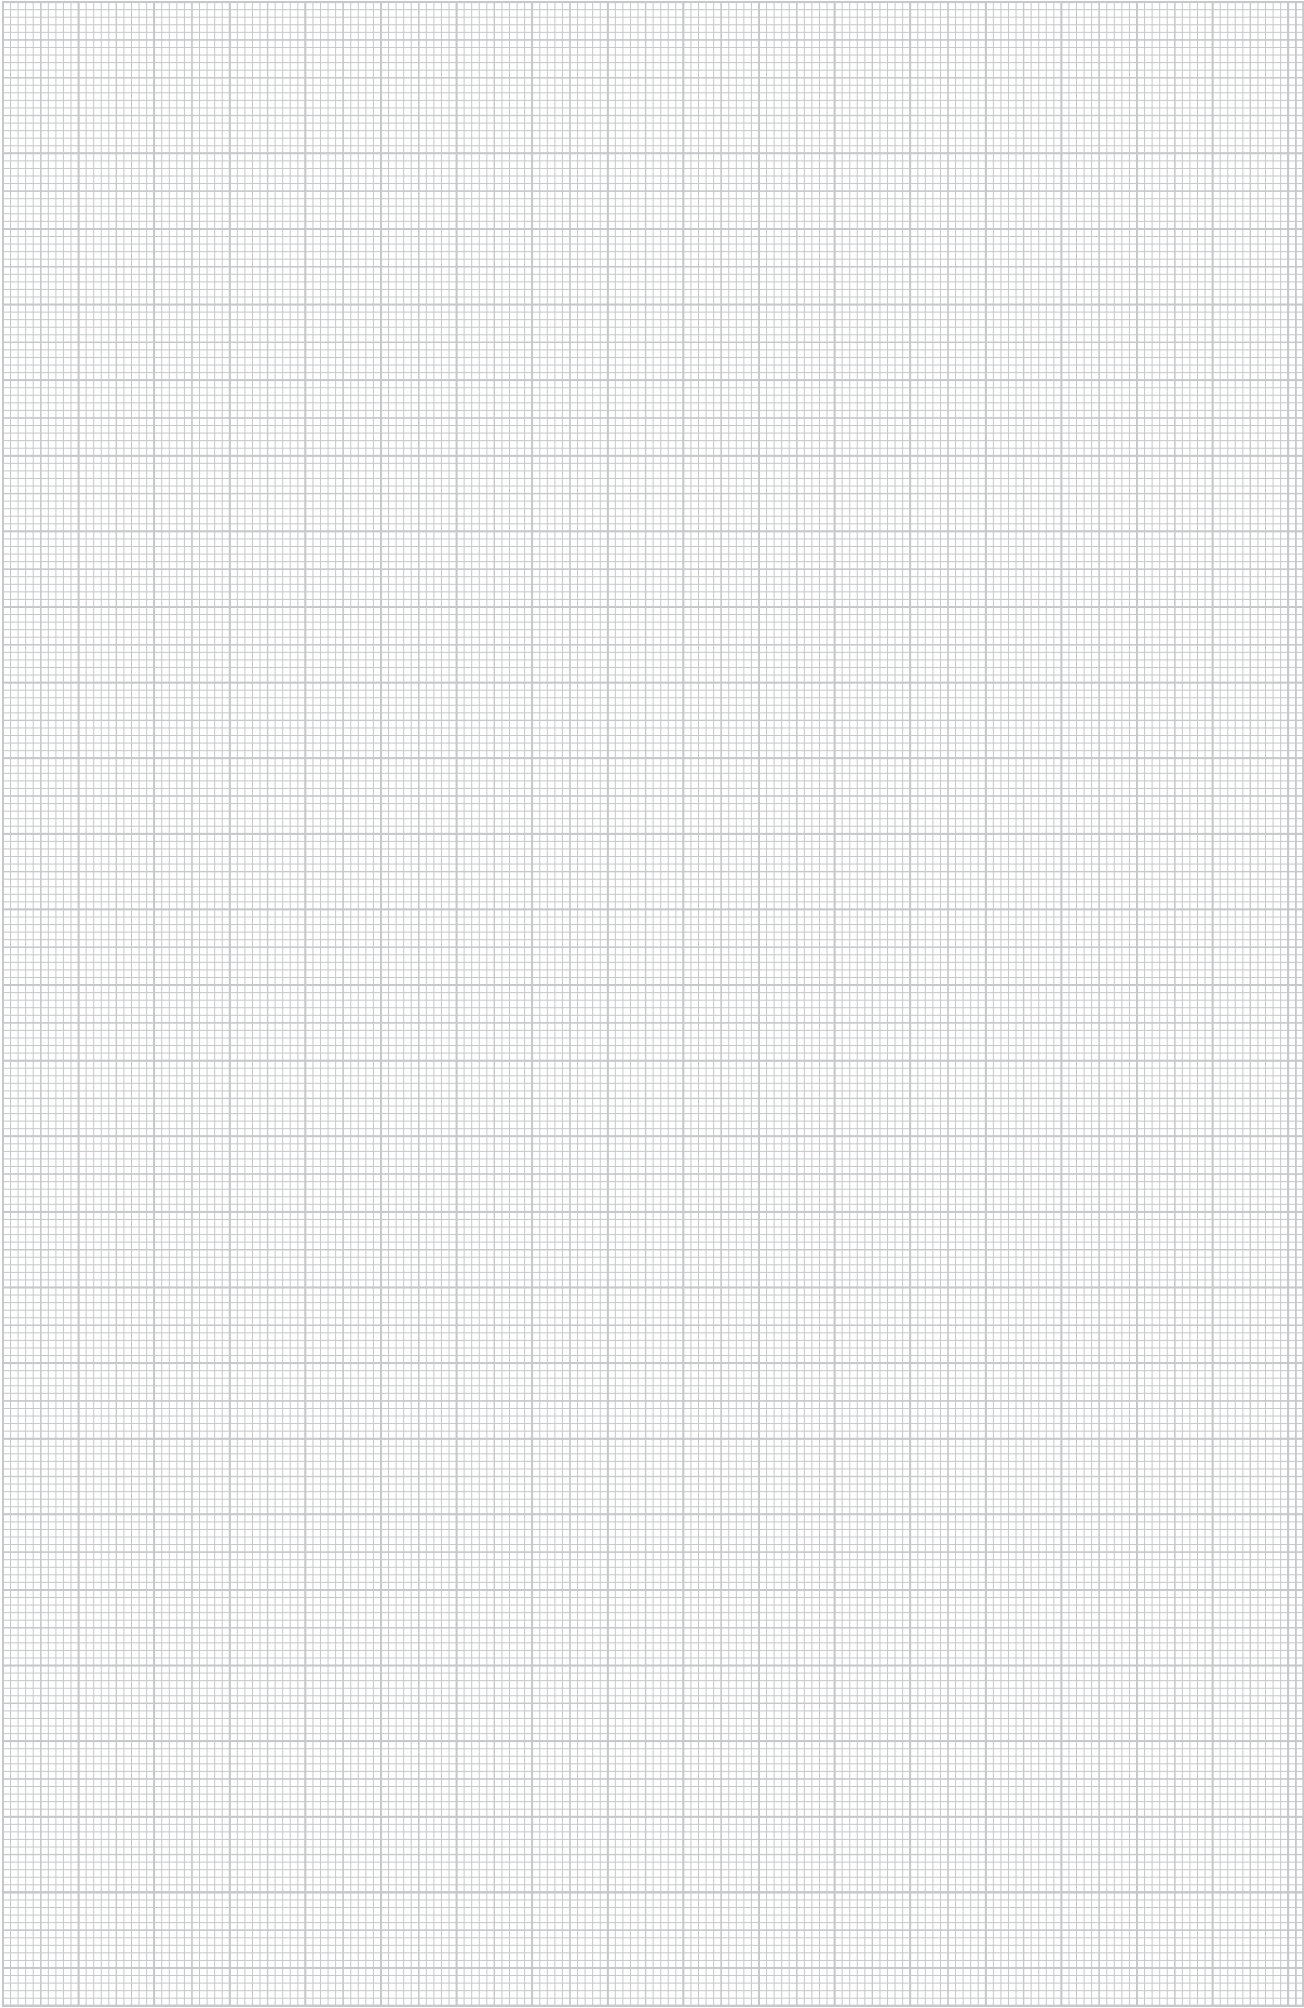

Rapid 45 sistem parapetnih kanala od aluminijuma

	Parapetni kanal, 1-komorni	Dubina kanala 53 mm Visina kanala 100 mm	200
	Parapetni kanal, 2-komorni	Dubina kanala 53 mm Visina kanala 160 mm	204
	Ugradnja uređaja	-	339



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm




Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-A 53100

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A53100EL	aluminijum	eloksirano	2000	8	175,000	6116 51 5
alu	Aluminijum	EL eloksirano				RSD/m

Donji deo i poklopac kanala bez podnih perforacija podobni za direktnu zidnu montažu.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene PVC fazonskih komada, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Spojnika kanala

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AKU45	10	0,135	6116 75 2
St čelik			RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova parapetnih kanala Rapid 45 aluminijum.




Pregradni element

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 40	svetlosiva	2000	60	13,500	6023 09 6
PVC	polivinil-hlorid				RSD/m

Pregrada za podelu WDK i GEK-K kanala kod različitih nivoa napona.


Pregradni zidovi se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Poklopac

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AOT45	aluminijum	eloksirano	2000	24	31,000	6116 55 8
alu	Aluminijum	EL eloksirano				RSD/m

Poklopac kanala za zatvaranje parapetnog kanala Rapid 45.



Provodnik za uzemljenje

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
EDA45	žuto-zelena	400	10	1,400	6257 59 8
Cu	bakar				RSD/kom.


Provodnik za uzemljenje 2,5 mm² za spajanje donjih delova i poklopaca za GEK-A parapetni kanal Rapid 45.




Klema za uzemljenje

Tip	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
EDAKL	galvanski pocinkovano	40	1,100	6257 60 3
St čelik	G galvanski pocinkovano			RSD/kom.

Klema za uzemljenje maks. 6 mm² za GEK-A parapetni kanal Rapid 45.



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm




Spojnica kanala

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KS45	aluminijum	6	0,890	6116 15 4
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.


Poklopci spoja kanala se samo postavje. Predviđeni su za visinu kanala od 100 i 160 mm.



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AFS53100	aluminijum	eloksirano	1	44,000	6116 66 8
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AFF53100	aluminijum	eloksirano	1	44,000	6116 70 9
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo oslojavanje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Bend-radius, ravan ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-F	svetlosiva	5	4,100	6023 08 9
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KI53100	aluminijum	2	11,210	6116 21 0
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 80-103°.



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AI53100	aluminijum	eloksirano	1	45,000	6116 57 9
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.



Bend-Radius, unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-I	svetlosiva	5	4,120	6023 08 1
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm




Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KA53100	aluminijum	2	16,070	6116 26 9
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 70-130°.


Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 70 do 130°.



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AA53100	aluminijum	eloksirano	1	54,000	6116 61 7
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.



Bend-Radius, spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-A	svetlosiva	5	4,600	6023 08 5
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



T-komad usponski

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTS53100	aluminijum	1	11,800	6116 16 9
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


T-komad, usponski, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.



T-komad silazni

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTF53100	aluminijum	1	11,800	6116 18 1
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


T-komad, silazni, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.



Račva

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KK53100	aluminijum	1	10,300	6116 49 6
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Račva za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.




Levi završni komad


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KEL53100	aluminijum	1	2,200	6116 30 7
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Levi završni komad, za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Završni komadi se montiraju na pod kanala.



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 100 mm



		Desni završni komad		
Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KER53100	aluminijum	1	2,200	6116 35 8
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Završni komad desni za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Završni komadi se montiraju na pod kanala.



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm




Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-A 53160

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A53160EL	aluminijum	eloksirano	2000	6	250,000	6116 53 6
alu	Aluminijum	EL eloksirano				RSD/m

Donji deo i poklopac kanala bez podnih perforacija podobni za direktnu zidnu montažu.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene PVC fazonskih komada, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Spojnika kanala

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AKU45	10	0,135	6116 75 2
St čelik			RSD/kom.

Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova parapetnih kanala Rapid 45 aluminijum.




Pregradni element

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
2371 40	svetlosiva	2000	60	13,500	6023 09 6
PVC	polivinil-hlorid				RSD/m

Pregrada za podelu WDK i GEK-K kanala kod različitih nivoa napona.


Pregradni zidovi se montiraju na profilisane elemente na podu kanala.



Poklopac

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AOT45	aluminijum	eloksirano	2000	24	31,000	6116 55 8
alu	Aluminijum	EL eloksirano				RSD/m

Poklopac kanala za zatvaranje parapetnog kanala Rapid 45.



Provodnik za uzemljenje

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
EDA45	žuto-zelena	400	10	1,400	6257 59 8
Cu	bakar				RSD/kom.


Provodnik za uzemljenje 2,5 mm² za spajanje donjih delova i poklopaca za GEK-A parapetni kanal Rapid 45.




Klema za uzemljenje

Tip	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
EDAKL	galvanski pocinkovano	40	1,100	6257 60 3
St čelik	G galvanski pocinkovano			RSD/kom.

Klema za uzemljenje maks. 6 mm² za GEK-A parapetni kanal Rapid 45.




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm




Spojnica kanala

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KS45	aluminijum	6	0,890	6116 15 4
PVC	polivinil-hlorid	RSD/kom.		
Poklopac spoja kanala, za besprekorno spajanje segmenata kanala.				
Poklopci spoja kanala se samo postavje. Predviđeni su za visinu kanala od 100 i 160 mm.				




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AFS53160	aluminijum	eloksirano	1	81,000	6116 68 5
alu Aluminijum	EL eloksirano		RSD/kom.		
Ravan ugao, usponski, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.					




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AFF53160	aluminijum	eloksirano	1	81,000	6116 73 6
alu Aluminijum	EL eloksirano		RSD/kom.		
Ravan ugao, silazni, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.					




Bend-radius, ravan ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-F	svetlosiva	5	4,100	6023 08 9
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.				




Poklopac unutrašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KI53160	aluminijum	2	14,020	6116 22 6
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 80-103°.				



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AI53160	aluminijum	eloksirano	1	75,000	6116 59 5
alu Aluminijum	EL eloksirano		RSD/kom.		
Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.					



Bend-Radius, unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-I	svetlosiva	5	4,120	6023 08 1
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.
Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.				




Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm



Poklopac spoljašnjeg ugla

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KA53160	aluminijum	2	20,800	6116 28 5
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45. Fazonski komadi mogu da se podešavaju varijabilno od 70-130°.



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
GEK-AA53160	aluminijum	eloksirano	1	98,000	6116 64 7
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.



Bend-Radius, spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TW BR-A	svetlosiva	5	4,600	6023 08 5
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Bend-Radius za standardizovanu instalaciju i pridržavanje radijusa savijanja optičkih kablova u WDK kanalima bočne visine od 60 mm i u GEK-K-kanalima.



T-komad usponski

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTS53160	aluminijum	1	14,900	6116 17 4
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


T-komad, usponski, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.



T-komad silazni

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KTF53160	aluminijum	1	14,900	6116 18 5
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


T-komad, silazni, za promenu pravca Rapid 45-parapetnih kanala.



Račva

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KK53160	aluminijum	1	12,700	6116 49 9
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Račva za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45.




Levi završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KEL53160	aluminijum	1	3,500	6116 33 4
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.

Levi završni komad, za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A. Završni komadi se montiraju na pod kanala.



Dubina kanala 53 mm, visina kanala 160 mm



		Desni završni komad		
Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GEK-KER53160	aluminijum	1	4,000	6116 39 3
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.
Završni komad desni za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45 GEK-K/GEK-A.				
Završni komadi se montiraju na pod kanala.				





Rapid 80 sistemi parapetnih kanala od plastike

	Dubina kanala 70 mm	Visina kanala 110 mm	210
	Dubina kanala 70 mm	Visina kanala 130 mm	213
	Dubina kanala 70 mm	Visina kanala 170 mm	216
	Pribor za parapetni kanal	-	305
	Ugradnja uređaja	-	339



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 110 mm



Parapetni kanal, tip GK70110


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-70110RW	čistobela	2000	8	132,000	6274 30 0
GK-70110CW	belo	2000	8	132,000	6274 30 1
GK-70110LGR	svetlosiva	2000	8	132,000	6274 30 2
GK-70110GR	kamen siva	2000	8	132,000	6274 30 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

GK parapetni kanal od bezolovnog polivinil-hlorida, pogodan za direktnu montažu na zid ili na zidne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GK parapetni kanal raspolaže sa jednim C-profilom na podu za prihvatanje pregrade od plastike. U ugradnim kutijama serije 71GD... svi programi prekidača mogu da se instaliraju u noseći prsten lučnim načinom ugradnje, kao i Modul 45 instalacioni uređaji. Sistemski otvor iznosi 76,5 mm. Po svakoj dužini kanala montiran je po jedan par spojnice.

Širina poklopca 80 mm za svaku širinu kanala, pa prilikom primene instalacionih uređaja nisu potrebni perforirani komadi poklopca. Potrebno je primenjivati isključivo ugradne uređaje sa malim ugaonim radijusima.




Spojnice

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-KUP	svetlosiva	50	1,070	6274 65 0

ABS/ASA Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Po isporučenoj dužini sadržan je i montiran po jedan par spojnice. Po isporučenoj dužini sadržan je i montiran par spojnice.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm




Poklopac kanala, gladak

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
GK-OTGGR	kamen siva	2000	16	27,500	6278 68 6


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom. Model od plastike.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 110 mm




Poklopac kanala, izbrazdan

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
GK-OTKGR	kamen siva	2000	16	27,000	6278 78 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5icom sistemskim otvorom.
Model od plastike.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-A70110RW	čistobela	1	116,000	6274 31 0
GK-A70110CW	belo	1	116,000	6274 31 1
GK-A70110LGR	svetlosiva	1	116,000	6274 31 2
GK-A70110GR	kamen siva	1	116,000	6274 31 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.




Poklopac spoljašnjeg ugla, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2
GK-OTGAGR	kamen siva	2	14,000	6274 79 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina




Poklopac spoljašnjeg ugla, izbrazdan

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2
GK-OTKAGR	kamen siva	2	16,000	6274 89 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-F70110RW	čistobela	1	78,000	6274 32 0
GK-F70110CW	belo	1	78,000	6274 32 1
GK-F70110LGR	svetlosiva	1	78,000	6274 32 2
GK-F70110GR	kamen siva	1	78,000	6274 32 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Ravan ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.



Poklopac ravnog ugla, gladak

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2
GK-OTGFGR	kamen siva	2	17,000	6274 49 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina




Dubina kanala 70 mm, visina kanala 110 mm



Poklopac ravnog ugla, izbrazdan

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2
GK-OTKFGR	kamen siva	2	20,000	6274 59 6
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-I70110RW	čistobela	1	100,000	6274 34 0
GK-I70110CW	belo	1	100,000	6274 34 1
GK-I70110LGR	svetlosiva	1	100,000	6274 34 2
GK-I70110GR	kamen siva	1	100,000	6274 34 6
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.



T-komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-T70110RW	čistobela	1	100,000	6274 36 0
GK-T70110CW	belo	1	100,000	6274 36 1
GK-T70110LGR	svetlosiva	1	100,000	6274 36 2
GK-T70110GR	kamen siva	1	100,000	6274 36 6
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


T-komad za promenu pravca GK parapetnih kanala.



Završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-E70110RW	čistobela	10	4,800	6274 37 0
GK-E70110CW	belo	10	4,800	6274 37 1
GK-E70110LGR	svetlosiva	10	4,800	6274 37 2
GK-E70110GR	kamen siva	10	4,800	6274 37 6
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Završni komad za zatvaranje GK parapetnih kanala.



Pregrada

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-TW70	—	2000	40	17,400	6274 90 0
PVC	polivinil-hlorid				RSD/m


Pregrada za montažu u GK-parapetne kanale za instalaciju kablova i provodnika različitih nivoa napona.




Spojnic kanala

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0
PA	poliamid		RSD/kom.

Stežaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 130 mm



Parapetni kanal, tip GK70130


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-70130RW	čistobela	2000	8	152,000	6274 50 0
GK-70130CW	belo	2000	8	152,000	6274 50 1
GK-70130LGR	svetlosiva	2000	8	152,000	6274 50 2
GK-70130GR	kamen siva	2000	8	152,000	6274 50 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

GK parapetni kanal od bezolovnog polivinil-hlorida, pogodan za direktnu montažu na zid ili na zidne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GK parapetni kanal raspolaže sa jednim C-profilom na podu za prihvatanje pregrade od plastike. U ugradnim kutijama serije 71GD... svi programi prekidača mogu da se instaliraju u noseći prsten lučnim načinom ugradnje, kao i Modul 45 instalacioni uređaji. Sistemski otvor iznosi 76,5 mm. Po svakoj dužini kanala montiran je po jedan par spojnika.

Širina poklopca 80 mm za svaku širinu kanala, pa prilikom primene instalacionih uređaja nisu potrebni perforirani komadi poklopca. Potrebno je primenjivati isključivo ugradne uređaje sa malim ugaonim radijusima.




Spojnica

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-KUP	svetlosiva	50	1,070	6274 65 0

ABS/ASA Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Po isporučenoj dužini sadržan je i montiran po jedan par spojnika. Po isporučenoj dužini sadržan je i montiran par spojnika.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac kanala, gladak

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
GK-OTGGR	kamen siva	2000	16	27,500	6278 68 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom. Model od plastike.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 130 mm




Poklopac kanala, izbrazdan

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
GK-OTKGR	kamen siva	2000	16	27,000	6278 78 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5cm sistemskim otvorom.
Model od plastike.



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-A70130RW	čistobela	1	127,000	6274 51 0
GK-A70130CW	belo	1	127,000	6274 51 1
GK-A70130LGR	svetlosiva	1	127,000	6274 51 2
GK-A70130GR	kamen siva	1	127,000	6274 51 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.




Poklopac spoljašnjeg ugla, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2
GK-OTGAGR	kamen siva	2	14,000	6274 79 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina




Poklopac spoljašnjeg ugla, izbrazdan

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2
GK-OTKAGR	kamen siva	2	16,000	6274 89 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-F70130RW	čistobela	1	83,000	6274 52 0
GK-F70130CW	belo	1	83,000	6274 52 1
GK-F70130LGR	svetlosiva	1	83,000	6274 52 2
GK-F70130GR	kamen siva	1	83,000	6274 52 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Ravan ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.




Poklopac ravnog ugla, gladak

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2
GK-OTGFGR	kamen siva	2	17,000	6274 49 6


PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 130 mm




Poklopac ravnog ugla, izbrazdan

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2
GK-OTKFGR	kamen siva	2	20,000	6274 59 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-I70130RW	čistobela	1	110,000	6274 54 0
GK-I70130CW	belo	1	110,000	6274 54 1
GK-I70130LGR	svetlosiva	1	110,000	6274 54 2
GK-I70130GR	kamen siva	1	110,000	6274 54 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.




T-komad

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-T70130RW	čistobela	1	108,000	6274 56 0
GK-T70130CW	belo	1	108,000	6274 56 1
GK-T70130LGR	svetlosiva	1	108,000	6274 56 2
GK-T70130GR	kamen siva	1	108,000	6274 56 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

T-komad za promenu pravca GK parapetnih kanala.




Završni komad

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-E70130RW	čistobela	10	5,300	6274 57 0
GK-E70130CW	belo	10	5,300	6274 57 1
GK-E70130LGR	svetlosiva	10	5,300	6274 57 2
GK-E70130GR	kamen siva	10	5,300	6274 57 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad za zatvaranje GK parapetnih kanala.




Pregrada

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-TW70	—	2000	40	17,400	6274 90 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Pregrada za montažu u GK-parapetne kanale za instalaciju kablova i provodnika različitih nivoa napona.



Spojnicica kanala

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA poliamid

RSD/kom.

Stezaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 170 mm



Parapetni kanal, tip GK70170


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-70170RW	čistobela	2000	8	180,000	6274 70 0
GK-70170CW	belo	2000	8	180,000	6274 70 1
GK-70170LGR	svetlosiva	2000	8	180,000	6274 70 2
GK-70170GR	kamen siva	2000	8	180,000	6274 70 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

GK parapetni kanal od bezolovnog polivinil-hlorida, pogodan za direktnu montažu na zid ili na zidne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GK parapetni kanal raspolaže sa jednim C-profilom na podu za prihvatanje pregrade od plastike. U ugradnim kutijama serije 71GD... svi programi prekidača mogu da se instaliraju u noseći prsten lučnim načinom ugradnje, kao i Modul 45 instalacioni uređaji. Sistemski otvor iznosi 76,5 mm. Po svakoj dužini kanala montiran je po jedan par spojnice.

Širina poklopca 80 mm za svaku širinu kanala, pa prilikom primene instalacionih uređaja nisu potrebni perforirani komadi poklopca. Potrebno je primenjivati isključivo ugradne uređaje sa malim ugaonim radijusima.




Spojnica

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-KUP	svetlosiva	50	1,070	6274 65 0

ABS/ASA Akrilnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Po isporučenoj dužini sadržan je i montiran po jedan par spojnice. Po isporučenoj dužini sadržan je i montiran par spojnice.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm




Poklopac kanala, gladak

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
GK-OTGGR	kamen siva	2000	16	27,500	6278 68 6


PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom. Model od plastike.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 170 mm




Poklopac kanala, izbrazdan

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
GK-OTKGR	kamen siva	2000	16	27,000	6278 78 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5icom sistemskim otvorom.
Model od plastike.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-A70170RW	čistobela	1	149,000	6274 71 0
GK-A70170CW	belo	1	149,000	6274 71 1
GK-A70170LGR	svetlosiva	1	149,000	6274 71 2
GK-A70170GR	kamen siva	1	149,000	6274 71 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Spoljašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.




Poklopac spoljašnjeg ugla, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2
GK-OTGAGR	kamen siva	2	14,000	6274 79 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina




Poklopac spoljašnjeg ugla, izbrazdan

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2
GK-OTKAGR	kamen siva	2	16,000	6274 89 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-F70170RW	čistobela	1	91,000	6274 72 0
GK-F70170CW	belo	1	91,000	6274 72 1
GK-F70170LGR	svetlosiva	1	91,000	6274 72 2
GK-F70170GR	kamen siva	1	91,000	6274 72 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Ravan ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.



Poklopac ravnog ugla, gladak

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2
GK-OTGFGR	kamen siva	2	17,000	6274 49 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 170 mm




Poklopac ravnog ugla, izbrazdan

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2
GK-OTKFGR	kamen siva	2	20,000	6274 59 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-I70170RW	čistobela	1	130,000	6274 74 0
GK-I70170CW	belo	1	130,000	6274 74 1
GK-I70170LGR	svetlosiva	1	130,000	6274 74 2
GK-I70170GR	kamen siva	1	130,000	6274 74 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.




T-komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-T70170RW	čistobela	1	120,000	6274 76 0
GK-T70170CW	belo	1	120,000	6274 76 1
GK-T70170LGR	svetlosiva	1	120,000	6274 76 2
GK-T70170GR	kamen siva	1	120,000	6274 76 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

T-komad za promenu pravca GK parapetnih kanala.




Završni komad

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-E70170RW	čistobela	10	6,200	6274 77 0
GK-E70170CW	belo	10	6,200	6274 77 1
GK-E70170LGR	svetlosiva	10	6,200	6274 77 2
GK-E70170GR	kamen siva	10	6,200	6274 77 6

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Završni komad za zatvaranje GK parapetnih kanala.




Pregrada

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-TW70	—	2000	40	17,400	6274 90 0

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Pregrada za montažu u GK-parapetne kanale za instalaciju kablova i provodnika različitih nivoa napona.




Spojnic kanala


Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA poliamid

RSD/kom.




Stežaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



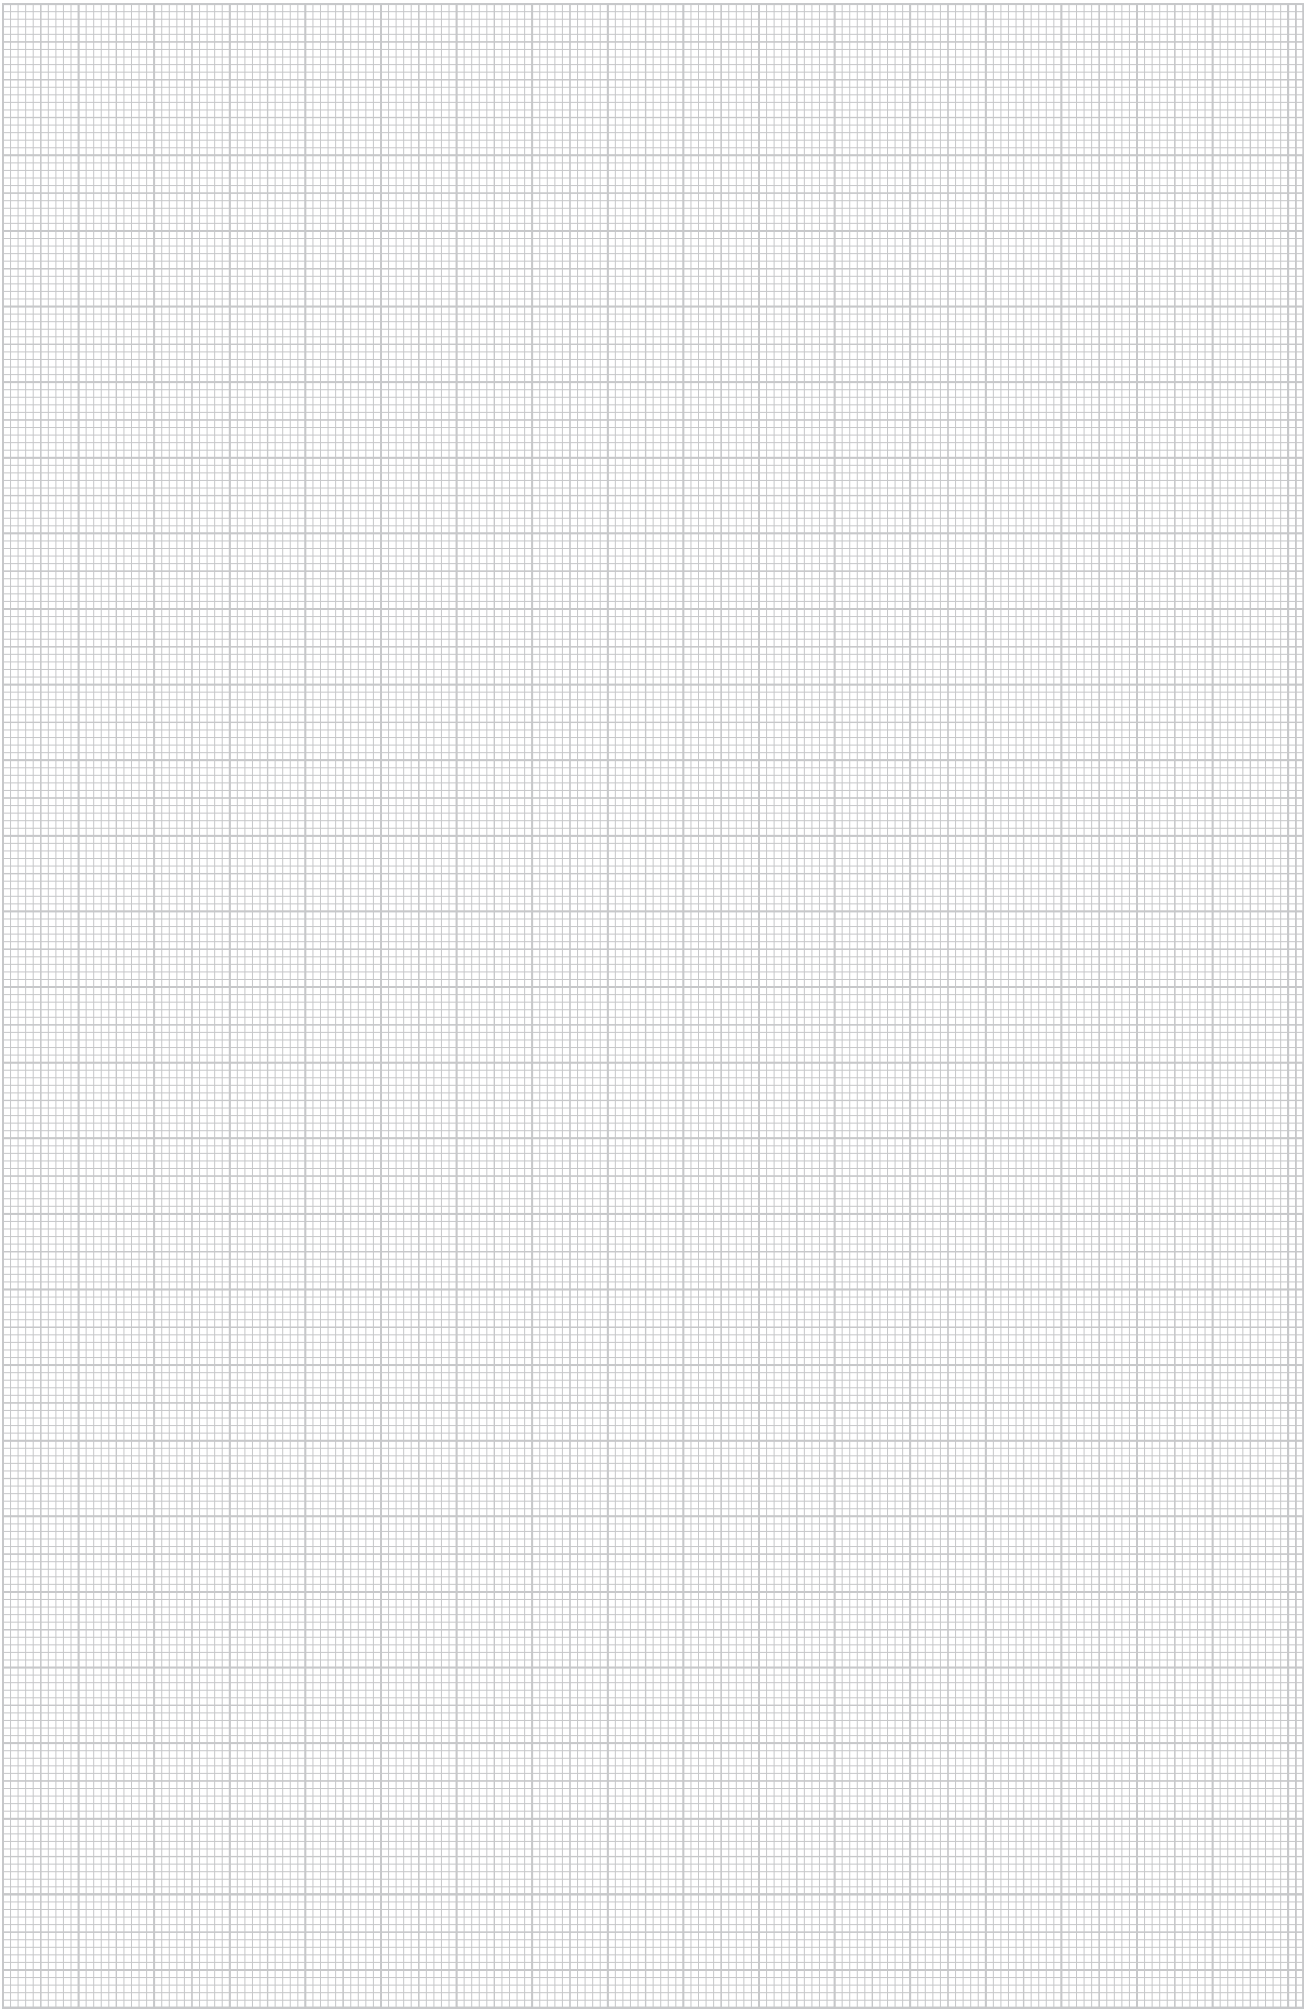



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima

	Visina kanala 110 mm	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	222
	Visina kanala 130 mm	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	227
	Visina kanala 130 mm, asimetričan	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	232
	Visina kanala 170 mm	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	238
	Visina kanala 170 mm, asimetričan	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	243
	Visina kanala 170 mm, dupli kanal, 80/50 mm-poklopci	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	249
	Visina kanala 210 mm, asimetričan	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	254
	Visina kanala 210 mm, dupli kanal, 80/80 mm-poklopci	Dubina kanala 70 mm Dubina kanala 90 mm	260
	Pribor za parapetni kanal	-	305
	Ugradnja uređaja	-	339



Visina kanala 110 mm



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-S70110RW	čistobela	2000	12	258,000	6277 00 0
GS-S70110CW	belo	2000	12	258,000	6277 00 1
GS-S70110LGR	svetlosiva	2000	12	258,000	6277 00 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-S90110RW	čistobela	2000	10	290,000	6277 10 0
GS-S90110CW	belo	2000	10	290,000	6277 10 1
GS-S90110LGR	svetlosiva	2000	10	290,000	6277 10 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojница, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojница, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.


Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.






Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid RSD/kom.			
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kabla do 14 mm			




Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2
St	čelik	RSD/m			
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.					




Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0
RSD/kom.			
Uklopne stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.			




Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					



Spojnica kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70110RW	čistobela	1	4,800	6279 76 0
G-SVS70110CW	belo	1	4,800	6279 76 1
G-SVS70110LGR	svetlosiva	1	4,800	6279 76 2
St	čelik	RSD/kom.		
Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Spojnica kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90110RW	čistobela	1	5,600	6279 77 6
G-SVS90110CW	belo	1	5,600	6279 77 7
G-SVS90110LGR	svetlosiva	1	5,600	6279 77 8
St	čelik	RSD/kom.		
Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				




Visina kanala 110 mm



Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SA70110RW	čistobela	1	172,000	6277 01 0
GS-SA70110CW	belo	1	172,000	6277 01 1
GS-SA70110LGR	svetlosiva	1	172,000	6277 01 2
St čelik				RSD/kom.


Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SA90110RW	čistobela	1	199,000	6277 11 0
GS-SA90110CW	belo	1	199,000	6277 11 1
GS-SA90110LGR	svetlosiva	1	199,000	6277 11 2
St čelik				RSD/kom.


Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2
St čelik				RSD/kom.


St čelik



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.


Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2
PVC polivinil-hlorid				RSD/kom.


Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina



Ravan ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SFS70110RW	čistobela	1	127,000	6277 02 0
GS-SFS70110CW	belo	1	127,000	6277 02 1
GS-SFS70110LGR	svetlosiva	1	127,000	6277 02 2
St čelik				RSD/kom.


Ravan ugao, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SFS90110RW	čistobela	1	143,000	6277 12 0
GS-SFS90110CW	belo	1	143,000	6277 12 1
GS-SFS90110LGR	svetlosiva	1	143,000	6277 12 2
St čelik				RSD/kom.


Ravan ugao, pogodan za direktnu zidnu montažu.





Poklopac ravnog ugla, čelični lim


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2
St	čelik			RSD/kom.



Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina



Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina



Unutrašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SI70110RW	čistobela	1	55,000	6277 04 0
GS-SI70110CW	belo	1	55,000	6277 04 1
GS-SI70110LGR	svetlosiva	1	55,000	6277 04 2
St	čelik			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Unutrašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SI90110RW	čistobela	1	72,000	6277 14 0
GS-SI90110CW	belo	1	72,000	6277 14 1
GS-SI90110LGR	svetlosiva	1	72,000	6277 14 2
St	čelik			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-ST70110RW	čistobela	1	127,000	6277 06 0
GS-ST70110CW	belo	1	127,000	6277 06 1
GS-ST70110LGR	svetlosiva	1	127,000	6277 06 2
St	čelik			RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.



T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-ST90110RW	čistobela	1	142,000	6277 16 0
GS-ST90110CW	belo	1	142,000	6277 16 1
GS-ST90110LGR	svetlosiva	1	142,000	6277 16 2
St	čelik			RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.



Visina kanala 110 mm



Završni komad, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E70110RW	čistobela	1	6,500	6277 07 0
GS-E70110CW	belo	1	6,500	6277 07 1
GS-E70110LGR	svetlosiva	1	6,500	6277 07 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.

U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.



Završni komad, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E90110RW	čistobela	1	8,200	6277 17 0
GS-E90110CW	belo	1	8,200	6277 17 1
GS-E90110LGR	svetlosiva	1	8,200	6277 17 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.

U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Podobno za dubinu kanala	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

St čelik

RSD/m

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Podobno za dubinu kanala	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

St čelik

RSD/m

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Spojница kanala

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA poliamid

RSD/kom.

Stezaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Priključni ugao zaštitnog voda


Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
8AWR	10	0,641	6288 70 4


St čelik

G galvanski pocinkovano

RSD/kom.

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.





Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-S70130RW	čistobela	2000	12	289,000	6277 20 0
GS-S70130CW	belo	2000	12	289,000	6277 20 1
GS-S70130LGR	svetlosiva	2000	12	289,000	6277 20 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-S90130RW	čistobela	2000	8	321,000	6277 30 0
GS-S90130CW	belo	2000	8	321,000	6277 30 1
GS-S90130LGR	svetlosiva	2000	8	321,000	6277 30 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojnica, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojnica, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklapnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečne provodnika do 14 mm.



Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Visina kanala 130 mm




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid			RSD/kom.
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kablova do 14 mm			



Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2
St	čelik	RSD/m			
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.					




Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0
			RSD/kom.
Uklonke stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.			




Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
PVC polivinil-hlorid					RSD/m
Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Spojница kanala, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70130RW	čistobela	1	5,200	6279 76 4
G-SVS70130CW	belo	1	5,200	6279 76 5
G-SVS70130LGR	svetlosiva	1	5,200	6279 76 6
St čelik				RSD/kom.
Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Spojница kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90130RW	čistobela	1	6,000	6279 78 0
G-SVS90130CW	belo	1	6,000	6279 78 1
G-SVS90130LGR	svetlosiva	1	6,000	6279 78 2
St čelik				RSD/kom.
Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				






Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SA70130RW	čistobela	1	193,000	6277 21 0
GS-SA70130CW	belo	1	193,000	6277 21 1
GS-SA70130LGR	svetlosiva	1	193,000	6277 21 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SA90130RW	čistobela	1	221,000	6277 31 0
GS-SA90130CW	belo	1	221,000	6277 31 1
GS-SA90130LGR	svetlosiva	1	221,000	6277 31 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.




Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina




Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SFS70130RW	čistobela	1	137,000	6277 22 0
GS-SFS70130CW	belo	1	137,000	6277 22 1
GS-SFS70130LGR	svetlosiva	1	137,000	6277 22 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Ravan ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SFS90130RW	čistobela	1	152,000	6277 32 0
GS-SFS90130CW	belo	1	152,000	6277 32 1
GS-SFS90130LGR	svetlosiva	1	152,000	6277 32 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Visina kanala 130 mm



Poklopac ravnog ugla, čelični lim


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2
St	čelik			RSD/kom.



Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina



Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2
PVC	polivinil-hlorid			RSD/kom.


Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina



Unutrašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SI70130RW	čistobela	1	57,000	6277 24 0
GS-SI70130CW	belo	1	57,000	6277 24 1
GS-SI70130LGR	svetlosiva	1	57,000	6277 24 2
St	čelik			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Unutrašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SI90130RW	čistobela	1	77,000	6277 34 0
GS-SI90130CW	belo	1	77,000	6277 34 1
GS-SI90130LGR	svetlosiva	1	77,000	6277 34 2
St	čelik			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-ST70130RW	čistobela	1	142,000	6277 26 0
GS-ST70130CW	belo	1	142,000	6277 26 1
GS-ST70130LGR	svetlosiva	1	142,000	6277 26 2
St	čelik			RSD/kom.


T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-ST90130RW	čistobela	1	157,000	6277 36 0
GS-ST90130CW	belo	1	157,000	6277 36 1
GS-ST90130LGR	svetlosiva	1	157,000	6277 36 2
St	čelik			RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.






Završni komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E70130RW	čistobela	1	7,500	6277 27 0
GS-E70130CW	belo	1	7,500	6277 27 1
GS-E70130LGR	svetlosiva	1	7,500	6277 27 2
St	čelik			RSD/kom.


Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.



Završni komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E90130RW	čistobela	1	9,400	6277 37 0
GS-E90130CW	belo	1	9,400	6277 37 1
GS-E90130LGR	svetlosiva	1	9,400	6277 37 2
St	čelik			RSD/kom.


Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.



Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Podobno za dubinu kanala	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0
St	čelik				RSD/m


Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Podobno za dubinu kanala	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5
St	čelik				RSD/m


Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Spojnica kanala

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KL80A	20	0,680	6288 64 0
PA	poliamid		RSD/kom.

Stezaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Priključni ugao zaštitnog voda

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
8AWR	10	0,641	6288 70 4
St	čelik		
G	galvanski pocinkovano		RSD/kom.

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.



Visina kanala 130 mm, asimetrično



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-A70130RW	čistobela	2000	12	289,000	6277 40 0
GS-A70130CW	belo	2000	12	289,000	6277 40 1
GS-A70130LGR	svetlosiva	2000	12	289,000	6277 40 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-A90130RW	čistobela	2000	8	321,000	6277 50 0
GS-A90130CW	belo	2000	8	321,000	6277 50 1
GS-A90130LGR	svetlosiva	2000	8	321,000	6277 50 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojница, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojница, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1


PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Visina kanala 130 mm, asimetrično




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid			
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kabla do 14 mm			




Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2
St čelik				RSD/m	
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.					




Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0
RSD/kom.			
Uklopne stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.			




Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
PVC polivinil-hlorid				RSD/m	
Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
PVC polivinil-hlorid				RSD/m	
Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					



Spojница kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70130RW	čistobela	1	5,200	6279 76 4
G-SVS70130CW	belo	1	5,200	6279 76 5
G-SVS70130LGR	svetlosiva	1	5,200	6279 76 6
St čelik				RSD/kom.
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Spojница kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90130RW	čistobela	1	6,000	6279 78 0
G-SVS90130CW	belo	1	6,000	6279 78 1
G-SVS90130LGR	svetlosiva	1	6,000	6279 78 2
St čelik				RSD/kom.
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 130 mm, asimetrično




Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AA70130RW	čistobela	1	193,000	6277 41 0
GS-AA70130CW	belo	1	193,000	6277 41 1
GS-AA70130LGR	svetlosiva	1	193,000	6277 41 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AA90130RW	čistobela	1	221,000	6277 51 0
GS-AA90130CW	belo	1	221,000	6277 51 1
GS-AA90130LGR	svetlosiva	1	221,000	6277 51 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFS70130RW	čistobela	1	137,000	6277 42 0
GS-AFS70130CW	belo	1	137,000	6277 42 1
GS-AFS70130LGR	svetlosiva	1	137,000	6277 42 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFS90130RW	čistobela	1	152,000	6277 52 0
GS-AFS90130CW	belo	1	152,000	6277 52 1
GS-AFS90130LGR	svetlosiva	1	152,000	6277 52 2


St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.



Visina kanala 130 mm, asimetrično




Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFF70130RW	čistobela	1	137,000	6277 43 0
GS-AFF70130CW	belo	1	137,000	6277 43 1
GS-AFF70130LGR	svetlosiva	1	137,000	6277 43 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFF90130RW	čistobela	1	152,000	6277 53 0
GS-AFF90130CW	belo	1	152,000	6277 53 1
GS-AFF90130LGR	svetlosiva	1	152,000	6277 53 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac ravnog ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2

St čelik

RSD/kom.




Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina




Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AI70130RW	čistobela	1	57,000	6277 44 0
GS-AI70130CW	belo	1	57,000	6277 44 1
GS-AI70130LGR	svetlosiva	1	57,000	6277 44 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Unutrašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AI90130RW	čistobela	1	77,000	6277 54 0
GS-AI90130CW	belo	1	77,000	6277 54 1
GS-AI90130LGR	svetlosiva	1	77,000	6277 54 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Visina kanala 130 mm, asimetrično




T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AT70130RW	čistobela	1	142,000	6277 46 0
GS-AT70130CW	belo	1	142,000	6277 46 1
GS-AT70130LGR	svetlosiva	1	142,000	6277 46 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AT90130RW	čistobela	1	157,000	6277 56 0
GS-AT90130CW	belo	1	157,000	6277 56 1
GS-AT90130LGR	svetlosiva	1	157,000	6277 56 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E70130RW	čistobela	1	7,500	6277 27 0
GS-E70130CW	belo	1	7,500	6277 27 1
GS-E70130LGR	svetlosiva	1	7,500	6277 27 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Završni komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E90130RW	čistobela	1	9,400	6277 37 0
GS-E90130CW	belo	1	9,400	6277 37 1
GS-E90130LGR	svetlosiva	1	9,400	6277 37 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

St čelik

RSD/m

Pregrada za podjelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

St čelik

RSD/m

Pregrada za podjelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Spojnica kanala

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0


PA poliamid

RSD/kom.

Stezaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Visina kanala 130 mm, asimetrično



Tip

Priključni ugao zaštitnog voda

8AWR

St

G

čelik

galvanski pocinkovano

Pakov.

Komad

Težina

kg/100 kom.

Art.-Br.

10

0,641

6288 70 4

RSD/kom.

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.



Širina kanala 170 mm



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-S70170RW	čistobela	2000	8	352,000	6277 60 0
GS-S70170CW	belo	2000	8	352,000	6277 60 1
GS-S70170LGR	svetlosiva	2000	8	352,000	6277 60 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštite mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-S90170RW	čistobela	2000	6	384,000	6277 70 0
GS-S90170CW	belo	2000	6	384,000	6277 70 1
GS-S90170LGR	svetlosiva	2000	6	384,000	6277 70 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštite mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojница, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojница, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklapnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.






Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD...
Stezna oblast kabla do 14 mm




Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2

St čelik

RSD/m

Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.




Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.
Model od plastike.




Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/m

Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.
Model od plastike.




Spojnica kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70170RW	čistobela	1	6,000	6279 76 8
G-SVS70170CW	belo	1	6,000	6279 76 9
G-SVS70170LGR	svetlosiva	1	6,000	6279 77 0

St čelik

RSD/kom.

Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.




Spojnica kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90170RW	čistobela	1	6,700	6279 78 4
G-SVS90170CW	belo	1	6,700	6279 78 5
G-SVS90170LGR	svetlosiva	1	6,700	6279 78 6

St čelik

RSD/kom.

Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.



Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0

RSD/kom.

Ukladne stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.



Širina kanala 170 mm




Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SA70170RW	čistobela	1	236,000	6277 61 0
GS-SA70170CW	belo	1	236,000	6277 61 1
GS-SA70170LGR	svetlosiva	1	236,000	6277 61 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SA90170RW	čistobela	1	265,000	6277 71 0
GS-SA90170CW	belo	1	265,000	6277 71 1
GS-SA90170LGR	svetlosiva	1	265,000	6277 71 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.

St čelik



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SFS70170RW	čistobela	1	152,000	6277 62 0
GS-SFS70170CW	belo	1	152,000	6277 62 1
GS-SFS70170LGR	svetlosiva	1	152,000	6277 62 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SFS90170RW	čistobela	1	167,000	6277 72 0
GS-SFS90170CW	belo	1	167,000	6277 72 1
GS-SFS90170LGR	svetlosiva	1	167,000	6277 72 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, pogodan za direktnu zidnu montažu.






Poklopac ravnog ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2

St čelik

RSD/kom.




Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina




Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SI70170RW	čistobela	1	67,000	6277 64 0
GS-SI70170CW	belo	1	67,000	6277 64 1
GS-SI70170LGR	svetlosiva	1	67,000	6277 64 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.




Unutrašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-SI90170RW	čistobela	1	86,000	6277 74 0
GS-SI90170CW	belo	1	86,000	6277 74 1
GS-SI90170LGR	svetlosiva	1	86,000	6277 74 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.




T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-ST70170RW	čistobela	1	172,000	6277 66 0
GS-ST70170CW	belo	1	172,000	6277 66 1
GS-ST70170LGR	svetlosiva	1	172,000	6277 66 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.



T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-ST90170RW	čistobela	1	186,000	6277 76 0
GS-ST90170CW	belo	1	186,000	6277 76 1
GS-ST90170LGR	svetlosiva	1	186,000	6277 76 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.



Širina kanala 170 mm



Završni komad, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E70170RW	čistobela	1	9,500	6277 67 0
GS-E70170CW	belo	1	9,500	6277 67 1
GS-E70170LGR	svetlosiva	1	9,500	6277 67 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.

U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.



Završni komad, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E90170RW	čistobela	1	12,000	6277 77 0
GS-E90170CW	belo	1	12,000	6277 77 1
GS-E90170LGR	svetlosiva	1	12,000	6277 77 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.

U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Podobno za dubinu kanala	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

St čelik

RSD/m

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Podobno za dubinu kanala	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

St čelik

RSD/m

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Spojница kanala

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA poliamid

RSD/kom.

Stezaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Priključni ugao zaštitnog voda


Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
8AWR	10	0,641	6288 70 4

St čelik


G galvanski pocinkovano

RSD/kom.

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.



Visina kanala 170 mm, asimetrično



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-A70170RW	čistobela	2000	8	352,000	6277 80 0
GS-A70170CW	belo	2000	8	352,000	6277 80 1
GS-A70170LGR	svetlosiva	2000	8	352,000	6277 80 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-A90170RW	čistobela	2000	6	384,000	6277 90 0
GS-A90170CW	belo	2000	6	384,000	6277 90 1
GS-A90170LGR	svetlosiva	2000	6	384,000	6277 90 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se pomoću spojnice. Između poklopca i donjeg dela, bezbednosne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojница, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojница, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečne provodnika do 14 mm.



Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Visina kanala 170 mm, asimetrično



Kutija za rasterećenje vučne sile


Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid			RSD/kom.
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kablova do 14 mm			



Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2


St čelik RSD/m
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.



Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2


PVC polivinil-hlorid RSD/m
Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom. Model od plastike.



Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2

PVC polivinil-hlorid RSD/m
Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom. Model od plastike.



Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0

RSD/kom.


Uklonke stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.



Spojница kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70170RW	čistobela	1	6,000	6279 76 8
G-SVS70170CW	belo	1	6,000	6279 76 9
G-SVS70170LGR	svetlosiva	1	6,000	6279 77 0


St čelik RSD/kom.
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.




Spojница kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90170RW	čistobela	1	6,700	6279 78 4
G-SVS90170LGR	svetlosiva	1	6,700	6279 78 6
G-SVS90170CW	belo	1	6,700	6279 78 5

St čelik RSD/kom.
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.



Visina kanala 170 mm, asimetrično




Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AA70170RW	čistobela	1	237,000	6277 81 0
GS-AA70170CW	belo	1	237,000	6277 81 1
GS-AA70170LGR	svetlosiva	1	237,000	6277 81 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AA90170RW	čistobela	1	265,000	6277 91 0
GS-AA90170CW	belo	1	265,000	6277 91 1
GS-AA90170LGR	svetlosiva	1	265,000	6277 91 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.




Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina




Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AFS70170RW	čistobela	1	152,000	6277 82 0
GS-AFS70170CW	belo	1	152,000	6277 82 1
GS-AFS70170LGR	svetlosiva	1	152,000	6277 82 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.



Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AFS90170RW	čistobela	1	167,000	6277 92 0
GS-AFS90170CW	belo	1	167,000	6277 92 1
GS-AFS90170LGR	svetlosiva	1	167,000	6277 92 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 170 mm, asimetrično




Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFF70170RW	čistobela	1	152,000	6277 83 0
GS-AFF70170CW	belo	1	152,000	6277 83 1
GS-AFF70170LGR	svetlosiva	1	152,000	6277 83 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFF90170RW	čistobela	1	167,000	6277 93 0
GS-AFF90170CW	belo	1	167,000	6277 93 1
GS-AFF90170LGR	svetlosiva	1	167,000	6277 93 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac ravnog ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2

St čelik

RSD/kom.


Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina




Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AI70170RW	čistobela	1	67,000	6277 84 0
GS-AI70170CW	belo	1	67,000	6277 84 1
GS-AI70170LGR	svetlosiva	1	67,000	6277 84 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.




Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AI90170RW	čistobela	1	86,000	6277 94 0
GS-AI90170CW	belo	1	86,000	6277 94 1
GS-AI90170LGR	svetlosiva	1	86,000	6277 94 2


St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Visina kanala 170 mm, asimetrično




T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AT70170RW	čistobela	1	172,000	6277 86 0
GS-AT70170CW	belo	1	172,000	6277 86 1
GS-AT70170LGR	svetlosiva	1	172,000	6277 86 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AT90170RW	čistobela	1	186,000	6277 96 0
GS-AT90170CW	belo	1	186,000	6277 96 1
GS-AT90170LGR	svetlosiva	1	186,000	6277 96 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E70170RW	čistobela	1	9,500	6277 67 0
GS-E70170CW	belo	1	9,500	6277 67 1
GS-E70170LGR	svetlosiva	1	9,500	6277 67 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Završni komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E90170RW	čistobela	1	12,000	6277 77 0
GS-E90170CW	belo	1	12,000	6277 77 1
GS-E90170LGR	svetlosiva	1	12,000	6277 77 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

St čelik

RSD/m

Pregrada za podjelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

St čelik

RSD/m

Pregrada za podjelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Spojnica kanala

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA poliamid

RSD/kom.

Stežaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.






Visina kanala 170 mm, asimetrično




Priključni ugao zaštitnog voda

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
8AWR	10	0,641	6288 70 4
St čelik	G	galvanski pocinkovano	RSD/kom.

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.



Visina kanala 170 mm, dupli kanal



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-D70170RW	čistobela	2000	8	382,000	6278 20 0
GS-D70170CW	belo	2000	8	382,000	6278 20 1
GS-D70170LGR	svetlosiva	2000	8	382,000	6278 20 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktiranim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-D90170RW	čistobela	2000	6	423,300	6278 30 0
GS-D90170CW	belo	2000	6	423,300	6278 30 1
GS-D90170LGR	svetlosiva	2000	6	423,300	6278 30 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktiranim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojnica, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojnica za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojnica, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojnica za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklapnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečne provodnika do 14 mm.



Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima




Visina kanala 170 mm, dupli kanal



Kutija za rasterećenje vučne sile


Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid			
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kabla do 14 mm			



Poklopac kanala, čelični lim, 80-ica

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2


St čelik RSD/m
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.



Poklopac kanala, čelični lim, 50-ica

Tip	Boja	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	m	kg/100 m	
GS-OT50RW	čistobela	2000	2	45,550	6279 88 0
GS-OT50CW	belo	2000	2	45,550	6279 88 1
GS-OT50LGR	svetlosiva	2000	2	45,550	6279 88 2


St čelik RSD/m
Poklopac za zatvaranje parapetnih kanala GEK-S.
Model od čeličnog lima.



Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0


RSD/kom.
Uklonke stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.



Spojница kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70170RW	čistobela	1	6,000	6279 76 8
G-SVS70170CW	belo	1	6,000	6279 76 9
G-SVS70170LGR	svetlosiva	1	6,000	6279 77 0


St čelik RSD/kom.
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.



Spojница kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90170RW	čistobela	1	6,700	6279 78 4
G-SVS90170CW	belo	1	6,700	6279 78 5
G-SVS90170LGR	svetlosiva	1	6,700	6279 78 6


St čelik RSD/kom.
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-DA70170RW	čistobela	1	0,000	6278 21 0
GS-DA70170CW	belo	1	0,000	6278 21 1
GS-DA70170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 21 2

St čelik RSD/kom.
Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Visina kanala 170 mm, dupli kanal




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DA90170RW	čistobela	1	0,000	6278 31 0
GS-DA90170CW	belo	1	0,000	6278 31 1
GS-DA90170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 31 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, 80-ica

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje parapetnih kanala GEK-S.
Model od čeličnog lima.




Poklopac spoljašnjeg ugla, 50-ica

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-OT50RW	čistobela	2000	2	45,550	6279 88 0
GS-OT50CW	belo	2000	2	45,550	6279 88 1
GS-OT50LGR	svetlosiva	2000	2	45,550	6279 88 2

St čelik

RSD/m

Poklopac za zatvaranje parapetnih kanala GEK-S.
Model od čeličnog lima.




Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFS70170RW	čistobela	1	0,000	6278 22 0
GS-DFS70170CW	belo	1	0,000	6278 22 1
GS-DFS70170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 22 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFS90170RW	čistobela	1	0,000	6278 32 0
GS-DFS90170CW	belo	1	0,000	6278 32 1
GS-DFS90170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 32 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFF70170RW	čistobela	1	0,000	6278 23 0
GS-DFF70170CW	belo	1	0,000	6278 23 1
GS-DFF70170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 23 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFF90170RW	čistobela	1	0,000	6278 33 0
GS-DFF90170CW	belo	1	0,000	6278 33 1
GS-DFF90170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 33 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima




Visina kanala 170 mm, dupli kanal




Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 80-ica

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2
St	čelik			RSD/kom.



Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 50-ica


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OT50FRW	čistobela	1	0,000	6279 99 0
GS-OT50FCW	belo	1	0,000	6279 99 1
GS-OT50FLGR	svetlosiva	1	0,000	6279 99 2
St	čelik			RSD/kom.



Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DI70170RW	čistobela	1	0,000	6278 24 0
GS-DI70170CW	belo	1	0,000	6278 24 1
GS-DI70170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 24 2
St	čelik			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DI90170RW	čistobela	1	0,000	6278 34 0
GS-DI90170CW	belo	1	0,000	6278 34 1
GS-DI90170LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 34 2
St	čelik			RSD/kom.


Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DT70170RW	čistobela	1	188,100	6278 26 0
GS-DT70170CW	belo	1	188,100	6278 26 1
GS-DT70170LGR	svetlosiva	1	188,100	6278 26 2
St	čelik			RSD/kom.


T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.



T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DT90170RW	čistobela	1	207,000	6278 36 0
GS-DT90170CW	belo	1	207,000	6278 36 1
GS-DT90170LGR	svetlosiva	1	207,000	6278 36 2
St	čelik			RSD/kom.


T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-E70170RW	čistobela	1	9,500	6277 67 0
GS-E70170CW	belo	1	9,500	6277 67 1
GS-E70170LGR	svetlosiva	1	9,500	6277 67 2
St	čelik			RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Visina kanala 170 mm, dupli kanal



Završni komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E90170RW	čistobela	1	12,000	6277 77 0
GS-E90170CW	belo	1	12,000	6277 77 1
GS-E90170LGR	svetlosiva	1	12,000	6277 77 2
St	čelik			RSD/kom.


Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.



Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0
St	čelik				RSD/m


Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5
St	čelik				RSD/m


Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.



Spojница kanala

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0
PA	poliamid		RSD/kom.

Stežaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Priključni ugao zaštitnog voda

Tip		Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
8AWR		10	0,641	6288 70 4
St	čelik	G	galvanski pocinkovano	
				RSD/kom.

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima

Visina kanala 210 mm, asimetrično



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-A70210RW	čistobela	2000	8	415,000	6278 00 0
GS-A70210CW	belo	2000	8	415,000	6278 00 1
GS-A70210LGR	svetlosiva	2000	8	415,000	6278 00 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-A90210RW	čistobela	2000	6	447,000	6278 10 0
GS-A90210CW	belo	2000	6	447,000	6278 10 1
GS-A90210LGR	svetlosiva	2000	6	447,000	6278 10 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojница, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojница, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1


PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Visina kanala 210 mm, asimetrično




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid RSD/kom.			
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kabla do 14 mm			




Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2
St čelik RSD/m					
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.					




Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
PVC polivinil-hlorid RSD/m					
Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
PVC polivinil-hlorid RSD/m					
Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0
RSD/kom.			
Uklopne stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.			



Spojnica kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70210RW	čistobela	1	6,700	6279 77 2
G-SVS70210CW	belo	1	6,700	6279 77 3
G-SVS70210LGR	svetlosiva	1	6,700	6279 77 4
St čelik RSD/kom.				
Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Spojnica kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90210RW	čistobela	1	7,500	6279 78 8
G-SVS90210CW	belo	1	7,500	6279 78 9
G-SVS90210LGR	svetlosiva	1	7,500	6279 79 0
St čelik RSD/kom.				
Spojnica kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 210 mm, asimetrično




Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AA70210RW	čistobela	1	279,000	6278 01 0
GS-AA70210CW	belo	1	279,000	6278 01 1
GS-AA70210LGR	svetlosiva	1	279,000	6278 01 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AA90210RW	čistobela	1	309,000	6278 11 0
GS-AA90210CW	belo	1	309,000	6278 11 1
GS-AA90210LGR	svetlosiva	1	309,000	6278 11 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFS70210RW	čistobela	1	162,000	6278 02 0
GS-AFS70210CW	belo	1	162,000	6278 02 1
GS-AFS70210LGR	svetlosiva	1	162,000	6278 02 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFS90210RW	čistobela	1	175,000	6278 12 0
GS-AFS90210CW	belo	1	175,000	6278 12 1
GS-AFS90210LGR	svetlosiva	1	175,000	6278 12 2


St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.



Visina kanala 210 mm, asimetrično




Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFF70210RW	čistobela	1	162,000	6278 03 0
GS-AFF70210CW	belo	1	162,000	6278 03 1
GS-AFF70210LGR	svetlosiva	1	162,000	6278 03 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AFF90210RW	čistobela	1	175,000	6278 13 0
GS-AFF90210CW	belo	1	175,000	6278 13 1
GS-AFF90210LGR	svetlosiva	1	175,000	6278 13 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac ravnog ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2

St čelik

RSD/kom.

St čelik




Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina




Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AI70210RW	čistobela	1	75,000	6278 05 0
GS-AI70210CW	belo	1	75,000	6278 05 1
GS-AI70210LGR	svetlosiva	1	75,000	6278 05 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-AI90210RW	čistobela	1	95,000	6278 14 0
GS-AI90210CW	belo	1	95,000	6278 14 1
GS-AI90210LGR	svetlosiva	1	95,000	6278 14 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 210 mm, asimetrično




T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AT70210RW	čistobela	1	202,000	6278 06 0
GS-AT70210CW	belo	1	202,000	6278 06 1
GS-AT70210LGR	svetlosiva	1	202,000	6278 06 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-AT90210RW	čistobela	1	216,000	6278 16 0
GS-AT90210CW	belo	1	216,000	6278 16 1
GS-AT90210LGR	svetlosiva	1	216,000	6278 16 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E70210RW	čistobela	1	12,000	6278 07 0
GS-E70210CW	belo	1	12,000	6278 07 1
GS-E70210LGR	svetlosiva	1	12,000	6278 07 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Završni komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E90210RW	čistobela	1	14,000	6278 17 0
GS-E90210CW	belo	1	14,000	6278 17 1
GS-E90210LGR	svetlosiva	1	14,000	6278 17 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

St čelik

RSD/m

Pregrada za podjelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

St čelik

RSD/m

Pregrada za podjelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Spojница kanala

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0


PA poliamid

RSD/kom.

Stežaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Visina kanala 210 mm, asimetrično



Tip

Priključni ugao zaštitnog voda

8AWR	10	0,641	6288 70 4
------	----	-------	-----------

St	čelik	G	galvanski pocinkovano	RSD/kom.
----	-------	---	-----------------------	----------

Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 210 mm, dupli kanal



Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-D70210RW	belo	2000	8	420,000	6278 40 1
GS-D70210CW	čistobela	2000	8	420,000	6278 40 0
GS-D70210LGR	svetlosiva	2000	8	420,000	6278 40 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm


Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GS-D90210RW	čistobela	2000	6	0,000	6278 50 0
GS-D90210CW	belo	2000	6	0,000	6278 50 1
GS-D90210LGR	svetlosiva	2000	6	0,000	6278 50 2

St čelik

RSD/m

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrstne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se preko spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.




Spojница, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Spojница, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1


PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Visina kanala 210 mm, dupli kanal




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
7ZE	50	31,500	6288 79 0
PA poliamid RSD/kom.			
Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... .			
Stezna oblast kabla do 14 mm			




Poklopac kanala, čelični lim

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			m	kg/100 m	
GS-OTRW	čistobela	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	belo	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	svetlosiva	2000	2	65,000	6279 85 2
St čelik RSD/m					
Poklopac od čeličnog lima za zatvaranje parapetnih kanala GS.					




Poklopac kanala, plastika, glatka

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			m	kg/100 m	
GK-OTGRW	čistobela	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	belo	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	svetlosiva	2000	16	27,500	6278 68 2
PVC polivinil-hlorid RSD/m					
Poklopac kanala, gladak, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Poklopac kanala, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			m	kg/100 m	
GK-OTKRW	čistobela	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	belo	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	svetlosiva	2000	16	27,000	6278 78 2
PVC polivinil-hlorid RSD/m					
Poklopac kanala, izbrazdan, za zatvaranje parapetnih kanala sa 76,5-icom sistemskim otvorom.					
Model od plastike.					




Montažna stezaljka

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
RKV3V	20	0,120	6288 70 0
RSD/kom.			
Uklonke stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.			



Spojница kanala, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS70210RW	čistobela	1	6,700	6279 77 2
G-SVS70210CW	belo	1	6,700	6279 77 3
G-SVS70210LGR	svetlosiva	1	6,700	6279 77 4
St čelik RSD/kom.				
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Spojница kanala, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
G-SVS90210RW	čistobela	1	7,500	6279 78 8
G-SVS90210CW	belo	1	7,500	6279 78 9
G-SVS90210LGR	svetlosiva	1	7,500	6279 79 0
St čelik RSD/kom.				
Spojница kanala za kaširanje isečenih ivica kanala.				



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 210 mm, dupli kanal




Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DA70210RW	čistobela	1	0,000	6278 41 0
GS-DA70210CW	belo	1	0,000	6278 41 1
GS-DA70210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 41 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DA90210RW	čistobela	1	0,000	6278 51 0
GS-DA90210CW	belo	1	0,000	6278 51 1
GS-DA90210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 51 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTARW	čistobela	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	belo	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	svetlosiva	1	21,400	6279 87 2

St čelik

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGARW	čistobela	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	belo	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	svetlosiva	2	14,000	6274 79 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, glatka površina



Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKARW	čistobela	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	belo	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	svetlosiva	2	16,000	6274 89 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac spoljašnjeg ugla PVC, izbrazdana površina




Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFS70210RW	čistobela	1	0,000	6278 42 0
GS-DFS70210CW	belo	1	0,000	6278 42 1
GS-DFS70210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 42 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFS90210RW	čistobela	1	0,000	6278 52 0
GS-DFS90210CW	belo	1	0,000	6278 52 1
GS-DFS90210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 52 2


St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.



Visina kanala 210 mm, dupli kanal




Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFF70210RW	čistobela	1	0,000	6278 43 0
GS-DFF70210CW	belo	1	0,000	6278 43 1
GS-DFF70210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 43 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DFF90210RW	čistobela	1	0,000	6278 53 0
GS-DFF90210CW	belo	1	0,000	6278 53 1
GS-DFF90210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 53 2

St čelik

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac ravnog ugla, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-OTFRW	čistobela	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	belo	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	svetlosiva	1	47,600	6279 86 2

St čelik

RSD/kom.

RSD/kom.




Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTGFRW	čistobela	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	belo	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	svetlosiva	2	17,000	6274 49 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, glatka površina




Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GK-OTKFRW	čistobela	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	belo	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	svetlosiva	2	20,000	6274 59 2

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Poklopac ravnog ugla, PVC, izbrazdana površina




Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DI70210RW	čistobela	1	0,000	6278 44 0
GS-DI70210CW	belo	1	0,000	6278 44 1
GS-DI70210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 44 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GS-DI90210RW	čistobela	1	0,000	6278 54 0
GS-DI90210CW	belo	1	0,000	6278 54 1
GS-DI90210LGR	svetlosiva	1	0,000	6278 54 2

St čelik

RSD/kom.

Unutrašnji ugao za direktnu montažu na GS parapetni kanal.



Rapid 80 sistem parapetnih kanala od čeličnog lima



Visina kanala 210 mm, dupli kanal




T-komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-DT70210RW	čistobela	1	207,000	6278 46 0
GS-DT70210CW	belo	1	207,000	6278 46 1
GS-DT70210LGR	svetlosiva	1	207,000	6278 46 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-DT90210RW	čistobela	1	226,000	6278 56 0
GS-DT90210CW	belo	1	226,000	6278 56 1
GS-DT90210LGR	svetlosiva	1	226,000	6278 56 2

St čelik

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad, dubina kanala 70 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E70210RW	čistobela	1	12,000	6278 07 0
GS-E70210CW	belo	1	12,000	6278 07 1
GS-E70210LGR	svetlosiva	1	12,000	6278 07 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Završni komad, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
GS-E90210RW	čistobela	1	14,000	6278 17 0
GS-E90210CW	belo	1	14,000	6278 17 1
GS-E90210LGR	svetlosiva	1	14,000	6278 17 2

St čelik

RSD/kom.

Završni komad za GS parapetni kanal.
U obimu isporuke sadržana su 2 spoja.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

St čelik

RSD/m

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm

Tip	Dužina	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	mm		m	kg/100 m	
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

St čelik

RSD/m

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontaktiranje prilikom montaze.




Spojница kanala

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0


PA poliamid

RSD/kom.

Stežaljke kanala za stabilnost kablova i fiksiranje pregrade u GK, GS i GEK-A sistemima parapetnih kanala.



Visina kanala 210 mm, dupli kanal





Tip		Priključni ugao zaštitnog voda		
		Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
8AWR		10	0,641	6288 70 4
St	čelik	G	galvanski pocinkovano	RSD/kom.
Priključni ugao zaštitnog voda za postavljanje u donje delove kanala i pregrade.				





GEK-A sistemi parapetnih kanala od aluminijuma, 80-ica poklopac

	Visina kanala 110 mm	Dubina kanala 70 mm	268
		Dubina kanala 90 mm	271
	Visina kanala 133 mm	Dubina kanala 70 mm	274
		Dubina kanala 90 mm	277
	Visina kanala 173 mm, asimetričan	Dubina kanala 70 mm	280
		Dubina kanala 90 mm	283
	Visina kanala 213 mm, asimetričan	Dubina kanala 70 mm	286
		Dubina kanala 90 mm	289
	Visina kanala 173 mm, dupli kanal, 80/50 mm-poklopci	Dubina kanala 70 mm	292
		Dubina kanala 90 mm	295
	Visina kanala 213 mm, dupli kanal, 80/80 mm-poklopci	Dubina kanala 70 mm	298
		Dubina kanala 100 mm	301
	Pribor za parapetni kanal	-	305
	Ugradnja uređaja	-	339



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 110 mm



Parapetni kanal, tip GEK-A 70110

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A70110RW	čistobela	—	2000	12	201,000	6285 40 0
GEK-A70110EL	—	eloksirano	2000	12	191,000	6285 40 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm




Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 110 mm




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AA70110RW	čistobela	—	1	159,600	6285 41 0
GEK-AA70110EL	—	eloksirano	1	157,600	6285 41 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFS70110RW	čistobela	—	1	149,700	6285 42 0
GEK-AFS70110EL	—	eloksirano	1	147,700	6285 42 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFF70110RW	čistobela	—	1	149,700	6285 43 0
GEK-AFF70110EL	—	eloksirano	1	147,700	6285 43 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.



Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AIA70RW	čistobela	—	1	159,600	6285 44 0
GEK-AIA70EL	—	eloksirano	1	157,600	6285 44 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 110 mm




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AT70110RW	čistobela	—	40	1	94,600	6285 46 0
GEK-AT70110EL	—	eloksirano	40	1	92,600	6285 46 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AE70110RW	čistobela	—	70	110	1	11,700	6285 47 0
GEK-AE70110EL	—	eloksirano	70	110	1	11,200	6285 47 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za parapetni kanal tipa GEK-A.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 110 mm

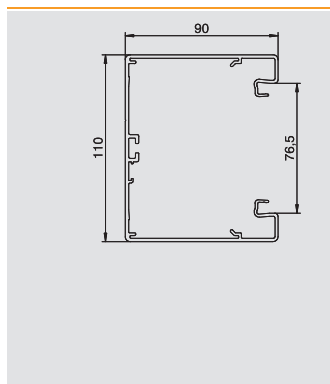

Parapetni kanal, tip GEK-A 90110

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A90110RW	čistobela	—	2000	8	224,000	6285 50 0
GEK-A90110EL	—	eloksirano	2000	8	213,000	6285 50 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.




Dubina kanala 90 mm, visina kanala 110 mm



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AA90110RW	čistobela	—	1	147,000	6285 51 0
GEK-AA90110EL	—	eloksirano	1	145,000	6285 51 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFS90110RW	čistobela	—	1	136,000	6285 52 0
GEK-AFS90110EL	—	eloksirano	1	134,000	6285 52 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFF90110RW	čistobela	—	1	136,000	6285 53 0
GEK-AFF90110EL	—	eloksirano	1	134,000	6285 53 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.




Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AI90110RW	čistobela	—	1	147,000	6285 54 0
GEK-AI90110EL	—	eloksirano	1	145,000	6285 54 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 110 mm




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AT90110RW	čistobela	—	60	1	104,200	6285 56 0
GEK-AT90110EL	—	eloksirano	60	1	102,200	6285 56 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AE90110RW	čistobela	—	90	110	1	12,900	6285 57 0
GEK-AE90110EL	—	eloksirano	90	110	1	12,400	6285 57 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za parapetni kanal tipa GEK-A.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 133 mm



Parapetni kanal, tip GEK-A 70133

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A70133RW	čistobela	—	2000	10	221,000	6284 40 0
GEK-A70133EL	—	eloksirano	2000	10	214,000	6284 40 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su obložene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 133 mm




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AA70133RW	čistobela	—	1	152,000	6284 41 0
GEK-AA70133EL	—	eloksirano	1	150,000	6284 41 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6284 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFS70133RW	čistobela	—	1	127,000	6284 42 0
GEK-AFS70133EL	—	eloksirano	1	125,000	6284 42 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFF70133RW	čistobela	—	1	127,000	6284 43 0
GEK-AFF70133EL	—	eloksirano	1	125,000	6284 43 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.



Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AIS70133RW	čistobela	—	1	194,000	6284 44 0
GEK-AIS70133EL	—	eloksirano	1	192,000	6284 44 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 133 mm




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AT70133RW	čistobela	—	40	1	109,500	6284 46 0
GEK-AT70133EL	—	eloksirano	40	1	107,200	6284 46 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AE70133RW	čistobela	—	70	133	1	12,500	6284 47 0
GEK-AE70133EL	—	eloksirano	70	133	1	11,500	6284 47 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 133 mm

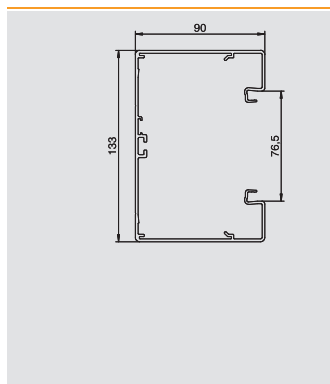

Parapetni kanal, tip GEK-A 90133

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A90133RW	čistobela	—	2000	8	245,500	6284 50 0
GEK-A90133EL	—	eloksirano	2000	8	236,500	6284 50 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 133 mm




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AA90133RW	čistobela	—	1	190,800	6284 51 0
GEK-AA90133EL	—	eloksirano	1	188,800	6284 51 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFS90133RW	čistobela	—	1	142,000	6284 52 0
GEK-AFS90133EL	—	eloksirano	1	140,000	6284 52 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFF90133RW	čistobela	—	1	142,000	6284 53 0
GEK-AFF90133EL	—	eloksirano	1	140,000	6284 53 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.



Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AIS90133RW	čistobela	—	1	200,000	6284 54 0
GEK-AIS90133EL	—	eloksirano	1	198,000	6284 54 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 133 mm




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AT90133RW	čistobela	—	60	1	120,200	6284 56 0
GEK-AT90133EL	—	eloksirano	60	1	118,200	6284 56 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AE901RW	čistobela	—	90	133	1	13,500	6284 57 0
GEK-AE901EL	—	eloksirano	90	133	1	12,500	6284 57 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 173 mm, asimetrično



Parapetni kanal, tip GEK-AA 70173

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AA70173RW	čistobela	—	2000	6	273,000	6284 60 0
GEK-AA70173EL	—	eloksirano	2000	6	264,000	6284 60 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojica

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojica za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 173 mm, asimetrično




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAA70173RW	čistobela	—	1	197,000	6284 61 0
GEK-AAA70173EL	—	eloksirano	1	195,000	6284 61 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFS70173RW	čistobela	—	1	147,000	6284 62 0
GEK-AAFS70173EL	—	eloksirano	1	145,000	6284 62 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFF7RW	čistobela	—	1	147,000	6284 63 0
GEK-AAFF7EL	—	eloksirano	1	145,000	6284 63 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.



Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAIS70173RW	čistobela	—	1	196,000	6284 64 0
GEK-AAIS70173EL	—	eloksirano	1	194,000	6284 64 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 173 mm, asimetrično



T-komad


Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAT70173RW	čistobela	—	40	1	134,500	6284 66 0
GEK-AAT70173EL	—	eloksirano	40	1	132,500	6284 66 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad


Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE70173RW	čistobela	—	70	173	1	14,000	6284 67 0
GEK-AAE70173EL	—	eloksirano	70	173	1	13,000	6284 67 3

alu Aluminijum


EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 173 mm, asimetričan

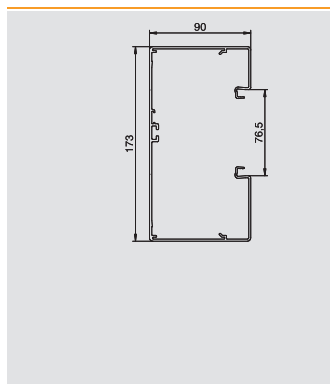

Parapetni kanal, tip GEK-AA 90173

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AA90173RW	čistobela	—	2000	6	288,000	6284 70 0
GEK-AA90173EL	—	eloksirano	2000	6	277,500	6284 70 3



alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.




Dubina kanala 90 mm, visina kanala 173 mm, asimetričan



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAA90RW	čistobela	—	1	202,000	6284 71 0
GEK-AAA90EL	—	eloksirano	1	200,000	6284 71 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFS90173RW	čistobela	—	1	157,000	6284 72 0
GEK-AAFS90173EL	—	eloksirano	1	155,000	6284 72 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFF90173RW	čistobela	—	1	157,000	6284 73 0
GEK-AAFF90173EL	—	eloksirano	1	155,000	6284 73 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.




Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAIS90173RW	čistobela	—	1	203,000	6284 74 0
GEK-AAIS90173EL	—	eloksirano	1	201,000	6284 74 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 173 mm, asimetričan




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAT90173RW	čistobela	—	60	1	144,000	6284 76 0
GEK-AAT90173EL	—	eloksirano	60	1	142,000	6284 76 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE90173RW	čistobela	—	90	173	1	16,500	6284 77 0
GEK-AAE90173EL	—	eloksirano	90	173	1	15,500	6284 77 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 213 mm, asimetrično



Parapetni kanal, tip GEK-AA 70213

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AA70213RW	čistobela	—	2000	6	318,000	6284 80 0
GEK-AA70213EL	—	eloksirano	2000	6	307,500	6284 80 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojica

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojica za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.




Dubina kanala 70 mm, visina kanala 213 mm, asimetrično



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAA70213RW	čistobela	—	1	222,000	6284 81 0
GEK-AAA70213EL	—	eloksirano	1	220,000	6284 81 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6284 20 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFS70213RW	čistobela	—	1	212,000	6284 82 0
GEK-AAFS70213EL	—	eloksirano	1	210,000	6284 82 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFF70213RW	čistobela	—	1	212,000	6284 83 0
GEK-AAFF70213EL	—	eloksirano	1	210,000	6284 83 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.




Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAIS70213RW	čistobela	—	1	200,000	6284 84 0
GEK-AAIS70213EL	—	eloksirano	1	198,000	6284 84 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 213 mm, asimetrično



T-komad


Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAT70213RW	čistobela	—	40	1	159,000	6284 86 0
GEK-AAT70213EL	—	eloksirano	40	1	157,000	6284 86 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad


Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE70213RW	čistobela	—	70	213	1	16,000	6284 87 0
GEK-AAE70213EL	—	eloksirano	70	213	1	15,500	6284 87 3

alu Aluminijum


EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 213 mm, asimetrično

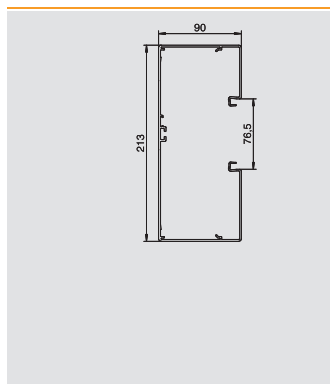

Parapetni kanal, tip GEK-AA 90213

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AA90213RW	čistobela	—	2000	4	342,500	6284 90 0
GEK-AA90213EL	—	eloksirano	2000	4	329,500	6284 90 3



alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.




Dubina kanala 90 mm, visina kanala 213 mm, asimetrično



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAA90213RW	čistobela	—	1	242,000	6284 91 0
GEK-AAA90213EL	—	eloksirano	1	240,000	6284 91 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFS90213RW	čistobela	—	1	227,000	6284 92 0
GEK-AAFS90213EL	—	eloksirano	1	225,000	6284 92 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Ravan ugao, usponski, za promenu pravca ka gore.



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFF90213RW	čistobela	—	1	227,000	6284 93 0
GEK-AAFF90213EL	—	eloksirano	1	225,000	6284 93 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, za promenu pravca na dole.




Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAIS90213RW	čistobela	—	1	211,000	6284 94 0
GEK-AAIS90213EL	—	eloksirano	1	209,000	6284 94 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 213 mm, asimetrično




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAT90213RW	čistobela	—	60	1	167,000	6284 96 0
GEK-AAT90213EL	—	eloksirano	60	1	165,000	6284 96 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE90213RW	čistobela	—	90	213	1	18,500	6284 97 0
GEK-AAE90213EL	—	eloksirano	90	213	1	18,000	6284 97 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 173 mm, dupli kanal



Parapetni kanal, tip GEK-AA 70173D

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AA70173DRW	čistobela	—	2000	8	318,500	6285 00 0
GEK-AA70173DEL	—	eloksirano	2000	8	306,500	6285 00 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac, aluminijum, 80-ica

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 173 mm, dupli kanal




Poklopac, aluminijum, 50-ica

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA50RW	čistobela	—	2000	2	32,750	6287 16 0
OT3V GEKA50EL	—	eloksirano	2000	2	27,750	6287 16 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala.
Model od aluminijuma.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAA70173DRW	čistobela	—	1	235,300	6285 01 0
GEK-AAA70173DEL	—	eloksirano	1	233,300	6285 01 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 80-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 50-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA50RW	čistobela	—	1	4,910	6287 23 0
AO3VA50EL	—	eloksirano	1	4,162	6287 23 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFS70173DRW	čistobela	—	1	225,300	6285 02 0
GEK-AAFS70173DEL	—	eloksirano	1	223,300	6285 02 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFF70173DRW	čistobela	—	1	225,300	6285 03 0
GEK-AAFF70173DEL	—	eloksirano	1	223,300	6285 03 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 173 mm, dupli kanal



Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 80-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 50-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	2,947	6287 22 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	2,497	6287 22 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AIA70173DRW	čistobela	—	1	235,300	6285 04 0
GEK-AIA70173DEL	—	eloksirano	1	233,300	6285 04 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAT70173DRW	čistobela	—	40	1	149,000	6285 06 0
GEK-AAT70173DEL	—	eloksirano	40	1	147,000	6285 06 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.




Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE70173RW	čistobela	—	70	173	1	14,000	6284 67 0
GEK-AAE70173EL	—	eloksirano	70	173	1	13,000	6284 67 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 173 mm, dupli kanal



Parapetni kanal, tip GEK-AA 90173D

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-AA90173DRW	čistobela	—	2000	6	353,100	6285 10 0
GEK-AA90173DEL	—	eloksirano	2000	6	341,100	6285 10 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojnica

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojnica za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.



Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Poklopac, aluminijum, 80-ica

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 173 mm, dupli kanal

Poklopac, aluminijum, 50-ica

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA50RW	čistobela	—	2000	2	32,750	6287 16 0
OT3V GEKA50EL	—	eloksirano	2000	2	27,750	6287 16 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala.
Model od aluminijuma.




Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAA90173DRW	čistobela	—	1	243,000	6285 11 0
GEK-AAA90173DEL	—	eloksirano	1	241,000	6285 11 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 80-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 50-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA50RW	čistobela	—	1	4,910	6287 23 0
AO3VA50EL	—	eloksirano	1	4,162	6287 23 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.




Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFS90173DRW	čistobela	—	1	233,000	6285 12 0
GEK-AAFS90173DEL	—	eloksirano	1	231,000	6285 12 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.




Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAFF90173DRW	čistobela	—	1	233,000	6285 13 0
GEK-AAFF90173DEL	—	eloksirano	1	231,000	6285 13 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 90 mm, visina kanala 173 mm, dupli kanal



Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 80-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 50-ica

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	2,947	6287 22 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	2,497	6287 22 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AIA90173DRW	čistobela	—	1	243,000	6285 14 0
GEK-AIA90173DEL	—	eloksirano	1	241,000	6285 14 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAT90173DRW	čistobela	—	60	1	163,000	6285 16 0
GEK-AAT90173DEL	—	eloksirano	60	1	161,000	6285 16 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE90173RW	čistobela	—	90	173	1	16,500	6284 77 0
GEK-AAE90173EL	—	eloksirano	90	173	1	15,500	6284 77 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 213 mm, dupli kanal



Parapetni kanal, tip GEK-A 70213

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A70213DRW	čistobela	—	2000	6	355,500	6285 20 0
GEK-A70213DEL	—	eloksirano	2000	6	345,500	6285 20 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojница

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojница za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm




Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.




Dubina kanala 70 mm, visina kanala 213 mm, dupli kanal



Spoljašnji ugao					
Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AA70213DRW	čistobela	—	1	242,000	6285 21 0
GEK-AA70213DEL	—	eloksirano	1	240,000	6285 21 3
alu Aluminijum	EL eloksirano	RSD/kom.			


Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum					
Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			Komad	kg/100 kom.	
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3
alu Aluminijum	EL eloksirano	RSD/kom.			

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:
Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Ravan ugao, usponski					
Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFS70213DRW	čistobela	—	1	212,000	6285 22 0
GEK-AFS70213DEL	—	eloksirano	1	210,000	6285 22 3
alu Aluminijum	EL eloksirano	RSD/kom.			
Ravan ugao, usponski, podoban za direktnu zidnu montažu.					



Ravan ugao, silazni					
Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFF70213DRW	čistobela	—	1	212,000	6285 23 0
GEK-AFF70213DEL	—	eloksirano	1	210,000	6285 23 3
alu Aluminijum	EL eloksirano	RSD/kom.			


Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Poklopac ravnog ugla, aluminijum						
Tip	Boja	Površina	Pakov.	Težina	Art.-Br.	
			Komad	kg/100 kom.		
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0	
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3	
alu	Aluminijum	EL eloksirano	RSD/kom.			


Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:
Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Unutrašnji ugao					
Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.Br.
GEK-AIS70213DRW	čistobela	—	1	203,000	6285 24 0
GEK-AIS70213DEL	—	eloksirano	1	201,000	6285 24 3
alu Aluminijum	EL eloksirano	RSD/kom.			

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 70 mm, visina kanala 213 mm, dupli kanal



T-komad


Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AT70213DRW	čistobela	—	40	1	176,000	6285 26 0
GEK-AT70213DEL	—	eloksirano	40	1	174,000	6285 26 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad


Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE70213DRW	čistobela	—	70	213	1	16,000	6285 27 0
GEK-AAE70213DEL	—	eloksirano	70	213	1	15,500	6285 27 3

alu Aluminijum


EL eloksirano

RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.



Dubina kanala 100 mm, visina kanala 213 mm, dupli kanal



Parapetni kanal, tip GEK-A 100213

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
GEK-A100213DRW	čistobela	—	2000	4	402,000	6285 30 0
GEK-A100213DEL	—	eloksirano	2000	4	389,000	6285 30 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Parapetni kanal bez podnih perforacija podoban za direktnu zidnu montažu ili na zidne nosače. Dužine preko 6000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine parapetnih kanala su oplepljene folijom.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).




Spojnica

Tip	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KUPA 55	55	1	3,000	6288 66 7

V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

RSD/kom.

Spojnica za spajanje donjih delova kanala. Na ovaj način se ostvaruje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm




Poklopac aluminijum

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
OT3V GEKA80RW	čistobela	—	2000	2	38,400	6287 17 0
OT3V GEKA80EL	—	eloksirano	2000	2	36,900	6287 17 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/m

Poklopac za zatvaranje GEK-A parapetnog kanala. Model od aluminijuma.




Dubina kanala 100 mm, visina kanala 213 mm, dupli kanal



Spoljašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AA100213DRW	čistobela	—	1	262,000	6285 31 0
GEK-AA100213DEL	—	eloksirano	1	260,000	6285 31 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Spoljašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AO3VA80RW	čistobela	—	1	14,000	6287 20 0
AO3VA80EL	—	eloksirano	1	13,500	6287 20 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje spoljašnjih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Ravan ugao, usponski

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFS100213DRW	čistobela	—	1	237,000	6285 32 0
GEK-AFS100213DEL	—	eloksirano	1	235,000	6285 32 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.


Ravan ugao, usponski, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Ravan ugao, silazni

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AFF100213DRW	čistobela	—	1	237,000	6285 33 0
GEK-AFF100213DEL	—	eloksirano	1	235,000	6285 33 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Ravan ugao, silazni, pogodan za direktnu zidnu montažu.




Poklopac ravnog ugla, aluminijum

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
FO3VRW	čistobela	—	1	13,000	6287 21 0
FO3VEL	—	eloksirano	1	12,500	6287 21 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Poklopac za zatvaranje ravnih uglova.

Napomena:


Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći male razlike u tonovima boje koje nastaju usled proizvodnog procesa (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)




Unutrašnji ugao

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AIS100213DRW	čistobela	—	1	218,000	6285 34 0
GEK-AIS100213DEL	—	eloksirano	1	216,000	6285 34 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano			RSD/kom.

Unutrašnji ugao pogodan za direktnu zidnu montažu.



Dubina kanala 100 mm, visina kanala 213 mm, dupli kanal




T-komad

Tip	Boja	Površina	Dim. a mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AT100213DRW	čistobela	—	60	1	199,000	6285 36 0
GEK-AT100213DEL	—	eloksirano	60	1	197,000	6285 36 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

T-komad, pogodan za direktnu zidnu montažu.



Završni komad

Tip	Boja	Površina	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
GEK-AAE100213DRW	čistobela	—	1	19,500	6285 37 0
GEK-AAE100213DEL	—	eloksirano	1	19,000	6285 37 3

alu Aluminijum EL eloksirano


RSD/kom.

Završni komad za GEK-A sistem parapetnih kanala.





Pribor za parapetne kanale

	Pričvrsne konzole i montažni pribor	306
	Zidna završna maska	309
	Zvučna izolacija	315
	Kanal napajanja	315



Pribor za parapetne kanale




Pričvrzne konzole

Tip	Va- rijanta	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
BKN50 80	53-83 mm	1	0,000	6288 00 1
BKN75 125	78-127 mm	1	0,000	6288 00 3
BKN120 205	120-205 mm	1	0,000	6288 00 5
BKN200 350	198-351 mm	1	0,000	6288 00 7

St čelik **FS** pocinkovani lim

RSD/kom.

Pričvrсна konzola za montažu parapetnih kanala na parapetne konstrukcije i kao podloga za konvekcione rešetke. Pričvrсна konzola može da se koristi za sve sisteme parapetnih kanala sa sistemskim otvorima 80 mm i 110 mm, GS, GEK-A kao i GK u spoju sa adapterima zidne konzole.




Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 110 mm

Tip	za dimenzije kanala	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS70110	70x110 mm	1	22,000	6279 80 2

St čelik **FS** pocinkovani lim

RSD/kom.

Adapter za montažu GEK70110 parapetnih kanala na zidne konzole.




Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 130 mm

Tip	za dimenzije kanala	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS70130	70x130 mm	1	26,100	6279 80 4

St čelik **FS** pocinkovani lim

RSD/kom.

Adapter za montažu GEK70130 parapetnih kanala na zidne konzole.




Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 170 mm

Tip	za dimenzije kanala	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS70170	70x170 mm	1	34,300	6279 80 6

St čelik **FS** pocinkovani lim

RSD/kom.

Adapter za montažu GEK70170 parapetnih kanala na zidne konzole.




Priključni profil za visinu kanala 170 mm

Tip	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSP170	152	1	23,500	6279 81 0

St čelik **FS** pocinkovani lim

RSD/kom.

Stabilizacioni profil za montažu konzole ugradnih kanala za uređaje nominalne visine 170.




Priključni profil za visinu kanala 210 mm


Tip	Dim. h mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSP210	192	1	30,000	6279 81 2

St čelik **FS** pocinkovani lim

RSD/kom.

Stabilizacioni profil za montažu konzole ugradnih kanala za uređaje nominalne visine 210.



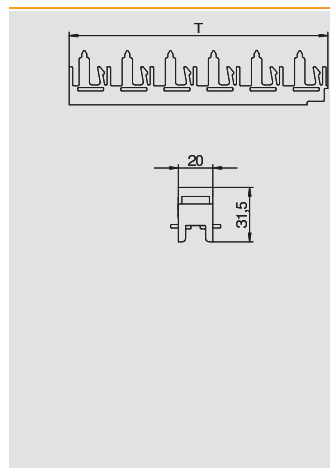


Spojnica profila, horizontalna

Tip	Dužina mm	Broj profila	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
PV N3 50H	50	2	1	0,730	6288 10 0
PV N3 75H	75	3	1	1,080	6288 10 2
PV N3 100H	100	4	1	1,430	6288 10 4
PV N3 125H	125	5	1	1,800	6288 10 6
PV N3 150H	150	6	1	2,130	6288 10 8
PV N3 175H	175	7	1	2,470	6288 11 0
PV N3 200H	200	8	1	2,830	6288 11 2
PV N3 225H	225	9	1	3,170	6288 11 4
PV N3 250H	250	10	1	3,540	6288 11 6
PV N3 275H	275	11	1	3,900	6288 11 8
PV N3 300H	300	12	1	4,300	6288 12 0

RSD/kom.

Spojnica profila, horizontalna, sa otvorima za uvođenje, za uklapanje profila konvekcione resetke. Spojnica profila se montira na pričvrsnu konzolu pomoću zateznog lučnog nosača tipa SP3.




Zatezni lučni nosač

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SP3	1	0,260	6279 80 0

St čelik FS pocinkovani lim

RSD/kom.

Zatezni lučni nosač za pričvršćivanje podloge između konvekcione mreže i pričvrsne konzole. Odgovara za pričvrsne konzole za debljine prozorskog simsa 23.5 mm.

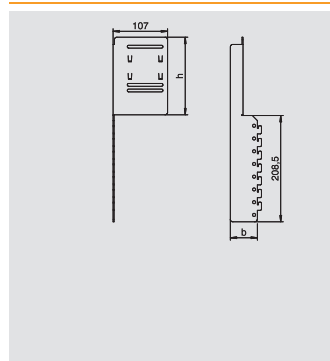


Montažni i priključni profil za konvekcionu rešetku, dubina kanala 70 mm

Tip	za dimenzije kanala	Dim. h mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
MVKG70130	70x130	110	68	1	38,000	6279 82 0
MVKG70170	70x170	150	68	1	43,000	6279 82 2
MVKG70210	70x210	190	68	1	50,000	6279 82 4

St čelik FS pocinkovani lim

RSD/kom.

Montažni i priključni profil za montažu konzole parapetnih kanala u spoju sa vertikalno poredanim konvekcionim rešetkama. Montažni i priključni profil se montira na pričvrsnu konzolu i na njega se uspravno postavlja spojnica profila tipa PVV/N2.... Molimo vas da vodite računa o dimenzijama kanala.

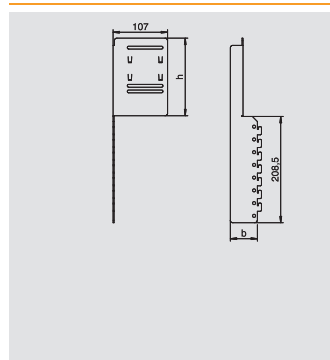

Montažni i priključni profil za konvekcionu rešetku, dubina kanala 90 mm

Tip	za dimenzije kanala	Dim. h mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
MVKG90130	90x130	110	88	1	44,000	6279 82 6
MVKG90170	90x170	150	88	1	50,000	6279 82 8
MVKG90210	90x210	190	88	1	57,000	6279 83 0

St čelik FS pocinkovani lim

RSD/kom.

Montažni i priključni profil za montažu konzole parapetnih kanala u spoju sa vertikalno poredanim konvekcionim rešetkama. Montažni i priključni profil se montira na pričvrsnu konzolu i na njega se uspravno postavlja spojnica profila tipa PVV/N2.... Molimo vas da vodite računa o dimenzijama kanala.



Pribor za parapetne kanale




Spojnica profila, vertikalna

Tip	Dužina mm	Broj profila	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
PVV N2 100	100	4	1	6,000	6288 03 0
PVV N2 125	125	5	1	7,500	6288 03 2
PVV N2 150	150	6	1	9,000	6288 03 4
PVV N2 175	175	7	1	10,500	6288 03 6
PVV N2 200	200	8	1	12,000	6288 03 8
PVV N2 225	225	9	1	13,500	6288 04 0
PVV N2 275	275	11	1	16,000	6288 04 2
PVV N2 300	300	12	1	17,660	6288 07 0
PVV N2 325	325	13	1	18,900	6288 07 2
PVV N2 350	350	14	1	20,700	6288 07 4
PVV N2375	375	15	1	22,800	6288 07 6
PVV N2 400	400	16	1	24,810	6288 07 8
PVV N2 425	425	17	1	25,500	6288 08 0
PVV N2 450	450	18	1	27,320	6288 08 2
PVV N2 475	475	19	1	28,500	6288 04 4
PVV N2 500	500	20	1	29,600	6288 08 4
PVV N2 525	525	21	1	31,000	6288 08 6
PVV N2 550	550	22	1	33,000	6288 04 6
PVV N2 575	575	23	1	34,500	6288 04 8
PVV N2 600	600	24	1	36,000	6288 05 0
PVV N2 625	625	25	1	37,500	6288 05 2
PVV N2 650	650	26	1	39,000	6288 05 4
PVV N2 675	675	27	1	40,500	6288 05 6
PVV N2 700	700	28	1	43,000	6288 05 8
PVV N2 725	725	29	1	44,500	6288 06 0
PVV N2 750	750	30	1	46,000	6288 06 2
PVV N2 775	775	31	1	46,800	6288 08 8
PVV N2 800	800	32	1	51,200	6288 09 0
PVV N2 825	825	33	1	49,050	6288 09 2
PVV N2 850	850	34	1	51,000	6288 06 4
PVV N2 875	875	35	1	52,500	6288 06 6

RSD/kom.

Spojnica profila, vertikalna sa otvorima za uvođenje, za montažu profila konvekcione rešetke za sastavljanje kompaktne rešetkaste površine. Vertikalne konvekcione rešetke mogu da se dovedu na odgovarajuću dimenziju sa prednje strane kanala, pri čemu se, radi čišćenja, ostavlja slobodan prostor do poda, ili se postavlja sasvim do poda i tu se spoji sa podnim držačem BLV. Ova varijanta predstavlja samo jednu od mogućih maski konvektora. Alternativno profilima konvekcioni rešetki, maskiranje grejnih konvektora može da se vrši i pomoću zatvorenih maski od čeličnog lima.




Podni držač

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
BVL	1	4,000	6288 18 0

RSD/kom.

Podni držač BVL služi za pričvršćivanje vertikalnih spojnica profila tipa PVV/N2... na pod.




Montažni i priključni profil za masku konvektora, dubina kanala 70 mm


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
MVKV70130	—	1	0,000	6279 83 2
MVKV70170	—	1	0,000	6279 83 4
MVKV70210	—	1	0,000	6279 83 6

St čelik FS pocinkovani lim

RSD/kom.

Montažni i spojni profil za montažu konzole parapetnih kanala u spoju sa vertikalnim maskama konvektora. Montažni i spojni profil se montira na pričvrsnu konzolu a na njega se postavljaju limovi potrebni za masku konvektora.






Montažni i priključni profil za masku konvektora, dubina kanala 90 mm

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
MVKV90130	—	1	0,000	6279 83 8
MVKV90170	—	1	0,000	6279 84 0
MVKV90210	—	1	0,000	6279 84 2

St čelik FS pocinkovani lim RSD/kom.

Montažni i spojni profil za montažu konzole parapetnih kanala u spoju sa vertikalnim maskama konvektora. Montažni i spojni profil se montira na pričvrstnu konzolu a na njega se postavljaju limovi potrebni za masku konvektora.




Maska konvektora

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KVV čistobela	—	1	0,000	

St čelik RSD/kom.

Maska konvektora za zatvoreni vertikalni poklopac grejnih tela konvektora. Da bi se dobila optimalna ukupna slika sa aspekta uređenja prostorije i odgovorilo na iz toga proizilazeće različite zahteve određene primene, molimo Vas da nas kontaktirate prilikom projektovanja i narucivanja maski konvektora.




Podna konzola

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
BVB125	—	1	15,500	6287 80 0

St čelik RSD/kom.

Podna konzola kao donji završetak maske konvektora. Ova varijanta je potrebna kada je neophodno dodatno dopuniti zatvorenu masku konvektora sa mrežastim profilom, kao donji završetak do poda. Podna konzola je podobna za montažu spojnice profila PVV/N2... za 5 mrežastih profila.



Profil konvekcione rešetke

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
KG2RW	čistobela	—	2000	40	23,100	6287 70 0
KG2CW	belo	—	2000	40	23,100	6287 70 1
KG2LGR	svetlosiva	—	2000	40	23,100	6287 70 2
KG2RW	čistobela	—	3000	60	23,100	6287 71 0
KG2CW	belo	—	3000	60	23,100	6287 71 1
KG2LGR	svetlosiva	—	3000	60	23,100	6287 71 2
KG2EL	—	eloksirano	3000	60	21,900	6287 72 3
KG2EL	—	eloksirano	2000	40	21,900	6287 73 3

alu Aluminijum EL eloksirano RSD/m

Konvekciona rešetka, kosa, za vizualno zahtevno zatvaranje razmaka između parapetnih kanala i zida. Profili konvekcione rešetke su podobni za horizontalnu i vertikalnu montažu.




Spojni klinovi

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
8VS4	—	100	0,740	6287 81 0

RSD/kom.

Spojni klin za spajanje profila konvekcioni rešetki.



Zidna završna maska, PVC, otvorena 70110

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO70110RW	čistobela	178	104	1	6,300	6274 81 0
G-KWAO70110CW	belo	178	104	1	6,300	6274 81 1
G-KWAO70110LGR	svetlosiva	178	104	1	6,300	6274 81 2
G-KWAO70110GR	kamen siva	178	104	1	6,300	6274 81 6

ABS/ASA Akrlinitril-Butadien-Stirol RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Pribor za parapetne kanale

Zidna završna maska, PVC, otvorena 90110


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO90110RW	čistobela	178	124	1	7,100	6274 91 0
G-KWAO90110CW	belo	178	124	1	7,100	6274 91 1
G-KWAO90110LGR	svetlosiva	178	124	1	7,100	6274 91 2

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže no-saca.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, otvorena 70130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO70130RW	čistobela	198	104	1	6,500	6274 82 0
G-KWAO70130CW	belo	198	104	1	6,500	6274 82 1
G-KWAO70130LGR	svetlosiva	198	104	1	6,500	6274 82 2
G-KWAO70130GR	kamen siva	198	104	1	6,500	6274 82 6

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže no-saca.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, otvorena 90130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO90130RW	čistobela	198	124	1	7,300	6274 92 0
G-KWAO90130CW	belo	198	124	1	7,300	6274 92 1
G-KWAO90130LGR	svetlosiva	198	124	1	7,300	6274 92 2

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže no-saca.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, otvorena 70170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO70170RW	čistobela	238	104	1	7,100	6274 83 0
G-KWAO70170CW	belo	238	104	1	7,100	6274 83 1
G-KWAO70170LGR	svetlosiva	238	104	1	7,100	6274 83 2
G-KWAO70170GR	kamen siva	238	104	1	7,100	6274 83 6

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže no-saca.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, otvorena 90170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO90170RW	čistobela	238	124	1	7,500	6274 93 0
G-KWAO90170CW	belo	238	124	1	7,500	6274 93 1
G-KWAO90170LGR	svetlosiva	238	124	1	7,500	6274 93 2

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže no-saca.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, otvorena 70210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO70210RW	čistobela	278	104	1	7,500	6274 84 0
G-KWAO70210CW	belo	278	104	1	7,500	6274 84 1
G-KWAO70210LGR	svetlosiva	278	104	1	7,500	6274 84 2


ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže no-saca.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.





Zidna završna maska, PVC, otvorena 90210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAO90210RW	čistobela	278	124	1	7,800	6274 94 0
G-KWAO90210CW	belo	278	124	1	7,800	6274 94 1
G-KWAO90210LGR	svetlosiva	278	124	1	7,800	6274 94 2

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70110


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG70110RW	čistobela	178	138	1	8,900	6274 85 0
G-KWAG70110CW	belo	178	138	1	8,900	6274 85 1
G-KWAG70110LGR	svetlosiva	178	138	1	8,900	6274 85 2
G-KWAG70110GR	kamen siva	178	138	1	8,900	6274 85 6

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90110


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG90110RW	čistobela	178	158	1	9,600	6274 95 0
G-KWAG90110CW	belo	178	158	1	9,600	6274 95 1
G-KWAG90110LGR	svetlosiva	178	158	1	9,600	6274 95 2

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG70130RW	čistobela	198	138	1	9,400	6274 86 0
G-KWAG70130CW	belo	198	138	1	9,400	6274 86 1
G-KWAG70130LGR	svetlosiva	198	138	1	9,400	6274 86 2
G-KWAG70130GR	kamen siva	198	138	1	9,400	6274 86 6

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG90130RW	čistobela	198	158	1	10,100	6274 96 0
G-KWAG90130CW	belo	198	158	1	10,100	6274 96 1
G-KWAG90130LGR	svetlosiva	198	158	1	10,100	6274 96 2

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70170

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG70170RW	čistobela	238	138	1	10,400	6274 87 0
G-KWAG70170CW	belo	238	138	1	10,400	6274 87 1
G-KWAG70170LGR	svetlosiva	238	138	1	10,400	6274 87 2
G-KWAG70170GR	kamen siva	238	138	1	10,400	6274 87 6

ABS/ASA Akrlnitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Pribor za parapetne kanale

Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG90170RW	čistobela	238	158	1	11,100	6274 97 0
G-KWAG90170CW	belo	238	158	1	11,100	6274 97 1
G-KWAG90170LGR	svetlosiva	238	158	1	11,100	6274 97 2

ABS/ASA Akrlinitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG70210RW	čistobela	278	138	1	11,400	6274 88 0
G-KWAG70210CW	belo	278	138	1	11,400	6274 88 1
G-KWAG70210LGR	svetlosiva	278	138	1	11,400	6274 88 2

ABS/ASA Akrlinitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-KWAG90210RW	čistobela	278	158	1	12,200	6274 98 0
G-KWAG90210CW	belo	278	158	1	12,200	6274 98 1
G-KWAG90210LGR	svetlosiva	278	158	1	12,200	6274 98 2

ABS/ASA Akrlinitril-Butadien-Stirol

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70110


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO70110RW	čistobela	178	104	1	10,300	6278 80 0
G-AWAO70110CW	belo	178	104	1	10,300	6278 80 1
G-AWAO70110LGR	svetlosiva	178	104	1	10,300	6278 80 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90110


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO90110RW	čistobela	178	124	1	11,600	6278 88 0
G-AWAO90110CW	belo	178	124	1	11,600	6278 88 1
G-AWAO90110LGR	svetlosiva	178	124	1	11,600	6278 88 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO70130RW	čistobela	198	104	1	10,900	6278 81 0
G-AWAO70130CW	belo	198	104	1	10,900	6278 81 1
G-AWAO70130LGR	svetlosiva	198	104	1	10,900	6278 81 2


alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.





Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO90130RW	čistobela	198	124	1	12,300	6278 89 0
G-AWAO90130CW	belo	198	124	1	12,300	6278 89 1
G-AWAO90130LGR	svetlosiva	198	124	1	12,300	6278 89 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO70170RW	čistobela	238	104	1	12,300	6278 82 0
G-AWAO70170CW	belo	238	104	1	12,300	6278 82 1
G-AWAO70170LGR	svetlosiva	238	104	1	12,300	6278 82 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO90170RW	čistobela	238	124	1	13,600	6279 00 0
G-AWAO90170CW	belo	238	124	1	13,600	6279 00 1
G-AWAO90170LGR	svetlosiva	238	124	1	13,600	6279 00 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO70210RW	čistobela	278	104	1	13,600	6278 83 0
G-AWAO70210LGR	svetlosiva	278	104	1	13,600	6278 83 2
G-AWAO70210CW	belo	278	104	1	13,600	6278 83 1

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAO90210RW	čistobela	278	124	1	14,900	6279 01 0
G-AWAO90210CW	belo	278	124	1	14,900	6279 01 1
G-AWAO90210LGR	svetlosiva	278	124	1	14,900	6279 01 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, otvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70110

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG70110RW	čistobela	178	138	1	16,000	6278 84 0
G-AWAG70110CW	belo	178	138	1	16,000	6278 84 1
G-AWAG70110LGR	svetlosiva	178	138	1	16,000	6278 84 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Pribor za parapetne kanale

Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90110


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG90110RW	čistobela	178	158	1	17,400	6279 02 0
G-AWAG90110CW	belo	178	158	1	17,400	6279 02 1
G-AWAG90110LGR	svetlosiva	178	158	1	17,400	6279 02 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG70130RW	čistobela	198	138	1	17,300	6278 85 0
G-AWAG70130CW	belo	198	138	1	17,300	6278 85 1
G-AWAG70130LGR	svetlosiva	198	138	1	17,300	6278 85 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90130


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG90130RW	čistobela	198	158	1	18,700	6279 03 0
G-AWAG90130CW	belo	198	158	1	18,700	6279 03 1
G-AWAG90130LGR	svetlosiva	198	158	1	18,700	6279 03 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG70170RW	čistobela	238	138	1	20,000	6278 86 0
G-AWAG70170CW	belo	238	138	1	20,000	6278 86 1
G-AWAG70170LGR	svetlosiva	238	138	1	20,000	6278 86 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90170


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG90170RW	čistobela	238	158	1	21,300	6279 04 0
G-AWAG90170CW	belo	238	158	1	21,300	6279 04 1
G-AWAG90170LGR	svetlosiva	238	158	1	21,300	6279 04 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70210


Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG70210RW	čistobela	278	138	1	22,600	6278 87 0
G-AWAG70210CW	belo	278	138	1	22,600	6278 87 1
G-AWAG70210LGR	svetlosiva	278	138	1	22,600	6278 87 2


alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.





Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90210

Tip	Boja	Dim. a mm	Dim. b mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
G-AWAG90210RW	čistobela	278	158	1	23,900	6279 05 0
G-AWAG90210CW	belo	278	158	1	23,900	6279 05 1
G-AWAG90210LGR	svetlosiva	278	158	1	23,900	6279 05 2

alu Aluminijum

RSD/kom.

Zidna završna maska, zatvorena, za zatvaranje rupa za sprovođenje u zidovima kod montaže nosača.

Kod varijante od aluminijuma, navesti ton boje.



Blokada zvučne izolacije

Tip	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7LSB	300	15	3,867	6288 65 0

RSD/kom.

Zvučna barijera služi za smanjenje vazdušnog prenosa zvuka, npr. kod postavljanja sistema kanala kroz zidove između dve kancelarije. Zvučna barijera sastoji se od kamene vune koja se isporučuje sa prečnikom od oko 50 mm i dužinom od oko 300 mm. Materijal prilikom montaže ne mora ekstremno da se komprimira.

Zvučna izolacija iznosi oko 40 dB.




Ograničavanje prenosa zvuka, roba na metar

Tip	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
7LSB M	1	0,000	6288 65 1

RSD/m

Zvučna barijera služi za smanjenje vazdušnog prenosa zvuka, npr. kod postavljanja sistema kanala kroz zidove između dve kancelarije. Zvučna barijera sastoji se od kamene vune koja se isporučuje sa prečnikom od oko 50 mm i dužinom od 30 m. Potrebne dužine mogu da se isećuju makazama. Materijal prilikom montaže ne mora ekstremno da se komprimira.

Zvučna izolacija iznosi oko 40 dB.



Kanal napajanja

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
EK300CW	belo	850	1	568,000	6246 05 2
EK300RW	čistobela	850	1	568,000	6246 08 7

St čelik

RSD/kom.

Kanal napajanja za dovođenje provodnika do parapetnog kanala. Kompletan sa priključnom klemom zaštitnog voda i vijcima pričvršćenim poklopcem koji može da se skine.





ISS Sistemi instalacionih stubova

	Instalacioni stub pod/plafon, čelik	318
	Instalacioni stub pod-plafon, aluminijum	320
	Pribor za instalacione stubove pod-plafon	333
	Instalacioni stub pod, čelik	334
	Instalacioni stub pod, aluminijum	335
	Ugradnja uređaja	339

Instalacioni stub pod/plafon, čelični lim



Instalacioni stub, čelični lim sa poklopcem, čelični lim

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS98 61OT3RW	čistobela	1	1192,000	6286 55 0
St čelik		RSD/kom.		

ISS instalacioni stub od čeličnog lima sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

1 jednodelnog stuba sa zateznim pričvr.elem.

ukupne dužine: 2800 mm - 3700 mm

1 plafonskog pričvrstnog elementa

1 poklopca od čeličnog lima



dužine: 2500 mm

Pregrada dužine 2 m od PVC-a kao i 2 stezaljke poklopca sadržane su u obimu isporuke.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija za uređaje

serije 71GD....

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije- može dodatno da se koristi sledeći pribor.



Instalacioni stub, čelični lim sa poklopcem PVC

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS98 71OT3KRW	čistobela	1	1120,000	6286 56 0
St čelik		RSD/kom.		

ISS instalacioni stub od čeličnog lima sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

1 jednodelnog stuba sa zateznim pričvr.elem.

ukupne dužine: 2800 mm - 3700 mm

1 plafonskog pričvrstnog elementa

1 poklopca od plastike



dužine: 2500 mm

Pregrada dužine 2 m od PVC-a kao i 2 stezaljke poklopca sadržane su u obimu isporuke.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija za uređaje

serije 71GD....


Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije- može dodatno da se koristi sledeći pribor.




Maska

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS98B	čistobela	1	2,000	6286 80 0
PVC polivinil-hlorid		RSD/kom.		

Maska za pokrivanje otvora u spušenom plafonu u oblasti montaže instalacionih stubova ISS98.



Instalacioni stub pod/plafon, čelični lim



Stezno pričvršćivanje

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS98KF	—	1	24,500	6286 80 2

St

čelik

FS

pocinkovani lim

RSD/kom.

Stezno pričvršćivanje za montažu teleskop-profila instalacionog stuba ISS98 na noseće šine spuštenih ili pregradnih plafona.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISS120

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS120 245RW	čistobela	2450	1	1200,000	6286 00 0
ISS120 300RW	čistobela	3000	1	1330,000	6286 11 0
ISS120 310RW	čistobela	3100	1	1350,000	6286 13 0
ISS120 325RW	čistobela	3250	1	1380,000	6286 16 0
ISS120 330RW	čistobela	3300	1	1390,000	6286 17 0
ISS120 340RW	čistobela	3400	1	1410,000	6286 19 0
ISS120 345RW	čistobela	3450	1	1420,000	6286 20 0
ISS120 355RW	čistobela	3550	1	1440,000	6286 22 0
ISS120 370RW	čistobela	3700	1	1470,000	6286 25 0
ISS120 395RW	čistobela	3950	1	1510,000	6286 29 0
ISS120 245EL	eloksirano	2450	1	1220,000	6286 00 3
ISS120 300EL	eloksirano	3000	1	1330,000	6286 11 3
ISS120 310EL	eloksirano	3100	1	1350,000	6286 13 3
ISS120 325EL	eloksirano	3250	1	1380,000	6286 16 3
ISS120 330EL	eloksirano	3300	1	1390,000	6286 17 3
ISS120 340EL	eloksirano	3400	1	1410,000	6286 19 3
ISS120 345EL	eloksirano	3450	1	1420,000	6286 20 3
ISS120 355EL	eloksirano	3550	1	1450,000	6286 22 3
ISS120 370EL	eloksirano	3700	1	1470,000	6286 25 3
ISS120 395EL	eloksirano	3950	1	1510,000	6286 29 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:


1 stuba u visini prostorije, ukupne dužine 2450 mm - 3950 mm

Stub poseduje fabrički po meri isečen poklopac. U žleb koji se nalazi sa spoljašnje strane, može da se montira profil maske u boji. Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW/ISS 120 kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A.

ISS120 je pogodan za montažu ugradnih kutija za uređaje

serije 71GD....

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može dodatno da se koristi sledeći pribor.




Profil za ISS 120

Tip	Boja	Dužina mm	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
ISS BP3SW	crna	3000	3	2,600	6286 75 0
ISS BP4SW	crna	4000	3	2,600	6286 75 2
ISS BP3GR	sivo-bela	3000	3	2,600	6286 75 4
ISS BP3RT	crvena	3000	3	2,600	6286 75 6
ISS BP3GN	zelena	3000	3	2,600	6286 75 8

RSD/m

Maskirni profil za dodatno usaglašavanje boja instalacionog stuba ISS120. Maskirni profil može da se montira u spoljašnji žleb ISS120 instalacionog stuba.




Maska za plafon za ISS 120

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS120DDF9010	čistobela	1	46,660	6286 77 0
ISS120DDF7035	svetlosiva	1	46,660	6286 77 2
ISS120DDF9011RW	grafitno crna	1	46,660	6286 77 5

St čelik

RSD/kom.

Plafonska maska za sprovođenje, za pokrivanje otvora u spušenom plafonu za instalacioni stub ISS120.



Pregradni element za ISS 120


Tip	Dužina mm	Površina	Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
TW ISS120	2000	pocinkovani lim	2	45,500	6288 83 0

St čelik


FS pocinkovani lim

RSD/m

Pregradni zid za podelu instalacionog stuba ISS 120 kod različitih nivoa napona. Galvansko spajanje prilikom montaže.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum

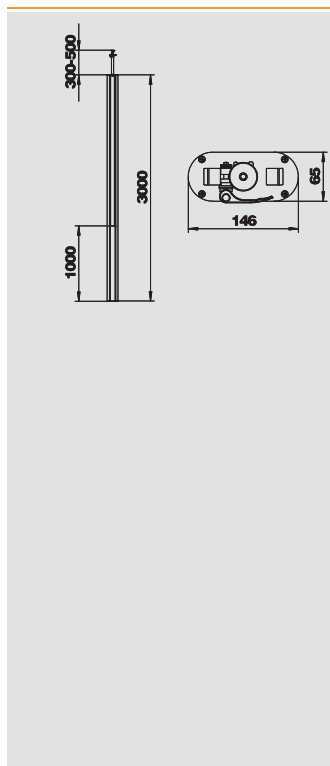

Instalacioni stub, tip ISST70140

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISST70140RW	čistobela	—	3300	1	820,000	6288 93 0
ISST70140EL	—	eloksirano	3300	1	820,000	6288 93 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

ISS Twin-installacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

1 jednodelnog stuba sa zateznim elementima

ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm

1 plafonskog pričvr. elementa

1 profila za ugr. kanala

dužine: 1000 mm


1 poklopca od aluminijuma

dužine: 1000 mm

Oblast za ugradnju uređaja je podobna za montažu ugradnih kutija za uređaje

serije 71GD....

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.




Podna ploča za ISST70140

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSBP70140RW	čistobela	1	18,500	6290 12 0
ISSBP70140WA	aluminijum bela	1	18,500	6290 12 4

St čelik FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Podna ploča sa 30 mm vidljivom ivicom i 4 pričvršne rupe Ø 8,5 mm. Podna ploča odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISST70140, ISSO70140 i ISST70140B.




Priključni stabilizator za ISST70140

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSZ70140	čistobela	1	8,000	6290 16 0

St čelik FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Priključni stabilizator za dodatno ukrucivanje Twin-profila. Odgovara za montažu na instalacione stubove tipa ISST70140 i ISST70140B.




Pričvrzni ugaonik za ISST70140

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSBW70140RW	čistobela	1	8,500	6290 15 0

St čelik FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Pričvrzni ugao za zidno pričvršćivanje Twin-installacionog stuba. Odgovara za montažu na instalacione stubove tipa ISST70140 i ISST70140B.



Gumena podloga za ISST70140

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSGU70140	crna	1	5,000	6290 17 4

GUM guma

RSD/kom.

Gumena podloga za pričvršćivanje pod-plafon instalacionih stubova bez klizanja. Gumena podloga je odgovarajuća za montažu instalacionih stubova tipa ISST70140, ISSO70140 i ISST70140B.




Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Maska za plafon za ISST70140

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
WAG70140TRW	čistobela	1	28,600	6290 20 0
St	čelik			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacione stubove tipa ISST70140 i ISST70140B.



Instalacioni stub, tip ISSO70140

Tip	Boja	Površina	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			mm	Komad	kg/100 kom.	
ISSO70140RW	čistobela	—	3300	1	840,000	6288 92 0
ISSO70140EL	—	eloksirano	3300	1	840,000	6288 92 3
alu	Aluminijum	EL	eloksirano			RSD/kom.

ISS ovalni instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.


Komplet se sastoji od:

- 1 stuba sa zateznim elementom ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm
- 1 plafonskog pričvrstnog elementa
- 1 poklopca od aluminijuma dužine: 3000 mm

Instalacioni stub je podoban za montažu ugradnih kutija za uređaje

serije 71GD....


Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.



Podna ploča za ISSO70140

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSBP70140RW	čistobela	1	18,500	6290 12 0
ISSBP70140WA	aluminijum bela	1	18,500	6290 12 4
St	čelik			RSD/kom.
	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima		


Podna ploča sa 30 mm vidljivom ivicom i 4 pričvrstne rupe Ø 8,5 mm. Podna ploča odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISST70140, ISSO70140 i ISST70140B.



Gumena podloga za ISSO70140

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSGU70140	crna	1	5,000	6290 17 4
GUM	guma			RSD/kom.


Gumena podloga za pričvršćivanje pod-plafon instalacionih stubova bez klizanja. Gumena podloga je odgovarajuća za montažu instalacionih stubova tipa ISST70140, ISSO70140 i ISST70140B.




Maska za plafon za ISSO70140

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
WAG701400	čistobela	1	23,400	6290 26 0
St	čelik			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub tipa ISSO70140.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISST70140B

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISST70140BRW	čistobela	—	3300	1	860,000	6290 01 0
ISST70140BEL	—	eloksirano	3300	1	860,000	6290 01 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.


ISS Twin-instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

- 1 jednodelnog stuba sa zateznim elementima ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm
- 1 mogućnost pričvršćivanja za rasvetu
- 1 plafonskog pričvršnog elementa za montažu tipovima na plafon tipa ISSDB
- 1 profila za ugradnju kanala dužine: 1000 mm
- 1 poklopca od alum. dužine: 1000 mm

Oblast za ugradnju uređaja je podobna za postavljanje ugradnih kutija za uređaje serije 71GD.... Platforma za pričvršćivanje rasvete postavljena je na visinu od 1850 mm i ima sopstvenu visinu od 148 mm. Ovde mogu, sa standardnim zidnim držačima proizvođača svetiljki, da se realizuju najrazličitija rešenja osvetljenja radnog mesta ili prostorije.

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.




Podna ploča za ISST70140B

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSBP70140RW	čistobela	1	18,500	6290 12 0
ISSBP70140WA	aluminijum bela	1	18,500	6290 12 4

St čelik FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Podna ploča sa 30 mm vidljivom ivicom i 4 pričvršne rupe Ø 8,5 mm. Podna ploča odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISST70140, ISSO70140 i ISST70140B.




Priključni stabilizator za ISST70140B

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSZ70140	čistobela	1	8,000	6290 16 0

St čelik FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Priključni stabilizator za dodatno ukrucivanje Twin-profila. Odgovara za montažu na instalacione stubove tipa ISST70140 i ISST70140B.




Pričvrtni ugaonik za ISST70140B

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSBW70140RW	čistobela	1	8,500	6290 15 0

St čelik FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Pričvrtni ugao za zidno pričvršćivanje Twin-instalacionog stuba. Odgovara za montažu na instalacione stubove tipa ISST70140 i ISST70140B.



Gumena podloga za ISST70140B

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSGU70140	crna	1	5,000	6290 17 4

GUM guma

RSD/kom.

Gumena podloga za pričvršćivanje pod-plafon instalacionih stubova bez klizanja. Gumena podloga je odgovarajuća za montažu instalacionih stubova tipa ISST70140, ISSO70140 i ISST70140B.




Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Maska za plafon za ISST70140B

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
WAG70140TRW	čistobela	1	28,600	6290 20 0
St	čelik			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacione stubove tipa ISST70140 i ISST70140B.




Instalacioni stub, tip ISS70110

Tip	Boja	Površina	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			mm	Komad	kg/100 kom.	
ISS70110RW	čistobela	—	3300	1	750,000	6288 94 0
ISS70110EL	—	eloksirano	3300	1	750,000	6288 94 3
alu	Aluminijum	EL	eloksirano			RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom. Komplet se sastoji od:

- 1 stuba sa zateznim elementom ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm
- 1 plafonskog pričvrstnog elementa
- 1 poklopca od aluminijuma dužine: 3000 mm


Instalacioni stub je podoban za montažu ugradnih kutija za uređaje serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288256) kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A (6288640). Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.



Podna ploča za ISS70110

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSBP70110RW	čistobela	1	16,300	6290 10 0
ISSBP70110WA	aluminijum bela	1	16,300	6290 10 4
St	čelik	FSK	pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima	RSD/kom.


Podna ploča sa 30 mm vidljivom ivicom i 4 pričvrstne rupe Ø 8,5 mm. Podna ploča odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISS70110.



Gumena podloga za ISS70110

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSGU70110	crna	1	5,000	6290 17 0
GUM	guma			RSD/kom.


Gumena podloga za pričvršćivanje pod-plafon instalacionih stubova bez klizanja. Gumena podloga je odgovarajuća za montažu instalacionih stubova tipa ISS70110.




Maska za plafon

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TWVRW	čistobela	1	32,000	6290 24 0
alu	Aluminijum			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub tipa ISS140110.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum

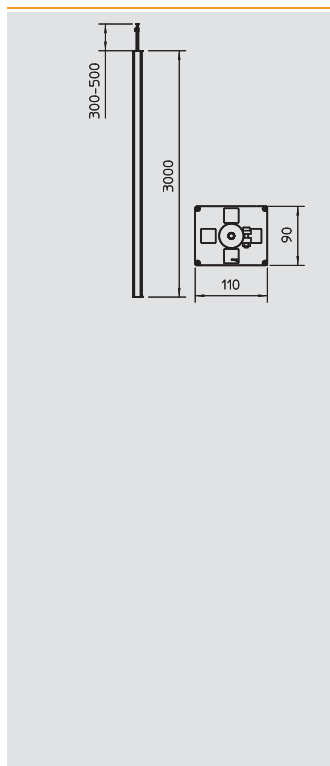

Instalacioni stub, tip ISS90110

Tip	Boja	Površina	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			mm	Komad	kg/100 kom.	
ISS90110RW	čistobela	eloksirano	3300	1	810,000	6288 95 0
ISS90110EL	—	eloksirano	3300	1	810,000	6288 95 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.


ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

- 1 stuba sa zateznim elementom
ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm
- 1 plafonskog pričvrsnog elementa
- 1 poklopca od aluminijuma
dužine: 3000 mm

Instalacioni stub je podoban za montažu ugradnih kutija za uređaje serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288258) kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A (6288640).

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.




Podna ploča za ISS90110

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSBP90110RW	čistobela	1	18,300	6290 11 0
ISSBP90110WA	aluminijum bela	1	18,300	6290 11 4

St čelik

RSD/kom.

Podna ploča sa 30 mm vidljivom ivicom i 4 pričvršne rupe Ø 8,5 mm. Podna ploča odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISS90110.




Gumena podloga za ISS90110

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSGU90110	crna	1	5,000	6290 17 2

GUM guma

RSD/kom.

Gumena podloga za pričvršćivanje pod-plafon instalacionih stubova bez klizanja. Gumena podloga odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISS90110.



Maska za plafon za ISS90110

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
WAG90110ARW	čistobela	1	20,600	6290 22 0

alu Aluminijum

RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub tipa ISS90110.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISS140110

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS140110RW	čistobela	—	3300	1	1370,000	6288 96 0
ISS140110EL	—	eloksirano	3300	1	1370,000	6288 96 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

1 dvostranog stuba sa zateznim elementom

ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm

1 plafonskog pričvrstnog elementa


2 poklopca od aluminijuma

dužine: 3000 mm

Instalacioni stub je pogodan za montažu čeonu uklopnih ugradnih kutija za uređaje serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288256)

kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A (6288640).

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.



Podna ploča za ISS140110


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSBP140110RW	čistobela	1	106,000	6290 13 0
ISSBP140110WA	aluminijum bela	1	106,000	6290 13 4

St čelik

FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima

RSD/kom.

Podna ploča sa 30 mm vidljivom ivicom i 4 pričvrstne rupe Ø 8,5 mm. Podna ploča odgovara za montažu instalacionih stubova tipa ISS140110.




Gumena podloga za ISS 140110

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSGU140110	crna	1	9,000	6290 17 6

GUM guma

RSD/kom.

Gumena podloga za pričvršćivanje pod-plafon instalacionih stubova bez klizanja. Gumena podloga je odgovarajuća za montažu instalacionih stubova tipa ISS140110.




Maska za plafon za ISS 140110

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
TWVRW	čistobela	1	32,000	6290 24 0


alu Aluminijum

RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub tipa ISS140110.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum

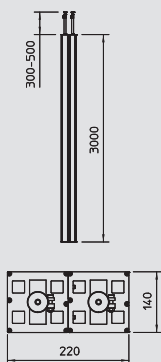

Instalacioni stub, tip ISS140220

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS140220RW	čistobela	—	3300	1	2740,000	6288 97 0
ISS140220EL	—	eloksirano	3300	1	2740,000	6288 97 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od:

1 četverostranog stuba sa zateznim elementom

ukupne dužine: 3300 mm - 3500 mm

2 plafonska pričvrtna elementa


4 poklopca od aluminijuma

dužine: 3000 mm

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija za uređaje serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288256)

kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A (6288640).

Instalacioni stub je već montiran i može odmah da se koristi. U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.




Maska za plafon za ISS 140220

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WAG14022ARW	čistobela	1	64,000	6290 25 0

alu Aluminijum

RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub tipa ISS140220.

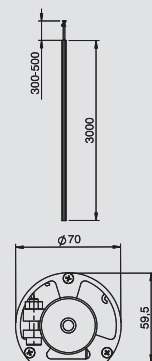

Instalacioni stub, tip ISSRM45

Tip	Boja	Površina	Dužina mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSRM45RW	čistobela	—	3300	1	510,000	6290 08 6
ISSRM45EL	—	eloksirano	3300	1	510,000	6290 08 7

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma.

-komplet, sastoji se od:

1 stuba sa zateznim pričvršćivanjem
ukupna dužina: 3300 mm - 3500 mm

1 elem. za plafonsko zatežno pričvršć.

1 poklopca od aluminijuma

dužina: 3000 mm

Dizajn ovog ISS instalacionog stuba bazira se na ekstremno uzanom okruglom aluminijumskom profilu koji sa frontalne strane poseduje poklopac kao kod sistema parapetnih kanala Rapid45. Sistemski otvor 45 mm je pogodan za direktnu montažu Modul 45 uređaja




Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Gumena podloga za ISSRM45

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSRGU	crna	1	1,450	6290 17 8
GUM	guma			RSD/kom.


Gumena podloga za pričvršćivanje bez klizanja pod-plafon instalacionih stubova ISSRM45.



Maska za plafon za ISSRM45

Tip	Boja	Dim. a	Dim. b	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
WAGRM45	čistobela	—	—	1	12,900	6290 26 4
St	čelik					RSD/kom.

Plafonska maska, zatvorena, za čist završetak plafonskog prodora instalacionog stuba tipa ISSRM45.



Instalacioni stub, tip ISSRM45F

Tip	Boja	Površina	Dužina	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			mm	Komad	kg/100 kom.	
ISSRM45FRW	čistobela	—	3300	1	430,000	6290 08 2
ISSRM45FEL	—	eloksirano	3300	1	430,000	6290 08 3
alu	Aluminijum	EL	eloksirano			RSD/kom.

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.

Set bestehend aus:

1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke

Gesamtlänge: 2300 mm


1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm

1 Oberteil Aluminium

Länge: 2300 mm

Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45-Schalt- und Steckgeräten geeignet.


Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSE sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSE sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



Podna ploča za ISSRM45F

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SFISSEFRW	čistobela	1	600,000	6290 19 6
SFISSEFWAL	aluminijum bela	1	600,000	6290 19 7
St	čelik			RSD/kom.


Podna ploča kao stopica za instalacione stubove sa crevom do plafona tipa ISS110100F, 140100F i ISSRM45F.




Priklijučak za crevo za ISSRM45F

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SAISSE	—	1	35,100	6290 19 8
St	čelik	VZ	pocinkovano	RSD/kom.

Priklijučak creva kao pričvrtni element za plafon, za instalacione stubove sa crevom do plafona tipa ISS110100F i 140100F.




Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Maska za plafon za ISSRM45F

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DAB-F	čistobela	1	20,700	6290 26 9
St	čelik			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon.

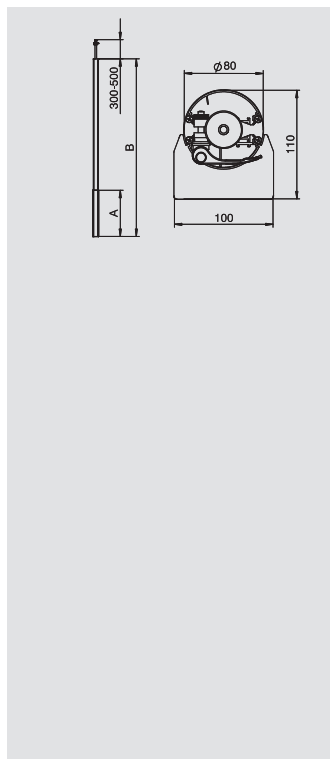

Instalacioni stub, tip ISS110100R

Tip	Boja	Površina	Dim. A	Dim. B	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			mm	mm	Komad	kg/100 kom.	
ISS110100RRW	čistobela	—	780	3000	1	1000,000	6289 06 0
ISS110100REL	—	eloksirano	780	3000	1	1000,000	6289 06 3
alu	Aluminijum	EL eloksirano					RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa uzanom cevi do plafona.

Set bestehend aus:

1 einzügige Säule mit Spannbefestigung


Gesamtlänge: 3300 mm - 3500 mm

1 Spannvorrichtung zum Verspannen gegen die Decke

1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium

Länge: 780 mm

Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.



Maska za plafon za ISS110100R

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
WAG140100RRW	čistobela	1	14,000	6290 29 0
St	čelik			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub ISS110100R i ISS140100R.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISS110100F

Tip	Boja	Površina	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS110100FRW	čistobela	—	780	2300	1500	1	790,000	6289 04 0
ISS110100FEL	—	eloksirano	780	2300	1500	1	790,000	6289 04 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.

Set bestehend aus:

1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke


Gesamtlänge: 2300 mm

1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm

1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium

Länge: 780 mm

Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).




Podna ploča za ISS110100F

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SFISSF	čistobela	1	600,000	6290 19 6
SFISSF	aluminijum bela	1	600,000	6290 19 7

St čelik

RSD/kom.

Podna ploča kao stopica za instalacione stubove sa crevom do plafona tipa ISS110100F, 140100F i ISSRM45F.



Priključak za crevo za ISS110100F


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SAISSF	—	1	35,100	6290 19 8

St čelik

VZ pocinkovano

RSD/kom.

Priključak creva kao pričvrtni element za plafon, za instalacione stubove sa crevom do plafona tipa ISS110100F i 140100F.




Maska za plafon za ISS110100F

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DAB-F	čistobela	1	20,700	6290 26 9


St čelik

RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon.



Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISS140100R

Tip	Boja	Površina	Dim. A mm	Dim. B mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS140100RRW	čistobela	—	780	3000	1	1390,000	6289 07 0
ISS140100REL	—	eloksirano	780	3000	1	1390,000	6289 07 3

alu Aluminijum

EL eloksirano


RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa uzanom cevi do plafona.

Set bestehend aus:

- 1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3300 mm - 3500 mm
- 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- 1 Oberteil Aluminium
Länge: 780 mm

Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.




Maska za plafon za ISS140100R

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WAG140100RRW	čistobela	1	14,000	6290 29 0

St čelik

RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon. Odgovara za instalacioni stub ISS110100R i ISS140100R.



Instalacioni stub, tip ISS140100F

Tip	Boja	Površina	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISS140100FRW	čistobela	—	780	2300	1500	1	1100,000	6289 05 0
ISS140100FEL	—	eloksirano	780	2300	1500	1	1100,000	6289 05 3

alu Aluminijum

EL eloksirano

RSD/kom.

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.

Set bestehend aus:

- 1 zweizügige Säule flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
- 1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
- 1 Oberteil Aluminium
Länge: 780 mm

Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSE sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).




Instalacioni stubovi pod-plafon, aluminijum



Podna ploča za ISS140100F

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SFISSFRW	čistobela	1	600,000	6290 19 6
SFISSFWAL	aluminijum bela	1	600,000	6290 19 7
St	čelik			RSD/kom.


Podna ploča kao stopica za instalacione stubove sa crevom do plafona tipa ISS110100F, 140100F i ISSRM45F.



Priključak za crevo za ISS140100F

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SAISSF	—	1	35,100	6290 19 8
St	čelik			RSD/kom.
VZ	pocinkovano			


Priključak creva kao pričvrtni element za plafon, za instalacione stubove sa crevom do plafona tipa ISS110100F i 140100F.




Maska za plafon za ISS140100F

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DAB-F	čistobela	1	20,700	6290 26 9
St	čelik			RSD/kom.

Plafonska priključna maska za montažu stubova na plafon.




Pribor za instalacione stubove pod-plafon



Odstojnik za podni lim


Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
ISSAH	1	7,900	6290 18 4
RSD/kom.			
alu Aluminijum EL eloksirano Odstojnik za podnu oblast za montažu podno-plafonskih-ISS-instalacionih stubova.			



Postolje klasik za podni lim


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSSF	matirana	2	17,500	6290 18 0
St	čelik	RSD/kom.		

Podnožje, klasik, za montažu na ISS instalacione stubove.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5
PA poliamid				RSD/kom.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1
PA	poliamid			RSD/kom.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, Modul 45

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD8	siva	1	5,900	6288 57 0
71GD8	siva	5	29,500	6288 57 1
PA poliamid				RSD/kom.



Kutija za ugradnju uređaja, 3-struka, Modul 45

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD9	siva	1	11,600	6288 58 0
71GD9	siva	2	23,200	6288 58 1
PA poliamid				RSD/kom.



Alat za uvlačenje

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
HAT30	plava	1	3,600	6290 20 1
PA poliamid				RSD/kom.
Alati za naknadne montaže fleksibilnih creva instalacionih stubova serije ...F.				



Instalacioni stubovi, pod, čelični lim




Instalacioni stub, tip ISSHS4

Tip	Boja	Broj spiral- nih zlebova	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		St.	Komad	kg/100 kom.	
ISSHS4 61OT3RW	čistobela	4	1	1050,000	6286 70 0
ISSHS4 61OT3LGR	svetlosiva	4	1	1050,000	6286 70 2

St čelik

RSD/kom.

ISS instalacioni stub od čeličnog lima sa 76,5 mm sistemskim otvorom na 4 strane. Prazan, može da se opremi sa sve 4 strane sa po 6 uobičajenih uređaja (utičnica, telefonski utičnica, itd.), maks. 24 uređaja. Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno. Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija za uređaje serije 71GD...





Zaštitni ram za ISSHS4

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ISSHS4SR40	grafitno crna	1	69,400	6286 81 0

St čelik

RSD/kom.

Zaštitni ram za instalacioni stub ISSHS4 za mehaničku zaštitu stuba u podnoj oblasti.



Instalacioni stubovi, pod, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISSHS140250

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova St.	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSHS140250RW	čistobela	—	2	1	175,000	6290 02 0
ISSHS140250EL	—	eloksirano	2	1	175,000	6290 02 3

alu Aluminijum EL eloksirano RSD/kom.



ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 76,5 mm sistemskim otvorom.

Prazan, može da se opremi sa uobičajenim uređajima (utičnicama, telefonskim priključnicama, itd.), maks. 4 uređaja.

Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija

serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288256) kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A.



Instalacioni stub, tip ISSHS140500

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova St.	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSHS140500RW	čistobela	—	2	1	302,000	6290 03 0
ISSHS140500EL	aluminijum	eloksirano	2	1	302,000	6290 03 3

alu Aluminijum EL eloksirano RSD/kom.


ISS instalacioni stub

prazan, može da se opremi sa uobičajenim uređajima (utičnice, telefonski priključak, itd.) maks. 8 uređaja.

Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija

serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288256) kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A.



Instalacioni stub, tip ISSHS140700

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova St.	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSHS140700RW	čistobela	—	2	1	392,000	6290 04 0
ISSHS140700EL	aluminijum	eloksirano	2	1	392,000	6290 04 3

alu Aluminijum EL eloksirano RSD/kom.


ISS instalacioni stub

prazan, može da se opremi sa uobičajenim uređajima (utičnice, telefonski priključak, itd.) maks. 10 uređaja.

Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija

serije 71GD.... Opcionalno je moguća ugradnja pregrade tipa TW (6288256) kao i montaža stezaljke poklopca tipa KL80A.



Instalacioni stub, tip ISSHSO70140

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova St.	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSHSO70140RW	čistobela	—	1	1	207,000	6290 05 0
ISSHSO70140EL	—	eloksirano	1	1	207,000	6290 05 3

alu Aluminijum EL eloksirano RSD/kom.


ISS instalacioni stub

prazan, može da se opremi sa uobičajenim uređajima (utičnice, telefonski priključak, itd.) maks. 4 uređaja.

Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija

serije 71GD....



Instalacioni stub, tip ISSHSO270140

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova St.	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ISSHSO270140RW	čistobela	—	2	1	428,000	6290 06 0
ISSHSO270140EL	—	eloksirano	2	1	428,000	6290 06 3

alu Aluminijum EL eloksirano RSD/kom.

ISS instalacioni stub

prazan, može da se opremi sa uobičajenim uređajima (utičnice, telefonski priključak, itd.) maks. 10 uređaja.

Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno.

Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija

serije 71GD....



Instalacioni stubovi, pod, aluminijum



Instalacioni stub, tip ISSHS6


Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			St.	Komad	kg/100 kom.	
ISSHS6RW	—	eloksirano	6	1	720,000	6290 07 3

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

ISS centar instalacionih stubova

prazan, može da se opremi sa sve 4 strane sa uobičajenim uređajima (utičnice, telefoni, itd.). 2 strane instalacionog centra mogu da se ispune 2-smerno, a druge 2 strane 1-smerno. Svaki instalacioni deo može da prihvati 5 uređaja, a ukupan instalacioni centar prihvata maks. 30 uređaja. Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno. Instalacioni stub je pogodan za montažu ugradnih kutija za uređaje serije 71GD... .



Instalacioni stub, tip ISSHS2D120

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			St.	Komad	kg/100 kom.	
ISSHS2D120RW	čistobela	—	2	1	500,000	6286 50 0
ISSHS2D120LGR	svetlosiva	—	2	1	500,000	6286 50 2
ISSHS2D120EL	—	eloksirano	2	1	490,000	6286 50 3


alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

ISS instalacioni stub

prazan, može da se opremi sa uobičajenim uređajima (utičnice, telefonski priključak, itd.) maks. 6 uređaja.

Pričvršćivanje moguće direktno na pod. Ugradne kutije se naručuju posebno. Sa prethodno isečenim segmentima za ugradnju ugradnih kutija sa programom poklopaca S990. Instalacioni stub je pogodan za prihvatanje frontalno uklopnih ugradnih kutija serije 71 GD... .



Instalacioni stub, tip ISSRHSM45

Tip	Boja	Površina	Broj spiralnih zlebova	Pakov.	Težina	Art.-Br.
			St.	Komad	kg/100 kom.	
ISSRHSM45RW	čistobela	—	1	1	135,000	6290 09 0
ISSRHSM45EL	—	eloksirano	1	1	135,000	6290 09 1

alu Aluminijum EL eloksirano

RSD/kom.

ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 45 mm sistemskim otvorom.

Komplet se sastoji od :

1 stuba sa stopicom


ukupne dužine: 670 mm


1 poklopca od aluminijuma

dužine 670 mm

Dizajn ovog ISS instalacionog stuba bazira se na ekstremno uzanom okruglom aluminijumskom profilu koji sa frontalne strane poseduje poklopac kao kod sistema parapetnih kanala

Rapid45. Sistemski otvor 45 mm je pogodan za direktnu montažu Modul 45 preklopnih i utičnih uređaja.






Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD6	siva	5	5,600	6288 61 0
71GD6	siva	1	5,700	6288 61 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za sisteme prekidača, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD7	siva	2	11,000	6288 61 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za standardne ugradne uređaje, za ugradnju 2 pojedinačna instalaciona uređaja ili jedne višestruke utičnice sa zaštitnim kontaktom.




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, Modul 45

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD8	siva	1	5,900	6288 57 0
71GD8	siva	5	29,500	6288 57 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za Modul 45-sistem, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.



Kutija za ugradnju uređaja, 3-struka, Modul 45

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
71GD9	siva	1	11,600	6288 58 0
71GD9	siva	2	23,200	6288 58 1

PA poliamid


RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za Modul 45-sistem, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.





Ugradnja uređaja

	Ugradna kutija za parapetni kanal i instalacioni stub	340
	Utičnica sa zaštitnim kontaktom Modul 45	340
	Prekidač/taster Modul 45	346
	Tehnika prenosa podataka Modul 45	350
	Maskirni ram S990	355
	Jedinica utičnice pripremljena	357
	Ugradna jedinica za serijski ugradni uređaj	359



Priključnice




Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, Modul 45

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD8	siva	1	5,900	6288 57 0
71GD8	siva	5	29,500	6288 57 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za Modul 45-sistem, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Kutija za ugradnju uređaja, 2/3-struka Modul 45

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71GD9	siva	1	11,600	6288 58 0
71GD9	siva	2	23,200	6288 58 1

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalna ugradna kutija za Modul 45-sistem, sa preklopnim donjim delom koji može po potrebi da se ukloni radi uštede vremena prilikom priključivanja provodnika, sa otvorima za uvođenje za prečnike provodnika do 14 mm.




Montažni nosač za tehniku prenosa podataka i Modul 45- connect

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
71MT3 45	siva	1	5,400	6288 57 5

PA poliamid

RSD/kom.

Frontalni montažni nosač za Modul 45 sisteme tehnike prenosa podataka i Modul 45 connect utičnice sa zaštitnim kontaktom sa Wieland-priključkom.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA poliamid

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile sa žabicama, odgovara ugradnim kutijama za uređaje 7GD... i 71GD... . Stezna oblast kabla do 14 mm



Utičnica sa zaštitnim kontaktom 0°

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-D0 RW1	čistobela	20	3,800	6117 00 1
SKS-D0 ROR1	narandžasta	20	3,800	6117 00 3
SKS-D0 MZGN1	menta zelena	20	3,800	6117 00 5
SKS-D0 SRO1	signalno crvena	20	3,800	6117 00 7
SKS-D0 SWGR1	crno siva	20	3,800	6117 00 8
SKS-D0 AL1	aluminijum-lakirana	20	3,800	6117 00 9

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 1-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične kleme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne kleme shodno VDE 0620.



Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-D0 RW2	čistobela	10	7,500	6117 01 2
SKS-D0 ROR2	narandžasta	10	7,500	6117 01 4
SKS-D0 MZGN2	menta zelena	10	7,500	6117 01 6
SKS-D0 SRO2	signalno crvena	10	7,500	6117 01 8
SKS-D0 SWGR2	crno siva	10	7,500	6117 01 9
SKS-D0 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,500	6117 02 0


PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 2-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične kleme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne kleme shodno VDE 0620.





Utičnica sa zaštitnim kontaktom 0°


Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.Br.
SKS-D0 RW3	čistobela	4	10,300	6117 02 3
SKS-D0 ROR3	narandžasta	4	10,300	6117 02 5
SKS-D0 MZGN3	menta zelena	4	10,300	6117 02 7
SKS-D0 SRO3	signalno crvena	4	10,300	6117 02 9
SKS-D0 SWGR3	crno siva	4	10,300	6117 03 0
SKS-D0 AL3	aluminijum-lakirana	4	10,300	6117 03 1

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 3-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.




Utičnica sa zaštitnim kontaktom 33°

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.Br.
SKS-D3 RW1	čistobela	20	3,800	6117 04 1
SKS-D3 ROR1	narandžasta	20	3,800	6117 04 3
SKS-D3 MZGN1	menta zelena	20	3,800	6117 04 5
SKS-D3 SRO1	signalno crvena	20	3,800	6117 04 7
SKS-D3 SWGR1	crno siva	20	3,800	6117 04 8
SKS-D3 AL1	aluminijum-lakirana	20	3,800	6117 04 9

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 1-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.




Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.Br.
SKS-D3 RW2	čistobela	10	7,500	6117 05 2
SKS-D3 ROR2	narandžasta	10	7,500	6117 05 4
SKS-D3 MZGN2	menta zelena	10	7,500	6117 05 6
SKS-D3 SRO2	signalno crvena	10	7,500	6117 05 8
SKS-D3 SWGR2	crno siva	10	7,500	6117 05 9
SKS-D3 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,500	6117 06 0

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 2-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.




Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.Br.
SKS-D3 RW3	čistobela	4	10,300	6117 06 3
SKS-D3 ROR3	narandžasta	4	10,300	6117 06 5
SKS-D3 MZGN3	menta zelena	4	10,300	6117 06 7
SKS-D3 SRO3	signalno crvena	4	10,300	6117 06 9
SKS-D3 SWGR3	crno siva	4	10,300	6117 07 0
SKS-D3 AL3	aluminijum-lakirana	4	10,300	6117 07 1

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 3-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.



Utičnica sa uzemljenjem 0°

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.Br.
SKS-F0 RW1	čistobela	20	3,800	6117 10 2
SKS-F0 ROR1	narandžasta	20	3,800	6117 10 4
SKS-F0 MZGN1	menta zelena	20	3,800	6117 10 6
SKS-F0 SRO1	signalno crvena	20	3,800	6117 10 8
SKS-F0 SWGR1	crno siva	20	3,800	6117 10 9
SKS-F0 AL1	aluminijum-lakirana	20	3,800	6117 11 0

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 1-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.



Priključnice



Utičnica sa uzemljenjem 0°

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-F0 RW2	čistobela	10	7,500	6117 11 1
SKS-F0 ROR2	narandžasta	10	7,500	6117 11 3
SKS-F0 MZGN2	menta zelena	10	7,500	6117 11 5
SKS-F0 SRO2	signalno crvena	10	7,500	6117 11 7
SKS-F0 SWGR2	crno siva	10	7,500	6117 11 8
SKS-F0 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,500	6117 11 9

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 2-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.





Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-F0 RW3	čistobela	4	12,000	6117 12 3
SKS-F0 ROR3	narandžasta	4	12,000	6117 12 5
SKS-F0 MZGN3	menta zelena	4	12,000	6117 12 7
SKS-F0 SRO3	signalno crvena	4	12,000	6117 12 9
SKS-F0 SWGR3	crno siva	4	12,000	6117 13 0
SKS-F0 AL3	aluminijum-lakirana	4	12,000	6117 13 1

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 3-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.



Utičnica sa uzemljenjem 33°

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-F3 RW1	čistobela	20	3,800	6117 14 0
SKS-F3 ROR1	narandžasta	20	3,800	6117 14 2
SKS-F3 MZGN1	menta zelena	20	3,800	6117 14 4
SKS-F3 SRO1	signalno crvena	20	3,800	6117 14 6
SKS-F3 SWGR1	crno siva	20	3,800	6117 14 7
SKS-F3 AL1	aluminijum-lakirana	20	3,800	6117 14 8

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 1-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-F3 RW2	čistobela	10	7,500	6117 15 1
SKS-F3 ROR2	narandžasta	10	7,500	6117 15 3
SKS-F3 MZGN2	menta zelena	10	7,500	6117 15 5
SKS-F3 SRO2	signalno crvena	10	7,500	6117 15 7
SKS-F3 SWGR2	crno siva	10	7,500	6117 15 8
SKS-F3 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,500	6117 15 9

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 2-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.





Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-F3 RW3	čistobela	4	10,300	6117 16 2
SKS-F3 ROR3	narandžasta	4	10,300	6117 16 4
SKS-F3 MZGN3	menta zelena	4	10,300	6117 16 6
SKS-F3 SRO3	signalno crvena	4	10,300	6117 16 8
SKS-F3 SWGR3	crno siva	4	10,300	6117 16 9
SKS-F3 AL3	aluminijum-lakirana	4	10,300	6117 17 0




PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 3-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utične klemme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne klemme shodno VDE 0620.




Utičnica sa uzemljenjem 0° – kodirana varijanta

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FC0 RW1	čistobela	20	3,800	6106 67 1
SKS-FC0 ROR1	narandžasta	20	3,800	6106 67 3
SKS-FC0 MZGN1	menta zelena	20	3,800	6106 67 5
SKS-FC0 SRO1	signalno crvena	20	3,800	6106 67 7
SKS-FC0 AL1	aluminijum-lakirana	20	3,800	6106 67 9

PC polikarbonat RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 1-struka 0° u kodiranoj varijanti, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utičnica može da se koristi samo u spoju sa kodirnim elementom tipa CST-SKS.

Napomena: Element za kodiranje ne spada u obim isporuke.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FC0 RW2	čistobela	10	7,500	6106 68 1
SKS-FC0 ROR2	narandžasta	10	7,500	6106 68 3
SKS-FC0 MZGN2	menta zelena	10	7,500	6106 68 5
SKS-FC0 SRO2	signalno crvena	10	7,500	6106 68 7
SKS-FC0 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,500	6106 68 9

PC polikarbonat RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 2-struka 0° u kodiranoj varijanti, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utičnica može da se koristi samo u spoju sa kodirnim elementom tipa CST-SKS.



Napomena: Element za kodiranje ne spada u obim isporuke.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FC0 RW3	čistobela	4	10,300	6106 69 1
SKS-FC0 ROR3	narandžasta	4	10,300	6106 69 3
SKS-FC0 MZGN3	menta zelena	4	10,300	6106 69 5
SKS-FC0 SRO3	signalno crvena	4	10,300	6106 69 7
SKS-FC0 AL3	aluminijum-lakirana	4	10,300	6106 69 9

PC polikarbonat RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 3-struka 0° u kodiranoj varijanti, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utičnica može da se koristi samo u spoju sa kodirnim elementom tipa CST-SKS.

Napomena: Element za kodiranje ne spada u obim isporuke.


Utičnica sa uzemljenjem 33° – kodirana varijanta

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FC3 RW1	čistobela	20	3,800	6106 70 1
SKS-FC3 ROR1	narandžasta	20	3,800	6106 70 3
SKS-FC3 MZGN1	menta zelena	20	3,800	6106 70 5
SKS-FC3 SRO1	signalno crvena	20	3,800	6106 70 7
SKS-FC3 AL1	aluminijum-lakirana	20	3,800	6106 70 9

PC polikarbonat RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 1-struka 33° u kodiranoj varijanti, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utičnica može da se koristi samo u spoju sa kodirnim elementom tipa CST-SKS.

Napomena: Element za kodiranje ne spada u obim isporuke.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FC3 RW2	čistobela	10	7,500	6106 71 1
SKS-FC3 ROR2	narandžasta	10	7,500	6106 71 3
SKS-FC3 MZGN2	menta zelena	10	7,500	6106 71 5
SKS-FC3 SRO2	signalno crvena	10	7,500	6106 71 7
SKS-FC3 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,500	6106 71 9

PC polikarbonat RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 2-struka 33° u kodiranoj varijanti, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utičnica može da se koristi samo u spoju sa kodirnim elementom tipa CST-SKS.

Napomena: Element za kodiranje ne spada u obim isporuke.



Priključnice



Utičnica sa uzemljenjem 33° – kodirana varijanta

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SKS-FC3 RW3	čistobela	4	10,300	6106 72 1
SKS-FC3 ROR3	narandžasta	4	10,300	6106 72 3
SKS-FC3 MZGN3	menta zelena	4	10,300	6106 72 5
SKS-FC3 SRO3	signalno crvena	4	10,300	6106 72 7
SKS-FC3 AL3	aluminijum-lakirana	4	10,300	6106 72 9


PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem 3-struka 33° u kodiranoj varijanti, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Utičnica može da se koristi samo u spoju sa kodiranim elementom tipa CST-SKS.

Napomena: Element za kodiranje ne spada u obim isporuke.




Štift za kodiranje

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
CST-SKS	crna	10	1,200	6106 73 5

PC polikarbonat

RSD/kom.

Kodirni element za utičnicu sa uzemljenjem u kodiranoj varijanti




Utičnica švajcarski standard 0°

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SKS-CH0 RW1	čistobela	1	3,400	6117 20 0

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica 1struka 0° prema švajcarskom standardu (SEV), sa utičnim klemama, 2-polna, 10 A, 250 V~, tip 13, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.



Utičnica, danski standard 0°

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SKS-DK0 RW1	čistobela	20	3,050	6117 20 2

PC polikarbonat

RSD/kom.


Utičnica 1struka 0° prema danskom standardu, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa navojnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
SKS-DKE0 RW1	čistobela	20	3,050	6117 20 3

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica 1struka 0° prema danskom standardu, kodirana za EOP-strujno kolo, sa navojnim klemama, 2-polna, 16 A 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

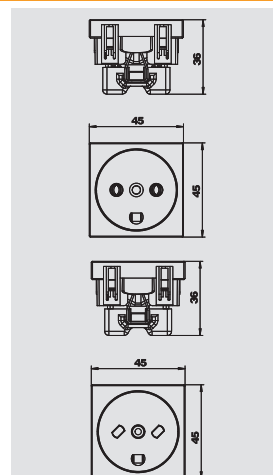



Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ZL-SKS	belo	10	0,467	6117 20 5

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile za utičnicom sa zaštitnim kontaktom 0°, utičnica sa uzemljenjem 0° i Modul 45connect-utičnice, bočno priključivanje. Za pričvršćivanje 3-žilnog provodnika, maks. Ø 10 mm.



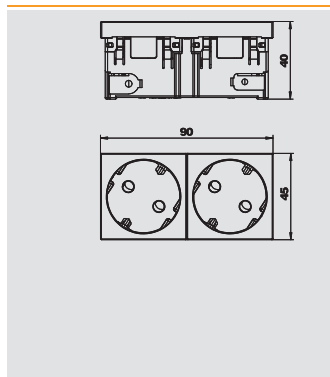


Modul 45connect-utičnice 33°, 2struke

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-DS3 RW2	čistobela	10	8,240	6117 07 4
SKS-DS3 ROR2	narandžasta	10	8,240	6117 07 6
SKS-DS3 MZGN2	menta zelena	10	8,240	6117 07 8
SKS-DS3 SRO2	signalno crvena	10	8,240	6117 08 0
SKS-DS3 SWGR2	crno siva	10	8,240	6117 08 1
SKS-DS3 AL2	aluminijum-lakirana	10	8,240	6117 08 2

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom sa bočim priključkom 2-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

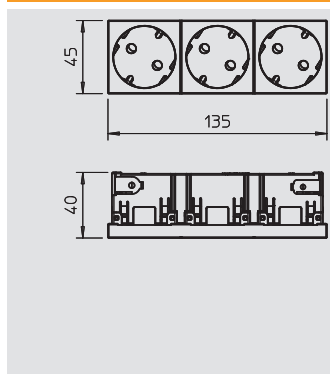


Modul 45connect-utičnice 33°, 3struke

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-DS3 RW3	čistobela	4	11,960	6119 85 0
SKS-DS3 ROR3	narandžasta	4	11,960	6119 85 2
SKS-DS3 MZGN3	menta zelena	4	11,960	6119 85 4
SKS-DS3 SRO3	signalno crvena	4	11,960	6119 85 6
SKS-DS3 SWGR3	crno siva	4	11,960	6119 85 8
SKS-DS3 AL3	aluminijum-lakirana	4	11,960	6119 86 0

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa zaštitnim kontaktom sa bočim priključkom 3-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

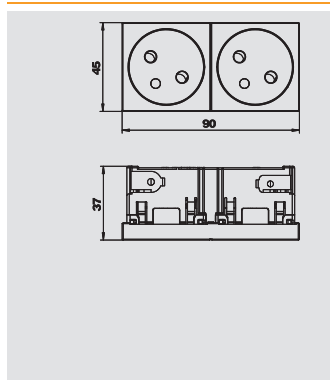


Modul 45connect-utičnica sa uzemljenjem 33°, 2struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FS3 RW2	čistobela	10	7,880	6119 86 8
SKS-FS3 ROR2	narandžasta	10	7,880	6119 87 0
SKS-FS3 MZGN2	menta zelena	10	7,880	6119 87 2
SKS-FS3 SRO2	signalno crvena	10	7,880	6119 87 4
SKS-FS3 SWGR2	crno siva	10	7,880	6119 87 6
SKS-FS3 AL2	aluminijum-lakirana	10	7,880	6119 87 8

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem sa bočnim priključkom 2-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utične kleme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne kleme shodno VDE 0620.

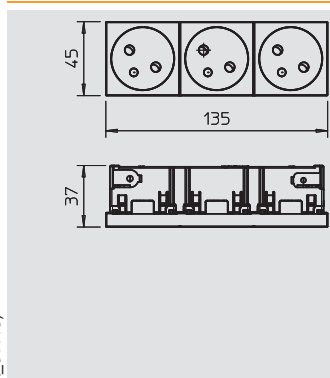


Modul 45connect-utičnica sa uzemljenjem 33°, 3struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SKS-FS3 RW3	čistobela	4	11,600	6119 88 0
SKS-FS3 ROR3	narandžasta	4	11,600	6119 88 2
SKS-FS3 MZGN3	menta zelena	4	11,600	6119 88 4
SKS-FS3 SRO3	signalno crvena	4	11,600	6119 88 6
SKS-FS3 SWGR3	crno siva	4	11,600	6119 88 8
SKS-FS3 AL3	aluminijum-lakirana	4	11,600	6119 89 0

PC polikarbonat

RSD/kom.

Utičnica sa uzemljenjem sa bočnim priključkom 3-struka 33°, sa povećanom zaštitom od kontakta, utičnim klemama, 2-polna, 16 A 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1. Utične kleme, 2-polne, 16 A 250 V~, vezne kleme shodno VDE 0620.



Priključni adapter, prav, utični deo

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
STA-SKS S1 SW	crna	10	1,200	6117 19 2
STA-SKS S1 W	bela	10	1,200	6117 19 3

RSD/kom.

Adapter utikača, prav, za priključak na utičnicu SKS-DS ili SKS-FS sa strane, za produžni provodnik VL sa Wieland-utičnicom GST 18i 3p.



Priključnice




Priključni adapter, prav, utičnica

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
BTA-SKS S1 SW	crna	10	1,200	6117 19 0
BTA-SKS S1 W	bela	10	1,200	6117 19 1

RSD/kom.

Adapter utikača, prav, za priključak na utičnicu SKS-DS ili SKS-FS sa strane, za produžni provodnik VL sa Wieland-utičnicom GST 18i 3p.




Priključni adapter, U-oblika, utični deo

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
STA-SKS SU1 SW	crna	10	1,190	6117 19 6
STA-SKS SU1 W	bela	10	1,190	6117 19 7

RSD/kom.

Adapter utičnog dela, U-oblika, za priključak na utičnicu SKS-DS ili SKS-FS sa bočne strane, za produžni kabel VL sa Wieland-utičnim delom GST 18i 3p.




Priključni adapter

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
VB-SKS S	crna	10	0,590	6117 19 8

RSD/kom.

Priključni adapter za obuhvatanje utičnica SKS-DS ili SKS-FS.

Napomena: Dozvoljene su kombinacije utičnica sa maksimalno 2 priključna adaptera.




Kutija za rasterećenje vučne sile

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ZL-SKS	belo	10	0,467	6117 20 5

RSD/kom.

Rasterećenje vučne sile za utičnicom sa zaštitnim kontaktom 0°, utičnica sa uzemljenjem 0° i Modul 45connect-utičnice, bočno priključivanje. Za pričvršćivanje 3-žilnog provodnika, maks. Ø 10 mm.




Naizmenični prekidač 1/2 širina modula

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TA-B RW0.5	čistobela	10	1,800	6117 67 0
TA-B SWGR0.5	crno siva	10	1,800	6117 66 8
TA-B AL0.5	aluminijum-lakirana	10	1,800	6117 67 1

RSD/kom.

Naizmenični prekidač 1-polni, 10 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Naizmenični prekidač 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
TA-B RW1	čistobela	10	3,300	6117 67 3
TA-B SWGR1	crno siva	10	3,300	6117 66 9
TA-B AL1	aluminijum-lakirana	10	3,300	6117 67 4

RSD/kom.

Naizmenični prekidač 1-polni, 10 A, 250 V~, sa utičnim klemama.





Isključni prekidač 1/2 širina modula

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
AS-B RW0.5	čistobela	10	1,700	6117 62 0
AS-B SWGR0.5	crno siva	10	1,700	6117 62 2
AS-B AL0.5	aluminijum-lakirana	10	1,700	6117 62 1

RSD/kom.

Prekidač 1-polni, 16 A, 250 V, sa utičnim klemama.






Isključni prekidač 1/1 širina modula

Tip	Oznaka	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
AS-B2P RW1	Sklopka 2-polna	čistobela	10	2,300	6117 64 4
AS-B2P SWGR1	Prekidač 2-polni	crno siva	10	2,300	6117 64 3
AS-B2P AL1	Sklopka 2-polna	aluminijum-lakirana	10	2,300	6117 64 5

RSD/kom.

Prekidač 2-polni, 16 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Naizmenični prekidač 1/2 širina modula

Tip	Oznaka	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WS-B RW0.5	Naizmenični prekidač	čistobela	10	1,800	6117 62 7
WS-B SWGR0.5	Naizmenični prekidač	crno siva	10	1,800	6117 62 6
WS-B AL0.5	Naizmenični prekidač	aluminijum-lakirana	10	1,800	6117 62 8

RSD/kom.

Naizmenični prekidač 1-polni, 16 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Naizmenični prekidač 1/1 širina modula

Tip	Oznaka	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
WS-B RW1	Naizmenični prekidač	čistobela	10	2,600	6117 64 0
WS-B SWGR1	Naizmenični prekidač	crno siva	10	2,600	6117 64 2
WS-B AL1	Naizmenični prekidač	aluminijum-lakirana	10	2,600	6117 64 1

RSD/kom.

Naizmenični prekidač 1-polni, 16 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Serijski prekidač 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
SE-B RW1	čistobela	10	1,800	6117 61 5
SE-B SWGR1	crno siva	10	1,800	6117 61 4
SE-B AL1	aluminijum-lakirana	10	1,800	6117 61 6

RSD/kom.

Serijski prekidač, 16 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Krstasti prekidač 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS-B RW1	čistobela	10	1,900	6117 63 7
KS-B SWGR1	crno siva	10	1,900	6117 63 9
KS-B AL1	aluminijum-lakirana	10	1,900	6117 63 8

RSD/kom.

Krstasti prekidač, 16 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Taster za roletne 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
RT-BS1 RW1	čistobela	10	3,700	6117 65 7
RT-BS1 SWGR1	crno siva	10	3,700	6117 65 6
RT-BS1 AL1	aluminijum-lakirana	10	3,700	6117 65 8

RSD/kom.

Taster za roletne sa električnim i mehaničkim zaključavanjem, 1-polni, 10 A, 250 V~, sa utičnim klemama.



Prekidač za roletne 1/1 širina modula

Tip	Oznaka	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
RS-BS1 RW1	Prekidač za roletne	čistobela	10	3,700	6117 65 4
RS-BS1 SWGR1	Prekidač za roletne	crno siva	10	3,700	6117 65 3
RS-BS1 AL1	Prekidač za roletne	aluminijum-lakirana	10	3,700	6117 65 5

RSD/kom.

Prekidač za roletne sa električnim i mehaničkim zaključavanjem, 1-polni, 10 A, 250 V~, sa utičnim klemama.




Priključnice



Adapter za 90° okrenutu ugradnju prekidača

Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
AD-90G M45	1	0,400	6258 14 1
St čelik			RSD/kom.

Adapter omogućava ugradnju prekidača okrenutu za 90° u npr. instalacione stubove sa 45-icom ili Rapid 45. Odgovara za sve prekidače i tastere u širini 1-og modula (45 x 45 mm).



Zaštita od prenapona 1/2 širina modula, optička signalizacija


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
USS 45-O-RW	čistobela	1	2,411	6117 47 3
USS 45-O-ALU	aluminijum-lakirana	1	2,411	6117 47 5
			RSD/kom.	

Za stacioniranu instalaciju u Rapid 45 kanale, parapetne kanale i podne sisteme.

- Verzija -O sa optičkim indikatorom funkcije
- Brza i jednostavna montaža
- Mala ugradna širina do 22,5 mm

Primena: Stručna ugradnja ovog uređaja za zaštitu od prenapona obezbeđuje ne samo pojedinačne utičnice već takođe može da se koristi i za zaštitu kombinacija utičnica.

Uređaj za zaštitu od prenapona tip 3 (klasa D) prema VDE 0675 deo 6 - 11 (DIN EN 61643-11).



Zaštita od prenapona 1/2 širina modula, akustična signalizacija


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
USS 45-A-RW	čistobela	1	2,800	6117 46 5
USS 45-A-ALU	aluminijum-lakirana	1	2,800	6117 46 7
			RSD/kom.	

Za stacioniranu instalaciju u Rapid -45- kanale, parapetne kanale i podne sisteme.

- Verzija -o sa optičkim vizualnim indikatorom
- Verzija A sa akustičnim indkatorom funkcije (signalni ton može da se isključi)
- Brza i jednostavna montaža
- Umanjena širina 22.5 mm

Primena: Ugradnja ovog uređaja za zaštitu od prenapona koju sprovodi elektro-instalater, osigurava ne samo pojedinačne utičnice već i može da se koristi i za zaštitu kombinacija utičnica.

Uređaj za zaštitu od prenapona tip 3 (klasa D) shodno VDE 0675 deo 6 - 11 (DIN EN 61643-11)




Modul zaštite od prenapona, akustična signalizacija

Tip	Signalizacija na uređaju	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
USM-A	akustično	1	1,500	5092 45 1
			RSD/kom.	

Zaštita od prenapona-Modul tip 3 (klasa D) prema DIN EN 61643-11 (VDE 0675 deo 6-11), fini zaštitni uređaj za 230/400V mreže. Namenjeno za primenu na utičnicama sa zaštitnim kontaktom.

- Sa akustičkom prijavom kvara
- Sa manjom veličinom
- Y-preklop

Primena: Univerzalno primenljiv za sve instalacione sisteme

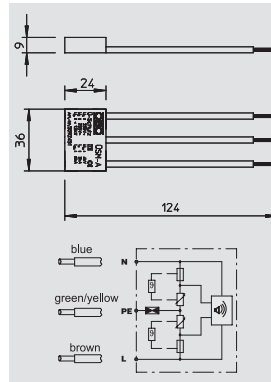



Utičnica za antenu-SAT 1/2 širina modula

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
ANT-1S RW0.5	čistobela	1	2,250	6117 60 6
ANT-1S SWGR0.5	crno siva	1	2,250	6117 61 0
ANT-1S AL0.5	aluminijum-lakirana	1	2,250	6117 60 7
			RSD/kom.	

Pojedinačne kutije za antene, BK i satelitski prijem sa priključkom za SAT.

Oblast frekvencije: do 1 GHz
Konstantna zvučna izolacija: max. 0,055 dB




Utičnica za antenu 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ANT-2E RW1	čistobela	10	8,100	6117 38 1
ANT-2E SWGR1	crno siva	10	8,100	6117 38 3
ANT-2E AL1	aluminijum-lakirana	10	8,100	6117 38 5

RSD/kom.

Pojedinačne kutije za antene, BK i satelitski prijem sa priključkom za TV i Radio.

Frekvencija: 5-862 MHz
Rastavna zv. izolacija: 1 dB
Izol. povratnog kanala: 14 dB
Klasa zaštite od elektromagn. talasa A

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ANT-2D RW1	čistobela	10	8,100	6117 38 7
ANT-2D SWGR1	crno siva	10	8,100	6117 38 9
ANT-2D AL1	aluminijum-lakirana	10	8,100	6117 39 1

RSD/kom.

Kutija za antene, BK i satelitski prijem sa priključkom za TV i radio.




Frekvencija: 5-862 MHz
Konst. zv. izolacija: 4dB
Rastavna zvučna izolacija: 14 dB
Klasa zaštite od elektromagn. talasa A

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ANT-3E RW1	čistobela	10	9,400	6117 39 3
ANT-3E SWGR1	crno siva	10	9,400	6117 39 5
ANT-3E AL1	aluminijum-lakirana	10	9,400	6117 39 7

RSD/kom.

Pojedinačna kutija za antene, BK i satelitski prijem sa priključkom za TV, radio i SAT.


Frekvencija: 5-2050 MHz
Rastavna zvučna izolacija:
5-862 MHz - 1 dB
950-2050 MHz - 2 dB
Izolacija povratnog kanala: 14 dB
Klasa zaštite od elektromagnetnih talasa A


Kutija za telefon 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
TAE-6F RW1	čistobela	10	2,000	6117 42 8
TAE-6F AL1	aluminijum-lakirana	10	2,000	6117 43 0

RSD/kom.


Kutija za telefon TAE 6 F


Utičnica za izjednačavanje potencijala 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
PAD-LQ6 RW1	čistobela	1	5,400	6119 99 8
PAD-LQ6 SWGR1	crno siva	1	5,400	6119 99 7
PAD-LQ6 AL1	aluminijum-lakirana	1	5,400	6119 99 9

RSD/kom.

Utičnica za izjednačavanje potencijala prema DIN 42 801 za priključak ugaonog konektora tipa: 1945, priključak sa zadnje strane sa navojnim tiplom M6.


Ispust kablova 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KA-ZKB RW1	čistobela	8	0,890	6117 98 5
KA-ZKB SWGR1	crno siva	8	0,890	6117 98 6
KA-ZKB AL1	aluminijum-lakirana	8	0,890	6117 98 7

RSD/kom.

Izlaz kablova sa vučnim rasterećenjem preko pričvršćivanja vezice kablova.



Priključnice




Slepi poklopac 1/2 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ADP-B RW0.5	čistobela	10	0,400	6117 41 4
ADP-B SWGR0.5	crno siva	10	0,400	6117 41 5
ADP-B AL0.5	aluminijum-lakirana	10	0,400	6117 41 6

RSD/kom.

Maskirni poklopac kao zatvarač praznih polja za pola uređaja (1/2 širine modula).




Slepi poklopac 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ADP-B RW1	čistobela	10	0,800	6117 40 6
ADP-B SWGR1	crno siva	10	0,800	6117 40 7
ADP-B AL1	aluminijum-lakirana	10	0,800	6117 40 8

RSD/kom.

Maskirni poklopac kao zatvarač praznih polja za uređaj (1 širina modula).




Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 5e

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ASM-C5	1	1,120	6117 33 7

RSD/kom.

Priključni modul sa pločom nosača, kat. 5e nezaštićen, sa jednim RJ 45 utičnim mestom. Zajedno sa poklopcem za zaštitu od prašine, vezicom za kablove i uputstvom za montažu.

Zajedno sa zaštitnom kapom, jednom spojnicom za kabl i uputstvom za montažu.




Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 5e zaštićen

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ASM-C5 G	1	1,920	6117 32 5

RSD/kom.

Priključni modul sa pločom nosača, kat. 5e zaštićen, sa jednim RJ 45 utičnim mestom. Zajedno sa EMV-zavrtnjem, poklopcem za zaštitu od prašine, vezicom za kablove i uputstvom za montažu.

Zajedno sa EMV-oklopnom kapom, zaštitnom kapom, spojnicom kabla i uputstvom za montažu.




Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 6

Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ASM-C6	1	1,060	6117 34 1

RSD/kom.

Priključni modul sa pločom nosača, kat. 6 nezaštićen, sa jednim RJ 45 utičnim mestom. Zajedno sa poklopcem za zaštitu od prašine, vezicom za kablove i uputstvom za montažu.

Zajedno sa zaštitnom kapom, jednom spojnicom za kabl i uputstvom za montažu.




Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 6 zaštićen za 10GbE


Tip	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ASM-C6 G	1	1,850	6117 32 9

RSD/kom.

Priključni modul sa pločom nosača, kat. 6 zaštićen za 10GbE, sa jednim RJ 45 utičnim mestom. Zajedno sa EMV-zavrtnjem, poklopcem za zaštitu od prašine, vezicom za kablove i uputstvom za montažu.

Zajedno sa EMV-oklopnom kapom, zaštitnom kapom, spojnicom kabla i uputstvom za montažu.





LWL-spoinjica sa pločom nosača


Tip	Pakov.	Težina	Art.-Br.
	Komad	kg/100 kom.	
ASM-LWL K	1	0,095	6117 74 0

RSD/kom.

LWL-spoinjica sa pločom nosača, jednokanalni modul.

Sadržaj isporuke: spojnica, ploča nosača, 2 zaštitna poklopca, 1 uputstvo za montažu, 1 oznaka.

Obim isporuke: priključnica, noseća ploča, 2 zaštitna poklopca, 1 uputstvo za montažu, 1 oznaka.




Redukcioni ram RJ45 na RJ11/RJ12

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DMZ-RR RJ11	zelena	1	0,010	6117 97 2

RSD/kom.

Redukcioni ram sa RJ45 na RJ11/RJ12. Sprečava nenamerno uključivanje RJ45 utikača (podaci) u RJ45 utičnicu koja je definisana kao utičnica za telefon (RJ11 utikač).




Nosač tehnike prenosa podataka 1/2 širina modula

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DMG-1RM RW0.5	čistobela	10	0,470	6117 29 2
DMG-1RM SWGR0.5	crno siva	10	0,470	6117 29 1
DMG-1RM AL0.5	aluminijum-lakirana	10	0,470	6117 29 3

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom za prihvatanje 1 priključnog modula sa plocom nosača. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu ugradnju u okruženje sistema.

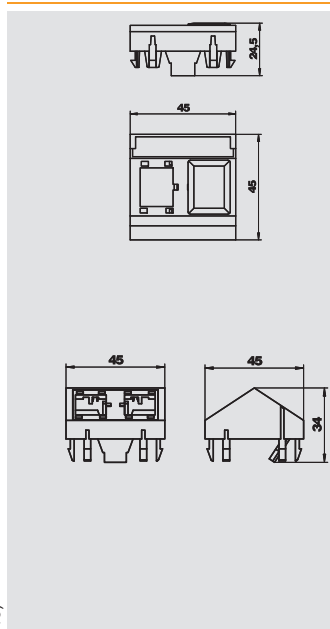

Nosač tehnike prenosa podataka 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DMG-2RM RW1	bela	10	1,100	6117 31 9
DMG-2RM SWGR1	crno siva	10	1,100	6117 31 8
DMG-2RM AL1	aluminijum-lakirana	10	1,100	6117 32 0

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom za prihvatanje 2 priključna modula sa plocom nosača. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Montažna ploča sa 2 x 1 port


Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DMS-2RM RW1	čistobela	10	0,855	6117 31 5
DMS-2RM AL1	aluminijum-lakirana	10	0,855	6117 31 6
DMS-2RM SWGR1	crno siva	10	0,855	6117 31 4

PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom za prihvatanje 2 priključna modula sa plocom nosača. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Montažna ploča sa 2 x 1 port.



Sigurnosni clip

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
DMZ-SC GN	zelena	20	0,040	6117 95 7
DMZ-SC RO	crvena	20	0,040	6117 95 8

RSD/kom.

Sigurnosni clip za vizuelno kodiranje po bojama ranžirnih kablova i CP-ranžirnih kablova.



Priključnice




Zaštita od prašine

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DMZ-ST5 W	bela	10	0,058	6117 73 6
DMZ-ST5 GN	zelená	10	0,058	6117 73 7
DMZ-ST5 RO	crvena	10	0,058	6117 73 8

RSD/kom.

Zaštita od prašine za vizuelno kodiranje priključnih modula po bojama, za montažu na nosače tehnike prenosa podataka DMS i DMG.




Mehanička i vizuelna zaštita od povezivanja

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DMZ-ESMV CB	bela	1	0,446	6117 70 8

RSD/kom.

Mehanička i vizuelna utična zaštita za RJ45-utičnicu i RJ45-utikač, strana do utičnice za montažu na nosač tehnike prenosa podataka DMS i DMG, kodiranje "B" za 4 različita kodiranja sa zumtom, braon, ljubičastom i belom bojom.

Napomena: Pregradni element kod montaže utikača potreban je samo za određene tipove utikača.




Zaštita priključaka i spojeva

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DMZ-AVS GN	zelená	20	0,054	6117 72 4
DMZ-AVS RO	crvena	20	0,054	6117 72 6
DMZ-AVS W	bela	20	0,054	6117 72 8

RSD/kom.

Zaštita priključka kao mehanička zaštita isključivanjem i za vizuelno kodiranje po bojama priključnih modula, za montažu na nosače tehnike prenosa podataka DMS i DMG, utični priključak može da se uključi samo sa odgovarajućim ključem tipa DMZ-SCHL AVS.

Napomena: Ključ tipa DMZ-SCHL AVS nije sadržan u obimu isporuke.




Zaštita od povezivanja za RJ45

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DMZ-ES AVS	crna	1	0,049	6117 74 5

RSD/kom.

Zaštita od povezivanja za zaštitu priključka tipa DMZ-AVS, utični priključak može da se skine samo sa odgovarajućim ključem tipa DMZ-SCHL AVS.

Napomena: Ključ tipa DMZ-SCHL AVS nije sadržan u obimu isporuke.




Ključ za zaštitu priključaka i spojeva

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DMZ-SCHL AVS	žuta	1	0,020	6117 73 2

RSD/kom.

Ključ sa priveskom za zaštitu priključka tipa DMZ-AVS, utični priključak može da se skine samo sa ključem.





Ranžirni kabal, varijanta utikač - utikač

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
RK-C5SF UTP1	siva	10	4,530	6117 96 0
RK-C5SF UTP3	siva	10	12,130	6117 96 2
RK-C5SF UTP5	siva	10	19,730	6117 96 4

RSD/kom.

Ranžirni kabal SF/UTP 4P, LSFRZH, kat. 5, zaštićen, varijanta utikač - utikač.






Ranžirni kabal, varijanta utikač - utikač

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
RK-C6S FTP1	siva	10	4,530	6117 96 6
RK-C6S FTP3	siva	10	12,130	6117 96 8
RK-C6S FTP5	siva	10	19,730	6117 97 0

RSD/kom.

Ranžirni kabal S/FTP 4P, LSFRZH, kat. 6, zaštićen, varijanta utikač - utikač.

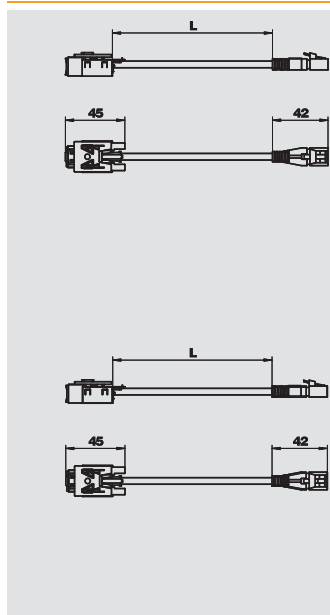

CP-ranžirni kabal, varijanta utikač - utičnica

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
CPK-C5SF UTP2	siva	5	8,850	6117 93 8
CPK-C5SF UTP7.5	siva	5	29,750	6117 94 0
CPK-C5SF UTP10	siva	5	39,250	6117 94 2
CPK-C5SF UTP15	siva	5	58,250	6117 94 4


RSD/kom.

Ranžirni kabal kao produžni kabal SF/UTP 4P, LSFRZH, kat. 5, zaštićen, varijanta utikač - utičnica, strana sa utičnicom može da se ugradi u nosače tehnike prenosa podataka tipa DMS i DMG.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
CPK-C6S FTP2	siva	5	9,240	6117 94 6
CPK-C6S FTP7.5	siva	5	30,140	6117 94 8
CPK-C6S FTP10	siva	5	39,640	6117 95 0
CPK-C6S FTP15	siva	5	58,640	6117 95 2

RSD/kom.

Ranžirni kabal kao produžni provodnik S/FTP 4P, LSFRZH, kat. 6, zaštićen, varijanta utikač - utičnica, strana sa utičnicom može da se ugradi u nosače tehnike prenosa podataka tipa DMS i DMG.

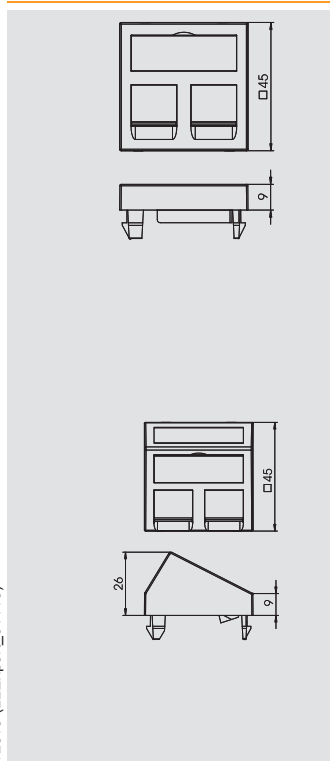

Nosač tehnike prenosa podaka tip A, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTG-2A RW1	čistobela	1	1,100	6119 20 2
DTG-2A SWGR1	crno siva	1	1,100	6119 20 4
DTG-2A AL1	aluminijum-lakirana	1	1,100	6119 20 6

PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa A za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: AMP TYCO: AMP TYCO: SL serije 110Connect i Toolless, AMP-Twist (bez zaštitne maske); Brand-Rex: nezasticec Modul; GG45; Nexans: LANmark sa adapter-žabicom.

Tip A odgovara montažnom otvoru u mm: 20,10 x 14,80.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTS-2A RW1	čistobela	1	1,500	6119 23 8
DTS-2A SWGR1	crno siva	1	1,500	6119 24 0
DTS-2A AL1	aluminijum-lakirana	1	1,500	6119 24 2

PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa A za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: AMP TYCO: AMP TYCO: SL serije 110Connect i Toolless, AMP-Twist (bez zaštitne maske); Brand-Rex: nezasticec Modul; GG45; Nexans: LANmark sa adapter-žabicom.

Tip A odgovara montažnom otvoru u mm: 20,10 x 14,80.





Nosač tehnike prenosa podataka tip B, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTG-2B RW1	čistobela	1	1,100	6119 20 8
DTG-2B SWGR1	crno siva	1	1,100	6119 21 0
DTG-2B AL1	aluminijum-lakirana	1	1,100	6119 21 2

PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa B za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Tip B odgovara montažnom otvoru u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTS-2B RW1	čistobela	1	1,500	6119 24 4
DTS-2B SWGR1	crno siva	1	1,500	6119 24 6
DTS-2B AL1	aluminijum-lakirana	1	1,500	6119 24 8


PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa B za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Tip B odgovara montažnom otvoru u mm: 19,35/21,55 x 14,85.



Nosač tehnike prenosa podataka tip C, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTG-2C RW1	čistobela	1	1,100	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	crno siva	1	1,100	6119 21 6
DTG-2C AL1	aluminijum-lakirana	1	1,100	6119 21 8

PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa C za prihvatanje sledećih priključnih modula za prenos podataka: Brand-Rex: zaštićen Modul; Corning: Moduli sa Keystone-prihvatom; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; R&M: Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Tip C odgovara montažnom otvoru u mm: 19,30 x 14,80.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTS-2C RW1	čistobela	1	1,500	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	crno siva	1	1,500	6119 25 2
DTS-2C AL1	aluminijum-lakirana	1	1,500	6119 25 4


PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa C za prihvatanje sledećih priključnih modula za prenos podataka: Brand-Rex: zaštićen Modul; Corning: Moduli sa Keystone-prihvatom; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; R&M: Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Tip C odgovara montažnom otvoru u mm: 19,30 x 14,80.



Nosač tehnike prenosa podataka tip EP, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTG-2EP RW1	čistobela	1	1,100	6119 23 2
DTG-2EP SWGR1	crno siva	1	1,100	6119 23 4
DTG-2EP AL1	aluminijum-lakirana	1	1,100	6119 23 6


PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa EP za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: Leoni Kerpen: ELine Premium-sistem

Tip EP odgovara montažnom otvoru u mm: 16,0 x 14,0.





Nosač tehnike prenosa podaka tip EP, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTS-2EP RW1	čistobela	1	1,500	6119 26 8
DTS-2EP SWGR1	crno siva	1	1,500	6119 27 0
DTS-2EP AL1	aluminijum-lakirana	1	1,500	6119 27 2


PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tipa EP za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: Leoni Kerpen: ELine Premium-sistem

Tip EP odgovara montažnom otvoru u mm: 16,0 x 14,0.



Nosač tehnike prenosa podaka tip F, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTG-2F RW1	čistobela	1	1,100	6119 22 0
DTG-2F SWGR1	crno siva	1	1,100	6119 22 2
DTG-2F AL1	aluminijum-lakirana	1	1,100	6119 22 4


PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tip F za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: Avaya/Systimax: M-serija.

Tip F odgovara montažnom otvoru u mm: 17,40 x 16,60.



Nosač tehnike prenosa podaka tip PA, 1/1 širina modula

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTG-2PA RW1	čistobela	1	1,100	6119 22 6
DTG-2PA SWGR1	crno siva	1	1,100	6119 22 8
DTG-2PA AL1	aluminijum-lakirana	1	1,100	6119 23 0

PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tip PA za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: Panduit: Mini-Com.

Tip PA odgovara montažnom otvoru u mm: 18,4 x 16,0.

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
DTS-2PA RW1	čistobela	1	1,500	6119 26 2
DTS-2PA SWGR1	crno siva	1	1,500	6119 26 4
DTS-2PA AL1	aluminijum-lakirana	1	1,500	6119 26 6


PC polikarbonat

RSD/kom.

Nosač tehnike prenosa podataka sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema.

Ploča nosača tip PA za montažu sledećih priključnih modula za prenos podataka: Panduit: Mini-Com

Tip PA odgovara montažnom otvoru u mm: 18,4 x 16,0.



Maskirni ram S990, 1-struki

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AF1 RW	čistobela	1	2,700	6107 00 2
S990-AF1 AL	aluminijum-lakirana	10	2,700	6107 00 8

PC polikarbonat

RSD/kom.

Frontalni ram Modul 45.




Priključnice



Maskirni ram S990, 2-struki

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AF2 RW	čistobela	1	4,800	6107 10 2
S990-AF2 AL	aluminijum-lakirana	5	4,800	6107 10 8
PC polikarbonat				RSD/kom.


Frontalni ram Modul 45.



Maskirni ram S990, 3-struki

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AF3 RW	čistobela	1	4,100	6107 20 2
S990-AF3 AL	aluminijum-lakirana	5	4,100	6107 20 8
PC polikarbonat				RSD/kom.


Frontalni ram Modul 45.



Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 1-struki

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AFB1 RW	čistobela	1	2,700	6107 05 2
S990-AFB1 AL	aluminijum-lakirana	10	2,700	6107 05 8
PC polikarbonat				RSD/kom.


Frontalni ram Modul 45, sa poljem za natpise



Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 2-struki

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AFB2 RW	čistobela	1	4,800	6107 15 2
S990-AFB2 AL	aluminijum-lakirana	5	4,800	6107 15 8
PC polikarbonat				RSD/kom.


Frontalni ram Modul 45, sa poljem za natpise



Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 3-struki

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AFB3 RW	čistobela	1	4,100	6107 25 2
S990-AFB3 AL	aluminijum-lakirana	5	4,100	6107 25 8
PC polikarbonat				RSD/kom.


Frontalni ram Modul 45, sa poljem za natpise



Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 1-struki, ugaoni

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AR1 RW	čistobela	10	2,500	6107 07 2
S990-AR1 AL	aluminijum-lakirana	10	2,500	6107 07 8
PC polikarbonat				RSD/kom.


Frontalni ram Modul 45, ugaona varijanta.




Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 2-struki, ugaoni

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AR2 RW	čistobela	5	4,000	6107 17 2
S990-AR2 AL	aluminijum-lakirana	5	4,000	6107 17 8
PC polikarbonat				RSD/kom.

Frontalni ram Modul 45, ugaona varijanta.






Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 3-struki, ugaoni

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AR3 RW	čistobela	5	3,400	6107 27 2
S990-AR3 AL	aluminijum-lakirana	5	3,400	6107 27 8

PC polikarbonat

RSD/kom.

Frontalni ram Modul 45, ugaona varijanta.




Maskirni ram za Aura program

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
S990-AR80 1 RW	čistobela	10	1,700	6107 37 2
S990-AR80 1 AL	aluminijum-lakirana	10	1,700	6107 37 8

PC polikarbonat

RSD/kom.

Maskirni ram za ugradne uređaje iz Aura-sistema prekidača.




Maskirni ram za Aura program, ugaoni

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ADR-80 1 RW	čistobela	10	1,900	6258 06 9
ADR-80 1 AL	aluminijum-lakirana	10	1,900	6258 07 1

PC polikarbonat

RSD/kom.

Maskirni ram za ugradne uređaje iz Aura-sistema prekidača, četvrtasta varijanta.




Centralna ploča za Aura-program, pravougaoni standardni prodor za kablove

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
ZP-80 1RW	čistobela	10	1,800	6258 07 3
ZP-80 1AL	aluminijum-lakirana	10	1,800	6258 07 4

RSD/kom.

Centralna ploča 50 x 50 mm, za priključne kutije firmi Brand Rex, BTR, Panduit, Reichle De Massari, Molex Telegärtner itd., za maskirni ram Aura sistema prekidača tipa ADR80/1 i S990-AR80/1.



Jedinica utičnice, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS990RW1-0	čistobela	4	12,800	6288 61 6
KS990GN1-0	menta zelena	4	12,800	6288 61 7
KS990RT1-0	signalno crvena	4	12,800	6288 61 8


RSD/kom.

Fabrički montirana 1-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom za sisteme parapetnih kanala GEK-S, GEK-A i ISS koja se sastoji od:- odgovarajuće kutije za ugradnju uređaja tipa 71GD...

- utičnice sa zaštitnim kontaktom Modul45 boje RW čisto bela, GN zelena, RT crvena

- odgovarajućeg maskirnog rama S990 boja čisto bela

Utičnice ne sadrže priključne vodove.



Jedinica utičnice, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS990GN2-0	menta zelena	2	24,700	6288 62 0
KS990RW2-0	čistobela	2	24,700	6288 61 9
KS990RT2-0	signalno crvena	2	24,700	6288 62 1

RSD/kom.

Fabrički montirana 2-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom za sisteme parapetnih kanala GEK-S, GEK-A i ISS koja se sastoji od:- odgovarajuće kutije za ugradnju uređaja tipa 71GD...

- utičnice sa zaštitnim kontaktom Modul45 boje RW čisto bela, GN zelena, RT crvena

- odgovarajućeg maskirnog rama S990 boja čisto bela

Utičnice ne sadrže priključne vodove.



Priključnice



Jedinica utičnice, 3-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KS990RW3-0	čistobela	2	30,400	6288 62 2
KS990GN3-0	menta zelena	2	30,400	6288 62 3
KS990RT3-0	signalno crvena	2	30,400	6288 62 4


RSD/kom.

Fabrički montirana 3-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom sa poljem za natpis za sisteme parapetnih kanala GEK-S, GEK-A i ISS koja se sastoji od: - odgovarajuće kutije za ugradnju uređaja tipa 71 GD...

- utičnice sa zaštitnim kontaktom Modul45 boje RW čisto bela, GN zelena, RT crvena

- odgovarajućeg maskirnog rama S990 boja čisto bela

Utičnice ne sadrže priključne vodove.



Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 1-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSB990RW1-0	čistobela	4	12,800	6288 62 5
KSB990GN1-0	menta zelena	4	12,800	6288 62 6
KSB990RT1-0	signalno crvena	4	12,800	6288 62 7


RSD/kom.

Fabrički montirana 1-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom sa poljem za natpis za sisteme parapetnih kanala GEK-S, GEK-A i ISS koja se sastoji od: - odgovarajuće kutije za ugradnju uređaja tipa 71GD...

- utičnice sa zaštitnim kontaktom Modul45 boje RW čisto bela, GN zelena, RT crvena

- odgovarajućeg maskirnog rama S990 boja čisto bela

Utičnice ne sadrže priključne vodove.



Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 2-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSB990GN2-0	menta zelena	2	24,700	6288 62 9
KSB990RW2-0	čistobela	2	24,700	6288 62 8
KSB990RT2-0	signalno crvena	2	24,700	6288 63 0


RSD/kom.

Fabrički montirana 2-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom sa poljem za natpis za sisteme parapetnih kanala GEK-S, GEK-A i ISS koja se sastoji od: - odgovarajuće kutije za ugradnju uređaja tipa 71GD...

- utičnice sa zaštitnim kontaktom Modul45 boje RW čisto bela, GN zelena, RT crvena

- odgovarajućeg maskirnog rama S990 boja čisto bela

Utičnice ne sadrže priključne vodove.



Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 3-struka

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
KSB990GN3-0	menta zelena	2	30,400	6288 63 2
KSB990RW3-0	čistobela	2	30,400	6288 63 1
KSB990RT3-0	signalno crvena	2	30,400	6288 63 3


RSD/kom.

Fabrički montirana 3-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom sa poljem za natpis za sisteme parapetnih kanala GEK-S, GEK-A i ISS koja se sastoji od: - odgovarajuće kutije za ugradnju uređaja tipa 71GD...

- utičnice sa zaštitnim kontaktom Modul45 boje RW čisto bela, GN zelena, RT crvena

- odgovarajućeg maskirnog rama S990 boja čisto bela

Utičnice ne sadrže priključne vodove.



Kutija za ugradnju uređaja CEE, 16 A

Tip	Boja	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Art.-Br.
CEE16E2	siva	1	34,110	6288 61 2


RSD/kom.


Kutija za ugradnju uređaja, kompletna, za ugradnju CEE-utičnica u parapetne kanale sa poklopcem 80 mm, sastoji se od:

frontalne kutije za ugradnju uređaja

CEE-utičnice i montažnog materijala

CEE-utičnica 16 A.






Kutija za ugradnju uređaja CEE, 32 A

Tip	Boja	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
CEE32E2	siva	1	37,000	6288 61 4

PA poliamid

RSD/kom.

Kutija za ugradnju uređaja, kompletna, za ugradnju CEE-utičnica u parapetne kanale sa poklopcem 80 mm, sastoji se od:
frontalne kutije za ugradnju uređaja
CEE-utičnice i montažnog materijala
CEE-utičnica 32 A.

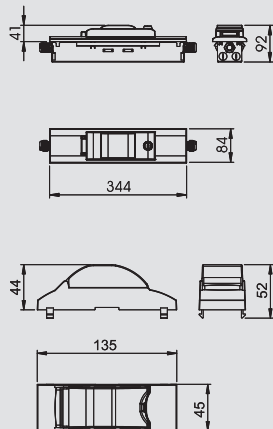

Ugradna jedinica

Tip	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
IKR4RW	—	1	85,400	6288 36 5

RSD/kom.

Ugradna jedinica za ugradnju automatskih osigurača ili FI-osigurača u parapetne kanale. Pomoću 2 šine sa po 3 TE i stezne lajsne za N i PE. Rasterećenje vučne sile se vrši preko vezice kablova ili elementa za rasterećenje vučne sile.

Tip	Podobno za dubinu kanala	Pakov.	Težina	Art.-Br.
		Komad	kg/100 kom.	
IKR6RW	—	1	1,720	6288 36 9

PVC polivinil-hlorid

RSD/kom.

Ugradna jedinica za ugradnju automatskih osigurača ili FI-osigurača u parapetne kanale. Pomoću 2 šine sa po 3 TE i stezne lajsne za N i PE. Rasterećenje vučne sile se vrši preko vezice kablova ili elementa za rasterećenje vučne sile.





Registri

	Abecedni sadržaj	362
	Numerički registar	366
	Registar tipova	374



A

Adapter za 90° okrenutu ugradnju prekidača, 348
Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 110 mm, 306
Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 130 mm, 306
Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 170 mm, 306
Alat za uvlačenje, 333

B

Bend-radius, ravan ugao, 189, 192, 194, 201, 205
Bend-Radius, spoljašnji ugao, 189, 192, 195, 202, 206
Bend-Radius, unutrašnji ugao, 189, 192, 195, 201, 205
Blokada zvučne izolacije, 315

C

CEE-kutija za uređaje, 124
CEE-priključna prirubnica 16 A, 124
CEE-priključna prirubnica 32 A, 125
Centralna ploča za Aura-program, pravougani standardni prodor za, 357
kablove
CP-ranžirni kabal, varijanta utikač - utičnica, 353

D

Desni završni komad, 158, 160, 190, 193, 203, 207
Držač kablova, 143, 155

F

Frontalni poklopac, 126

G

Gumena podloga za ISS 140110, 326
Gumena podloga za ISS70110, 324
Gumena podloga za ISS90110, 325
Gumena podloga za ISS070140, 322
Gumena podloga za ISSRM45, 328
Gumena podloga za ISST70140, 321
Gumena podloga za ISST70140B, 323

I

Instalacioni stub, čelični lim sa poklopcem PVC, 318
Instalacioni stub, čelični lim sa poklopcem, čelični lim, 318
Instalacioni stub, tip ISS110100F, 330
Instalacioni stub, tip ISS110100R, 329
Instalacioni stub, tip ISS120, 320
Instalacioni stub, tip ISS140100F, 331
Instalacioni stub, tip ISS140100R, 331
Instalacioni stub, tip ISS140110, 326
Instalacioni stub, tip ISS140220, 327
Instalacioni stub, tip ISS70110, 324
Instalacioni stub, tip ISS90110, 325
Instalacioni stub, tip ISSHS140250, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS140500, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS140700, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS2D120, 336
Instalacioni stub, tip ISSHS4, 334
Instalacioni stub, tip ISSHS6, 336
Instalacioni stub, tip ISSHS0270140, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS070140, 335
Instalacioni stub, tip ISS070140, 322
Instalacioni stub, tip ISSRHSM45, 336
Instalacioni stub, tip ISSRM45, 327
Instalacioni stub, tip ISSRM45F, 328
Instalacioni stub, tip ISST70140, 321
Instalacioni stub, tip ISST70140B, 323
Isključni prekidač 1/1 širina modula, 347
Isključni prekidač 1/2 širina modula, 346
Ispust kabla 1/1 širina modula, 349

J

Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 1-struka, 358
Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 2-struka, 358

J

Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 3-struka, 358
Jedinica utičnice, 1-struka, 357
Jedinica utičnice, 2-struka, 357
Jedinica utičnice, 3-struka, 358

K

Kanal napajanja, 315
Kanal za ožičenje, tip 100100, 178, 181
Kanal za ožičenje, tip 10037, 177, 180
Kanal za ožičenje, tip 10050, 177, 180
Kanal za ožičenje, tip 10075, 177, 181
Kanal za ožičenje, tip 25025, 174
Kanal za ožičenje, tip 37025, 174
Kanal za ožičenje, tip 37037, 174
Kanal za ožičenje, tip 50025, 174
Kanal za ožičenje, tip 50037, 175, 182
Kanal za ožičenje, tip 50050, 175, 182
Kanal za ožičenje, tip 50075, 175, 182
Kanal za ožičenje, tip 75025, 175, 179
Kanal za ožičenje, tip 75037, 176, 179, 182
Kanal za ožičenje, tip 75050, 176, 179, 182
Kanal za ožičenje, tip 75075, 176, 179, 182
Kanal za ožičenje, tip 75100, 176, 180, 182
Kanal za ožičenje, tip 75125, 177, 180, 183
Kanal za ožičenje, tip LK4 15015, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 30015, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 30025, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 40025, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 40040, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 40060, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 40080, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 40100, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 60015, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60025, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60040, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60060, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60080, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 60100, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 60120, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 80025, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 80040, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80060, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80080, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80100, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80120, 169
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60015, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60025, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60040, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60060, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60080, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60100, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60120, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80025, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80040, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80060, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80080, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80100, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80120, 173
Kanal, tip LKM 20020, 138
Kanal, tip LKM 20030, 139
Kanal, tip LKM 30030, 140
Kanal, tip LKM 40040, 141
Kanal, tip LKM 40060, 143
Kanal, tip LKM 60060, 145
Kanal, tip LKM 60100, 147
Kanal, tip LKM 60150, 149
Kanal, tip LKM 60200, 151
Kanal, tip WDK 100130, 118
Kanal, tip WDK 10020, 86

K

Kanal, tip WDK 100230, 120
Kanal, tip WDK 10030, 88
Kanal, tip WDK 15015, 90
Kanal, tip WDK 15030, 91
Kanal, tip WDK 15040, 93
Kanal, tip WDK 20020, 95
Kanal, tip WDK 20035, 96
Kanal, tip WDK 20050, 97
Kanal, tip WDK 25025, 99
Kanal, tip WDK 25040, 100
Kanal, tip WDK 30030, 102
Kanal, tip WDK 30045, 103
Kanal, tip WDK 40040, 104
Kanal, tip WDK 40060, 105
Kanal, tip WDK 40090, 106
Kanal, tip WDK 40110, 107
Kanal, tip WDK 60060, 108
Kanal, tip WDK 60090, 109
Kanal, tip WDK 60110, 111
Kanal, tip WDK 60130, 112
Kanal, tip WDK 60150, 113
Kanal, tip WDK 60170, 114
Kanal, tip WDK 60210, 115
Kanal, tip WDK 60230, 110
Kanal, tip WDK 80170, 119
Kanal, tip WDK 80210, 117
Kanal, tip WDK-H 20020, 128
Kanal, tip WDK-H 30045, 129
Kanal, tip WDK-H 40060, 130
Kanal, tip WDK-H 40061, 131
Kanal, tip WDK-H 60090, 132
Kanal, tip WDK-H 60110, 133
Kanal, tip WDK-H 60150, 134
Kanal, tip WDK-N 10020, 86
Kanal, tip WDK-N 10030, 88
Kanal, tip WDK-N 15030, 91
Kanal, tip WDK-N 15040, 93
Kanal, tip WDK-N 20050, 97
Kanal, tip WDK-N 25040, 100
Klema za uzemljenje, 200, 204
Klešta za rupe, 196
Ključ za zaštitu priključaka i spojeva, 352
Krstasti prekidač 1/1 širina modula, 347
Kukasta klešta, 184
Kutija za rasterećenje vučne sile, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346
Kutija za telefon 1/1 širina modula, 349
Kutija za ugradnju uređaja CEE, 16 A, 358
Kutija za ugradnju uređaja CEE, 32 A, 359
Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, Modul 45, 333, 337, 340
Kutija za ugradnju uređaja, 2/3-struka Modul 45, 340
Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Kutija za ugradnju uređaja, 3-struka, Modul 45, 333, 337
Kutija za uređaje, 122

L

Levi završni komad, 158, 160, 190, 193, 202, 206
LKM kanal, tip LKM 80080, 153
LWL-spojnica sa pločom nosača, 351

M

Makaze za WDK-kanale, za gerovanje, 85

M

Makaze za WDK-kanale, za prave rezove, 85
Maska, 318
Maska konvektora, 309
Maska za plafon, 324
Maska za plafon za ISS 120, 320
Maska za plafon za ISS 140110, 326
Maska za plafon za ISS 140220, 327
Maska za plafon za ISS110100F, 330
Maska za plafon za ISS110100R, 329
Maska za plafon za ISS140100F, 332
Maska za plafon za ISS140100R, 331
Maska za plafon za ISS90110, 325
Maska za plafon za ISS070140, 322
Maska za plafon za ISSRM45, 328
Maska za plafon za ISSRM45F, 329
Maska za plafon za ISST70140, 322
Maska za plafon za ISST70140B, 324
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 1-struki, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 1-struki, ugaoni, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 2-struki, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 2-struki, ugaoni, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 3-struki, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 3-struki, ugaoni, 357
Maskirni ram S990, 1-struki, 355
Maskirni ram S990, 2-struki, 356
Maskirni ram S990, 3-struki, 356
Maskirni ram za Aura program, 357
Maskirni ram za Aura program, ugaoni, 357
Mehanička i vizuelna zaštita od povezivanja, 352
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD12, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD17, 85
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD4, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD7, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom M11, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom M7, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom M9, 84
Modul 45connect-utičnica sa uzemljenjem 33°, 2-struka, 345
Modul 45connect-utičnica sa uzemljenjem 33°, 3-struka, 345
Modul 45connect-utičnice 33°, 2-struke, 345
Modul 45connect-utičnice 33°, 3-struke, 345
Modul zaštite od prenapona, akustična signalizacija, 348
Montažna stezaljka, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
Montažni i priključni profil za konvekciju rešetku, dubina kanala, 307
70 mm
Montažni i priključni profil za konvekciju rešetku, dubina kanala, 307
90 mm
Montažni i priključni profil za masku konvektora, dubina kanala 70, 308
mm
Montažni i priključni profil za masku konvektora, dubina kanala 90, 309
mm
Montažni nosač za tehniku prenosa podataka i Modul 45-connect, 340

N

Naizmenični prekidač 1/1 širina modula, 346-347
Naizmenični prekidač 1/2 širina modula, 346-347
Nosač tehnike prenosa podaka 1/1 širina modula, 351
Nosač tehnike prenosa podaka 1/2 širina modula, 351
Nosač tehnike prenosa podaka tip A, 1/1 širina modula, 353
Nosač tehnike prenosa podaka tip B, 1/1 širina modula, 354
Nosač tehnike prenosa podaka tip C, 1/1 širina modula, 354
Nosač tehnike prenosa podaka tip EP, 1/1 širina modula, 354-355
Nosač tehnike prenosa podaka tip F, 1/1 širina modula, 355
Nosač tehnike prenosa podaka tip PA, 1/1 širina modula, 355
Nosač uređaja, 159, 161
Noseća šina, perforirana, 185
Noseća šina, puna, 185

O

Odstojnik, 185
Odstojnik za podni lim, 333

O

Ograničavanje prenosa zvuka, roba na metar, 315

P

Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-A 53100, 200
 Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-A 53160, 204
 Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53100, 188
 Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53160, 191
 Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53160-3, 194
 Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Parapetni kanal, tip GEK-A 100213, 301
 Parapetni kanal, tip GEK-A 70110, 268
 Parapetni kanal, tip GEK-A 70133, 274
 Parapetni kanal, tip GEK-A 70213, 298
 Parapetni kanal, tip GEK-A 90110, 271
 Parapetni kanal, tip GEK-A 90133, 277
 Parapetni kanal, tip GEK-AA 70173, 280
 Parapetni kanal, tip GEK-AA 70173D, 292
 Parapetni kanal, tip GEK-AA 70213, 286
 Parapetni kanal, tip GEK-AA 90173, 283
 Parapetni kanal, tip GEK-AA 90173D, 295
 Parapetni kanal, tip GEK-AA 90213, 289
 Parapetni kanal, tip GK70110, 210
 Parapetni kanal, tip GK70130, 213
 Parapetni kanal, tip GK70170, 216
 Plastični alat za montažu, 184
 Podloška, 185
 Podna konzola, 309
 Podna ploča za ISS110100F, 330
 Podna ploča za ISS140100F, 332
 Podna ploča za ISS140110, 326
 Podna ploča za ISS70110, 324
 Podna ploča za ISS90110, 325
 Podna ploča za ISS070140, 322
 Podna ploča za ISSRM45F, 328
 Podna ploča za ISST70140, 321
 Podna ploča za ISST70140B, 323
 Podni držač, 308
 Podni kanal, tip 2650, 161
 Poklopac, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204
 Poklopac aluminijum, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301
 Poklopac kanala, čelični lim, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Poklopac kanala, čelični lim, 50-ica, 250
 Poklopac kanala, čelični lim, 80-ica, 250
 Poklopac kanala, gladak, 210, 213, 216
 Poklopac kanala, izbrazdan, 211, 214, 217
 Poklopac kanala, plastika, glatka, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Poklopac kanala, plastika, izbrazdana, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 50-ica, 294, 297
 Poklopac ravnog ugla, aluminijum, 80-ica, 294, 297
 Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 50-ica, 252
 Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 80-ica, 252
 Poklopac ravnog ugla, gladak, 211, 214, 217
 Poklopac ravnog ugla, izbrazdan, 212, 215, 218
 Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Poklopac spoljašnjeg ugla, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 195, 202, 206
 Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Poklopac spoljašnjeg ugla, 50-ica, 251
 Poklopac spoljašnjeg ugla, 80-ica, 251
 Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 50-ica, 293, 296
 Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 80-ica, 293, 296

P

Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Poklopac spoljašnjeg ugla, glatka, 211, 214, 217
 Poklopac spoljašnjeg ugla, izbrazdan, 211, 214, 217
 Poklopac T-komada, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103
 Poklopac unutrašnjeg ugla, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 194, 201, 205
 Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm, 122
 Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm, 123
 Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm, 123
 Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm, 124
 Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm, 123
 Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm, 123
 Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm, 123
 Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm, 124
 Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 210 mm, 124
 Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm, 123
 Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm, 123
 Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm, 124
 Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm, 124
 Poklopac za CEE-kutiju za uređaje, 125
 Poklopac za ravan ugao, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134
 Poklopac za T-komad i račvu, 104-115, 117-120, 129-134
 Poklopac, aluminijum, 50-ica, 293, 296
 Poklopac, aluminijum, 80-ica, 292, 295
 Postolje klasik za podni lim, 333
 Pregrada, 212, 215, 218
 Pregradni element, 155, 188, 191, 194, 200, 204
 Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Pregradni element za ISS 120, 320
 Pregradni element za visinu kanala 100 mm, 122
 Pregradni element za visinu kanala 40 mm, 122
 Pregradni element za visinu kanala 60 mm, 122
 Pregradni element za visinu kanala 80 mm, 122
 Prekidač za roletne 1/1 širina modula, 347
 Pričvrsne konzole, 306
 Pričvrsni ugaonik za ISST70140, 321
 Pričvrsni ugaonik za ISST70140B, 323
 Priključak za crevo za ISS110100F, 330
 Priključak za crevo za ISS140100F, 332
 Priključak za crevo za ISSRM45F, 328
 Priključni adapter, 346
 Priključni adapter, prav, utični deo, 345
 Priključni adapter, prav, utičnica, 346
 Priključni adapter, U-oblika, utični deo, 346
 Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 5e, 350
 Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 5e, 350
 Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 6, 350
 Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 6, 350
 Priključni profil za visinu kanala 170 mm, 306
 Priključni profil za visinu kanala 210 mm, 306
 Priključni stabilizator za ISST70140, 321
 Priključni stabilizator za ISST70140B, 323
 Priključni ugao zaštitnog voda, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265
 Profil konvekcione rešetke, 309
 Profil za ISS 120, 320
 Provodnik za uzemljenje, 200, 204

R

Račva, 190, 193, 202, 206
 Ranžirni kabal, varijanta utikač - utikač, 352-353
 Ravan ugao, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217
 Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263
 Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263
 Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262
 Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262

R

Ravan ugao, dubina kanala 70 mm, 224, 229, 240
Ravan ugao, dubina kanala 90 mm, 224, 229, 240
Ravan ugao, silazni, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ravan ugao, usponski, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Redukcioni ram RJ45 na RJ11/RJ12, 351

S

Serijski prekidač 1/1 širina modula, 347
Sigurnosni clip, 351
SKL podni kanal, tip SKL 50 D, 158
SKL podni kanal, tip SKL 70 D, 160
Slepi poklopac 1/1 širina modula, 350
Slepi poklopac 1/2 širina modula, 350
Spojni klinovi, 309
Spojnica, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301
Spojnica kanala, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 160, 188, 191, 194, 200-201, 204-205, 212, 215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
Spojnica kanala za održavanje funkcionalnosti E30 - E90, 148
Spojnica kanala, dubina kanala 70 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
Spojnica kanala, dubina kanala 90 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
Spojnica profila, horizontalna, 307
Spojnica profila, vertikalna, 308
Spojnica, dubina kanala 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Spojnica, dubina kanala 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Spoljašnji ugao, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 202, 206, 211, 214, 217, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262
Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262
Stezaljka poklopca, 126, 188, 191
Stezaljka poklopca za širinu kanala 110 mm, 121
Stezaljka poklopca za širinu kanala 130 mm, 121
Stezaljka poklopca za širinu kanala 150 mm, 121
Stezaljka poklopca za širinu kanala 170 mm, 121
Stezaljka poklopca za širinu kanala 210 mm, 121
Stezaljka poklopca za širinu kanala 230 mm, 122
Stezaljka poklopca za širinu kanala 60 mm, 121
Stezaljka poklopca za širinu kanala 90 mm, 121
Stezno pričvršćivanje, 319

Š

Štift za kodiranje, 344

T

Taster za roletne 1/1 širina modula, 347
T-komad, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
T-komad silazni, 190, 193, 202, 206
T-komad usponski, 190, 193, 202, 206
T-komad, dubina kanala 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
T-komad, dubina kanala 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
Torban profilna šina, perforirana, 185
Torban profilna šina, puna, 185

U

Udarni tipl, 125
Ugradna jedinica, 359
Unutrašnji ugao, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 201, 205, 212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294, 297, 299, 302
Unutrašnji ugao, dubina kanala 70 mm, 225, 230, 235, 241
Unutrašnji ugao, dubina kanala 90 mm, 225, 230, 235, 241
Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 70 mm, 246, 252, 257, 263
Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 90 mm, 246, 252, 257, 263
Utičnica sa uzemljenjem 0°, 341-342
Utičnica sa uzemljenjem 0° – kodirana varijanta, 343
Utičnica sa uzemljenjem 33°, 342

U

Utičnica sa uzemljenjem 33° – kodirana varijanta, 343-344
Utičnica sa zaštitnim kontaktom 0°, 340-341
Utičnica sa zaštitnim kontaktom 33°, 341
Utičnica švajcarski standard 0°, 344
Utičnica za antenu 1/1 širina modula, 349
Utičnica za antenu-SAT 1/2 širina modula, 348
Utičnica za izjednačavanje potencijala 1/1 širina modula, 349
Utičnica, danski standard 0°, 344

Z

Zakivak, KSN 1, 184
Zakivak, KSN 2, 184
Zaštita od povezivanja za RJ45, 352
Zaštita od prašine, 352
Zaštita od prenapona 1/2 širina modula, akustična signalizacija, 348
Zaštita od prenapona 1/2 širina modula, optička signalizacija, 348
Zaštita priključaka i spojeva, 352
Zaštitna guma, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
Zaštitni ram za ISSHS4, 334
Zatezni lučni nosač, 307
Zaustavna pregrada žice za tip LK4 i LK4/N, 184
Zaustavna pregrada žice za tip LKV i LKV/N, 184
Zaustavna pregrada žice za tip LKV/H, 184
Završni komad, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134, 141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
Završni komad, dubina kanala 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264
Završni komad, dubina kanala 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70110, 312
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70130, 312
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70170, 313
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70210, 313
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90110, 312
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90130, 313
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90170, 313
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90210, 313
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70110, 313
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70130, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70170, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70210, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90110, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90130, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90170, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90210, 315
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70110, 309
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70130, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70170, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70210, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90110, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90130, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90170, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90210, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70110, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70130, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70170, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70210, 312
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90110, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90130, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90170, 312
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90210, 312

Numerički popis

Cena

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni		
		€/100 m				RSD/kom.				RSD/m				RSD/kom.			
5044291	1115 05 7		185	6024070	6023 04 5		112	6667512	6026 40 0		99	5405757	6107 15 8		356		
5044352	1115 06 5		185	6024193	6023 06 1		114	6030255	6026 41 9		99						
5045434	1115 65 0		185	6192618	6023 08 1		189	6030316	6026 42 7		99	5273349	6107 17 2		356		
5045496	1115 66 9		185	6192670	6023 08 5		189	6030439	6026 44 3		100	5273356	6107 17 8		356		
				6192731	6023 08 9		189	6030491	6026 45 1		100	5121244	6107 20 2		356		
			125	6024315	6023 09 6		122	6667574	6026 79 6		102						
5669197	2351 05 6			6024377	6023 11 8		122	6332953	6026 81 8		102	5405764	6107 20 8		356		
							122	6333011	6026 82 6		102						
				6024438	6023 12 6		115	6667635	6026 84 2		103	5121305	6107 25 2		356		
			348	6024551	6023 14 2		106	6640874	6026 85 0		103						
5080886	5092 45 1			6024919	6023 20 7		122	6640935	6026 86 9		103	5405771	6107 25 8		356		
					6025039		6023 22 3	122	6030675		6026 98 2	122					
				6025459	6023 31 2		108	6030736	6026 99 0		122	5273417	6107 27 2		357		
							105						5273424		6107 27 8	357	
6362530	6020 80 1		161	6025572	6023 33 9		107	6667697	6027 01 6		104	5273462	6107 37 2		357		
									6667758		6027 02 4	105	5273479		6107 37 8	357	
6016273	6020 88 7		105	6026111	6023 50 9		121	6667819	6027 03 2		106						
6016334	6020 89 5		106	6026173	6023 51 7		121	6667871	6027 04 0		107						
6016396	6020 90 9		107	6026234	6023 52 5		121	6667994	6027 10 5		108	6292578				6116 02 7	188
				6637874	6023 53 3		121	6668052	6027 11 3		109	6292516				6116 05 1	191
6016877	6021 01 8		106	6026296	6023 54 1		121	6668113	6027 12 1		111	5391630	6116 07 3		194		
6016990	6021 03 4		107	6026357	6023 57 6		121	6668175	6027 14 8		112	6708970	6116 10 8		188		
				6639250	6023 58 4		122	6668236	6027 15 6		113						
								6668298	6027 16 4		114	6176236	6116 11 6		188		
6017171	6021 09 3		106					6668359	6027 17 2		115	6441259	6116 15 0		188		
6017652	6021 19 0		106				124	6668410	6027 18 0		110	6183739	6116 15 4		201		
6018253	6021 33 6		105	6027132	6024 02 5		124	6668472	6027 22 9		119	5391647	6116 16 3		194		
6018857	6021 49 2		106	6027316	6024 03 3		125	6668533	6027 23 7		117	5391913	6116 16 7		190		
6018918	6021 50 6		107	6638116	6024 43 2		113	6668595	6027 24 5		118	5391920	6116 16 9		202		
6018970	6021 51 4		105	6639496	6024 44 0		110	6668656	6027 25 3		120	5391968	6116 17 2		193		
6019212	6021 69 7		107	6027491	6024 46 7		119				5391975	6116 17 4	206				
6019274	6021 70 0		105	6027552	6024 47 5		117	6669257	6028 15 2		126	5391982	6116 18 0		190		
6019335	6021 71 9		107	6027613	6024 48 3		118	6773893	6028 18 7		126	5392026	6116 18 1		202		
6019397	6021 72 7		105	6502097	6024 50 5		120				5392033	6116 18 4	193				
6019458	6021 73 5		107	6638291	6024 52 1		113	6628216	6028 40 3		85	5392040	6116 18 5		206		
6019519	6021 74 3			6639670	6024 54 8		110	6628278	6028 41 1		85	5391654	6116 19 3		195		
6019816	6021 84 0		111	6027675	6024 56 4		119					5428688	6116 20 1		194		
6019878	6021 85 9		112	6027736	6024 57 2		117					5391661	6116 20 3		195		
6019939	6021 86 7		114	6027798	6024 58 0		118	5364139	6106 67 1		343	6709038	6116 20 5		189		
6019991	6021 87 5		115	6638475	6024 59 9		113	5364146	6106 67 3		343	6183678	6116 21 0		201		
6637577	6021 88 3		113	6639854	6024 60 2		110	5364177	6106 67 5		343	6192793	6116 21 3		189		
6638956	6021 89 1		110	6027859	6024 61 0		119	5364184	6106 67 7		343	6440955	6116 22 1		192		
6020119	6021 91 3		109	6027910	6024 62 9		117	5364191	6106 67 9		343	6184699	6116 22 6		205		
6020171	6021 94 8		108	6027972	6024 63 7		118	5364207	6106 68 1		343	6192977	6116 24 8		192		
				6501311	6024 65 3		120	5364238	6106 68 3		343	5428695	6116 26 1		195		
6020232	6022 00 6		109	6501915	6024 68 8		120	5364245	6106 68 5		343	5391678	6116 26 3		195		
6020294	6022 01 4		111	6501670	6024 71 8		120	5364252	6106 68 7		343	6441013	6116 26 4		189		
6020355	6022 02 2		112	6638659	6024 76 9		113	5364269	6106 68 9		343	6184033	6116 26 9		202		
6637515	6022 03 0		113	6640034	6024 77 7		110	5364306	6106 69 1		343	6192915	6116 27 2		189		
6020416	6022 04 9		114	6028030	6024 79 3		119	5364313	6106 69 3		343	6616879	6116 28 0		192		
6638895	6022 05 7		110	6028092	6024 80 7		117	5364320	6106 69 5		343	6184811	6116 28 5		206		
6020478	6022 06 5		115	6028153	6024 81 5		118	5364368	6106 69 7		343	6193158	6116 29 4		192		
				6637935	6024 82 3		113	5364375	6106 69 9		343	6441075	6116 30 2		190		
6020539	6022 07 3		108	6639311	6024 83 1		110	5364382	6106 70 1		343	6184095	6116 30 7		202		
6020713	6022 11 1		109	6028214	6024 85 8		119	5364412	6106 70 3		343	6441136	6116 32 9		193		
6020836	6022 14 6		111	6028276	6024 87 4		117	5364429	6106 70 5		343	6184873	6116 33 4		206		
6020959	6022 16 2		112	6028337	6024 88 2		118	5364436	6106 70 7		343	6616930	6116 35 3		190		
6021079	6022 18 9		114	6651375	6024 90 4		120	5364443	6106 70 9		343	6184217	6116 35 8		203		
6021130	6022 19 7		115					5364474	6106 71 1		343	6441198	6116 38 8		193		
6021253	6022 21 9		109	6667338	6024 94 7		90	5364481	6106 71 3		343	6184934	6116 39 3		207		
6021376	6022 23 5		111	6642250	6024 95 5		90	5364498	6106 71 5		343	5391685	6116 40 3		195		
6021499	6022 25 1		112	6642311	6024 96 3		90	5364504	6106 71 7		343	6184330	6116 41 8		188		
6021611	6022 28 6		114					5364535	6106 71 9		343	6184996	6116 43 4		191		
6021673	6022 29 4		115	6332779	6025 00 5		91	5364542	6106 72 1		344	6184514	6116 46 4		188		
6021796	6022 31 6		109	6332830	6025 01 3		91	5364559	6106 72 3		344	6191239	6116 48 0		191		
6021918	6022 33 2		111	6667390	6025 10 2		95	5364566	6106 72 5		344	5391692	6116 49 3		194		
6022038	6022 35 9		112	6028399	6025 11 0		95	5364597	6106 72 7		344	5391883	6116 49 5		190		
6022151	6022 37 5		114	6028511	6025 13 7		93	5364603	6106 72 9		344	5391890	6116 49 6		202		
6022212	6022 38 3		108	6028573	6025 15 3		95	5364610	6106 73 5		344	5392088	6116 49 8		193		
6022274	6022 39 1		115	6028634	6025 16 1		93				5392095	6116 49 9	206				
6022519	6022 44 8		108	6028870	6025 41 2		104										
6022694	6022 49 9		108	6028993	6025 44 7		104	5120957	6107 00 2		355	6198252	6116 51 5		RSD/m	200	
6022755	6022 50 2		109	6029112	6025 63 3		105					6204199	6116 53 6		204		
6022816	6022 52 9		112	6029174	6025 66 8		108	5405726	6107 00 8		355	6202034	6116 55 8		RSD/kom.	200	
6022878	6022 54 5		114														
6022939	6022 56 1		116	6029778	6026 17 6		119	5121022	6107 05 2		356	6210015	6116 57 9		RSD/m	201	
6022991	6022 58 8		111	6029839	6026 18 4		119					6210138	6116 59 5		205		
				6029891	6026 19 2		117	5405733	6107 05 8		356	6210251	6116 61 7		RSD/kom.	202	
				6029952	6026 20 6		117					6210558	6116 64 7		RSD/m	206	
				6030132	6026 27 3		118	5273240	6107 07 2		356	6210671	6116 66 8		RSD/m	201	
				6030194	6026 28 1		118	5273288	6107 07 8		356	6210978	6116 68 5		205		
6023776	6022 99 5		121	6642076	6026 31 1		120	5121084	6107 10 2		356	6211272	6116 70 9		RSD/m	201	
				6642137	6026 33 8		120					6211395	6116 73 6		205		
				6667451	6026 35 4		96	5405740	6107 10 8		356	6211456	6116 75 2		RSD/m	200	
6023837	6023 00 2		109	6642793	6026 36 2		96	</									

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni
		RSD/kom.				RSD/kom.									
6458356	6117 00 3		340	6538690	6117 15 3		342	5405924	6117 63 7		347	5697381	6119 26 2		355
6458530	6117 00 5		340	6637218	6117 15 5		342	5405931	6117 63 8		347	5697428	6119 26 4		355
6458592	6117 00 7		340	6461059	6117 15 7		342	5701064	6117 63 9		347	5697435	6119 26 6		355
								5275824	6117 64 0		347	5697442	6119 26 8		355
5700883	6117 00 8		340	5700975	6117 15 8		342	5275862	6117 64 1		347	5697480	6119 27 0		355
												5697497	6119 27 2		355
6212774	6117 00 9		340	6213917	6117 15 9		342	5701071	6117 64 2		347	5670865	6119 85 0		345
6518531	6117 01 2		340	6461110	6117 16 2		342	5701088	6117 64 3		347	5670872	6119 85 2		345
6458653	6117 01 4		340	6461233	6117 16 4		342					5670889	6119 85 4		345
6458837	6117 01 6		340	6461356	6117 16 6		342	5275879	6117 64 4		347	5670896	6119 85 6		345
6471072	6117 01 8		340	6461530	6117 16 8		342	5275886	6117 64 5		347	5670902	6119 85 8		345
												5670919	6119 86 0		345
5648956	6117 01 9		340	5700982	6117 16 9		342	5701132	6117 65 3		347	5670926	6119 86 8		345
												5670957	6119 87 0		345
6212835	6117 02 0		340	6213979	6117 17 0		342	5275992	6117 65 4		347	5670964	6119 87 2		345
6458899	6117 02 3		341					5276005	6117 65 5		347	5670971	6119 87 4		345
6645077	6117 02 5		341	5438069	6117 19 0		346	5701149	6117 65 6		347	5670988	6119 87 6		345
6458950	6117 02 7		341	5483540	6117 19 1		346	5405948	6117 65 7		347	5670995	6119 87 8		345
6597376	6117 02 9		341	5438090	6117 19 2		345	5405955	6117 65 8		347	5671008	6119 88 0		345
				5483571	6117 19 3		345					5671015	6119 88 2		345
5700890	6117 03 0		341	5670933	6117 19 6		346	5701156	6117 66 8		346	5671022	6119 88 4		345
				5670940	6117 19 7		346					5671039	6119 88 6		345
6213078	6117 03 1		341	5438113	6117 19 8		346	5701323	6117 66 9		346	5671046	6119 88 8		345
6459018	6117 04 1		341	5008866	6117 20 0		344	5276043	6117 67 0		346	5671084	6119 89 0		345
6459070	6117 04 3		341	5462231	6117 20 2		344	5276050	6117 67 1		346				
6459131	6117 04 5		341	5616016	6117 20 3		344	5623809	6117 67 3		346	5701507	6119 99 7		349
6459377	6117 04 7		341					5623816	6117 67 4		346	5406532	6119 99 8		349
				6180196	6117 20 5		344					5406549	6119 99 9		349
5700906	6117 04 8		341	5701163	6117 29 1		351	6237913	6117 70 8		352				
								6239054	6117 72 4		352				
6213139	6117 04 9		341	6233410	6117 29 2		351	6239351	6117 72 6		352				
6459551	6117 05 2		341	5006725	6117 29 3		351	6239474	6117 72 8		352	6798070	6150 07 1		84
6459612	6117 05 4		341					6239535	6117 73 2		352	6798131	6150 09 8		84
6459674	6117 05 6		341	5701194	6117 31 4		351	6239597	6117 73 6		352	6798193	6150 10 1		84
6459735	6117 05 8		341					5007562	6117 73 7		352	6097579	6150 15 2		84
				5006848	6117 31 5		351	5007609	6117 73 8		352	6097630	6150 16 0		84
5700913	6117 05 9		341	5006886	6117 31 6		351	6237319	6117 74 0		351	6097692	6150 17 9		84
								6239658	6117 74 5		352	6097753	6150 18 7		85
6213191	6117 06 0		341	5701200	6117 31 8		351	5081005	6117 93 8		353	6493159	6150 26 8		84
6459797	6117 06 3		341					5008521	6117 94 0		353	6493098	6150 27 6		84
6459858	6117 06 5		341	5006947	6117 31 9		351	5008569	6117 94 2		353	6493036	6150 28 4		84
6459971	6117 06 7		341	5006961	6117 32 0		351	5008620	6117 94 4		353	6492978	6150 29 2		85
6460038	6117 06 9		341	6235155	6117 32 5		350	5081401	6117 94 6		353	6097814	6150 40 3		86
				6235216	6117 32 9		350	5008644	6117 94 8		353	6492190	6150 41 1		86
5700920	6117 07 0		341	6235278	6117 33 7		350	5008682	6117 95 0		353	6097876	6150 44 6		88
				6235339	6117 34 1		350	5008743	6117 95 2		353	6491711	6150 45 4		88
6213436	6117 07 1		341	5675112	6117 38 1		349	5008767	6117 95 7		351	6507979	6150 51 9		91
				5675129	6117 38 3		349	5008804	6117 95 8		351	6493456	6150 52 7		91
5437925	6117 07 4		345	5675150	6117 38 5		349	5402466	6117 96 0		352	6097999	6150 53 5		93
5437932	6117 07 6		345	5675167	6117 38 7		349	5402473	6117 96 2		352	6494477	6150 54 3		93
5437949	6117 07 8		345	5675174	6117 38 9		349	5402480	6117 96 4		352	6507191	6150 63 2		100
5437970	6117 08 0		345	5675181	6117 39 1		349	5402527	6117 96 6		353	6975686	6150 64 0		100
5700937	6117 08 1		345	5675211	6117 39 3		349	5402534	6117 96 8		353	6098170	6150 75 6		86
5437987	6117 08 2		345	5675228	6117 39 5		349	5402541	6117 97 0		353	6492251	6150 76 4		86
				5675235	6117 39 7		349	5677819	6117 97 2		351	6508037	6150 77 2		88
6460090	6117 10 2		341					5677864	6117 98 5		349	6491773	6150 78 0		88
6460151	6117 10 4		341	6117499	6117 40 6		350	5677871	6117 98 6		349				
6460212	6117 10 6		341					5677888	6117 98 7		349				
6460274	6117 10 8		341	5701279	6117 40 7		350					6098293	6152 00 7		86
								5696896	6119 20 2		353	6098354	6152 01 5		88
5700944	6117 10 9		341	6214037	6117 40 8		350	5696902	6119 20 4		353	6507610	6152 03 1		91
				6117550	6117 41 4		350	5696940	6119 20 6		353	6098477	6152 05 8		93
6213498	6117 11 0		341					5696957	6119 20 8		354	6507375	6152 08 2		100
6460335	6117 11 1		342	5701286	6117 41 5		350	5696964	6119 21 0		354	6507252	6152 10 4		97
6460458	6117 11 3		342					5696971	6119 21 2		354	6098712	6152 30 9		86
6188956	6117 11 5		342	6215652	6117 41 6		350	5696988	6119 21 4		354	6098774	6152 31 7		88
6189014	6117 11 7		342	6215713	6117 42 8		349	5696995	6119 21 6		354	6507795	6152 38 4		97
5433552	6117 11 8		342	6215959	6117 43 0		349	5697008	6119 21 8		354	6099139	6152 60 0		86
6213559	6117 11 9		342	6117611	6117 46 5		348	5697015	6119 22 0		355	6099191	6152 61 9		88
6189076	6117 12 3		342	5006220	6117 46 7		348	5697022	6119 22 2		355	6507733	6152 68 6		97
6189311	6117 12 5		342	6117673	6117 47 3		348	5697039	6119 22 4		355				
6189373	6117 12 7		342	5006213	6117 47 5		348	5697046	6119 22 6		355	6099559	6153 00 3		86
6189618	6117 12 9		342	5406204	6117 60 6		348	5697053	6119 22 8		355	6099610	6153 01 1		88
				5406235	6117 60 7		348	5697060	6119 23 0		355	6507917	6153 08 9		97
5433569	6117 13 0		342	5701316	6117 61 0		348	5697077	6119 23 2		354	6099979	6153 29 1		86
				5700999	6117 61 4		347	5697084	6119 23 4		354	6804498	6153 30 5		88
6213795	6117 13 1		342	5405887	6117 61 5		347	5697121	6119 23 6		354	6507856	6153 37 2		97
6189793	6117 14 0		342	5405894	6117 61 6		347	5697138	6119 23 8		353	6100392	6153 59 3		87
6189854	6117 14 2		342	5275640	6117 62 0		346	5697145	6119 24 0		353	6100453	6153 60 7		89
6287291	6117 14 4		342	5275688	6117 62 1		346	5697183	6119 24 2		353	6507672	6153 67 4		98
6287536	6117 14 6		342					5697190	6119 24 4		354				
				5701019	6117 62 2		346	5697206	6119 24 6		354	6492138	6154 02 6		86
5700968	6117 14 7		342	5701033	6117 62 6		347	5697244	6119 24 8		354	6491650	6154 03 4		88
								5697251	6119 25 0		354	6974481	6154 06 9		97
6213856	6117 14 8		342	5275749	6117 62 7		347	569							

Numerički popis

Cena

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni
		RSD/kom.				RSD/kom.				RSD/kom.					RSD/m
6493272	6154 16 6		97	6106691	6160 49 2		117	6109630	6162 62 2		107	6000890	6178 01 8		165
6491896	6154 21 2		86	6106752	6160 52 2		118	6109876	6162 80 0		108	6001132	6178 02 6		166
6491414	6154 22 0		88	6502035	6160 54 9		120	6109937	6162 81 9		109	6001255	6178 02 8		166
6493333	6154 25 5		97	6579013	6160 60 3		95	6109999	6162 82 7		111	6001378	6178 03 1		166
6492077	6154 32 8		86	6579198	6160 61 1		91	6110056	6162 83 5		112	6001491	6178 03 3		166
6491599	6154 33 6		88	6579372	6160 63 8		93	6110117	6162 84 3		114	6001613	6178 03 5		167
6974542	6154 36 0		97	6579556	6160 64 6		99	6110179	6162 85 1		116	6001736	6178 03 7		167
6492015	6154 41 7		86	6579730	6160 65 4		100	6637997	6162 87 8		113	6001859	6178 03 9		167
6491537	6154 42 5		88	6580095	6160 67 0		102	6639373	6162 88 6		110	6002214	6178 05 0		167
6493210	6154 46 8		97	6641598	6160 68 9		103					6002337	6178 05 2		168
6491834	6154 51 4		87	6580279	6160 69 7		104	6110230	6163 00 9		119	6002450	6178 05 4		168
6491353	6154 52 2		89	6106813	6160 70 0		105	6110292	6163 01 7		117	6002573	6178 05 6		168
6493395	6154 55 7		98	6106875	6160 71 9		106	6110353	6163 04 1		118	6002696	6178 05 9		168
				6106936	6160 72 7		107	6651436	6163 07 6		120	6002818	6178 06 1		169
6543199	6156 20 7		126	6107179	6160 90 5		108							€/100	
6543137	6156 22 3		126	6107230	6160 91 3		109	6782659	6168 52 3		125	6008339	6178 09 2		184
6543076	6156 23 1		126	6107292	6160 92 1		111			RSD/m				RSD/m	
				6107353	6160 94 8		112	6438433	6168 70 1		97	6004850	6178 20 1		170
6577576	6158 22 6		95	6107414	6160 95 6		114	6438495	6168 72 8		97	6004973	6178 20 3		170
6577750	6158 23 4		91	6107476	6160 96 4		115	6801671	6168 73 6		97	6005093	6178 20 5		170
6577934	6158 24 2		93	6638352	6160 97 2		113	6802159	6168 74 4		97	6005215	6178 20 7		170
6578115	6158 25 0		99	6639731	6160 98 0		110					6005307	6178 20 9		171
6578290	6158 26 9		100							RSD/kom.		6005406	6178 21 1		171
6578658	6158 28 5		102	6107537	6161 10 3		119	6781393	6169 29 5		123	6005505	6178 21 3		171
6578832	6158 29 3		104	6107599	6161 11 1		117	6111619	6169 30 9		122	6005802	6178 22 5		171
6641352	6158 30 7		103	6107650	6161 15 4		118	6111671	6169 31 7		123	6005932	6178 22 7		172
6578955	6158 33 1		95	6501854	6161 17 0		120	6111732	6169 32 5		124	6006052	6178 22 9		172
6579136	6158 35 8		91	6581894	6161 20 0		95	6782291	6169 36 8		123	6006175	6178 23 1		172
6579310	6158 36 6		93	6582075	6161 21 9		91	6111855	6169 37 6		123	6006298	6178 23 3		172
6579495	6158 37 4		99	6582259	6161 22 7		93	6111916	6169 38 4		123	6006410	6178 23 6		173
6579679	6158 38 2		100	6582433	6161 23 5		99	6111978	6169 39 2		124	6009411	6178 30 2		174
6580033	6158 40 4		102	6582617	6161 24 3		100	6112036	6169 40 6		124	6009534	6178 30 5		174
6580217	6158 41 2		104	6582976	6161 27 8		102	6782475	6169 42 2		124	6009657	6178 30 7		174
6641536	6158 42 0		103	6641772	6161 28 6		103	6112098	6169 43 0		123	6009732	6178 31 0		174
6580392	6158 45 5		95	6583157	6161 29 4		104	6112159	6169 44 9		123	6009831	6178 31 2		175
6580576	6158 46 3		92	6107711	6161 30 8		105	6112210	6169 45 7		124	6009930	6178 31 4		175
6580750	6158 47 1		94	6107773	6161 31 6		106					6010073	6178 31 6		175
6580934	6158 49 8		99	6107834	6161 32 4		107			RSD/m		6010196	6178 32 0		175
6581115	6158 50 1		101	6108077	6161 50 2		108	5237396	6175 00 2		128	6010318	6178 32 2		176
6581474	6158 53 6		102	6108138	6161 51 0		109	5237402	6175 00 8		129	6010400	6178 32 4		176
6581658	6158 54 4		104	6108190	6161 52 9		111	5237419	6175 01 4		130	6010509	6178 32 6		176
6641895	6158 55 2		103	6108251	6161 53 7		112	5237426	6175 02 0		131	6010608	6178 32 8		176
6581832	6158 58 7		95	6108312	6161 54 5		114	5237457	6175 02 6		132	6010707	6178 33 0		177
6582013	6158 59 5		91	6108374	6161 55 3		115	5237464	6175 03 2		133	6010806	6178 33 4		177
6582198	6158 60 9		93	6638536	6161 56 1		113	5237471	6175 03 8		134	6010929	6178 33 6		177
6582372	6158 61 7		99	6639915	6161 59 6		110			RSD/kom.		6011049	6178 33 8		177
6582556	6158 62 5		100	6108435	6161 70 7		119	5237488	6175 05 1		129	6011162	6178 34 1		178
6582914	6158 64 1		102	6108497	6161 71 5		117	5237495	6175 05 7		130			€/100	
6583096	6158 66 8		104	6108558	6161 75 8		118	5237501	6175 06 3		131	6011285	6178 34 9		184
6641710	6158 67 6		103	6501250	6161 77 4		120	5237518	6175 06 9		132			RSD/m	
6642618	6158 69 2		90	6580453	6161 90 1		95	5237525	6175 07 5		133	6013197	6178 42 0		179
6434473	6158 70 6		95	6580637	6161 92 8		92	5237532	6175 08 1		134	6013319	6178 42 2		179
6434534	6158 71 4		92	6580811	6161 93 6		94	5237549	6175 10 3		129	6013432	6178 42 4		179
6434596	6158 72 2		94	6580996	6161 94 4		99	5237556	6175 10 9		130	6013555	6178 42 6		179
6434657	6158 73 0		99	6581177	6161 95 2		101	5237563	6175 11 5		131	6013678	6178 42 8		180
6434718	6158 74 9		101	6581535	6161 97 9		102	5237570	6175 12 1		132	6013791	6178 43 0		180
6584178	6158 76 5		102	6641956	6161 98 7		103	5237587	6175 12 7		133	6013913	6178 43 5		180
6583270	6158 77 3		104	6581719	6161 99 5		104	5237594	6175 13 3		134	6014033	6178 43 7		180
6643158	6158 78 1		96					5237600	6175 15 0		128	6014156	6178 43 9		181
6434831	6158 80 3		103	6108619	6162 00 2		105	5237631	6175 15 6		129	6015184	6178 44 1		181
6507559	6158 83 8		91	6108671	6162 01 0		106	5237648	6175 16 2		130	5049531	6178 47 9		164
6507498	6158 84 6		93	6108732	6162 02 9		107	5237655	6175 16 8		131	6040209	6178 48 0		164
6507436	6158 88 9		100	6108978	6162 20 7		108	5237662	6175 17 4		132	6040322	6178 48 2		164
				6109036	6162 21 5		109	5237693	6175 18 0		133	6040445	6178 48 4		165
6103997	6159 37 0		123	6109098	6162 22 3		111	5237709	6175 18 6		134	6040568	6178 48 6		165
				6109159	6162 23 1		112	5237716	6175 20 4		129	6040681	6178 48 8		165
6577637	6160 01 8		95	6109210	6162 25 8		114	5237723	6175 21 0		130	6040803	6178 49 0		165
6577811	6160 02 6		91	6109272	6162 26 6		115	5237730	6175 21 6		131	6040926	6178 49 2		167
6577996	6160 03 4		93	6638710	6162 27 4		113	5237747	6175 22 2		132	6041282	6178 50 4		174
6578177	6160 04 2		99	6640096	6162 29 0		110	5237754	6175 22 8		133	6041404	6178 50 6		174
6578351	6160 05 0		100	6109333	6162 40 1		119	5237778	6175 23 4		134	6041527	6178 50 8		175
6578719	6160 07 7		102	6109395	6162 42 8		117	5237785	6175 25 5		129	6041640	6178 51 0		175
6641413	6160 08 5		103	6109456	6162 45 2		118	5237815	6175 26 1		130	6041763	6178 51 2		176
6584598	6160 09 3		104	6501618	6162 47 9		120	5237822	6175 26 7		131	6041886	6178 51 4		177
6105915	6160 10 7		105	6643219	6162 48 7		96	5237839	6175 27 3		132			€/100	
6105977	6160 11 5		106	6642670	6162 49 5		90	5237846	6175 27 9		133	6014279	6178 52 0		184
6106035	6160 12 3		107	6583454	6162 50 9		95	5237877	6175 28 5		134	6014392	6178 52 2		184
6106271	6160 30 1		108	6583577	6162 51 7		92							RSD/kom.	
6106332	6160 32 8		109	6583690	6162 52 5		94					6014514	6178 52 7		184
6106394	6160 33 6		111	6583812	6162 53 3		99	6000050	6178 00 1		164	6014637	6178 52 9		184
6106455	6160														

Numerički popis

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni
		RSD/m				RSD/kom.				RSD/kom.				RSD/kom.	
6016266	6178 61 2		182	6678013	6183 46 8		114	6795437	6192 21 1		102	6713172	6193 33 1		114
6016389	6178 61 4		182	6678075	6183 47 6		115	6497171	6192 23 8		103	6797592	6193 35 8		116
6016501	6178 61 6		182	6678136	6183 48 4		110	6795499	6192 24 6		104	6492916	6193 36 6		110
6016747	6178 62 2		182	6678198	6183 52 2		119	6795550	6192 25 4		105	5042518	6193 38 7		119
6016860	6178 62 4		182	6678259	6183 53 0		117	6795611	6192 26 2		106	5042587	6193 39 1		117
6016983	6178 62 6		182	6678310	6183 55 7		118	6220878	6192 27 0		107	5042655	6193 39 5		118
6017102	6178 62 8		182	6222131	6183 57 3		120	6360970	6192 31 9		108	5042723	6193 39 9		120
6017225	6178 63 0		183	6673933	6183 60 3		90	6801558	6192 32 7		109	6223695	6193 50 1		91
		€/100		6673995	6183 61 1		95	6354559	6192 33 5		111	6975266	6193 52 8		93
6017829	6178 65 0		184	6674053	6183 65 4		96	6353057	6192 34 3		112	6507313	6193 56 0		100
		RSD/kom.		6674114	6183 66 2		99	6492312	6192 35 1		113				
6674657	6182 01 1		95	6674176	6183 69 7		102	6351855	6192 37 8		114	6448272	6194 03 6		122
6674718	6182 06 2		99	6674237	6183 70 0		103	6795673	6192 38 6		115	6448098	6194 04 4		123
6674770	6182 09 7		102	6674299	6183 72 7		104	6492374	6192 39 4		110	6447978	6194 05 2		123
6674831	6182 10 0		103	6674350	6183 73 5		105	5042464	6192 41 6		119	6447497	6194 06 0		124
6674893	6182 11 9		104	6674411	6183 74 3		106	5042532	6192 42 0		117	6628636	6194 10 9		123
6674954	6182 12 7		105	6674473	6183 75 1		107	5042600	6192 42 4		118	6628575	6194 11 7		123
6675012	6182 13 5		106	6678372	6183 80 8		108	5042693	6192 42 8		120	6628513	6194 12 5		123
6675074	6182 14 3		107	6678433	6183 81 6		109	6796212	6192 45 9		92	6628452	6194 13 3		124
6675739	6182 19 4		108	6678495	6183 82 4		111	6494774	6192 46 7		94	6628391	6194 14 1		124
6675791	6182 20 8		109	6678556	6183 83 2		112	6796274	6192 47 5		95	6628339	6194 18 4		123
6675852	6182 21 6		111	6678617	6183 84 0		113	6504978	6192 48 3		99	6618910	6194 19 2		123
6675913	6182 22 4		112	6678679	6183 85 9		114	6796335	6192 49 1		101	6618859	6194 20 6		124
6675975	6182 23 2		113	6678730	6183 86 7		116	6796397	6192 51 3		102	6349814	6194 21 4		124
6676033	6182 24 0		114	6678792	6183 87 5		110	6497232	6192 52 1		103	6629350	6194 72 9		125
6676095	6182 25 9		115	6678853	6183 91 3		119	6796458	6192 54 8		104				
6676156	6182 26 7		116	6678914	6183 92 1		117	6796519	6192 55 6		105				
6676217	6182 30 5		118	6678976	6183 95 6		118	6796571	6192 56 4		106				
6676279	6182 31 3		119	6679034	6183 98 0		120	6500833	6192 57 2		107	6096329	6199 10 3		158
6676330	6182 34 8		117					6351794	6192 61 0		108	6096206	6199 10 5		158
6501977	6182 36 4		118			RSD/m		6492435	6192 62 9		109	6096381	6199 10 7		158
6675197	6182 40 2		120	6794058	6191 00 2		90	6712519	6192 63 7		111	6096442	6199 10 9		158
6675258	6182 44 5		95	6794119	6191 01 0		91	6712571	6192 64 5		112				
6675319	6182 48 8		99	6494590	6191 02 9		93	6492497	6192 65 3		113	6096503	6199 12 2		158
6675371	6182 49 6		102	6794171	6191 03 7		95	6712632	6192 66 1		114	6096268	6199 12 4		158
6675432	6182 52 6		103	6496938	6191 04 5		96	6796632	6192 68 8		115	6099993	6199 12 6		158
6675494	6182 53 4		104	6505036	6191 05 3		99	6492558	6192 69 6		110	6100057	6199 12 8		158
6675555	6182 54 2		105	6794232	6191 06 1		100	5042471	6192 71 8		119	6119615	6199 13 3		158
6675616	6182 55 0		106	6794294	6191 09 6		102	5042549	6192 72 2		117	6153190	6199 13 5		158
6676392	6182 59 3		107	6497058	6191 11 8		103	5042631	6192 72 6		118	6153251	6199 13 7		158
6676453	6182 60 7		108	6363490	6191 12 6		104	5042709	6192 73 0		120	6153312	6199 13 9		158
6676514	6182 61 5		109	6794355	6191 13 4		105	6796694	6192 75 0		91	6153497	6199 15 0		158
6676576	6182 62 3		111	6794416	6191 14 2		106	6494835	6192 76 9		93	6153374	6199 15 2		158
6676637	6182 63 1		112	6501199	6191 15 0		107	6796755	6192 77 7		95	6153435	6199 15 4		158
6676699	6182 65 8		113	6363018	6191 19 3		108	6504916	6192 78 5		99	6153558	6199 15 6		158
6676750	6182 66 6		114	6491292	6191 20 7		109	6796816	6192 79 3		100	6153619	6199 16 3		158
6676811	6182 67 4		115	6363438	6191 21 5		111	6796878	6192 81 5		102	6153671	6199 16 5		158
6676873	6182 71 2		110	6363377	6191 22 3		112	6497294	6192 82 3		103	6153732	6199 16 7		158
6676934	6182 72 0		119	6491230	6191 23 1		113	6796939	6192 83 1		104	6153794	6199 16 9		158
6676996	6182 74 7		117	6363193	6191 25 8		114	6796991	6192 85 8		105	6153855	6199 18 0		158
6501793	6182 76 3		118	6794478	6191 26 6		115	6797059	6192 86 6		106	6153916	6199 18 2		158
6672851	6182 80 1		120	6799459	6191 27 4		110	6496990	6192 87 4		107	6153978	6199 18 4		158
6672912	6182 85 2		95	5042273	6191 30 4		119	6712694	6192 91 2		108	6154036	6199 18 6		158
6672974	6182 88 7		99	5042280	6191 31 2		117	6492619	6192 92 0		109				
6673032	6182 89 5		102	5042297	6191 34 7		118	6712755	6192 93 9		111	6154098	6199 20 2		160
6673094	6182 91 7		103	5042303	6191 35 5		120	6712816	6192 94 7		112	6154159	6199 20 4		160
6673155	6182 92 5		104			RSD/kom.		6492671	6192 95 5		113	6154210	6199 20 6		160
6673216	6182 93 3		105	6794652	6191 84 3		91	6712878	6192 96 3		114	6154272	6199 20 8		160
6673278	6182 94 1		106	6494651	6191 85 1		93	6797110	6192 97 1		115				
			107	6794713	6191 87 8		95	6492732	6192 99 8		110	6154333	6199 22 3		160
				6502219	6191 88 6		99					6154395	6199 22 5		160
6677054	6183 01 8		100	6794775	6191 89 4		100	5042488	6193 02 1		119	6154456	6199 22 7		160
6677115	6183 02 6		102	6794836	6191 92 4		102	5042570	6193 02 5		117	6154517	6199 22 9		160
6677177	6183 03 4		103	6976829	6191 93 2		103	5042648	6193 02 9		118	6154579	6199 23 2		160
6677238	6183 04 2		111	6794898	6191 94 0		104	5042716	6193 03 3		120	6154630	6199 23 4		160
6677290	6183 05 0		112	6794959	6191 95 9		105	6797172	6193 09 9		90	6154692	6199 23 6		160
6677351	6183 06 9		113	6794959	6191 95 9		106	6797233	6193 10 2		92	6155774	6199 23 8		160
6677412	6183 07 7		114	6795017	6191 96 7		107	6975624	6193 11 0		94	6155835	6199 25 1		160
6677474	6183 08 5		115	6221110	6191 97 5		108	6797295	6193 12 9		95	6155897	6199 25 3		160
6677535	6183 12 3		110				108	6976768	6193 13 7		96	6155958	6199 25 5		160
6677597	6183 13 1		119	6362950	6192 01 7		109	6504794	6193 14 5		99	6156016	6199 25 7		160
6677658	6183 16 6		117	6799879	6192 02 5		111	6797356	6193 15 3		101	6156078	6199 26 2		160
6501373	6183 18 2		118	6362776	6192 03 3		112	6797417	6193 18 8		102	6156139	6199 26 4		160
6673391	6183 21 2		120	6362479	6192 04 1		113	6497355	6193 19 6		103	6156313	6199 26 6		160
6673452	6183 25 5		95	6800056	6192 06 8		114	6712939	6193 21 8		104	6156375	6199 26 8		160
6673513	6183 29 8		99	6362233	6192 07 6		115	6797479	6193 22 6		105	6156559	6199 28 1		160
6673575	6183 30 1		102	6795079	6192 08 4		110	6797530	6193 23 4		106	6156498	6199 28 3		160
6673636	6183 33 6		103	6800896	6192 09 2		119	6974788	6193 24 2		107	6156610	6199 28 5		160
6673698	6183 34 4		104	5042457	6192 10 6		117	6712991	6193 28 5		108	6156672	6199 28 7		

Numerički popis

Cena

	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni			
			RSD/kom.				RSD/kom.				RSD/kom.				RSD/kom.				
6157570	6199 42 7			159	6313990	6249 00 0			143	5656623		6274 36 6		212		5657729	6274 85 1		311
6157938	6199 44 2			159	6652334	6249 08 6			141	5656630		6274 37 0		212		5657767	6274 85 2		311
6158294	6199 44 4			159	6314232	6249 09 4			143	5656647		6274 37 1		212		5657774	6274 85 6		311
6158652	6199 44 6			159	6652211	6249 16 7			141	5656678		6274 37 2		212		5657781	6274 86 0		311
6158713	6199 44 8			159	6314478	6249 17 5			143	5656685		6274 37 6		212		5657828	6274 86 1		311
6158775	6199 46 1			159	6652457	6249 25 6			141	5656692		6274 49 0		211		5657835	6274 86 2		311
6158836	6199 46 3			159	6318018	6249 26 4			143	5656708		6274 49 1		211		5657842	6274 86 6		311
6158898	6199 46 5			159	6652693	6249 41 8			141	5656715		6274 49 2		211		5657880	6274 87 0		311
6158959	6199 46 7		159	6575350	6249 42 6		144	5656722	6274 49 6		211	5657897	6274 87 1		311				
				6503414	6249 48 5			145			RSD/m		5657903	6274 87 2		311			
				6314713	6249 50 7			147	5656739	6274 50 0			213	5657941	6274 87 6		311		
5126522	6246 05 2		315	6314775	6249 51 5		149	5656746	6274 50 1			213	5657958	6274 88 0		312			
5126539	6246 08 7		315	6314836	6249 52 3		151	5656753	6274 50 2		213	5657965	6274 88 1		312				
		RSD/m		6503650	6249 55 8		145	5656760	6274 50 6		213	5658009	6274 88 2		312				
6651672	6246 96 6		138	6314898	6249 57 4		147			RSD/kom.		5658023	6274 89 0		211				
6118878	6246 97 4		139	6314959	6249 58 2		149	5656791	6274 51 0		214	5658061	6274 89 1		211				
5690955	6246 98 2		140	6315017	6249 59 0		151	5656807	6274 51 1		214	5658078	6274 89 2		211				
6651733	6246 99 0		141	6977123	6249 61 2		145	5656814	6274 51 2	214	5658085	6274 89 6		211					
				6315079	6249 63 9		147	5656821	6274 51 6		214			RSD/m					
6311897	6247 01 6		143	6315130	6249 64 7		149	5656838	6274 52 0		214	5658122	6274 90 0		212				
6977369	6247 09 1		145	6315192	6249 65 5		151	5656845	6274 52 1		214				RSD/kom.				
6312139	6247 11 3		147	6503537	6249 67 1		145	5656852	6274 52 2		214	5658139	6274 91 0			310			
6312191	6247 14 8		149	6318254	6249 70 1		147	5656869	6274 52 6		214	5658146	6274 91 1			310			
6312252	6247 16 4		151	6318315	6249 72 8		149	5656876	6274 54 0		215	5658184	6274 91 2		310				
5691006	6247 19 4		153	6318377	6249 73 6		151	5656883	6274 54 1		215	5658207	6274 92 0		310				
		RSD/kom.		6503292	6249 79 5		145	5656890	6274 54 2		215	5658245	6274 92 1		310				
6652754	6247 43 1		138	6575770	6249 81 7		147	5656906	6274 54 6		215	5658252	6274 92 2		310				
6118991	6247 43 4		139	6575831	6249 82 5		149	5656913	6274 56 0		215	5658306	6274 93 0		310				
6315253	6247 45 8		141	6575893	6249 83 3		151	5656920	6274 56 1		215	5658313	6274 93 1		310				
6315314	6247 46 6		145	6018598	6249 84 2		138	5656937	6274 56 2		215	5658320	6274 93 2		310				
5699019	6247 47 2		153	6018710	6249 84 4		139	5656944	6274 56 6		215	5658375	6274 94 0		311				
6652518	6247 49 0		141	5691020	6249 84 5		140	5656951	6274 57 0		215	5658382	6274 94 1		311				
6312313	6247 50 4		143	6018833	6249 84 6		142	5656968	6274 57 1		215	5658429	6274 94 2		311				
6652273	6247 56 3		141	6018956	6249 84 8		144	5656975	6274 57 2		215	5658443	6274 95 0		311				
6312733	6247 57 1		143	6019076	6249 85 0		146	5656982	6274 57 6		215	5658481	6274 95 1		311				
6652150	6247 65 2		141	5020325	6249 85 2		148	5656999	6274 59 0		212	5658498	6274 95 2		311				
6313150	6247 66 0		143	5020387	6249 85 4		150	5657002	6274 59 1		212	5658542	6274 96 0		311				
6652396	6247 72 5		141	5020394	6249 85 6		152	5657019	6274 59 2		212	5658559	6274 96 1		311				
6317592	6247 73 3		143	5691037	6249 86 5		154	5657026	6274 59 6		212	5658566	6274 96 2		311				
6652631	6247 88 1		141			RSD/m		5657033	6274 65 0		210	5658580	6274 97 0		312				
6575114	6247 90 3		144	6644896	6249 87 6			155			RSD/m		5658597	6274 97 1		312			
6503476	6247 98 9		145									216	5658603	6274 97 2		312			
				5685081	6249 88 1		148	5657040	6274 70 0	216		5658627	6274 98 0		312				
						€/100		5657057	6274 70 1		216	5658627	6274 98 0		312				
6312559	6248 00 4		147					148	5657064	6274 70 2	216	5658665	6274 98 1		312				
6312610	6248 01 2		149	6119233	6249 88 4			155	5657071	6274 70 6	216	5658672	6274 98 2		312				
6312672	6248 02 0		151	6119295	6249 88 8		155			RSD/kom.									
6977062	6248 04 7		145			RSD/kom.		5657101	6274 71 0		217			RSD/m					
6312979	6248 06 3		147	6315376	6249 90 6		143	5657118	6274 71 1		217	5658726	6277 00 0			222			
6313037	6248 07 1		149	6315499	6249 92 2		155	5657125	6274 71 2	217	5658733	6277 00 1			222				
6313099	6248 09 8		151	6315611	6249 96 5	155	5657132	6274 71 6	217	5658740	6277 00 2		222						
6977185	6248 12 8		145	6315673	6249 98 1	155	5657149	6274 72 0	217			RSD/kom.							
6313396	6248 14 4		147				5657156	6274 72 1	217	5658856	6277 01 0			224					
6313457	6248 15 2		149	5030898	6257 59 8	200	5657163	6274 72 2	217	5658863	6277 01 1			224					
6313518	6248 16 0		151	6800711	6257 60 3	200	5657170	6274 72 6	217	5658900	6277 01 2		224						
6503599	6248 18 7		145				5657187	6274 74 0	218	5658962	6277 02 0		224						
6317837	6248 20 9		147	6043156	6258 06 9	357	5657194	6274 74 1	218	5658979	6277 02 1		224						
6317899	6248 21 7		149	6279739	6258 07 1	357	5657200	6274 74 2	218	5658986	6277 02 2		224						
6317950	6248 22 5		151	5406006	6258 07 3	357	5657217	6274 74 6	218	5659044	6277 04 0		225						
6503353	6248 28 4		145	5406013	6258 07 4	357	5657224	6274 76 0	218	5659082	6277 04 1		225						
6575596	6248 30 6		147				5657231	6274 76 1	218	5659099	6277 04 2		225						
6575657	6248 31 4		149	5469148	6258 14 1	348	5657248	6274 76 2	218	5659150	6277 06 0		225						
6575718	6248 32 2		151				5657255	6274 76 6	218	5659167	6277 06 1		225						
5699026	6248 32 8		153				5657262	6274 77 0	218	5659204	6277 06 2		225						
5699033	6248 33 2		153	5427650	6270 67 0	196	5657279	6274 77 1	218	5659228	6277 07 0		226						
5699040	6248 33 6		153				5657286	6274 77 2	218	5659266	6277 07 1		226						
5699057	6248 34 0		153			RSD/m	5657293	6274 77 6	218	5659273	6277 07 2		226						
5699064	6248 34 4		153	5655473	6274 30 0		210	5657309	6274 79 0	211			RSD/m						
5699095	6248 42 8		153	5656															

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni
5659938	6277 17 1	RSD/kom.	226	5662181	6277 60 1	RSD/m	238	5663836	6278 01 2	RSD/kom.	256	5665649	6278 41 2	RSD/kom.	262
5659945	6277 17 2		226	5662198	6277 60 2		238	5663867	6278 02 0		256	5665700	6278 42 0		262
		RSD/m				RSD/kom.		5663874	6278 02 1		256	5665755	6278 42 1		262
5660002	6277 20 0		227	5662242	6277 61 0		240	5663881	6278 02 2		256	5665762	6278 42 2		262
5660040	6277 20 1		227	5662259	6277 61 1		240	5663904	6278 03 0		257	5665816	6278 43 0		263
5660057	6277 20 2		227	5662266	6277 61 2		240	5663911	6278 03 1		257	5665823	6278 43 1		263
		RSD/kom.		5662310	6277 62 0		240	5663928	6278 03 2		257	5665878	6278 43 2		263
5660163	6277 21 0		229	5662327	6277 62 1		240	5663959	6278 05 0		257	5665939	6278 44 0		263
5660170	6277 21 1		229	5662334	6277 62 2		240	5663966	6278 05 1		257	5665946	6278 44 1		263
5660187	6277 21 2		229	5662365	6277 64 0		241	5663973	6278 05 2		257	5665984	6278 44 2		263
5660248	6277 22 0		229	5662372	6277 64 1		241	5664000	6278 06 0		258	5666042	6278 46 0		264
5660286	6277 22 1		229	5662389	6277 64 2		241	5664017	6278 06 1		258	5666059	6278 46 1		264
5660293	6277 22 2		229	5662419	6277 66 0		241	5664024	6278 06 2		258	5666066	6278 46 2		264
5660323	6277 24 0		230	5662426	6277 66 1		241	5664055	6278 07 0		258			RSD/m	
5660330	6277 24 1		230	5662433	6277 66 2		241	5664062	6278 07 1		258	5666097	6278 50 0		260
5660347	6277 24 2		230	5662464	6277 67 0		242	5664079	6278 07 2		258	5666103	6278 50 1		260
5660408	6277 26 0		230	5662471	6277 67 1		242			RSD/m		5666110	6278 50 2		260
5660415	6277 26 1		230	5662488	6277 67 2		242	5664109	6278 10 0		254			RSD/kom.	
5660422	6277 26 2		230			RSD/m		5664116	6278 10 1		254	5666165	6278 51 0		262
5660484	6277 27 0		231	5662518	6277 70 0		238	5664123	6278 10 2		254	5666172	6278 51 1		262
5660521	6277 27 1		231	5662525	6277 70 1		238			RSD/kom.		5666189	6278 51 2		262
5660538	6277 27 2		231	5662532	6277 70 2		238	5664178	6278 11 0		256	5666219	6278 52 0		262
5660590	6277 29 0		222			RSD/kom.		5664185	6278 11 1		256	5666226	6278 52 1		262
5700852	6277 29 4		222	5662587	6277 71 0		240	5664192	6278 11 2		256	5666233	6278 52 2		262
		RSD/m		5662594	6277 71 1		240	5664222	6278 12 0		256	5666257	6278 53 0		263
5660606	6277 30 0		227	5662600	6277 71 2		240	5664239	6278 12 1		256	5666264	6278 53 1		263
5660644	6277 30 1		227	5662631	6277 72 0		240	5664246	6278 12 2		256	5666271	6278 53 2		263
5660651	6277 30 2		227	5662648	6277 72 1		240	5664260	6278 13 0		257	5666301	6278 54 0		263
		RSD/kom.		5662679	6277 72 2		240	5664307	6278 13 1		257	5666318	6278 54 1		263
5660767	6277 31 0		229	5662709	6277 74 0		241	5664314	6278 13 2		257	5666325	6278 54 2		263
5660774	6277 31 1		229	5662716	6277 74 1		241	5664376	6278 14 0		257	5666356	6278 56 0		264
5660781	6277 31 2		229	5662723	6277 74 2		241	5664383	6278 14 1		257	5666363	6278 56 1		264
5660811	6277 32 0		229	5662754	6277 76 0		241	5664420	6278 14 2		257	5666370	6278 56 2		264
5660828	6277 32 1		229	5662761	6277 76 1		241	5664482	6278 16 0		258			RSD/m	
5660835	6277 32 2		229	5662815	6277 76 2		241	5664499	6278 16 1		258	5666400	6278 68 0		210
5660866	6277 34 0		230	5662877	6277 77 0		242	5664505	6278 16 2		258	5666417	6278 68 1		210
5660873	6277 34 1		230	5662884	6277 77 1		242	5664567	6278 17 0		258	5666424	6278 68 2		210
5660880	6277 34 2		230	5662914	6277 77 2		242	5664604	6278 17 1		258	5666486	6278 68 6		210
5660941	6277 36 0		230			RSD/m		5664611	6278 17 2		258	5666530	6278 78 0		211
5660958	6277 36 1		230	5662945	6277 80 0		243			RSD/m		5666547	6278 78 1		211
5660965	6277 36 2		230	5662976	6277 80 1		243	5664666	6278 20 0		249	5666554	6278 78 2		211
5661023	6277 37 0		231	5662983	6277 80 2		243	5664673	6278 20 1		249	5666578	6278 78 6		211
5661061	6277 37 1		231			RSD/kom.		5664680	6278 20 2		249			RSD/kom.	
5661078	6277 37 2		231	5663034	6277 81 0		245			RSD/kom.		5666585	6278 80 0		312
		RSD/m		5663041	6277 81 1		245	5664789	6278 21 0		250	5666592	6278 80 1		312
5661139	6277 40 0		232	5663058	6277 81 2		245	5664796	6278 21 1		250	5666608	6278 80 2		312
5661146	6277 40 1		232	5663102	6277 82 0		245	5664802	6278 21 2		250	5666660	6278 81 0		312
5661184	6277 40 2		232	5663119	6277 82 1		245	5664833	6278 22 0		251	5666707	6278 81 1		312
		RSD/kom.		5663126	6277 82 2		245	5664840	6278 22 1		251	5666714	6278 81 2		312
5661269	6277 41 0		234	5663140	6277 83 0		246	5664857	6278 22 2		251	5666776	6278 82 0		313
5661306	6277 41 1		234	5663157	6277 83 1		246	5664901	6278 23 0		251	5666783	6278 82 1		313
5661313	6277 41 2		234	5663164	6277 83 2		246	5664918	6278 23 1		251	5666820	6278 82 2		313
5661375	6277 42 0		234	5663195	6277 84 0		246	5664925	6278 23 2		251	5666875	6278 83 0		313
5661382	6277 42 1		234	5663201	6277 84 1		246	5664987	6278 24 0		252	5666882	6278 83 1		313
5661429	6277 42 2		234	5663218	6277 84 2		246	5665021	6278 24 1		252	5666899	6278 83 2		313
5661443	6277 43 0		235	5663249	6277 86 0		247	5665038	6278 24 2		252	5666929	6278 84 0		313
5661481	6277 43 1		235	5663270	6277 86 1		247	5665083	6278 26 0		252	5666936	6278 84 1		313
5661498	6277 43 2		235	5663287	6277 86 2		247	5665090	6278 26 1		252	5666943	6278 84 2		313
5661559	6277 44 0		235			RSD/m		5665106	6278 26 2		252	5666974	6278 85 0		314
5661566	6277 44 1		235	5663317	6277 90 0		243			RSD/m		5666981	6278 85 1		314
5661603	6277 44 2		235	5663324	6277 90 1		243	5665137	6278 30 0		249	5666998	6278 85 2		314
5661665	6277 46 0		236	5663331	6277 90 2		243	5665144	6278 30 1		249	5667025	6278 86 0		314
5661672	6277 46 1		236			RSD/kom.		5665151	6278 30 2		249	5667056	6278 86 1		314
5661689	6277 46 2		236	5663409	6277 91 0		245			RSD/kom.		5667063	6278 86 2		314
		RSD/m		5663416	6277 91 1		245	5665205	6278 31 0		251	5667094	6278 87 0		314
5661740	6277 50 0		232	5663423	6277 91 2		245	5665212	6278 31 1		251	5667100	6278 87 1		314
5661788	6277 50 1		232	5663478	6277 92 0		245	5665229	6278 31 2		251	5667117	6278 87 2		314
5661795	6277 50 2		232	5663485	6277 92 1		245	5665250	6278 32 0		251	5667148	6278 88 0		312
		RSD/kom.		5663515	6277 92 2		245	5665267	6278 32 1		251	5667179	6278 88 1		312
5661900	6277 51 0		234	5663539	6277 93 0		246	5665274	6278 32 2		251	5667186	6278 88 2		312
5661917	6277 51 1		234	5663546	6277 93 1		246	5665335	6278 33 0		251	5667216	6278 89 0		313
5661924	6277 51 2		234	5663577	6277 93 2		246	5665342	6278 33 1		251	5667223	6278 89 1		313
5661986	6277 52 0		234	5663607	6277 94 0		246	5665380	6278 33 2		251	5667230	6278 89 2		313
5661993	6277 52 1		234	5663638	6277 94 1		246	5665458	6278 34 0		252				
5662006	6277 52 2		234	5663645	6277 94 2		246	5665465	6278 34 1		252	5667261	6279 00 0		313
5662020	6277 53 0		235	5663690	6277 96 0		247	5665472	6278 34 2		252	5667278	6279 00 1		313
5662037	6277 53 1		235	5663706	6277 96 1		247	5665502	6278 36 0		252	5667285	6279 00 2		313
5662044	6277 53 2		235	5663713	6277 96 2		247	5665519	6278 36 1		252	5667315	6279 01 0		313
5662075	6277 54 0		235					5665526	6278 36 2		252	5667322	6279 01 1		313
5662082	6277 54 1		235			RSD/m				RSD/m		5667353	6279 01 2		313
5662099	6277 54 2		235	5663744	6278 00 0		254	5665557</							

Numerički popis

Cena

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni
5667520	6279 04 0	RSD/kom.	314	5141112	6284 50 3	RSD/m	277	5156666	6285 02 3	RSD/kom.	293	5142560	6286 00 0	RSD/kom.	320
5667537	6279 04 1		314					5156703	6285 03 0		293	5142607	6286 00 3		320
5667544	6279 04 2	RSD/kom.	314	5141129	6284 51 0	RSD/kom.	278	5156710	6285 03 3	RSD/kom.	293	5142980	6286 11 0	RSD/kom.	320
5667599	6279 05 0		315	5141150	6284 51 3		278	5156727	6285 04 0		294	5143017	6286 11 3		320
5667605	6279 05 1	RSD/kom.	315	5141167	6284 52 0	RSD/kom.	278	5156765	6285 04 3	RSD/kom.	294	5143079	6286 13 0	RSD/kom.	320
5667612	6279 05 2		315	5141174	6284 52 3		278	5156772	6285 06 0		294	5143086	6286 13 3		320
5667667	6279 76 0	RSD/m	223	5141181	6284 53 0	RSD/m	278	5156789	6285 06 3	RSD/m	294	5143161	6286 16 0	RSD/m	320
5667674	6279 76 1		223	5141211	6284 53 3		278				294	5143192	6286 16 3		320
5667681	6279 76 2	RSD/kom.	223	5141228	6284 54 0	RSD/kom.	278	5156826	6285 10 0	RSD/kom.	295	5143208	6286 17 0	RSD/kom.	320
5667704	6279 76 4		228	5141235	6284 54 3		278	5156833	6285 10 3		295	5143222	6286 17 3		320
5667711	6279 76 5	RSD/kom.	228	5141242	6284 56 0	RSD/kom.	279			RSD/kom.	295	5143284	6286 19 0	RSD/kom.	320
5667728	6279 76 6		228	5141273	6284 56 3		279	5156840	6285 11 0		296	5143314	6286 19 3		320
5667742	6279 76 8	RSD/m	239	5141280	6284 57 0	RSD/m	279	5156888	6285 11 3	RSD/m	296	5143321	6286 20 0	RSD/m	320
5667759	6279 76 9		239	5141297	6284 57 3		279	5156895	6285 12 0		296	5143338	6286 20 3		320
5667766	6279 77 0	RSD/kom.	239			RSD/kom.	280	5156901	6285 12 3	RSD/kom.	296	5143383	6286 22 0	RSD/kom.	320
5667780	6279 77 2		255	5141303	6284 60 0		280	5156949	6285 13 0		296	5143406	6286 22 3		320
5667797	6279 77 3	RSD/kom.	255	5141334	6284 60 3	RSD/kom.	280	5156956	6285 13 3	RSD/kom.	296	5143451	6286 25 0	RSD/kom.	320
5667803	6279 77 4		255				280	5156963	6285 14 0		297	5143499	6286 25 3		320
5667827	6279 77 6	RSD/m	223	5141341	6284 61 0	RSD/m	281	5157007	6285 14 3	RSD/m	297	5143567	6286 29 0	RSD/m	320
5667834	6279 77 7		223	5141358	6284 61 3		281	5157014	6285 16 0		297	5143574	6286 29 3		320
5667841	6279 77 8	RSD/kom.	223	5141365	6284 62 0	RSD/kom.	281	5157021	6285 16 3	RSD/kom.	297	5143734	6286 50 0	RSD/kom.	336
5667865	6279 78 0		228	5141396	6284 62 3		281				297	5143741	6286 50 2		336
5667872	6279 78 1	RSD/m	228	5141402	6284 63 0	RSD/m	281	5142140	6285 20 0	RSD/m	298	5143758	6286 50 3	RSD/m	336
5667889	6279 78 2		228	5141419	6284 63 3		281	5142171	6285 20 3		298	5143765	6286 55 0		318
5667902	6279 78 4	RSD/kom.	239	5141426	6284 64 0	RSD/kom.	281			RSD/kom.	298	5143819	6286 56 0	RSD/kom.	318
5667919	6279 78 5		239	5141457	6284 64 3		281	5142188	6285 21 0		299	5143888	6286 70 0		334
5667926	6279 78 6	RSD/m	239	5141464	6284 66 0	RSD/m	282	5142195	6285 21 3	RSD/m	299	5143918	6286 70 2	RSD/m	334
5667940	6279 78 8		255	5141471	6284 66 3		282	5142201	6285 22 0		299				
5667957	6279 78 9	RSD/kom.	255	5141488	6284 67 0	RSD/kom.	282	5142232	6285 22 3	RSD/kom.	299	5143925	6286 75 0	RSD/kom.	320
5667964	6279 79 0		255	5141518	6284 67 3		282	5142249	6285 23 0		299	5143932	6286 75 2		320
5680680	6279 80 0	RSD/m	307			RSD/m	283	5142256	6285 23 3	RSD/m	299	5143949	6286 75 4	RSD/m	320
5680697	6279 80 2		306	5141525	6284 70 0		283	5142263	6285 24 0		299	5143970	6286 75 6		320
5680703	6279 80 4	RSD/kom.	306	5141532	6284 70 3	RSD/kom.	283	5142294	6285 24 3	RSD/kom.	299	5143987	6286 75 8	RSD/kom.	320
5680734	6279 80 6		306				284	5142300	6285 26 0		300				
5680741	6279 81 0	RSD/m	306	5141549	6284 71 0	RSD/m	284	5142317	6285 26 3	RSD/m	300	5143994	6286 77 0	RSD/m	320
5680758	6279 81 2		306	5141570	6284 71 3		284	5142324	6285 27 0		300	5144007	6286 77 2		320
5680765	6279 82 0	RSD/kom.	307	5141587	6284 72 0	RSD/kom.	284	5142355	6285 27 3	RSD/kom.	300	5144038	6286 77 5	RSD/kom.	320
5680796	6279 82 2		307	5141594	6284 72 3		284				300	5144045	6286 80 0		318
5680802	6279 82 4	RSD/m	307	5141600	6284 73 0	RSD/m	284	5142362	6285 30 0	RSD/m	301	5144052	6286 80 2	RSD/m	319
5680819	6279 82 6		307	5141631	6284 73 3		284	5142379	6285 30 3		301	5144090	6286 81 0		334
5680826	6279 82 8	RSD/kom.	307	5141648	6284 74 0	RSD/kom.	284			RSD/kom.	302			RSD/m	
5680857	6279 83 0		307	5141655	6284 74 3		284	5142386	6285 31 0		302				
5680864	6279 83 2	RSD/m	308	5141662	6284 76 0	RSD/m	285	5142416	6285 31 3	RSD/m	302	5157618	6287 16 0	RSD/m	293
5680871	6279 83 4		308	5141693	6284 76 3		285	5142423	6285 32 0		302	5157625	6287 16 3		293
5680888	6279 83 6	RSD/kom.	308	5141709	6284 77 0	RSD/kom.	285	5142430	6285 32 3	RSD/kom.	302	5145189	6287 17 0	RSD/kom.	268
5680895	6279 83 8		309	5141716	6284 77 3		285	5142447	6285 33 0		302	5145196	6287 17 3		268
5680901	6279 84 0	RSD/m	309			RSD/m	285	5142478	6285 33 3	RSD/m	302			RSD/kom.	
5680918	6279 84 2		309	5141723	6284 80 0		286	5142485	6285 34 0		302	5145240	6287 20 0		269
		RSD/m		5141754	6284 80 3	RSD/kom.	286	5142492	6285 34 3	RSD/m	302	5145257	6287 20 3	RSD/m	269
5695813	6279 85 0		223					5142508	6285 36 0		303	5145264	6287 21 0		269
5695820	6279 85 1	RSD/kom.	223	5141761	6284 81 0	RSD/kom.	287	5142539	6285 36 3	RSD/m	303	5145295	6287 21 3	RSD/m	269
5695868	6279 85 2		223	5141778	6284 81 3		287	5142546	6285 37 0		303	5157663	6287 22 0		294
		RSD/kom.		5141785	6284 82 0	RSD/kom.	287	5142553	6285 37 3	RSD/m	303	5157670	6287 22 3	RSD/m	294
5695936	6279 86 0		225	5141815	6284 82 3		287				303	5157687	6287 23 0		293
5695943	6279 86 1	RSD/m	225	5141822	6284 83 0	RSD/m	287	5157069	6285 40 0	RSD/kom.	268	5157724	6287 23 3	RSD/m	293
5695981	6279 86 2		225	5141839	6284 83 3		287	5157076	6285 40 3		268				
5696056	6279 87 0	RSD/m	224	5141846	6284 84 0	RSD/m	287			RSD/kom.		5146575	6287 70 0	RSD/m	309
5696063	6279 87 1		224	5141877	6284 84 3		287	5157083	6285 41 0		269	5146582	6287 70 1		309
5696100	6279 87 2	RSD/kom.	224	5141884	6284 86 0	RSD/kom.	288	5157120	6285 41 3	RSD/m	269	5146612	6287 70 2	RSD/kom.	309
				5141891	6284 86 3		288	5157137	6285 42 0		269	5146643	6287 71 0		309
5680925	6279 88 0	RSD/m	250	5141907	6284 87 0	RSD/m	288	5157144	6285 42 3	RSD/kom.	269	5146674	6287 71 1	RSD/kom.	309
5680932	6279 88 1		250	5141938	6284 87 3		288	5157182	6285 43 0		269	5146681	6287 71 2		309
5680949	6279 88 2	RSD/kom.	250			RSD/m	288	5157199	6285 43 3	RSD/kom.	269	5146704	6287 72 3	RSD/kom.	309
				5141945	6284 90 0		289	5157205	6285 44 0		269	5146742	6287 73 3		309
5681090	6279 99 0	RSD/kom.	252	5141952	6284 90 3	RSD/kom.	289	5157243	6285 44 3	RSD/m	269			RSD/kom.	

Tip	Greške i	Stari tip	Tehni	Tip	Greške i	Stari tip	Tehni								
		RSD/kom.				RSD/kom.									
5147060	6288 05 8		308	5477419	6289 05 0		331								
5147091	6288 06 0		308	5477020	6289 05 3		331								
5147107	6288 06 2		308	5477037	6289 06 0		329								
5147114	6288 06 4		308	5477426	6289 06 3		329								
5147121	6288 06 6		308	5477433	6289 07 0		331								
5297185	6288 07 0		308	5477044	6289 07 3		331								
5297192	6288 07 2		308												
5297208	6288 07 4		308	5161202	6290 01 0		323								
5297215	6288 07 6		308	5161219	6290 01 3		323								
5297222	6288 07 8		308	5161226	6290 02 0		335								
5297239	6288 08 0		308	5161264	6290 02 3		335								
5297246	6288 08 2		308	5161288	6290 03 0		335								
5297253	6288 08 4		308	5161325	6290 03 3		335								
5297260	6288 08 6		308	5161349	6290 04 0		335								
5297277	6288 08 8		308	5161387	6290 04 3		335								
5297284	6288 09 0		308	5161448	6290 05 0		335								
5297291	6288 09 2		308	5161455	6290 05 3		335								
5147152	6288 10 0		307	5161509	6290 06 0		335								
5147169	6288 10 2		307	5161516	6290 06 3		335								
5147176	6288 10 4		307	5161561	6290 07 3		336								
5147183	6288 10 6		307	5428077	6290 08 2		328								
5147213	6288 10 8		307	5428084	6290 08 3		328								
5147220	6288 11 0		307	5428091	6290 08 6		327								
5147237	6288 11 2		307	5428107	6290 08 7		327								
5147244	6288 11 4		307	5428138	6290 09 0		336								
5147275	6288 11 6		307	5428145	6290 09 1		336								
5147282	6288 11 8		307	5161578	6290 10 0		324								
5147299	6288 12 0		307	5161585	6290 10 4		324								
5147404	6288 18 0		308	5161639	6290 11 0		325								
5616559	6288 36 5		359	5161646	6290 11 4		325								
5694915	6288 36 9		359	5161691	6290 12 0		321								
5148562	6288 57 0		333	5161707	6290 12 4		321								
5148579	6288 57 1		333	5161752	6290 13 0		326								
5480969	6288 57 5		340	5161769	6290 13 4		326								
5148586	6288 58 0		333	5161813	6290 15 0		321								
5148593	6288 58 1		333	5161868	6290 16 0		321								
5148678	6288 61 0		210	5161882	6290 17 0		324								
5148685	6288 61 1		210	5161929	6290 17 2		325								
5148715	6288 61 2		358	5161936	6290 17 4		321								
5148739	6288 61 4		359	5161943	6290 17 6		326								
5148746	6288 61 5		210	5428152	6290 17 8		328								
5404385	6288 61 6		357	5161981	6290 18 0		333								
5404392	6288 61 7		357	5162001	6290 18 4		333								
5404408	6288 61 8		357	5459231	6290 19 6		328								
5404415	6288 61 9		357	5459248	6290 19 7		328								
5404422	6288 62 0		357	5459279	6290 19 8		328								
5404439	6288 62 1		357	5162063	6290 20 0		322								
5404446	6288 62 2		358	5465249	6290 20 1		333								
5404453	6288 62 3		358	5162117	6290 22 0		325								
5404460	6288 62 4		358	5162162	6290 24 0		324								
5404477	6288 62 5		358	5162179	6290 25 0		327								
5404484	6288 62 6		358	5418566	6290 26 0		322								
5404491	6288 62 7		358	5428169	6290 26 4		328								
5404507	6288 62 8		358	5448792	6290 26 9		329								
5404514	6288 62 9		358	5648963	6290 29 0		329								
5404521	6288 63 0		358												
5404538	6288 63 1		358	5733195	9002 09 7		309								
5404545	6288 63 2		358												
5404552	6288 63 3		358												
5148777	6288 64 0		212												
5148791	6288 65 0		315												
5685760	6288 65 1	RSD/m	315												
5148913	6288 66 7	RSD/kom.	268												
5149088	6288 70 0		223												
5149101	6288 70 4		226												
5149460	6288 79 0		210												
5149521	6288 83 0	RSD/m	320												
5160564	6288 92 0	RSD/kom.	322												
5160601	6288 92 3		322												
5160663	6288 93 0		321												
5160670	6288 93 3		321												
5160731	6288 94 0		324												
5160748	6288 94 3		324												
5160809	6288 95 0		325												
5160847	6288 95 3		325												
5160861	6288 96 0		326												
5160908	6288 96 3		326												
5160960	6288 97 0		327												
5160977	6288 97 3		327												
5477013	6289 04 0		330												
5477402	6289 04 3		330												

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
7LSB	300	5148791	6288 65 0	RSD/kom.	315	71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5	RSD/kom.	295
7LSB M		5685760	6288 65 1	RSD/m	315	71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		298
				RSD/kom.		71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		301
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		210	71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		333
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		213	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		337
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		216	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		210
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		223	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		213
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		228	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		216
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		233	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		222
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		239	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		227
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		244	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		232
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		250	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		238
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		255	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		243
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		261	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		249
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		268	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		254
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		271	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		260
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		274	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		268
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		277	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		271
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		280	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		283	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		277
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		286	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		280
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		289	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		283
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		292	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		286
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		295	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		289
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		298	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		292
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		301	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		340	71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1		298
					71GD7	siva / PA	5148685	6288 61 1			301
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		226	71GD8	siva / PA	5148562	6288 57 0		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		231	71GD8	siva / PA	5148562	6288 57 0		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		237	71GD8	siva / PA	5148562	6288 57 0		340
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		242	71GD8	siva / PA	5148579	6288 57 1		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		248	71GD8	siva / PA	5148579	6288 57 1		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		253	71GD8	siva / PA	5148579	6288 57 1		340
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		259	71GD9	siva / PA	5148586	6288 58 0		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		265	71GD9	siva / PA	5148586	6288 58 0		337
					71GD9	siva / PA	5148586	6288 58 0			340
8VS4		5146797	6287 81 0		309	71GD9	siva / PA	5148593	6288 58 1		333
					71GD9	siva / PA	5148593	6288 58 1			337
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		210	71GD9	siva / PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		213						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		216	71MT3 45	siva / PA	5480969	6288 57 5		340
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		222						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		227						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		232						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		238	910 SD 6X35	635/ PA	5669197	2351 05 6	€/100 kom.	125
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		243						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		249						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		254	2064 GTP 2M	1,5/ St / GTP	5044291	1115 05 7	€/100 m	185
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		260	2064 GTPL 2M	1,5/ St / GTP	5044352	1115 06 5		185
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		268						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		271	2069 2M GTP	1/ St / GTP	5045434	1115 65 0		185
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		274	2069 2M GTPL	1/ St / GTP	5045496	1115 66 9		185
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		277						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		280						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		283						
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		286	2370 110	kamen siva 95,7/ PVC	6026173	6023 51 7	€/100 kom.	121
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		289	2370 130	kamen siva 116,2/ PVC	6026234	6023 52 5		121
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		292	2370 150	kamen siva 136,2/ PVC	6637874	6023 53 3		121
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		295	2370 170	kamen siva 156,7/ PVC	6026296	6023 54 1		121
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		298	2370 210	kamen siva 197,2/ PVC	6026357	6023 57 6		121
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		301	2370 230	kamen siva 216,2/ PVC	6639250	6023 58 4		122
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		333	2370 60	kamen siva 48,8/ PVC	6023776	6022 99 5		121
71GD6	siva / PA	5148678	6288 61 0		337	2370 90	kamen siva 75,7/ PVC	6026111	6023 50 9		121
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		210						
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		213						
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		216	2371 100	svetlosiva 2000/ PVC	6030736	6026 99 0	RSD/m	122
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		222	2371 40	svetlosiva 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		122
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		227	2371 40	svetlosiva 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		188
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		232	2371 40	svetlosiva 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		191
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		238	2371 40	svetlosiva 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		194
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		243	2371 40	svetlosiva 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		200
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		249	2371 40	svetlosiva 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		204
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		254	2371 60	svetlosiva 2000/ PVC	6024377	6023 11 8		122
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		260	2371 80	svetlosiva 2000/ PVC	6030675	6026 98 2		122
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		268						
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		271						
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		274	2390	svetlosiva/ PVC	6024919	6023 20 7	RSD/kom.	122
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		277						
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		280	2392	svetlosiva/ PA/GF	6027132	6024 00 9		124
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		283						
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		286	2393 16	kamen siva 110/ PVC	6027255	6024 02 5		124
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		289	2393 32	kamen siva 110/ PVC	6027316	6024 03 3		125
71GD6	siva / PA	5148746	6288 61 5		292						

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
2410 110GR	kamen siva 2000/ PVC	6023295	6022 71 5	RSD/m	126	AS-B SWGR0.5	crno siva	5701019	6117 62 2	RSD/kom.	346
2410 110LGR	svetlosiva 2000/ PVC	6669257	6028 15 2								
2410 170GR	kamen siva 2000/ PVC	6023417	6022 75 8			AS-B2P AL1	aluminijum-lakirana	5275886	6117 64 5		
2410 170LGR	svetlosiva 2000/ PVC	6773893	6028 18 7			AS-B2P RW1	čistobela	5275879	6117 64 4		
2425 150CW	belo 300/ PVC	6782659	6168 52 3	RSD/kom.	125	AS-B2P SWGR1	crno siva	5701088	6117 64 3		347
2425 150RW	čistobela 300/ PVC	6629350	6194 72 9			ASM-C5		6235278	6117 33 7		350
				RSD/m	161	ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		350
						ASM-C6		6235339	6117 34 1		350
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		350
2650	kamen siva 2000/ PVC	6362530	6020 80 1			ASM-LWL K		6237319	6117 74 0		351
AD-90G M45	/ kom	5469148	6258 14 1	RSD/kom.	348	BKN120 205	/ kom / FS	5676195	6288 00 5		306
						BKN200 350	/ kom / FS	5676201	6288 00 7		306
ADP-B AL0.5	aluminijum-lakirana	6215652	6117 41 6		350	BKN50 80	/ kom / FS	5676140	6288 00 1		306
ADP-B AL1	aluminijum-lakirana	6214037	6117 40 8		350						
ADP-B RW0.5	čistobela	6117550	6117 41 4		350	BKN75 125	/ kom / FS	5676188	6288 00 3		306
ADP-B RW1	čistobela	6117499	6117 40 6		350						
ADP-B SWGR0.5	crno siva	5701286	6117 41 5		350	BTA-SKS S1 SW	crna	5438069	6117 19 0		346
ADP-B SWGR1	crno siva	5701279	6117 40 7		350	BTA-SKS S1 W	bela	5483540	6117 19 1		346
ADR-80 1 AL	aluminijum-lakirana/ PC	6279739	6258 07 1		357	BVB125	/ St	5146766	6287 80 0		309
ADR-80 1 RW	čistobela / PC	6043156	6258 06 9		357	BVL		5147404	6288 18 0		308
AH1	siva 12/ PVC	6014873	6178 54 0	€/100 kom.	185	CEE16E2	siva / PA	5148715	6288 61 2		358
AH2	siva 20/ PVC	6014996	6178 54 2			CEE32E2	siva / PA	5148739	6288 61 4		359
AKZ	/ St	6014750	6178 53 5	RSD/kom.	184	CPK-C5SF UTP10	siva	5008569	6117 94 2		353
						CPK-C5SF UTP15	siva	5008620	6117 94 4		353
ANT-1S AL0.5	aluminijum-lakirana	5406235	6117 60 7		348	CPK-C5SF UTP2	siva	5081005	6117 93 8		353
ANT-1S RW0.5	čistobela	5406204	6117 60 6		348	CPK-C5SF UTP7.5	siva	5008521	6117 94 0		353
ANT-1S SWGR0.5	crno siva	5701316	6117 61 0		348	CPK-C6S FTP10	siva	5008682	6117 95 0		353
					348	CPK-C6S FTP15	siva	5008743	6117 95 2		353
ANT-2D AL1	aluminijum-lakirana	5675181	6117 39 1		349	CPK-C6S FTP2	siva	5081401	6117 94 6		353
ANT-2D RW1	čistobela	5675167	6117 38 7		349	CPK-C6S FTP7.5	siva	5008644	6117 94 8		353
ANT-2D SWGR1	crno siva	5675174	6117 38 9		349	CST-SKS	crna / PC	5364610	6106 73 5		344
ANT-2E AL1	aluminijum-lakirana	5675150	6117 38 5		349						
ANT-2E RW1	čistobela	5675112	6117 38 1		349	D2-1 110CW	belo 300/ PVC	6111619	6169 30 9		122
ANT-2E SWGR1	crno siva	5675129	6117 38 3		349	D2-1 110RW	čistobela 300/ PVC	6448272	6194 03 6		122
ANT-3E AL1	aluminijum-lakirana	5675235	6117 39 7		349	D2-1 130CW	belo 300/ PVC	6111671	6169 31 7		123
ANT-3E RW1	čistobela	5675211	6117 39 3		349	D2-1 130RW	čistobela 300/ PVC	6448098	6194 04 4		123
ANT-3E SWGR1	crno siva	5675228	6117 39 5		349	D2-1 150CW	belo 300/ PVC	6781393	6169 29 5		123
					293	D2-1 150RW	čistobela 300/ PVC	6447978	6194 05 2		123
AO3VA50EL	/ Aluminijum / EL	5157724	6287 23 3		296	D2-1 170CW	belo 300/ PVC	6111732	6169 32 5		124
AO3VA50EL	/ Aluminijum / EL	5157724	6287 23 3		296	D2-1 170RW	čistobela 300/ PVC	6447497	6194 06 0		124
AO3VA50RW	čistobela / Aluminijum	5157687	6287 23 0		293	D2-2 110CW	belo 300/ PVC	6111855	6169 37 6		123
AO3VA50RW	čistobela / Aluminijum	5157687	6287 23 0		296	D2-2 110GR	kamen siva 300/ PVC	6103997	6159 37 0		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		269	D2-2 110RW	čistobela 300/ PVC	6628636	6194 10 9		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		272	D2-2 130CW	belo 300/ PVC	6111916	6169 38 4		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		275	D2-2 130RW	čistobela 300/ PVC	6628575	6194 11 7		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		278	D2-2 150CW	belo 300/ PVC	6782291	6169 36 8		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		281	D2-2 150RW	čistobela 300/ PVC	6628513	6194 12 5		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		284	D2-2 170CW	belo 300/ PVC	6111978	6169 39 2		124
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		287	D2-2 170RW	čistobela 300/ PVC	6628452	6194 13 3		124
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		290	D2-2 210CW	belo 300/ PVC	6112036	6169 40 6		124
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		293	D2-2 210RW	čistobela 300/ PVC	6628391	6194 14 1		124
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		296						
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		299	D2-3 110CW	belo 300/ PVC	6112098	6169 43 0		123
AO3VA80EL	/ Aluminijum / EL	5145257	6287 20 3		302	D2-3 110RW	čistobela 300/ PVC	6628339	6194 18 4		123
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		269	D2-3 130CW	belo 300/ PVC	6112159	6169 44 9		123
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		272	D2-3 130RW	čistobela 300/ PVC	6618910	6194 19 2		123
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		275	D2-3 150CW	belo 300/ PVC	6782475	6169 42 2		124
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		278	D2-3 150RW	čistobela 300/ PVC	6618859	6194 20 6		124
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		281	D2-3 170CW	belo 300/ PVC	6112210	6169 45 7		124
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		284	D2-3 170RW	čistobela 300/ PVC	6349814	6194 21 4		124
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		287						
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		290	DAB-F	čistobela / kom	5448792	6290 26 9		329
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		293	DAB-F	čistobela / kom	5448792	6290 26 9		330
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		296	DAB-F	čistobela / kom	5448792	6290 26 9		332
AO3VA80RW	čistobela / Aluminijum	5145240	6287 20 0		302						
AS-B AL0.5	aluminijum-lakirana	5275688	6117 62 1		346	DMG-1RM AL0.5	aluminijum-lakirana	5006725	6117 29 3		351
AS-B RW0.5	čistobela	5275640	6117 62 0		346	DMG-1RM RW0.5	čistobela	6233410	6117 29 2		351

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
DMG-1RM SWGR0.5	crno siva	5701163	6117 29 1		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		269
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		272
DMG-2RM AL1	aluminijum-lakirana	5006961	6117 32 0		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		275
DMG-2RM RW1	bela	5006947	6117 31 9		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		278
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		281
DMG-2RM SWGR1	crno siva	5701200	6117 31 8		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		284
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		287
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		290
DMS-2RM AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5006886	6117 31 6		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		294
DMS-2RM RW1	čistobela/ PC	5006848	6117 31 5		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5157663	6287 22 0		294
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		297
DMS-2RM SWGR1	crno siva/ PC	5701194	6117 31 4		351	FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5157663	6287 22 0		297
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		299
						FO3VRW	čistobela / Aluminijum	5145264	6287 21 0		302
DMZ-AVS GN	zeleni	6239054	6117 72 4		352						
DMZ-AVS RO	crveni	6239351	6117 72 6		352	G-AWAG70110CW	belo 178/ Aluminijum	5666936	6278 84 1		313
DMZ-AVS W	bela	6239474	6117 72 8		352	G-AWAG70110LGR svetlosiva	178/ Aluminijum	5666943	6278 84 2		313
DMZ-ES AVS	crni	6239658	6117 74 5		352	G-AWAG70110RW	čistobela 178/ Aluminijum	5666929	6278 84 0		313
DMZ-ESMV CB	bela	6237913	6117 70 8		352	G-AWAG70130CW	belo 198/ Aluminijum	5666981	6278 85 1		314
DMZ-RR RJ11	zeleni	5677819	6117 97 2		351	G-AWAG70130LGR svetlosiva	198/ Aluminijum	5666998	6278 85 2		314
DMZ-SC GN	zeleni	5008767	6117 95 7		351	G-AWAG70130RW	čistobela 198/ Aluminijum	5666974	6278 85 0		314
DMZ-SC RO	crveni	5008804	6117 95 8		351	G-AWAG70170CW	belo 238/ Aluminijum	5667056	6278 86 1		314
DMZ-SCHL AVS	žuti	6239535	6117 73 2		352	G-AWAG70170LGR svetlosiva	238/ Aluminijum	5667063	6278 86 2		314
DMZ-STS GN	zeleni	5007562	6117 73 7		352	G-AWAG70170RW	čistobela 238/ Aluminijum	5667025	6278 86 0		314
DMZ-STS RO	crveni	5007609	6117 73 8		352	G-AWAG70210CW	belo 278/ Aluminijum	5667100	6278 87 1		314
DMZ-STS W	bela	6239597	6117 73 6		352	G-AWAG70210LGR svetlosiva	278/ Aluminijum	5667117	6278 87 2		314
						G-AWAG70210RW	čistobela 278/ Aluminijum	5667094	6278 87 0		314
DTG-2A AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5696940	6119 20 6		353	G-AWAG90110CW	belo 178/ Aluminijum	5667414	6279 02 1		314
DTG-2A RW1	čistobela/ PC	5696896	6119 20 2		353	G-AWAG90110LGR svetlosiva	178/ Aluminijum	5667421	6279 02 2		314
DTG-2A SWGR1	crno siva/ PC	5696902	6119 20 4		353	G-AWAG90110RW	čistobela 178/ Aluminijum	5667384	6279 02 0		314
DTG-2B AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5696971	6119 21 2		354	G-AWAG90130CW	belo 198/ Aluminijum	5667483	6279 03 1		314
DTG-2B RW1	čistobela/ PC	5696957	6119 20 8		354	G-AWAG90130LGR svetlosiva	198/ Aluminijum	5667490	6279 03 2		314
DTG-2B SWGR1	crno siva/ PC	5696964	6119 21 0		354	G-AWAG90130RW	čistobela 198/ Aluminijum	5667476	6279 03 0		314
DTG-2C AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697008	6119 21 8		354	G-AWAG90170CW	belo 238/ Aluminijum	5667537	6279 04 1		314
DTG-2C RW1	čistobela/ PC	5696988	6119 21 4		354	G-AWAG90170LGR svetlosiva	238/ Aluminijum	5667544	6279 04 2		314
DTG-2C SWGR1	crno siva/ PC	5696995	6119 21 6		354	G-AWAG90170RW	čistobela 238/ Aluminijum	5667520	6279 04 0		314
DTG-2EP AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697121	6119 23 6		354	G-AWAG90210CW	belo 278/ Aluminijum	5667605	6279 05 1		315
DTG-2EP RW1	čistobela/ PC	5697077	6119 23 2		354	G-AWAG90210LGR svetlosiva	278/ Aluminijum	5667612	6279 05 2		315
DTG-2EP SWGR1	crno siva/ PC	5697084	6119 23 4		354	G-AWAG90210RW	čistobela 278/ Aluminijum	5667599	6279 05 0		315
DTG-2F AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697039	6119 22 4		355	G-AWAO70110CW	belo 178/ Aluminijum	5666592	6278 80 1		312
DTG-2F RW1	čistobela/ PC	5697015	6119 22 0		355	G-AWAO70110LGR svetlosiva	178/ Aluminijum	5666608	6278 80 2		312
DTG-2F SWGR1	crno siva/ PC	5697022	6119 22 2		355	G-AWAO70110RW	čistobela 178/ Aluminijum	5666585	6278 80 0		312
DTG-2PA AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697060	6119 23 0		355	G-AWAO70130CW	belo 198/ Aluminijum	5666707	6278 81 1		312
DTG-2PA RW1	čistobela/ PC	5697046	6119 22 6		355	G-AWAO70130LGR svetlosiva	198/ Aluminijum	5666714	6278 81 2		312
DTG-2PA SWGR1	crno siva/ PC	5697053	6119 22 8		355	G-AWAO70130RW	čistobela 198/ Aluminijum	5666660	6278 81 0		312
						G-AWAO70170CW	belo 238/ Aluminijum	5666783	6278 82 1		313
DTS-2A AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697183	6119 24 2		353	G-AWAO70170LGR svetlosiva	238/ Aluminijum	5666820	6278 82 2		313
DTS-2A RW1	čistobela/ PC	5697138	6119 23 8		353	G-AWAO70170RW	čistobela 238/ Aluminijum	5666776	6278 82 0		313
DTS-2A SWGR1	crno siva/ PC	5697145	6119 24 0		353	G-AWAO70210CW	belo 278/ Aluminijum	5666882	6278 83 1		313
DTS-2B AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697244	6119 24 8		354	G-AWAO70210LGR svetlosiva	278/ Aluminijum	5666899	6278 83 2		313
DTS-2B RW1	čistobela/ PC	5697190	6119 24 4		354	G-AWAO70210RW	čistobela 278/ Aluminijum	5666875	6278 83 0		313
DTS-2B SWGR1	crno siva/ PC	5697206	6119 24 6		354	G-AWAO90110CW	belo 178/ Aluminijum	5667179	6278 88 1		312
DTS-2C AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697305	6119 25 4		354	G-AWAO90110LGR svetlosiva	178/ Aluminijum	5667186	6278 88 2		312
DTS-2C RW1	čistobela/ PC	5697251	6119 25 0		354	G-AWAO90110RW	čistobela 178/ Aluminijum	5667148	6278 88 0		312
DTS-2C SWGR1	crno siva/ PC	5697268	6119 25 2		354	G-AWAO90130CW	belo 198/ Aluminijum	5667223	6278 89 1		313
DTS-2EP AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697497	6119 27 2		355	G-AWAO90130LGR svetlosiva	198/ Aluminijum	5667230	6278 89 2		313
DTS-2EP RW1	čistobela/ PC	5697442	6119 26 8		355	G-AWAO90130RW	čistobela 198/ Aluminijum	5667216	6278 89 0		313
DTS-2EP SWGR1	crno siva/ PC	5697480	6119 27 0		355	G-AWAO90170CW	belo 238/ Aluminijum	5667278	6279 00 1		313
DTS-2PA AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5697435	6119 26 6		355	G-AWAO90170LGR svetlosiva	238/ Aluminijum	5667285	6279 00 2		313
DTS-2PA RW1	čistobela/ PC	5697381	6119 26 2		355	G-AWAO90170RW	čistobela 238/ Aluminijum	5667261	6279 00 0		313
DTS-2PA SWGR1	crno siva/ PC	5697428	6119 26 4		355	G-AWAO90210CW	belo 278/ Aluminijum	5667322	6279 01 1		313
						G-AWAO90210LGR svetlosiva	278/ Aluminijum	5667353	6279 01 2		313
						G-AWAO90210RW	čistobela 278/ Aluminijum	5667315	6279 01 0		313
EDA45	žuto-zelena 400/ Cu	5030898	6257 59 8		200						
EDA45	žuto-zelena 400/ Cu	5030898	6257 59 8		204						
EDAKL	/ St / G	6800711	6257 60 3		200	GEK-A100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142379	6285 30 3		301
EDAKL	/ St / G	6800711	6257 60 3		204	GEK-A100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142362	6285 30 0		301
						GEK-A53100EL	aluminijum / Aluminijum / EL	6198252	6116 51 5		200
						GEK-A53160EL	aluminijum / Aluminijum / EL	6204199	6116 53 6		204
EK300CW	belo 850/ St / FS	5126522	6246 05 2		315	GEK-A70110EL	/ Aluminijum / EL	5157076	6285 40 3		268
EK300RW	čistobela 850/ St / FS	5126539	6246 08 7		315	GEK-A70110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157069	6285 40 0		268
						GEK-A70133EL	/ Aluminijum / EL	5140887	6284 40 3		274
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		269	GEK-A70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5140870	6284 40 0		274
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		272	GEK-A70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142171	6285 20 3		298
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		275	GEK-A70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142140	6285 20 0		298
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		278	GEK-A90110EL	/ Aluminijum / EL	5157366	6285 50 3		271
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		281	GEK-A90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157328	6285 50 0		271
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		284	GEK-A90133EL	/ Aluminijum / EL	5141112	6284 50 3		277
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		287	GEK-A90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141105	6284 50 0		277
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		290						
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		294	GEK-AA100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142416	6285 31 3		302
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5157670	6287 22 3		294	GEK-AA100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142386	6285 31 0		302
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		297	GEK-AA53100	aluminijum / Aluminijum / EL	6210251	6116 61 7		202
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5157670	6287 22 3		297	GEK-AA53160	aluminijum / Aluminijum / EL	6210558	6116 64 7		206
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		299	GEK-AA70110EL	/ Aluminijum / EL	5157120	6285 41 3		269
FO3VEL	/ Aluminijum / EL	5145295	6287 21 3		302	GEK-AA70110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157083	6285 41 0		269

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
GEK-AA70133EL	/ Aluminijum / EL	5140924	6284 41 3	RSD/kom.	275	GEK-AAT70173DEL	/ Aluminijum / EL	5156789	6285 06 3	RSD/kom.	294
GEK-AA70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5140917	6284 41 0	RSD/m	275	GEK-AAT70173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156772	6285 06 0		294
GEK-AA70173DEL	/ Aluminijum / EL	5156598	6285 00 3		292	GEK-AAT70173EL	/ Aluminijum / EL	5141471	6284 66 3		282
GEK-AA70173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156581	6285 00 0		292	GEK-AAT70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141464	6284 66 0		282
GEK-AA70173EL	/ Aluminijum / EL	5141334	6284 60 3		280	GEK-AAT70213EL	/ Aluminijum / EL	5141891	6284 86 3		288
GEK-AA70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141303	6284 60 0		280	GEK-AAT70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141884	6284 86 0		288
GEK-AA70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142195	6285 21 3	RSD/kom.	280	GEK-AAT90173DEL	/ Aluminijum / EL	5157021	6285 16 3		297
GEK-AA70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142188	6285 21 0		280	GEK-AAT90173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5157014	6285 16 0		297
GEK-AA70213EL	/ Aluminijum / EL	5141754	6284 80 3	RSD/m	299	GEK-AAT90173EL	/ Aluminijum / EL	5141693	6284 76 3		285
GEK-AA70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141723	6284 80 0		299	GEK-AAT90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141662	6284 76 0		285
GEK-AA90110EL	/ Aluminijum / EL	5157380	6285 51 3	RSD/kom.	286	GEK-AAT90213EL	/ Aluminijum / EL	5142119	6284 96 3		291
GEK-AA90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157373	6285 51 0		286	GEK-AAT90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5142089	6284 96 0		291
GEK-AA90133EL	/ Aluminijum / EL	5141150	6284 51 3	RSD/m	286	GEK-AE70110EL	/ Aluminijum / EL	5157311	6285 47 3		270
GEK-AA90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141129	6284 51 0		286	GEK-AE70110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157304	6285 47 0		270
GEK-AA90173DEL	/ Aluminijum / EL	5156833	6285 10 3		272	GEK-AE70133EL	/ Aluminijum / EL	5141099	6284 47 3		276
GEK-AA90173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156826	6285 10 0		272	GEK-AE70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141068	6284 47 0		276
GEK-AA90173EL	/ Aluminijum / EL	5141532	6284 70 3		278	GEK-AE90110EL	/ Aluminijum / EL	5157601	6285 57 3		273
GEK-AA90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141525	6284 70 0		278	GEK-AE90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157564	6285 57 0		273
GEK-AA90213EL	/ Aluminijum / EL	5141952	6284 90 3	RSD/kom.	295	GEK-AE901EL	/ Aluminijum / EL	5141297	6284 57 3		279
GEK-AA90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141945	6284 90 0		295	GEK-AE901RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141280	6284 57 0		279
GEK-AAA70173DEL	/ Aluminijum / EL	5156642	6285 01 3		295	GEK-AFF100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142478	6285 33 3		302
GEK-AAA70173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156604	6285 01 0		283	GEK-AFF100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142447	6285 33 0		302
GEK-AAA70173EL	/ Aluminijum / EL	5141358	6284 61 3		283	GEK-AFF53100	aluminijum / Aluminijum / EL	6211272	6116 70 9		201
GEK-AAA70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141341	6284 61 0		289	GEK-AFF53160	aluminijum / Aluminijum / EL	6211395	6116 73 6		205
GEK-AAA70213EL	/ Aluminijum / EL	5141778	6284 81 3		289	GEK-AFF70110EL	/ Aluminijum / EL	5157199	6285 43 3		269
GEK-AAA70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141761	6284 81 0		289	GEK-AFF70110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157182	6285 43 0		269
GEK-AAA90173DEL	/ Aluminijum / EL	5156888	6285 11 3		293	GEK-AFF70133EL	/ Aluminijum / EL	5140986	6284 43 3		275
GEK-AAA90173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156840	6285 11 0		293	GEK-AFF70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5140979	6284 43 0		275
GEK-AAA90213EL	/ Aluminijum / EL	5141990	6284 91 3		281	GEK-AFF70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142256	6285 23 3		299
GEK-AAA90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141969	6284 91 0		281	GEK-AFF70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142249	6285 23 0		299
GEK-AAA90EL	/ Aluminijum / EL	5141570	6284 71 3		287	GEK-AFF90110EL	/ Aluminijum / EL	5157489	6285 53 3		272
GEK-AAA90RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141549	6284 71 0		287	GEK-AFF90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157441	6285 53 0		272
GEK-AAE100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142553	6285 37 3		296	GEK-AFF90133EL	/ Aluminijum / EL	5141211	6284 53 3		278
GEK-AAE100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142546	6285 37 0		296	GEK-AFF90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141181	6284 53 0		278
GEK-AAE70173EL	/ Aluminijum / EL	5141518	6284 67 3		290	GEK-AFF90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5142430	6285 32 0		302
GEK-AAE70173EL	/ Aluminijum / EL	5141518	6284 67 3		290	GEK-AFS100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142423	6285 32 0		302
GEK-AAE70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141488	6284 67 0		284	GEK-AFS100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142420	6285 32 0		302
GEK-AAE70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141488	6284 67 0		284	GEK-AFS53100	aluminijum / Aluminijum / EL	6210671	6116 66 8		201
GEK-AAE70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142355	6285 27 3		284	GEK-AFS53160	aluminijum / Aluminijum / EL	6210978	6116 68 5		205
GEK-AAE70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142324	6285 27 0		303	GEK-AFS70110EL	/ Aluminijum / EL	5157144	6285 42 3		269
GEK-AAE70213EL	/ Aluminijum / EL	5141938	6284 87 3		303	GEK-AFS70110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157137	6285 42 0		269
GEK-AAE70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141907	6284 87 0		282	GEK-AFS70133EL	/ Aluminijum / EL	5140948	6284 42 3		275
GEK-AAE90173EL	/ Aluminijum / EL	5141716	6284 77 3		294	GEK-AFS70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5140931	6284 42 0		275
GEK-AAE90173EL	/ Aluminijum / EL	5141716	6284 77 3		282	GEK-AFS70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142232	6285 22 3		299
GEK-AAE90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141709	6284 77 0		294	GEK-AFS70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142201	6285 22 0		299
GEK-AAE90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141709	6284 77 0		300	GEK-AFS90110EL	/ Aluminijum / EL	5157434	6285 52 3		272
GEK-AAE90213EL	/ Aluminijum / EL	5142133	6284 97 3		300	GEK-AFS90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157427	6285 52 0		272
GEK-AAE90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5142126	6284 97 0		288	GEK-AFS90133EL	/ Aluminijum / EL	5141174	6284 52 3		278
GEK-AAFF70173DEL	/ Aluminijum / EL	5156710	6285 03 3		288	GEK-AFS90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAFF70173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156703	6285 03 0		285	GEK-AFS90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAFF70213EL	/ Aluminijum / EL	5141839	6284 83 3		297	GEK-AIS13100	aluminijum / Aluminijum / EL	6210015	6116 57 9		201
GEK-AAFF70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141822	6284 83 0		297	GEK-AIS3160	aluminijum / Aluminijum / EL	6210138	6116 59 5		205
GEK-AAFF7EL	/ Aluminijum / EL	5141419	6284 63 3		285	GEK-AIS90110EL	/ Aluminijum / EL	5157502	6285 54 3		272
GEK-AAFF7RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141402	6284 63 0		297	GEK-AIS90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157496	6285 54 0		272
GEK-AAFF90173DEL	/ Aluminijum / EL	5156956	6285 13 3		291	GEK-AIA70173DEL	/ Aluminijum / EL	5156765	6285 04 3		294
GEK-AAFF90173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156949	6285 13 0		291	GEK-AIA70173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156727	6285 04 0		294
GEK-AAFF90173EL	/ Aluminijum / EL	5141631	6284 73 3		293	GEK-AIA70EL	/ Aluminijum / EL	5157243	6285 44 3		269
GEK-AAFF90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141600	6284 73 0		293	GEK-AIA70RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157205	6285 44 0		269
GEK-AAFF90213EL	/ Aluminijum / EL	5142058	6284 93 3		287	GEK-AIA90173DEL	/ Aluminijum / EL	5157007	6285 14 3		297
GEK-AAFF90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5142027	6284 93 0		287	GEK-AIA90173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156963	6285 14 0		297
GEK-AAFS70173DEL	/ Aluminijum / EL	5156666	6285 02 3		281	GEK-AIS100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142492	6285 34 3		302
GEK-AAFS70173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156659	6285 02 0		281	GEK-AIS100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142485	6285 34 0		302
GEK-AAFS70173EL	/ Aluminijum / EL	5141396	6284 62 3		296	GEK-AIS70133EL	/ Aluminijum / EL	5141006	6284 44 3		275
GEK-AAFS70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141365	6284 62 0		296	GEK-AIS70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5140993	6284 44 0		275
GEK-AAFS70213EL	/ Aluminijum / EL	5141815	6284 82 3		284	GEK-AIS70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142294	6285 24 3		299
GEK-AAFS70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141785	6284 82 0		284	GEK-AIS70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142263	6285 24 0		299
GEK-AAFS90173DEL	/ Aluminijum / EL	5156901	6285 12 3		290	GEK-AIS90133EL	/ Aluminijum / EL	5141235	6284 54 3		278
GEK-AAFS90173DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5156895	6285 12 0		290	GEK-AIS90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141228	6284 54 0		278
GEK-AAFS90173EL	/ Aluminijum / EL	5141594	6284 72 3		293	GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2		200
GEK-AAFS90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141587	6284 72 0		293	GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2		204
GEK-AAFS90213EL	/ Aluminijum / EL	5142010	6284 92 3		281	GEK-AOT45	aluminijum / Aluminijum / EL	6202034	6116 55 8	RSD/m	200
GEK-AAFS90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5142003	6284 92 0		287	GEK-AOT45	aluminijum / Aluminijum / EL	6202034	6116 55 8		204
GEK-AAIS70173EL	/ Aluminijum / EL	5141457	6284 64 3		296	GEK-AT100213DEL	/ Aluminijum / EL	5142539	6285 36 3	RSD/kom.	303
GEK-AAIS70173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141426	6284 64 0		296	GEK-AT100213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142508	6285 36 0		303
GEK-AAIS70213EL	/ Aluminijum / EL	5141877	6284 84 3		284	GEK-AT70110EL	/ Aluminijum / EL	5157267	6285 46 3		270
GEK-AAIS70213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141846	6284 84 0		284	GEK-AT70110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157250	6285 46 0		270
GEK-AAIS90173EL	/ Aluminijum / EL	5141655	6284 74 3		290	GEK-AT70133EL	/ Aluminijum / EL	5141051	6284 46 3		276
GEK-AAIS90173RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141648	6284 74 0		290	GEK-AT70133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141044	6284 46 0		276
GEK-AAIS90213EL	/ Aluminijum / EL	5142072	6284 94 3		281	GEK-AT70213DEL	/ Aluminijum / EL	5142317	6285 26 3		300
GEK-AAIS90213RW	čistobela / Aluminijum / FS	5142065	6284 94 0		281	GEK-AT70213DRW	čistobela / Aluminijum / FS	5142300	6285 26 0		300
					287	GEK-AT90110EL	/ Aluminijum / EL	5157557	6285 56 3		273
					287	GEK-AT90110RW	čistobela / Aluminijum / FS	5157540	6285 56 0		273
					284	GEK-AT90133EL	/ Aluminijum / EL	5141273	6284 56 3		279
					290	GEK-AT90133RW	čistobela / Aluminijum / FS	5141242	6284 56 0	RSD/m	279
					290	GEK-K53100	čistobela 2000 / PVC	6292578	6116 02 7		188

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
GEK-K53160	čistobela 2000 / PVC	6292516	6116 05 1	RSD/m	191	GK-E70110CW	belo / PVC	5656647	6274 37 1	RSD/kom.	212
GEK-K53160-3	čistobela 2000 / PVC	5391630	6116 07 3	RSD/kom.	194	GK-E70110GR	kamen siva / PVC	5656685	6274 37 6		212
						GK-E70110LGR	svetlosiva / PVC	5656678	6274 37 2		212
GEK-KA53100	čistobela / PVC	6441013	6116 26 4		189	GK-E70110RW	čistobela / PVC	5656630	6274 37 0		212
GEK-KA53100	aluminijum / PVC	6184033	6116 26 9		202	GK-E70130CW	belo / PVC	5656968	6274 57 1		215
GEK-KA53160	čistobela / PVC	6616879	6116 28 0		192	GK-E70130GR	kamen siva / PVC	5656982	6274 57 6		215
GEK-KA53160	aluminijum / PVC	6184811	6116 28 5		206	GK-E70130LGR	svetlosiva / PVC	5656975	6274 57 2		215
GEK-KA53160-3	čistobela / PVC	5428695	6116 26 1		195	GK-E70130RW	čistobela / PVC	5656951	6274 57 0		215
GEK-KAS53100	čistobela / PVC	6192915	6116 27 2		189	GK-E70170CW	belo / PVC	5657279	6274 77 1		218
GEK-KAS53160	čistobela / PVC	6193158	6116 29 4		192	GK-E70170GR	kamen siva / PVC	5657293	6274 77 6		218
GEK-KAS53160-3	čistobela / PVC	5391678	6116 26 3		195	GK-E70170LGR	svetlosiva / PVC	5657286	6274 77 2		218
GEK-KE53160-3	čistobela / PVC	5391685	6116 40 3		195	GK-E70170RW	čistobela / PVC	5657262	6274 77 0		218
GEK-KEL53100	čistobela / PVC	6441075	6116 30 2		190						
GEK-KEL53100	aluminijum / PVC	6184095	6116 30 7		202	GK-F70110CW	belo / PVC	5656463	6274 32 1		211
GEK-KEL53160	čistobela / PVC	6441136	6116 32 9		193	GK-F70110GR	kamen siva / PVC	5656500	6274 32 6		211
GEK-KEL53160	aluminijum / PVC	6184873	6116 33 4		206	GK-F70110LGR	svetlosiva / PVC	5656494	6274 32 2		211
GEK-KER53100	čistobela / PVC	6616930	6116 35 3		190	GK-F70110RW	čistobela / PVC	5655664	6274 32 0		211
GEK-KER53100	aluminijum / PVC	6184217	6116 35 8		203	GK-F70130CW	belo / PVC	5656845	6274 52 1		214
GEK-KER53160	čistobela / PVC	6441198	6116 38 8		193	GK-F70130GR	kamen siva / PVC	5656869	6274 52 6		214
GEK-KER53160	aluminijum / PVC	6184934	6116 39 3		207	GK-F70130LGR	svetlosiva / PVC	5656852	6274 52 2		214
GEK-KF53160-3	čistobela / PVC	5391692	6116 49 3		194	GK-F70130RW	čistobela / PVC	5656838	6274 52 0		214
GEK-KFF53100	čistobela / PVC	6184514	6116 46 4		188	GK-F70170CW	belo / PVC	5657156	6274 72 1		217
GEK-KFF53160	čistobela / PVC	6191239	6116 48 0		191	GK-F70170GR	kamen siva / PVC	5657170	6274 72 6		217
GEK-KFS53100	čistobela / PVC	6184330	6116 41 8		188	GK-F70170LGR	svetlosiva / PVC	5657163	6274 72 2		217
GEK-KFS53160	čistobela / PVC	6184996	6116 43 4		191	GK-F70170RW	čistobela / PVC	5657149	6274 72 0		217
GEK-KI53100	čistobela / PVC	6709038	6116 20 5		189						
GEK-KI53100	aluminijum / PVC	6183678	6116 21 0		201	GK-I70110CW	belo / PVC	5656524	6274 34 1		212
GEK-KI53160	čistobela / PVC	6440955	6116 22 1		192	GK-I70110GR	kamen siva / PVC	5656562	6274 34 6		212
GEK-KI53160	aluminijum / PVC	6184699	6116 22 6		205	GK-I70110LGR	svetlosiva / PVC	5656555	6274 34 2		212
GEK-KI53160-3	čistobela / PVC	5428688	6116 20 1		194	GK-I70110RW	čistobela / PVC	5656517	6274 34 0		212
GEK-KIS53100	čistobela / PVC	6192793	6116 21 3		189	GK-I70130CW	belo / PVC	5656883	6274 54 1		215
GEK-KIS53160	čistobela / PVC	6192977	6116 24 8		192	GK-I70130GR	kamen siva / PVC	5656906	6274 54 6		215
GEK-KIS53160-3	čistobela / PVC	5391661	6116 20 3		195	GK-I70130LGR	svetlosiva / PVC	5656890	6274 54 2		215
GEK-KK53100	čistobela / PVC	5391883	6116 49 5		190	GK-I70130RW	čistobela / PVC	5656876	6274 54 0		215
GEK-KK53100	aluminijum / PVC	5391890	6116 49 6		202	GK-I70170CW	belo / PVC	5657194	6274 74 1		218
GEK-KK53160	čistobela / PVC	5392088	6116 49 8		193	GK-I70170GR	kamen siva / PVC	5657217	6274 74 6		218
GEK-KK53160	aluminijum / PVC	5392095	6116 49 9		206	GK-I70170LGR	svetlosiva / PVC	5657200	6274 74 2		218
				RSD/m		GK-I70170RW	čistobela / PVC	5657187	6274 74 0		218
GEK-KOT45	čistobela 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		188						
GEK-KOT45	čistobela 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		191	GK-KUP	svetlosiva / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		210
GEK-KOT45	čistobela 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		194	GK-KUP	svetlosiva / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		213
				RSD/kom.		GK-KUP	svetlosiva / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		216
GEK-KS45	čistobela / PVC	6441259	6116 15 0		188						
GEK-KS45	čistobela / PVC	6441259	6116 15 0		191	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		211
GEK-KS45	aluminijum / PVC	6183739	6116 15 4		201	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		214
GEK-KS45	aluminijum / PVC	6183739	6116 15 4		205	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		217
GEK-KS45-3	čistobela / PVC	5391647	6116 16 3		194	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		224
GEK-KT53160-3	čistobela / PVC	5391654	6116 19 3		195	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		229
GEK-KTF53100	čistobela / PVC	5391982	6116 18 0		190	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		234
GEK-KTF53100	aluminijum / PVC	5392026	6116 18 1		202	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		240
GEK-KTF53160	čistobela / PVC	5392033	6116 18 4		193	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		245
GEK-KTF53160	aluminijum / PVC	5392040	6116 18 5		206	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		256
GEK-KTS53100	čistobela / PVC	5391913	6116 16 7		190	GK-OTGACW	belo / PVC	5657347	6274 79 1		262
GEK-KTS53100	aluminijum / PVC	5391920	6116 16 9		202	GK-OTGAGR	kamen siva / PVC	5657361	6274 79 6		211
GEK-KTS53160	čistobela / PVC	5391968	6116 17 2		193	GK-OTGAGR	kamen siva / PVC	5657361	6274 79 6		214
GEK-KTS53160	aluminijum / PVC	5391975	6116 17 4		206	GK-OTGAGR	kamen siva / PVC	5657361	6274 79 6		217
GEK-LZ		5427650	6270 67 0		196	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		211
				RSD/m		GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		214
GK-70110CW	belo 2000 / PVC	5656333	6274 30 1			GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		217
GK-70110GR	kamen siva 2000 / PVC	5656371	6274 30 6		210	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		224
GK-70110LGR	svetlosiva 2000 / PVC	5656340	6274 30 2		210	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		229
GK-70110RW	čistobela 2000 / PVC	5655473	6274 30 0		210	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		234
GK-70130CW	belo 2000 / PVC	5656746	6274 50 1		213	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		240
GK-70130GR	kamen siva 2000 / PVC	5656760	6274 50 6		213	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		245
GK-70130LGR	svetlosiva 2000 / PVC	5656753	6274 50 2		213	GK-OTGALGR	svetlosiva / PVC	5657354	6274 79 2		256
GK-70130RW	čistobela 2000 / PVC	5656739	6274 50 0		213	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		262
GK-70170CW	belo 2000 / PVC	5657057	6274 70 1		216	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		211
GK-70170GR	kamen siva 2000 / PVC	5657071	6274 70 6		216	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		214
GK-70170LGR	svetlosiva 2000 / PVC	5657064	6274 70 2		216	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		217
GK-70170RW	čistobela 2000 / PVC	5657040	6274 70 0		216	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		224
				RSD/kom.		GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		229
GK-A70110CW	belo / PVC	5656432	6274 31 1			GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		234
GK-A70110GR	kamen siva / PVC	5656456	6274 31 6		211	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		240
GK-A70110LGR	svetlosiva / PVC	5656449	6274 31 2		211	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		245
GK-A70110RW	čistobela / PVC	5656401	6274 31 0		211	GK-OTGARW	čistobela / PVC	5657309	6274 79 0		256
GK-A70130CW	belo / PVC	5656807	6274 51 1		214	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	RSD/m	262
GK-A70130GR	kamen siva / PVC	5656821	6274 51 6		214	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		210
GK-A70130LGR	svetlosiva / PVC	5656814	6274 51 2		214	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		213
GK-A70130RW	čistobela / PVC	5656791	6274 51 0		214	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		216
GK-A70170CW	belo / PVC	5657118	6274 71 1		217	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		223
GK-A70170GR	kamen siva / PVC	5657132	6274 71 6		217	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		228
GK-A70170LGR	svetlosiva / PVC	5657125	6274 71 2		217	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		233
GK-A70170RW	čistobela / PVC	5657101	6274 71 0		217	GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		239
						GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		244
						GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		255

Registar tipova

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/m						RSD/kom.	
GK-OTGCW	belo 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	RSD/kom.	261	GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0		224
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		211	GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0		229
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		214	GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0		234
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		217	GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0		240
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		225	GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0		245
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		230	GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0		256
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		235						262
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		241	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		211
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		246	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		214
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1		257	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		217
GK-OTGFCW	belo / PVC	5656708	6274 49 1	263	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		223	
GK-OTGFR	kamen siva / PVC	5656722	6274 49 6	211	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		228	
GK-OTGFR	kamen siva / PVC	5656722	6274 49 6	214	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		233	
GK-OTGFR	kamen siva / PVC	5656722	6274 49 6	217	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		239	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	211	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		244	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	214	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		255	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	217	GK-OTKCW	belo 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		261	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	225						RSD/kom.	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	230	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		212	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	235	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		215	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	241	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		218	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	246	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		225	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	257	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		230	
GK-OTGFLGR	svetlosiva / PVC	5656715	6274 49 2	263	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		235	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	211	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		241	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	214	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		246	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	217	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		257	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	225	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		263	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	230	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		212	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	235	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		215	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	241	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		218	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	246	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		212	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	257	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		215	
GK-OTGFRW	čistobela / PVC	5656692	6274 49 0	263	GK-OTKFCW	belo / PVC	5657002	6274 59 1		218	
				RSD/m		GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	225	
GK-OTGGR	kamen siva 2000 / PVC	5666486	6278 68 6	210	GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	230		
GK-OTGGR	kamen siva 2000 / PVC	5666486	6278 68 6	213	GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	235		
GK-OTGGR	kamen siva 2000 / PVC	5666486	6278 68 6	216	GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	241		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	210	GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	246		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	213	GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	257		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	216	GK-OTKFLGR	svetlosiva / PVC	5657019	6274 59 2	263		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	223	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	212		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	228	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	215		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	233	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	218		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	239	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	225		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	244	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	230		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	255	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	235		
GK-OTGLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666424	6278 68 2	261	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	241		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	210	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	246		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	213	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	257		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	216	GK-OTKFRW	čistobela / PVC	5656999	6274 59 0	263		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	223						RSD/m	
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	228	GK-OTKGR	kamen siva 2000 / PVC	5666578	6278 78 6	211		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	233	GK-OTKGR	kamen siva 2000 / PVC	5666578	6278 78 6	214		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	239	GK-OTKGR	kamen siva 2000 / PVC	5666578	6278 78 6	217		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	244	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	211		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	255	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	214		
GK-OTGRW	čistobela 2000 / PVC	5666400	6278 68 0	261	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	217		
				RSD/kom.		GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	223	
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	211	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	228		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	214	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	233		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	217	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	239		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	224	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	244		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	229	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	255		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	234	GK-OTKLGR	svetlosiva 2000 / PVC	5666554	6278 78 2	261		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	240	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	211		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	245	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	214		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	256	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	217		
GK-OTKACW	belo / PVC	5658061	6274 89 1	262	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	223		
GK-OTKAGR	kamen siva / PVC	5658085	6274 89 6	211	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	228		
GK-OTKAGR	kamen siva / PVC	5658085	6274 89 6	214	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	233		
GK-OTKAGR	kamen siva / PVC	5658085	6274 89 6	217	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	239		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	211	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	244		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	214	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	255		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	217	GK-OTKRW	čistobela 2000 / PVC	5666530	6278 78 0	261		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	224							
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	229						RSD/kom.	
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	234	GK-T70110CW	belo / PVC	5656586	6274 36 1	212		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	240	GK-T70110GR	kamen siva / PVC	5656623	6274 36 6	212		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	245	GK-T70110LGR	svetlosiva / PVC	5656616	6274 36 2	212		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	256	GK-T70110RW	čistobela / PVC	5656579	6274 36 0	212		
GK-OTKALGR	svetlosiva / PVC	5658078	6274 89 2	262	GK-T70130CW	belo / PVC	5656920	6274 56 1	215		
GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0	211	GK-T70130GR	kamen siva / PVC	5656944	6274 56 6	215		
GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0	214	GK-T70130LGR	svetlosiva / PVC	5656937	6274 56 2	215		
GK-OTKARW	čistobela / PVC	5658023	6274 89 0	217	GK-T70130RW	čistobela / PVC	5656913	6274 56 0	215		

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
GK-T70170CW	belo / PVC	5657231	6274 76 1		218	GS-AA70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661313	6277 41 2		234
GK-T70170GR	kamen siva / PVC	5657255	6274 76 6		218	GS-AA70130RW	čistobela / kom / FS	5661269	6277 41 0		234
GK-T70170LGR	svetlosiva / PVC	5657248	6274 76 2		218	GS-AA70170CW	belo / kom / FS	5663041	6277 81 1		245
GK-T70170RW	čistobela / PVC	5657224	6274 76 0		218	GS-AA70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663058	6277 81 2		245
				RSD/m		GS-AA70170RW	čistobela / kom / FS	5663034	6277 81 0		245
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		212	GS-AA70210CW	belo / kom / FS	5663829	6278 01 1		256
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		215	GS-AA70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5663836	6278 01 2		256
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		218	GS-AA70210RW	čistobela / kom / FS	5663812	6278 01 0		256
				RSD/kom.		GS-AA90130CW	belo / kom / FS	5661917	6277 51 1		234
G-KWAG70110CW	belo 178 / ABS/ASA	5657729	6274 85 1			GS-AA90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661924	6277 51 2		234
G-KWAG70110GR	kamen siva 178 / ABS/ASA	5657774	6274 85 6		311	GS-AA90130RW	čistobela / kom / FS	5661900	6277 51 0		234
G-KWAG70110LGR	svetlosiva 178 / ABS/ASA	5657767	6274 85 2		311	GS-AA90170CW	belo / kom / FS	5663416	6277 91 1		245
G-KWAG70110RW	čistobela 178 / ABS/ASA	5657712	6274 85 0		311	GS-AA90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663423	6277 91 2		245
G-KWAG70130CW	belo 198 / ABS/ASA	5657828	6274 86 1		311	GS-AA90170RW	čistobela / kom / FS	5663409	6277 91 0		245
G-KWAG70130GR	kamen siva 198 / ABS/ASA	5657842	6274 86 6		311	GS-AA90210CW	belo / kom / FS	5664185	6278 11 1		256
G-KWAG70130LGR	svetlosiva 198 / ABS/ASA	5657835	6274 86 2		311	GS-AA90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664192	6278 11 2		256
G-KWAG70130RW	čistobela 198 / ABS/ASA	5657781	6274 86 0		311	GS-AA90210RW	čistobela / kom / FS	5664178	6278 11 0		256
G-KWAG70170CW	belo 238 / ABS/ASA	5657897	6274 87 1		311	GS-AFF70130CW	belo / kom / FS	5661481	6277 43 1		235
G-KWAG70170GR	kamen siva 238 / ABS/ASA	5657941	6274 87 6		311	GS-AFF70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661498	6277 43 2		235
G-KWAG70170LGR	svetlosiva 238 / ABS/ASA	5657903	6274 87 2		311	GS-AFF70130RW	čistobela / kom / FS	5661443	6277 43 0		235
G-KWAG70170RW	čistobela 238 / ABS/ASA	5657880	6274 87 0		311	GS-AFF70170CW	belo / kom / FS	5663157	6277 83 1		246
G-KWAG70210CW	belo 278 / ABS/ASA	5657965	6274 88 1		312	GS-AFF70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663164	6277 83 2		246
G-KWAG70210LGR	svetlosiva 278 / ABS/ASA	5658009	6274 88 2		312	GS-AFF70170RW	čistobela / kom / FS	5663140	6277 83 0		246
G-KWAG70210RW	čistobela 278 / ABS/ASA	5657958	6274 88 0		312	GS-AFF70210CW	belo / kom / FS	5663911	6278 03 1		257
G-KWAG90110CW	belo 178 / ABS/ASA	5658481	6274 95 1		312	GS-AFF70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5663928	6278 03 2		257
G-KWAG90110LGR	svetlosiva 178 / ABS/ASA	5658498	6274 95 2		311	GS-AFF70210RW	čistobela / kom / FS	5663904	6278 03 0		257
G-KWAG90110RW	čistobela 178 / ABS/ASA	5658443	6274 95 0		311	GS-AFF90130CW	belo / kom / FS	5662037	6277 53 1		235
G-KWAG90130CW	belo 198 / ABS/ASA	5658559	6274 96 1		311	GS-AFF90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5662044	6277 53 2		235
G-KWAG90130LGR	svetlosiva 198 / ABS/ASA	5658566	6274 96 2		311	GS-AFF90130RW	čistobela / kom / FS	5662020	6277 53 0		235
G-KWAG90130RW	čistobela 198 / ABS/ASA	5658542	6274 96 0		311	GS-AFF90170CW	belo / kom / FS	5663546	6277 93 1		246
G-KWAG90170CW	belo 238 / ABS/ASA	5658597	6274 97 1		311	GS-AFF90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663577	6277 93 2		246
G-KWAG90170LGR	svetlosiva 238 / ABS/ASA	5658603	6274 97 2		312	GS-AFF90170RW	čistobela / kom / FS	5663539	6277 93 0		246
G-KWAG90170RW	čistobela 238 / ABS/ASA	5658580	6274 97 0		312	GS-AFF90210CW	belo / kom / FS	5664307	6278 13 1		257
G-KWAG90210CW	belo 278 / ABS/ASA	5658665	6274 98 1		312	GS-AFF90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664314	6278 13 2		257
G-KWAG90210LGR	svetlosiva 278 / ABS/ASA	5658672	6274 98 2		312	GS-AFF90210RW	čistobela / kom / FS	5664260	6278 13 0		257
G-KWAG90210RW	čistobela 278 / ABS/ASA	5658627	6274 98 0		312	GS-AFS70130CW	belo / kom / FS	5661382	6277 42 1		234
G-KWAO70110CW	belo 178 / ABS/ASA	5657415	6274 81 1		312	GS-AFS70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661429	6277 42 2		234
G-KWAO70110GR	kamen siva 178 / ABS/ASA	5657460	6274 81 6		309	GS-AFS70130RW	čistobela / kom / FS	5661375	6277 42 0		234
G-KWAO70110LGR	svetlosiva 178 / ABS/ASA	5657422	6274 81 2		309	GS-AFS70170CW	belo / kom / FS	5663119	6277 82 1		245
G-KWAO70110RW	čistobela 178 / ABS/ASA	5657408	6274 81 0		309	GS-AFS70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663126	6277 82 2		245
G-KWAO70130CW	belo 198 / ABS/ASA	5657484	6274 82 1		309	GS-AFS70170RW	čistobela / kom / FS	5663102	6277 82 0		245
G-KWAO70130GR	kamen siva 198 / ABS/ASA	5657538	6274 82 6		310	GS-AFS70210CW	belo / kom / FS	5663874	6278 02 1		256
G-KWAO70130LGR	svetlosiva 198 / ABS/ASA	5657521	6274 82 2		310	GS-AFS70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5663881	6278 02 2		256
G-KWAO70130RW	čistobela 198 / ABS/ASA	5657477	6274 82 0		310	GS-AFS70210RW	čistobela / kom / FS	5663867	6278 02 0		256
G-KWAO70170CW	belo 238 / ABS/ASA	5657583	6274 83 1		310	GS-AFS90130CW	belo / kom / FS	5661993	6277 52 1		234
G-KWAO70170GR	kamen siva 238 / ABS/ASA	5657606	6274 83 6		310	GS-AFS90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5662006	6277 52 2		234
G-KWAO70170LGR	svetlosiva 238 / ABS/ASA	5657590	6274 83 2		310	GS-AFS90130RW	čistobela / kom / FS	5661986	6277 52 0		234
G-KWAO70170RW	čistobela 238 / ABS/ASA	5657545	6274 83 0		310	GS-AFS90170CW	belo / kom / FS	5663485	6277 92 1		245
G-KWAO70210CW	belo 278 / ABS/ASA	5657651	6274 84 1		310	GS-AFS90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663515	6277 92 2		245
G-KWAO70210LGR	svetlosiva 278 / ABS/ASA	5657668	6274 84 2		310	GS-AFS90170RW	čistobela / kom / FS	5663478	6277 92 0		245
G-KWAO70210RW	čistobela 278 / ABS/ASA	5657644	6274 84 0		310	GS-AFS90210CW	belo / kom / FS	5664239	6278 12 1		256
G-KWAO90110CW	belo 178 / ABS/ASA	5658146	6274 91 1		310	GS-AFS90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664246	6278 12 2		256
G-KWAO90110LGR	svetlosiva 178 / ABS/ASA	5658184	6274 91 2		310	GS-AFS90210RW	čistobela / kom / FS	5664222	6278 12 0		256
G-KWAO90110RW	čistobela 178 / ABS/ASA	5658139	6274 91 0		310	GS-AI70130CW	belo / kom / FS	5661566	6277 44 1		235
G-KWAO90130CW	belo 198 / ABS/ASA	5658245	6274 92 1		310	GS-AI70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661603	6277 44 2		235
G-KWAO90130LGR	svetlosiva 198 / ABS/ASA	5658252	6274 92 2		310	GS-AI70130RW	čistobela / kom / FS	5661559	6277 44 0		235
G-KWAO90130RW	čistobela 198 / ABS/ASA	5658207	6274 92 0		310	GS-AI70170CW	belo / kom / FS	5663201	6277 84 1		246
G-KWAO90170CW	belo 238 / ABS/ASA	5658313	6274 93 1		310	GS-AI70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663218	6277 84 2		246
G-KWAO90170LGR	svetlosiva 238 / ABS/ASA	5658320	6274 93 2		310	GS-AI70170RW	čistobela / kom / FS	5663195	6277 84 0		246
G-KWAO90170RW	čistobela 238 / ABS/ASA	5658306	6274 93 0		310	GS-AI70210CW	belo / kom / FS	5663966	6278 05 1		257
G-KWAO90210CW	belo 278 / ABS/ASA	5658382	6274 94 1		310	GS-AI70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5663973	6278 05 2		257
G-KWAO90210LGR	svetlosiva 278 / ABS/ASA	5658429	6274 94 2		311	GS-AI70210RW	čistobela / kom / FS	5663959	6278 05 0		257
G-KWAO90210RW	čistobela 278 / ABS/ASA	5658375	6274 94 0		311	GS-AI90130CW	belo / kom / FS	5662082	6277 54 1		235
				RSD/m		GS-AI90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5662099	6277 54 2		235
GS-A70130CW	belo 2000 / kom / FS	5661146	6277 40 1			GS-AI90130RW	čistobela / kom / FS	5662075	6277 54 0		235
GS-A70130LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5661184	6277 40 2		232	GS-AI90170CW	belo / kom / FS	5663638	6277 94 1		246
GS-A70130RW	čistobela 2000 / kom / FS	5661139	6277 40 0		232	GS-AI90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663645	6277 94 2		246
GS-A70170CW	belo 2000 / kom / FS	5662976	6277 80 1		232	GS-AI90170RW	čistobela / kom / FS	5663607	6277 94 0		246
GS-A70170LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5662983	6277 80 2		243	GS-AI90210CW	belo / kom / FS	5664383	6278 14 1		257
GS-A70170RW	čistobela 2000 / kom / FS	5662945	6277 80 0		243	GS-AI90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664420	6278 14 2		257
GS-A70210CW	belo 2000 / kom / FS	5663751	6278 00 1		243	GS-AI90210RW	čistobela / kom / FS	5664376	6278 14 0		257
GS-A70210LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5663768	6278 00 2		243	GS-AT70130CW	belo / kom / FS	5661672	6277 46 1		236
GS-A70210RW	čistobela 2000 / kom / FS	5663744	6278 00 0		254	GS-AT70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661689	6277 46 2		236
GS-A90130CW	belo 2000 / kom / FS	5661788	6277 50 1		254	GS-AT70130RW	čistobela / kom / FS	5661665	6277 46 0		236
GS-A90130LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5661795	6277 50 2		232	GS-AT70170CW	belo / kom / FS	5663270	6277 86 1		247
GS-A90130RW	čistobela 2000 / kom / FS	5661740	6277 50 0		232	GS-AT70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663287	6277 86 2		247
GS-A90170CW	belo 2000 / kom / FS	5663324	6277 90 1		232	GS-AT70170RW	čistobela / kom / FS	5663249	6277 86 0		247
GS-A90170LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5663331	6277 90 2		232	GS-AT70210CW	belo / kom / FS	5664017	6278 06 1		258
GS-A90170RW	čistobela 2000 / kom / FS	5663317	6277 90 0		243	GS-AT70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664024	6278 06 2		258
GS-A90210CW	belo 2000 / kom / FS	5664116	6278 10 1		243	GS-AT70210RW	čistobela / kom / FS	5664000	6278 06 0		258
GS-A90210LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5664123	6278 10 2		254	GS-AT90130CW	belo / kom / FS	5662136	6277 56 1		236
GS-A90210RW	čistobela 2000 / kom / FS	5664109	6278 10 0		254	GS-AT90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5662143	6277 56 2		236
				RSD/kom.		GS-AT90130RW	čistobela / kom / FS	5662129	6277 56 0		236
GS-AA70130CW	belo / kom / FS	5661306	6277 41 1		254	GS-AT90170CW	belo / kom / FS	5663706	6277 96 1		247
					234	GS-AT90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5663713	6277 96 2		247
						GS-AT90170RW	čistobela / kom / FS	5663690	6277 96 0		247

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
GS-AT90210CW	belo / kom / FS	5664499	6278 16 1		258	GS-E70130RW	čistobela / kom / FS	5660484	6277 27 0		231
GS-AT90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664505	6278 16 2		258	GS-E70130RW	čistobela / kom / FS	5660484	6277 27 0		236
GS-AT90210RW	čistobela / kom / FS	5664482	6278 16 0		258	GS-E70170CW	belo / kom / FS	5662471	6277 67 1		242
				RSD/m		GS-E70170CW	belo / kom / FS	5662471	6277 67 1		247
						GS-E70170CW	belo / kom / FS	5662471	6277 67 1		252
GS-D70170CW	belo 2000 / kom / FS	5664673	6278 20 1		249	GS-E70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662488	6277 67 2		242
GS-D70170LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5664680	6278 20 2		249	GS-E70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662488	6277 67 2		247
GS-D70170RW	čistobela 2000 / kom / FS	5664666	6278 20 0		249	GS-E70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662488	6277 67 2		252
GS-D70210CW	čistobela 2000 / kom / FS	5665557	6278 40 0		260	GS-E70170RW	čistobela / kom / FS	5662464	6277 67 0		242
GS-D70210LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5665571	6278 40 2		260	GS-E70170RW	čistobela / kom / FS	5662464	6277 67 0		247
GS-D70210RW	belo 2000 / kom / FS	5665564	6278 40 1		260	GS-E70170RW	čistobela / kom / FS	5662464	6277 67 0		252
GS-D90170CW	belo 2000 / kom / FS	5665144	6278 30 1		249	GS-E70210CW	belo / kom / FS	5664062	6278 07 1		258
GS-D90170LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5665151	6278 30 2		249	GS-E70210CW	belo / kom / FS	5664062	6278 07 1		264
GS-D90170RW	čistobela 2000 / kom / FS	5665137	6278 30 0		249	GS-E70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664079	6278 07 2		258
GS-D90210CW	belo 2000 / kom / FS	5666103	6278 50 1		260	GS-E70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664079	6278 07 2		264
GS-D90210LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5666110	6278 50 2		260	GS-E70210RW	čistobela / kom / FS	5664055	6278 07 0		258
GS-D90210RW	čistobela 2000 / kom / FS	5666097	6278 50 0		260	GS-E70210RW	čistobela / kom / FS	5664055	6278 07 0		264
				RSD/kom.		GS-E90110CW	belo / kom / FS	5659938	6277 17 1		226
GS-DA70170CW	belo / kom / FS	5664796	6278 21 1		250	GS-E90110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659945	6277 17 2		226
GS-DA70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5664802	6278 21 2		250	GS-E90110RW	čistobela / kom / FS	5659921	6277 17 0		226
GS-DA70170RW	čistobela / kom / FS	5664789	6278 21 0		250	GS-E90130CW	belo / kom / FS	5661061	6277 37 1		231
GS-DA70210CW	belo / kom / FS	5665632	6278 41 1		262	GS-E90130CW	belo / kom / FS	5661061	6277 37 1		236
GS-DA70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5665649	6278 41 2		262	GS-E90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661078	6277 37 2		231
GS-DA70210RW	čistobela / kom / FS	5665625	6278 41 0		262	GS-E90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5661078	6277 37 2		236
GS-DA90170CW	belo / kom / FS	5665212	6278 31 1		251	GS-E90130RW	čistobela / kom / FS	5661023	6277 37 0		231
GS-DA90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665229	6278 31 2		251	GS-E90130RW	čistobela / kom / FS	5661023	6277 37 0		236
GS-DA90170RW	čistobela / kom / FS	5665205	6278 31 0		251	GS-E90170CW	belo / kom / FS	5662884	6277 77 1		242
GS-DA90210CW	belo / kom / FS	5666172	6278 51 1		262	GS-E90170CW	belo / kom / FS	5662884	6277 77 1		247
GS-DA90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5666189	6278 51 2		262	GS-E90170CW	belo / kom / FS	5662884	6277 77 1		253
GS-DA90210RW	čistobela / kom / FS	5666165	6278 51 0		262	GS-E90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662914	6277 77 2		242
GS-DFF70170CW	belo / kom / FS	5664918	6278 23 1		251	GS-E90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662914	6277 77 2		247
GS-DFF70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5664925	6278 23 2		251	GS-E90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662914	6277 77 2		253
GS-DFF70170RW	čistobela / kom / FS	5664901	6278 23 0		251	GS-E90170RW	čistobela / kom / FS	5662877	6277 77 0		242
GS-DFF70210CW	belo / kom / FS	5665823	6278 43 1		263	GS-E90170RW	čistobela / kom / FS	5662877	6277 77 0		247
GS-DFF70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5665878	6278 43 2		263	GS-E90170RW	čistobela / kom / FS	5662877	6277 77 0		253
GS-DFF70210RW	čistobela / kom / FS	5665816	6278 43 0		263	GS-E90210CW	belo / kom / FS	5664604	6278 17 1		258
GS-DFF90170CW	belo / kom / FS	5665342	6278 33 1		251	GS-E90210CW	belo / kom / FS	5664604	6278 17 1		264
GS-DFF90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665380	6278 33 2		251	GS-E90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664611	6278 17 2		258
GS-DFF90170RW	čistobela / kom / FS	5665335	6278 33 0		251	GS-E90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5664611	6278 17 2		264
GS-DFF90210CW	belo / kom / FS	5666264	6278 53 1		263	GS-E90210RW	čistobela / kom / FS	5664567	6278 17 0		258
GS-DFF90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5666271	6278 53 2		263	GS-E90210RW	čistobela / kom / FS	5664567	6278 17 0		264
GS-DFF90210RW	čistobela / kom / FS	5666257	6278 53 0		263						
GS-DFS70170CW	belo / kom / FS	5664840	6278 22 1		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		222
GS-DFS70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5664857	6278 22 2		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		227
GS-DFS70170RW	čistobela / kom / FS	5664833	6278 22 0		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		232
GS-DFS70210CW	belo / kom / FS	5665755	6278 42 1		262	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		238
GS-DFS70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5665762	6278 42 2		262	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		243
GS-DFS70210RW	čistobela / kom / FS	5665700	6278 42 0		262	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		249
GS-DFS90170CW	belo / kom / FS	5665267	6278 32 1		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		254
GS-DFS90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665274	6278 32 2		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		260
GS-DFS90170RW	čistobela / kom / FS	5665250	6278 32 0		251	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		222
GS-DFS90210CW	belo / kom / FS	5666226	6278 52 1		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		227
GS-DFS90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5666233	6278 52 2		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		232
GS-DFS90210RW	čistobela / kom / FS	5666219	6278 52 0		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		238
GS-DI70170CW	belo / kom / FS	5665021	6278 24 1		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		243
GS-DI70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665038	6278 24 2		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		249
GS-DI70170RW	čistobela / kom / FS	5664987	6278 24 0		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		254
GS-DI70210CW	belo / kom / FS	5665946	6278 44 1		263	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		260
GS-DI70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5665984	6278 44 2		263						
GS-DI70210RW	čistobela / kom / FS	5665939	6278 44 0		263					RSD/m	
GS-DI90170CW	belo / kom / FS	5665465	6278 34 1		252	GS-OT50CW	belo 2000 / kom / FS	5680932	6279 88 1		250
GS-DI90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665472	6278 34 2		252	GS-OT50CW	belo 2000 / kom / FS	5680932	6279 88 1		251
GS-DI90170RW	čistobela / kom / FS	5665458	6278 34 0		252					RSD/kom.	
GS-DI90210CW	belo / kom / FS	5666318	6278 54 1		263	GS-OT50FCW	belo / kom	5681106	6279 99 1		252
GS-DI90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5666325	6278 54 2		263	GS-OT50FLGR	svetlosiva / kom	5681113	6279 99 2		252
GS-DI90210RW	čistobela / kom / FS	5666301	6278 54 0		263	GS-OT50FRW	čistobela / kom	5681090	6279 99 0		252
GS-DT70170CW	belo / kom / FS	5665090	6278 26 1		252					RSD/m	
GS-DT70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665106	6278 26 2		252	GS-OT50LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5680949	6279 88 2		250
GS-DT70170RW	čistobela / kom / FS	5665083	6278 26 0		252	GS-OT50LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5680949	6279 88 2		251
GS-DT70210CW	belo / kom / FS	5666059	6278 46 1		264	GS-OT50RW	čistobela 2000 / kom / FS	5680925	6279 88 0		250
GS-DT70210LGR	svetlosiva / kom / FS	5666066	6278 46 2		264	GS-OT50RW	čistobela 2000 / kom / FS	5680925	6279 88 0		251
GS-DT70210RW	čistobela / kom / FS	5666042	6278 46 0		264					RSD/kom.	
GS-DT90170CW	belo / kom / FS	5665519	6278 36 1		252	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		224
GS-DT90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5665526	6278 36 2		252	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		229
GS-DT90170RW	čistobela / kom / FS	5665502	6278 36 0		252	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		234
GS-DT90210CW	belo / kom / FS	5666363	6278 56 1		264	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		240
GS-DT90210LGR	svetlosiva / kom / FS	5666370	6278 56 2		264	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		245
GS-DT90210RW	čistobela / kom / FS	5666356	6278 56 0		264	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		251
						GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		256
GS-E70110CW	belo / kom / FS	5659266	6277 07 1		226	GS-OTACW	belo / kom	5696063	6279 87 1		262
GS-E70110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659273	6277 07 2		226	GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		224
GS-E70110RW	čistobela / kom / FS	5659228	6277 07 0		226	GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		229
GS-E70130CW	belo / kom / FS	5660521	6277 27 1		231	GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		234
GS-E70130CW	belo / kom / FS	5660521	6277 27 1		236	GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		240
GS-E70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660538	6277 27 2		231	GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		245
GS-E70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660538	6277 27 2		236	GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		25

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
RSD/kom.				RSD/m	256	GS-SA70130RW	čistobela / kom / FS	5660163	6277 21 0	RSD/kom.	229
GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		262	GS-SA70170CW	belo / kom / FS	5662259	6277 61 1		240
GS-OTALGR	svetlosiva / kom	5696100	6279 87 2		224	GS-SA70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662266	6277 61 2		240
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		229	GS-SA70170RW	čistobela / kom / FS	5662242	6277 61 0		240
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		234	GS-SA90110CW	belo / kom / FS	5659525	6277 11 1		224
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		240	GS-SA90110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659563	6277 11 2		224
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		245	GS-SA90110RW	čistobela / kom / FS	5659518	6277 11 0		224
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		251	GS-SA90130CW	belo / kom / FS	5660774	6277 31 1		229
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		256	GS-SA90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660781	6277 31 2		229
GS-OTARW	čistobela / kom	5696056	6279 87 0		262	GS-SA90130RW	čistobela / kom / FS	5660767	6277 31 0		229
RSD/m				RSD/m	223	GS-SA90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662600	6277 71 2	240	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		228	GS-SA90170RW	čistobela / kom / FS	5662587	6277 71 0	240	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		233	GS-SFS70110CW	belo / kom / FS	5658979	6277 02 1	224	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		239	GS-SFS70110LGR	svetlosiva / kom / FS	5658986	6277 02 2	224	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		244	GS-SFS70110RW	čistobela / kom / FS	5658962	6277 02 0	224	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		250	GS-SFS70130CW	belo / kom / FS	5660286	6277 22 1	229	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		255	GS-SFS70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660293	6277 22 2	229	
GS-OTCW	belo 2000 / kom	5695820	6279 85 1		261	GS-SFS70130RW	čistobela / kom / FS	5660248	6277 22 0	229	
RSD/kom.					RSD/m	225	GS-SFS70170CW	belo / kom / FS	5662327	6277 62 1	240
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1			230	GS-SFS70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662334	6277 62 2	240
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	235		GS-SFS70170RW	čistobela / kom / FS	5662310	6277 62 0	240	
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	241		GS-SFS90110CW	belo / kom / FS	5659631	6277 12 1	224	
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	246		GS-SFS90110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659648	6277 12 2	224	
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	252		GS-SFS90110RW	čistobela / kom / FS	5659624	6277 12 0	224	
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	257		GS-SFS90130CW	belo / kom / FS	5660828	6277 32 1	229	
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	263		GS-SFS90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660835	6277 32 2	229	
GS-OTFCW	belo / kom	5695943	6279 86 1	263		GS-SFS90130RW	čistobela / kom / FS	5660811	6277 32 0	229	
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	225		GS-SFS90170CW	belo / kom / FS	5662648	6277 72 1	240	
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	230	GS-SFS90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662679	6277 72 2	240		
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	235	GS-SFS90170RW	čistobela / kom / FS	5662631	6277 72 0	240		
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	241	GS-SI70110CW	belo / kom / FS	5659082	6277 04 1	225		
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	246	GS-SI70110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659099	6277 04 2	225		
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	252	GS-SI70110RW	čistobela / kom / FS	5659044	6277 04 0	225		
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	257	GS-SI70130CW	belo / kom / FS	5660330	6277 24 1	230		
GS-OTFLGR	svetlosiva / kom	5695981	6279 86 2	263	GS-SI70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660347	6277 24 2	230		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	225	GS-SI70130RW	čistobela / kom / FS	5660323	6277 24 0	230		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	230	GS-SI70170CW	belo / kom / FS	5662372	6277 64 1	241		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	235	GS-SI70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662389	6277 64 2	241		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	241	GS-SI70170RW	čistobela / kom / FS	5662365	6277 64 0	241		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	246	GS-SI90110CW	belo / kom / FS	5659747	6277 14 1	225		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	252	GS-SI90110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659754	6277 14 2	225		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	257	GS-SI90110RW	čistobela / kom / FS	5659709	6277 14 0	225		
GS-OTFRW	čistobela / kom	5695936	6279 86 0	263	GS-SI90130CW	belo / kom / FS	5660873	6277 34 1	230		
RSD/m				RSD/m	223	GS-SI90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660880	6277 34 2	230	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		228	GS-SI90130RW	čistobela / kom / FS	5660866	6277 34 0	230	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		233	GS-SI90170CW	belo / kom / FS	5662716	6277 74 1	241	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		239	GS-SI90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662723	6277 74 2	241	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		244	GS-SI90170RW	čistobela / kom / FS	5662709	6277 74 0	241	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		250	GS-ST70110CW	belo / kom / FS	5659167	6277 06 1	225	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		255	GS-ST70110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659204	6277 06 2	225	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		261	GS-ST70110RW	čistobela / kom / FS	5659150	6277 06 0	225	
GS-OTLGR	svetlosiva 2000 / kom	5695868	6279 85 2		263	GS-ST70130CW	belo / kom / FS	5660415	6277 26 1	230	
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0		223	GS-ST70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660422	6277 26 2	230	
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	228	GS-ST70130RW	čistobela / kom / FS	5660408	6277 26 0	230		
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	233	GS-ST70170CW	belo / kom / FS	5662426	6277 66 1	241		
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	239	GS-ST70170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662433	6277 66 2	241		
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	244	GS-ST70170RW	čistobela / kom / FS	5662419	6277 66 0	241		
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	250	GS-ST90110CW	belo / kom / FS	5659822	6277 16 1	225		
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	255	GS-ST90110LGR	svetlosiva / kom / FS	5659860	6277 16 2	225		
GS-OTRW	čistobela 2000 / kom	5695813	6279 85 0	261	GS-ST90110RW	čistobela / kom / FS	5659815	6277 16 0	225		
RSD/kom.				RSD/m	222	GS-ST90130CW	belo / kom / FS	5660958	6277 36 1	230	
GS-S70110CW	belo 2000 / kom / FS	5658733	6277 00 1		222	GS-ST90130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660965	6277 36 2	230	
GS-S70110LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5658740	6277 00 2		222	GS-ST90130RW	čistobela / kom / FS	5660941	6277 36 0	230	
GS-S70110RW	čistobela 2000 / kom / FS	5658726	6277 00 0		222	GS-ST90170CW	belo / kom / FS	5662761	6277 76 1	241	
GS-S70130CW	belo 2000 / kom / FS	5660040	6277 20 1		227	GS-ST90170LGR	svetlosiva / kom / FS	5662815	6277 76 2	241	
GS-S70130LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5660057	6277 20 2		227	GS-ST90170RW	čistobela / kom / FS	5662754	6277 76 0	241	
GS-S70130RW	čistobela 2000 / kom / FS	5660002	6277 20 0		227	RSD/m					
GS-S70170CW	belo 2000 / kom / FS	5662181	6277 60 1		238	RSD/m					
GS-S70170LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5662198	6277 60 2		238	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	226	
GS-S70170RW	čistobela 2000 / kom / FS	5662174	6277 60 0		238	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	231	
GS-S90110CW	belo 2000 / kom / FS	5659396	6277 10 1	222	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	236		
GS-S90110LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5659402	6277 10 2	222	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	242		
GS-S90110RW	čistobela 2000 / kom / FS	5659389	6277 10 0	222	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	247		
GS-S90130CW	belo 2000 / kom / FS	5660644	6277 30 1	227	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	253		
GS-S90130LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5660651	6277 30 2	227	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	258		
GS-S90130RW	čistobela 2000 / kom / FS	5660606	6277 30 0	227	GS-TW70	2000 / kom	5659334	6277 09 0	264		
GS-S90170CW	belo 2000 / kom / FS	5662525	6277 70 1	238	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	226		
GS-S90170LGR	svetlosiva 2000 / kom / FS	5662532	6277 70 2	238	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	231		
GS-S90170RW	čistobela 2000 / kom / FS	5662518	6277 70 0	238	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	236		
RSD/kom.				RSD/kom.	224	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	242	
GS-SA70110CW	belo / kom / FS	5658863	6277 01 1		224	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	247	
GS-SA70110LGR	svetlosiva / kom / FS	5658900	6277 01 2		224	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	253	
GS-SA70110RW	čistobela / kom / FS	5658856	6277 01 0		224	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	258	
GS-SA70130CW	belo / kom / FS	5660170	6277 21 1		229	GS-TW90	2000 / kom	5659341	6277 09 5	264	
GS-SA70130LGR	svetlosiva / kom / FS	5660187	6277 21 2		229	RSD/kom.					

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
G-SVS70110CW	belo / kom	5667674	6279 76 1		223	ISS120 395RW	čistobela 3950 / Aluminijum	5143567	6286 29 0		320
G-SVS70110LGR	svetlosiva / kom	5667681	6279 76 2		223	ISS120DDF7035	svetlosiva / St	5144007	6286 77 2		320
G-SVS70110RW	čistobela / kom	5667667	6279 76 0		223	ISS120DDF9010	čistobela / St	5143994	6286 77 0		320
G-SVS70130CW	belo / kom	5667711	6279 76 5		228	ISS120DDF9011RW	grafitno crna / St	5144038	6286 77 5		320
G-SVS70130CW	belo / kom	5667711	6279 76 5		233	ISS140100FEL	/ Aluminijum / EL	5477020	6289 05 3		331
G-SVS70130LGR	svetlosiva / kom	5667728	6279 76 6		228	ISS140100FRW	čistobela / Aluminijum	5477419	6289 05 0		331
G-SVS70130LGR	svetlosiva / kom	5667728	6279 76 6		233	ISS140100REL	/ Aluminijum / EL	5477044	6289 07 3		331
G-SVS70130RW	čistobela / kom	5667704	6279 76 4		228	ISS140100RRW	čistobela / Aluminijum	5477433	6289 07 0		331
G-SVS70130RW	čistobela / kom	5667704	6279 76 4		233	ISS140110EL	/ Aluminijum / EL	5160908	6288 96 3		326
G-SVS70170CW	belo / kom	5667759	6279 76 9		239	ISS140110RW	čistobela / Aluminijum	5160861	6288 96 0		326
G-SVS70170CW	belo / kom	5667759	6279 76 9		244	ISS140220EL	/ Aluminijum / EL	5160977	6288 97 3		327
G-SVS70170CW	belo / kom	5667759	6279 76 9		250	ISS140220RW	čistobela / Aluminijum	5160960	6288 97 0		327
G-SVS70170LGR	svetlosiva / kom	5667766	6279 77 0		239						
G-SVS70170LGR	svetlosiva / kom	5667766	6279 77 0		244	ISS70110EL	/ Aluminijum / EL	5160748	6288 94 3		324
G-SVS70170LGR	svetlosiva / kom	5667766	6279 77 0		250	ISS70110RW	čistobela / Aluminijum	5160731	6288 94 0		324
G-SVS70170RW	čistobela / kom	5667742	6279 76 8		239						
G-SVS70170RW	čistobela / kom	5667742	6279 76 8		244	ISS90110EL	/ Aluminijum / EL	5160847	6288 95 3		325
G-SVS70170RW	čistobela / kom	5667742	6279 76 8		250	ISS90110RW	čistobela / Aluminijum / EL	5160809	6288 95 0		325
G-SVS70210CW	belo / kom	5667797	6279 77 3		255	ISS98 61OT3RW	čistobela / St	5143765	6286 55 0		318
G-SVS70210CW	belo / kom	5667797	6279 77 3		261	ISS98 71OT3KRW	čistobela / St	5143819	6286 56 0		318
G-SVS70210LGR	svetlosiva / kom	5667803	6279 77 4		255	ISS98B	čistobela / PVC	5144045	6286 80 0		318
G-SVS70210LGR	svetlosiva / kom	5667803	6279 77 4		261	ISS98KF	/ St / FS	5144052	6286 80 2		319
G-SVS70210RW	čistobela / kom	5667780	6279 77 2		255						
G-SVS70210RW	čistobela / kom	5667780	6279 77 2		261	ISSAH	/ Aluminijum / EL	5162001	6290 18 4		333
G-SVS90110CW	belo / kom	5667834	6279 77 7		223						
G-SVS90110LGR	svetlosiva / kom	5667841	6279 77 8		223	ISSBP140110RW	čistobela / St / FSK	5161752	6290 13 0		326
G-SVS90110RW	čistobela / kom	5667827	6279 77 6		223	ISSBP140110WA	aluminijum bela / St / FSK	5161769	6290 13 4		326
G-SVS90130CW	belo / kom	5667872	6279 78 1		228	ISSBP70110RW	čistobela / St / FSK	5161578	6290 10 0		324
G-SVS90130CW	belo / kom	5667872	6279 78 1		233	ISSBP70110WA	aluminijum bela / St / FSK	5161585	6290 10 4		324
G-SVS90130LGR	svetlosiva / kom	5667889	6279 78 2		228	ISSBP70140RW	čistobela / St / FSK	5161691	6290 12 0		321
G-SVS90130LGR	svetlosiva / kom	5667889	6279 78 2		233	ISSBP70140RW	čistobela / St / FSK	5161691	6290 12 0		322
G-SVS90130RW	čistobela / kom	5667865	6279 78 0		228	ISSBP70140RW	čistobela / St / FSK	5161691	6290 12 0		323
G-SVS90130RW	čistobela / kom	5667865	6279 78 0		233	ISSBP70140WA	aluminijum bela / St / FSK	5161707	6290 12 4		321
G-SVS90170CW	belo / kom	5667919	6279 78 5		239	ISSBP70140WA	aluminijum bela / St / FSK	5161707	6290 12 4		322
G-SVS90170CW	belo / kom	5667919	6279 78 5		244	ISSBP70140WA	aluminijum bela / St / FSK	5161707	6290 12 4		323
G-SVS90170CW	belo / kom	5667919	6279 78 5		250	ISSBP90110RW	čistobela / St	5161639	6290 11 0		325
G-SVS90170LGR	svetlosiva / kom	5667926	6279 78 6		244	ISSBP90110WA	aluminijum bela / St	5161646	6290 11 4		325
G-SVS90170LGR	svetlosiva / kom	5667926	6279 78 6		239	ISSBW70140RW	čistobela / St / FSK	5161813	6290 15 0		321
G-SVS90170LGR	svetlosiva / kom	5667926	6279 78 6		250	ISSBW70140RW	čistobela / St / FSK	5161813	6290 15 0		323
G-SVS90170RW	čistobela / kom	5667902	6279 78 4		239						
G-SVS90170RW	čistobela / kom	5667902	6279 78 4		244	ISSGU140110	crna / GUM	5161943	6290 17 6		326
G-SVS90170RW	čistobela / kom	5667902	6279 78 4		250	ISSGU70110	crna / GUM	5161882	6290 17 0		324
G-SVS90210CW	belo / kom	5667957	6279 78 9		255	ISSGU70140	crna / GUM	5161936	6290 17 4		321
G-SVS90210CW	belo / kom	5667957	6279 78 9		261	ISSGU70140	crna / GUM	5161936	6290 17 4		322
G-SVS90210LGR	svetlosiva / kom	5667964	6279 79 0		255	ISSGU70140	crna / GUM	5161936	6290 17 4		323
G-SVS90210LGR	svetlosiva / kom	5667964	6279 79 0		261	ISSGU90110	crna / GUM	5161929	6290 17 2		325
G-SVS90210RW	čistobela / kom	5667940	6279 78 8		255						
G-SVS90210RW	čistobela / kom	5667940	6279 78 8		261	ISSHS140250EL	/ Aluminijum / EL	5161264	6290 02 3		335
HAT30	plava / PA	5465249	6290 20 1		333	ISSHS140250RW	čistobela / Aluminijum	5161226	6290 02 0		335
IKR4RW		5616559	6288 36 5			ISSHS140500EL	aluminijum / Aluminijum / EL	5161325	6290 03 3		335
IKR6RW	/ PVC	5694915	6288 36 9		359	ISSHS140500RW	čistobela / Aluminijum	5161288	6290 03 0		335
ISS BP3GN	zelena 3000	5143987	6286 75 8			ISSHS140700EL	aluminijum / Aluminijum / EL	5161387	6290 04 3		335
ISS BP3GR	sivo-bela 3000	5143949	6286 75 4			ISSHS140700RW	čistobela / Aluminijum	5161349	6290 04 0		335
ISS BP3RT	crvena 3000	5143970	6286 75 6		359	ISSHS2D120EL	/ Aluminijum / EL	5143758	6286 50 3		336
ISS BP3SW	crna 3000	5143925	6286 75 0			ISSHS2D120LGR	svetlosiva / Aluminijum	5143741	6286 50 2		336
ISS BP4SW	crna 4000	5143932	6286 75 2			ISSHS2D120RW	čistobela / Aluminijum	5143734	6286 50 0		336
ISS110100FEL	/ Aluminijum / EL	5477402	6289 04 3		320	ISSHS4 61OT3LGR	svetlosiva / St	5143918	6286 70 2		334
ISS110100FRW	čistobela / Aluminijum	5477013	6289 04 0		320	ISSHS4 61OT3RW	čistobela / St	5143888	6286 70 0		334
ISS110100REL	/ Aluminijum / EL	5477426	6289 06 3		320	ISSHS4SR40	grafitno crna / St	5144090	6286 81 0		334
ISS110100RRW	čistobela / Aluminijum	5477037	6289 06 0		320	ISSHS6RW	/ Aluminijum / EL	5161561	6290 07 3		336
ISS120 245EL	2450 / Aluminijum / EL	5142607	6286 00 3		320	ISSHSO270140EL	/ Aluminijum / EL	5161516	6290 06 3		335
ISS120 245RW	čistobela 2450 / Aluminijum	5142560	6286 00 0			ISSHSO270140RW	čistobela / Aluminijum	5161509	6290 06 0		335
ISS120 300EL	3000 / Aluminijum / EL	5143017	6286 11 3		320	ISSHSO70140EL	/ Aluminijum / EL	5161455	6290 05 3		335
ISS120 300RW	čistobela 3000 / Aluminijum	5142980	6286 11 0		330	ISSHSO70140RW	čistobela / Aluminijum	5161448	6290 05 0		335
ISS120 310EL	3100 / Aluminijum / EL	5143086	6286 13 3		320						
ISS120 310RW	čistobela 3100 / Aluminijum	5143079	6286 13 0		329	ISSO70140EL	/ Aluminijum / EL	5160601	6288 92 3		322
ISS120 325EL	3250 / Aluminijum / EL	5143192	6286 16 3		329	ISSO70140RW	čistobela / Aluminijum	5160564	6288 92 0		322
ISS120 325RW	čistobela 3250 / Aluminijum	5143161	6286 16 0		320						
ISS120 330EL	3300 / Aluminijum / EL	5143222	6286 17 3		320	ISSRGU	crna / GUM	5428152	6290 17 8		328
ISS120 330RW	čistobela 3300 / Aluminijum	5143208	6286 17 0		320	ISSRHSMA45EL	/ Aluminijum / EL	5428145	6290 09 1		336
ISS120 340EL	3400 / Aluminijum / EL	5143314	6286 19 3		320	ISSRHSMA45RW	čistobela / Aluminijum	5428138	6290 09 0		336
ISS120 340RW	čistobela 3400 / Aluminijum	5143284	6286 19 0		320	ISSRM45EL	/ Aluminijum / EL	5428107	6290 08 7		327
ISS120 345EL	3450 / Aluminijum / EL	5143338	6286 20 3		320	ISSRM45FEL	/ Aluminijum / EL	5428084	6290 08 3		328
ISS120 345RW	čistobela 3450 / Aluminijum	5143321	6286 20 0		320	ISSRM45FRW	čistobela / Aluminijum	5428077	6290 08 2		328
ISS120 355EL	3550 / Aluminijum / EL	5143406	6286 22 3		320	ISSRM45RW	čistobela / Aluminijum	5428091	6290 08 6		327
ISS120 355RW	čistobela 3550 / Aluminijum	5143383	6286 22 0		320						
ISS120 370EL	3700 / Aluminijum / EL	5143499	6286 25 3		320	ISSSF	hrom-crna / St	5161981	6290 18 0		333
ISS120 370RW	čistobela 3700 / Aluminijum	5143451	6286 25 0		320						
ISS120 395EL	3950 / Aluminijum / EL	5143574	6286 29 3		320	ISST70140BEL	/ Aluminijum / EL	5161219	6290 01 3		323
					320	ISST70140BRW	čistobela / Aluminijum	5161202	6290 01 0		323
					320	ISST70140EL	/ Aluminijum / EL	5160670	6288 93 3		321
					320	ISST70140RW	čistobela / Aluminijum	5160663	6288 93 0		321
					320						
					320	ISSZ70140	čistobela / St / FSK	5161868	6290 16 0		321
					320	ISSZ70140	čistobela / St / FSK	5161868	6290 16 0		323

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
KA-ZKB AL1	aluminijum-lakirana	5677888	6117 98 7	RSD/kom.	349	KSR60100	siva 104/ PE	5020325	6249 85 2	RSD/kom.	148
KA-ZKB RW1	čistobela	5677864	6117 98 5			KSR60150	siva 154/ PE	5020387	6249 85 4		
KA-ZKB SWGR1	crno siva	5677871	6117 98 6			KSR60200	siva 204/ PE	5020394	6249 85 6		
				RSD/m	309	KSR80080	siva 84/ PE	5691037	6249 86 5	RSD/m	154
KG2CW	belo / Aluminijum	5146582	6287 70 1			KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		
KG2CW	belo / Aluminijum	5146674	6287 71 1			KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		
KG2EL	/ Aluminijum / EL	5146704	6287 72 3	RSD/kom.	309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7	RSD/m	164
KG2EL	/ Aluminijum / EL	5146742	6287 73 3			KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		
KG2LGR	svetlosiva/ Aluminijum	5146612	6287 70 2			KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		
KG2LGR	svetlosiva/ Aluminijum	5146681	6287 71 2	RSD/kom.	309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7	RSD/m	164
KG2RW	čistobela / Aluminijum	5146575	6287 70 0			KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		
KG2RW	čistobela / Aluminijum	5146643	6287 71 0			KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	RSD/kom.	212	KVV	čistobela/ kom	5733195	9002 09 7	RSD/m	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	RSD/kom.	212					RSD/m	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	RSD/kom.	212					RSD/m	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	RSD/kom.	212					RSD/m	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0								
KNW1	150 crna/ POM	6014514	6178 52 7	RSD/kom.	184					RSD/m	164
KNW2	150 crna/ POM	6014637	6178 52 9								
KS70110	/ kom / FS	5680697	6279 80 2								
KS70130	/ kom / FS	5680703	6279 80 4	RSD/kom.	306					RSD/m	164
KS70170	/ kom / FS	5680734	6279 80 6								
KS990GN1-0	menta zelena	5404392	6288 61 7								
KS990GN2-0	menta zelena	5404422	6288 62 0	RSD/kom.	357					RSD/m	164
KS990GN3-0	menta zelena	5404453	6288 62 3								
KS990RT1-0	signalno crvena	5404408	6288 61 8								
KS990RT2-0	signalno crvena	5404439	6288 62 1	RSD/kom.	357					RSD/m	164
KS990RT3-0	signalno crvena	5404460	6288 62 4								
KS990RW1-0	čistobela	5404385	6288 61 6								
KS990RW2-0	čistobela	5404415	6288 61 9	RSD/kom.	357					RSD/m	164
KS990RW3-0	čistobela	5404446	6288 62 2								
KS-B AL1	aluminijum-lakirana	5405931	6117 63 8								
KS-B RW1	čistobela	5405924	6117 63 7	RSD/kom.	347					RSD/m	164
KS-B SWGR1	crno siva	5701064	6117 63 9								
KSB990GN1-0	menta zelena	5404484	6288 62 6								
KSB990GN2-0	menta zelena	5404514	6288 62 9	RSD/kom.	358					RSD/m	164
KSB990GN3-0	menta zelena	5404545	6288 63 2								
KSB990RT1-0	signalno crvena	5404491	6288 62 7								
KSB990RT2-0	signalno crvena	5404521	6288 63 0	RSD/kom.	358					RSD/m	164
KSB990RT3-0	signalno crvena	5404552	6288 63 3								
KSB990RW1-0	čistobela	5404477	6288 62 5								
KSB990RW2-0	čistobela	5404507	6288 62 8	RSD/kom.	358					RSD/m	164
KSB990RW3-0	čistobela	5404538	6288 63 1								
KSN1	svetlosiva 4,5/ PP	6014279	6178 52 0								
KSN2	svetlosiva 6/ PP	6014392	6178 52 2	RSD/kom.	184					RSD/m	164
KSP170	152/ kom / FS	5680741	6279 81 0								
KSP210	192/ kom / FS	5680758	6279 81 2								
KSR20020	siva 28/ PE	6018598	6249 84 2	RSD/kom.	138					RSD/m	164
KSR20030	siva 34/ PE	6018710	6249 84 4								
KSR30030	siva 34/ PE	5691020	6249 84 5								
KSR40040	siva 47,7/ PE	6018833	6249 84 6	RSD/kom.	142					RSD/m	164
KSR40060	siva 47/ PE	6018956	6249 84 8								
KSR60060	siva 67,7/ PE	6019076	6249 85 0								

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/m						RSD/kom.	
LK4 N 60100	kamen siva 2000/ PVC	6005406	6178 21 1		171	LKM T60060FS	300/ St / FS	6503599	6248 18 7		145
LK4 N 60120	kamen siva 2000/ PVC	6005505	6178 21 3		171	LKM T60060RW	čistobela 300/ St / FSK	6503537	6249 67 1		145
LK4 N 80025	kamen siva 2000/ PVC	6005802	6178 22 5		171	LKM T60100FS	340/ St / FS	6317837	6248 20 9		147
LK4 N 80040	kamen siva 2000/ PVC	6005932	6178 22 7		172	LKM T60100RW	čistobela 340/ St / FSK	6318254	6249 70 1		147
LK4 N 80060	kamen siva 2000/ PVC	6006052	6178 22 9		172	LKM T60150FS	390/ St / FS	6317899	6248 21 7		149
LK4 N 80080	kamen siva 2000/ PVC	6006175	6178 23 1		172	LKM T60150RW	čistobela 390/ St / FSK	6318315	6249 72 8		149
LK4 N 80100	kamen siva 2000/ PVC	6006298	6178 23 3		172	LKM T60200FS	440/ St / FS	6317950	6248 22 5		151
LK4 N 80120	kamen siva 2000/ PVC	6006410	6178 23 6		173	LKM T60200RW	čistobela 440/ St / FSK	6318377	6249 73 6		151
						LKM T80080FS	300/ kom / FS	5699057	6248 34 0		153
						LKM T80080RW	čistobela 300/ kom / FSK	5699125	6248 45 0		153
				RSD/kom.						RSD/m	
LKM A40040FS	160/ St / FS	6652273	6247 56 3		141	LKM TWS55	2000 55/ St / FS	6644896	6249 87 6		155
LKM A40040RW	čistobela 160/ St / FSK	6652334	6249 08 6		141					RSD/kom.	
LKM A40060FS	160/ St / FS	6312733	6247 57 1		143	LKM Z100	9630/ St / FS	6315499	6249 92 2		155
LKM A40060RW	čistobela 160/ St / FSK	6314232	6249 09 4		143	LKM Z150	14630/ St / FS	6315611	6249 96 5		155
LKM A60060FS	180/ St / FS	6977062	6248 04 7		145	LKM Z200	16630/ St / FS	6315673	6249 98 1		155
LKM A60060RW	čistobela 180/ St / FSK	6503650	6249 55 8		145	LKM Z60	4630/ St / FS	6315376	6249 90 6		143
LKM A60100FS	180/ St / FS	6312979	6248 06 3		147	LKM Z60	4630/ St / FS	6315376	6249 90 6		155
LKM A60100RW	čistobela 180/ St / FSK	6314898	6249 57 4		147					RSD/m	
LKM A60150FS	180/ St / FS	6313037	6248 07 1		149						
LKM A60150RW	čistobela 180/ St / FSK	6314959	6249 58 2		149	LKM20020FS	2000/ St / FS	6651672	6246 96 6		138
LKM A60200FS	180/ St / FS	6313099	6248 09 8		151	LKM20020RW	čistobela 2000/ St / FSK	6651795	6248 46 2		138
LKM A60200RW	čistobela 180/ St / FSK	6315017	6249 59 0		151	LKM20030FS	2000/ St / FS	6118878	6246 97 4		139
LKM A80080FS	200/ kom / FS	5699033	6248 33 2		153	LKM20030RW	čistobela 2000/ St / FSK	6119059	6248 47 0		139
LKM A80080RW	čistobela 200/ kom / FSK	5699101	6248 43 2		153						
LKM E40040FS	40/ St / FS	6652631	6247 88 1		141	LKM30030FS	2000/ kom / FS	5690955	6246 98 2		140
LKM E40040RW	čistobela 40/ St / FSK	6652693	6249 41 8		141	LKM30030RW	čistobela 2000/ kom / FS	5690962	6248 48 2		140
LKM E40060FS	60/ St / FS	6575114	6247 90 3		144						
LKM E40060RW	čistobela 60/ St / FSK	6575350	6249 42 6		144	LKM40040FS	2000/ St / FS	6651733	6246 99 0		141
LKM E60060FS	63/ St / FS	6503353	6248 28 4		145	LKM40040RW	čistobela 2000/ St / FSK	6651856	6248 49 7		141
LKM E60060RW	čistobela 63/ St / FSK	6503292	6249 79 5		145	LKM40060FS	2000/ St / FS	6311897	6247 01 6		143
LKM E60100FS	100/ St / FS	6575596	6248 30 6		147	LKM40060RW	čistobela 2000/ St / FSK	6313570	6248 51 9		143
LKM E60100RW	čistobela 100/ St / FSK	6575770	6249 81 7		147						
LKM E60150FS	150/ St / FS	6575657	6248 31 4		149	LKM60060FS	2000/ St / FS	6977369	6247 09 1		145
LKM E60150RW	čistobela 150/ St / FSK	6575831	6249 82 5		149	LKM60060RW	čistobela 2000/ St / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM E60200FS	200/ St / FS	6575718	6248 32 2		151	LKM60100FS	2000/ St / FS	6312139	6247 11 3		147
LKM E60200RW	čistobela 200/ St / FSK	6575893	6249 83 3		151	LKM60100RW	čistobela 2000/ St / FSK	6313815	6248 62 4		147
LKM E80080FS	80/ kom / FS	5699064	6248 34 4		153	LKM60150CRW	čistobela 2000/ St / FSK	6313877	6248 64 0		149
LKM E80080RW	čistobela 80/ kom / FSK	5699156	6248 45 4		153	LKM60150FS	2000/ St / FS	6312191	6247 14 8		149
LKM F40040FS	160/ St / FS	6652518	6247 49 0		141	LKM60200FS	2000/ St / FS	6312252	6247 16 4		151
LKM F40040RW	čistobela 160/ St / FSK	6652570	6248 99 3		141	LKM60200RW	čistobela 2000/ St / FSK	6313938	6248 66 7		151
LKM F40060FS	180/ St / FS	6312313	6247 50 4		143						
LKM F40060RW	čistobela 180/ St / FSK	6313990	6249 00 0		143	LKM80080FS	2000/ kom / FS	5691006	6247 19 4		153
LKM F60060FS	180/ St / FS	6503476	6247 98 9		145	LKM80080RW	čistobela 2000/ kom / FS	5691013	6248 69 4		153
LKM F60060RW	čistobela 180/ St / FSK	6503414	6248 48 5		145						
LKM F60100FS	220/ St / FS	6312559	6248 00 4		147						
LKM F60100RW	čistobela 220/ St / FSK	6314713	6249 50 7		147	LKV 100100	kamen siva 2000/ PVC	6011162	6178 34 1		178
LKM F60150FS	270/ St / FS	6312610	6248 01 2		149	LKV 10037	kamen siva 2000/ PVC	6010806	6178 33 4		177
LKM F60150RW	čistobela 270/ St / FSK	6314775	6249 51 5		149	LKV 10050	kamen siva 2000/ PVC	6010929	6178 33 6		177
LKM F60200FS	320/ St / FS	6312672	6248 02 0		151	LKV 10075	kamen siva 2000/ PVC	6011049	6178 33 8		177
LKM F60200RW	čistobela 320/ St / FSK	6314836	6249 52 3		151	LKV 25025	kamen siva 2000/ PVC	6009411	6178 30 2		174
LKM F80080FS	240/ kom / FS	5699026	6248 32 8		153	LKV 37025	kamen siva 2000/ PVC	6009534	6178 30 5		174
LKM F80080RW	čistobela 240/ kom / FSK	5699095	6248 42 8		153	LKV 37037	kamen siva 2000/ PVC	6009657	6178 30 7		174
LKM I40040FS	160/ St / FS	6652150	6247 65 2		141	LKV 50025	kamen siva 2000/ PVC	6009732	6178 31 0		174
LKM I40040RW	čistobela 160/ St / FSK	6652211	6249 16 7		141	LKV 50037	kamen siva 2000/ PVC	6009831	6178 31 2		175
LKM I40060FS	160/ St / FS	6313150	6247 66 0		143	LKV 50050	kamen siva 2000/ PVC	6009930	6178 31 4		175
LKM I40060RW	čistobela 160/ St / FSK	6314478	6249 17 5		143	LKV 50075	kamen siva 2000/ PVC	6010073	6178 31 6		175
LKM I60060FS	180/ St / FS	6977185	6248 12 8		145	LKV 75025	kamen siva 2000/ PVC	6010196	6178 32 0		175
LKM I60060RW	čistobela 180/ St / FSK	6977123	6249 61 2		145	LKV 75037	kamen siva 2000/ PVC	6010318	6178 32 2		176
LKM I60100FS	180/ St / FS	6313396	6248 14 4		147	LKV 75050	kamen siva 2000/ PVC	6010400	6178 32 4		176
LKM I60100RW	čistobela 180/ St / FSK	6315079	6249 63 9		147	LKV 75075	kamen siva 2000/ PVC	6010509	6178 32 6		176
LKM I60150FS	180/ St / FS	6313457	6248 15 2		149	LKV 75100	kamen siva 2000/ PVC	6010608	6178 32 8		176
LKM I60150RW	čistobela 180/ St / FSK	6315130	6249 64 7		149	LKV 75125	kamen siva 2000/ PVC	6010707	6178 33 0		177
LKM I60200FS	180/ St / FS	6313518	6248 16 0		151	LKV D 100	kamen siva 100/ PVC	6041763	6178 51 2		176
LKM I60200RW	čistobela 180/ St / FSK	6315192	6249 65 5		151	LKV D 100	kamen siva 100/ PVC	6041763	6178 51 2		178
LKM I80080FS	160/ kom / FS	5699040	6248 33 6		153	LKV D 100	kamen siva 100/ PVC	6041763	6178 51 2		180
LKM I80080RW	čistobela 160/ kom / FSK	5699118	6248 43 6		153	LKV D 100	kamen siva 100/ PVC	6041763	6178 51 2		181
				€/100 kom.		LKV D 125	kamen siva 125/ PVC	6041886	6178 51 4		177
LKM K140	25140/ St / FS	6119295	6249 88 8		155	LKV D 125	kamen siva 125/ PVC	6041886	6178 51 4		180
LKM K80	2580/ St / FS	6119233	6249 88 4		155	LKV D 25	kamen siva 25/ PVC	6041282	6178 50 4		174
				RSD/kom.		LKV D 25	kamen siva 25/ PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM KF 60100	/ kom / FS	5685081	6249 88 1		148	LKV D 25	kamen siva 25/ PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM SV20	4519,7/ St / G	6652754	6247 43 1		138	LKV D 25	kamen siva 25/ PVC	6041282	6178 50 4		175
LKM SV30	53,829,5/ St / G	6118991	6247 43 4		139	LKV D 25	kamen siva 25/ PVC	6041282	6178 50 4		179
LKM SV30	53,829,5/ St / G	6118991	6247 43 4		140	LKV D 37	kamen siva 37,5/ PVC	6041404	6178 50 6		174
LKM SV40	7629,6/ V2A	6315253	6247 45 8		141	LKV D 37	kamen siva 37,5/ PVC	6041404	6178 50 6		175
LKM SV40	7629,6/ V2A	6315253	6247 45 8		143	LKV D 37	kamen siva 37,5/ PVC	6041404	6178 50 6		176
LKM SV60	7550/ V2A	6315314	6247 46 6		145	LKV D 37	kamen siva 37,5/ PVC	6041404	6178 50 6		177
LKM SV60	7550/ V2A	6315314	6247 46 6		147	LKV D 37	kamen siva 37,5/ PVC	6041404	6178 50 6		179
LKM SV60	7550/ V2A	6315314	6247 46 6		149	LKV D 37	kamen siva 37,5/ PVC	6041404	6178 50 6		180
LKM SV60	7550/ V2A	6315314	6247 46 6		151	LKV D 50	kamen siva 50/ PVC	6041527	6178 50 8		175
LKM SV80	7565,6/ kom	5699019	6247 47 2		153	LKV D 50	kamen siva 50/ PVC	6041527	6178 50 8		176
LKM T40040FS	280/ St / FS	6652396	6247 72 5		141	LKV D 50	kamen siva 50/ PVC	6041527	6178 50 8		177
LKM T40040RW	čistobela 280/ St / FSK	6652457	6249 25 6		141	LKV D 50	kamen siva 50/ PVC	6041527	6178 50 8		179
LKM T40060FS	300/ St / FS	6317592	6247 73 3		143	LKV D 50	kamen siva 50/ PVC	6041527	6178 50 8		180
LKM T40060RW	čistobela 300/ St / FSK	6318018	6249 26 4		143	LKV D 75	kamen siva 75/ PVC	6041640	6178 51 0		176

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/m						RSD/kom.	
LKV D 75	kamen siva 75/ PVC	6041640	6178 51 0		176	PV N3 175H	175	5147220	6288 11 0		307
LKV D 75	kamen siva 75/ PVC	6041640	6178 51 0		177	PV N3 200H	200	5147237	6288 11 2		307
LKV D 75	kamen siva 75/ PVC	6041640	6178 51 0		179	PV N3 225H	225	5147244	6288 11 4		307
LKV D 75	kamen siva 75/ PVC	6041640	6178 51 0		181	PV N3 250H	250	5147275	6288 11 6		307
				€/100 kom.		PV N3 275H	275	5147282	6288 11 8		307
LKV H	kamen siva 56/ PS	6011285	6178 34 9		184	PV N3 300H	300	5147299	6288 12 0		307
				RSD/m		PV N3 50H	50	5147152	6288 10 0		307
LKV H 50037	svetlosiva 2000/ PPO	6016266	6178 61 2		182	PV N3 75H	75	5147169	6288 10 2		307
LKV H 50050	svetlosiva 2000/ PPO	6016389	6178 61 4		182						
LKV H 50075	svetlosiva 2000/ PPO	6016501	6178 61 6		182	PVV N2 100	100	5146865	6288 03 0		308
LKV H 75037	svetlosiva 2000/ PPO	6016747	6178 62 2		182	PVV N2 125	125	5146872	6288 03 2		308
LKV H 75050	svetlosiva 2000/ PPO	6016860	6178 62 4		182	PVV N2 150	150	5146889	6288 03 4		308
LKV H 75075	svetlosiva 2000/ PPO	6016983	6178 62 6		182	PVV N2 175	175	5146919	6288 03 6		308
LKV H 75100	svetlosiva 2000/ PPO	6017102	6178 62 8		182	PVV N2 200	200	5146926	6288 03 8		308
LKV H 75125	svetlosiva 2000/ PPO	6017225	6178 63 0		183	PVV N2 225	225	5146933	6288 04 0		308
				€/100 kom.		PVV N2 275	275	5146940	6288 04 2		308
LKV H H	svetlosiva 56/ PS	6017829	6178 65 0		184	PVV N2 300	300	5297185	6288 07 0		308
				RSD/m		PVV N2 325	325	5297192	6288 07 2		308
LKV N 100100	kamen siva 2000/ PVC	6015184	6178 44 1		181	PVV N2 350	350	5297208	6288 07 4		308
LKV N 10037	kamen siva 2000/ PVC	6013913	6178 43 5		180	PVV N2 400	400	5297222	6288 07 8		308
LKV N 10050	kamen siva 2000/ PVC	6014033	6178 43 7		180	PVV N2 425	425	5297239	6288 08 0		308
LKV N 10075	kamen siva 2000/ PVC	6014156	6178 43 9		181	PVV N2 450	450	5297246	6288 08 2		308
LKV N 75025	kamen siva 2000/ PVC	6013197	6178 42 0		179	PVV N2 475	475	5146971	6288 04 4		308
LKV N 75037	kamen siva 2000/ PVC	6013319	6178 42 2		179	PVV N2 500	500	5297253	6288 08 4		308
LKV N 75050	kamen siva 2000/ PVC	6013432	6178 42 4		179	PVV N2 525	525	5297260	6288 08 6		308
LKV N 75075	kamen siva 2000/ PVC	6013555	6178 42 6		179	PVV N2 550	550	5146988	6288 04 6		308
LKV N 75100	kamen siva 2000/ PVC	6013678	6178 42 8		180	PVV N2 575	575	5146995	6288 04 8		308
LKV N 75125	kamen siva 2000/ PVC	6013791	6178 43 0		180	PVV N2 600	600	5147008	6288 05 0		308
				RSD/kom.		PVV N2 625	625	5147039	6288 05 2		308
MVKG70130	110/ kom / FS	5680765	6279 82 0		307	PVV N2 650	650	5147046	6288 05 4		308
MVKG70170	150/ kom / FS	5680796	6279 82 2		307	PVV N2 675	675	5147053	6288 05 6		308
MVKG70210	190/ kom / FS	5680802	6279 82 4		307	PVV N2 700	700	5147060	6288 05 8		308
MVKG90130	110/ kom / FS	5680819	6279 82 6		307	PVV N2 725	725	5147091	6288 06 0		308
MVKG90170	150/ kom / FS	5680826	6279 82 8		307	PVV N2 750	750	5147107	6288 06 2		308
MVKG90210	190/ kom / FS	5680857	6279 83 0		307	PVV N2 775	775	5297277	6288 08 8		308
					307	PVV N2 800	800	5297284	6288 09 0		308
MVKV70130	/ kom / FS	5680864	6279 83 2		308	PVV N2 825	825	5297291	6288 09 2		308
MVKV70170	/ kom / FS	5680871	6279 83 4		308	PVV N2 850	850	5147114	6288 06 4		308
MVKV70210	/ kom / FS	5680888	6279 83 6		308	PVV N2 875	875	5147121	6288 06 6		308
MVKV90130	/ kom / FS	5680895	6279 83 8		309	PVV N2375	375	5297215	6288 07 6		308
MVKV90170	/ kom / FS	5680901	6279 84 0		309						
MVKV90210	/ kom / FS	5680918	6279 84 2		309	RK-C5SF UTP1	siva	5402466	6117 96 0		352
					309	RK-C5SF UTP3	siva	5402473	6117 96 2		352
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		188	RK-C5SF UTP5	siva	5402480	6117 96 4		352
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		191	RK-C6S FTP1	siva	5402527	6117 96 6		353
						RK-C6S FTP3	siva	5402534	6117 96 8		353
				RSD/m		RK-C6S FTP5	siva	5402541	6117 97 0		353
OT3V GEKA50EL	/ Aluminijum / EL	5157625	6287 16 3		293						
OT3V GEKA50EL	/ Aluminijum / EL	5157625	6287 16 3		296	RK-E1117GR	kamen siva 175/ PVC	6543137	6156 22 3		126
OT3V GEKA50RW	čistobela / Aluminijum	5157618	6287 16 0		293	RK-E1117LGR	svetlosiva 175/ PVC	6543076	6156 23 1		126
OT3V GEKA50RW	čistobela / Aluminijum	5157618	6287 16 0		296						
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		268	RK-K1117	120 166/ St / FS	6543199	6156 20 7		126
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		271						
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		274						
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		277	RKV3V		5149088	6288 70 0		223
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		280	RKV3V		5149088	6288 70 0		228
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		283	RKV3V		5149088	6288 70 0		233
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		286	RKV3V		5149088	6288 70 0		239
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		289	RKV3V		5149088	6288 70 0		244
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		292	RKV3V		5149088	6288 70 0		250
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		295	RKV3V		5149088	6288 70 0		255
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		298	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80EL	/ Aluminijum / EL	5145196	6287 17 3		301						
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		268	RS-BS1 AL1	aluminijum-lakirana	5276005	6117 65 5		347
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		271	RS-BS1 RW1	čistobela	5275992	6117 65 4		347
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		274						
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		277	RS-BS1 SWGR1	crno siva	5701132	6117 65 3		347
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		280						
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		283						
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		286	RT-BS1 AL1	aluminijum-lakirana	5405955	6117 65 8		347
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		289	RT-BS1 RW1	čistobela	5405948	6117 65 7		347
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		292	RT-BS1 SWGR1	crno siva	5701149	6117 65 6		347
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		295						
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		298						
OT3V GEKA80RW	čistobela / Aluminijum	5145189	6287 17 0		301	S990-AF1 AL	aluminijum-lakirana/ PC	5405726	6107 00 8		355
				RSD/kom.		S990-AF1 RW	čistobela/ PC	5120957	6107 00 2		355
PAD-LQ6 AL1	aluminijum-lakirana	5406549	6119 99 9		349						
PAD-LQ6 RW1	čistobela	5406532	6119 99 8		349	S990-AF2 AL	aluminijum-lakirana/ PC	5405740	6107 10 8		356
PAD-LQ6 SWGR1	crno siva	5701507	6119 99 7		349	S990-AF2 RW	čistobela/ PC	5121084	6107 10 2		356
PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4		307						
PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6		307	S990-AF3 AL	aluminijum-lakirana/ PC	5405764	6107 20 8		356
PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8		307						

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
S990-AF3 RW	čistobela / PC	5121244	6107 20 2		356	SKL-ER50DBU	boja bukovine / PVC	6153794	6199 16 9		158
						SKL-ER50DCW	belo / PVC	6153671	6199 16 5		158
S990-AFB1 AL	aluminijum-lakirana / PC	5405733	6107 05 8		356	SKL-ER50DRW	čistobela / PVC	6153619	6199 16 3		158
						SKL-ER70DBR	sepia braon / PVC	6156313	6199 26 6		160
S990-AFB1 RW	čistobela / PC	5121022	6107 05 2		356	SKL-ER70DBU	boja bukovine / PVC	6156375	6199 26 8		160
						SKL-ER70DCW	belo / PVC	6156139	6199 26 4		160
S990-AFB2 AL	aluminijum-lakirana / PC	5405757	6107 15 8		356	SKL-ER70DRW	čistobela / PVC	6156078	6199 26 2		160
						SKL-I50DBR	sepia braon / PVC	6099993	6199 12 6		158
S990-AFB2 RW	čistobela / PC	5121183	6107 15 2		356	SKL-I50DBU	boja bukovine / PVC	6100057	6199 12 8		158
						SKL-I50DCW	belo / PVC	6096268	6199 12 4		158
S990-AFB3 AL	aluminijum-lakirana / PC	5405771	6107 25 8		356	SKL-I50DRW	čistobela / PVC	6096503	6199 12 2		158
						SKL-I70DBR	sepia braon / PVC	6154456	6199 22 7		160
S990-AFB3 RW	čistobela / PC	5121305	6107 25 2		356	SKL-I70DBU	boja bukovine / PVC	6154517	6199 22 9		160
S990-AR1 AL	aluminijum-lakirana / PC	5273288	6107 07 8		356	SKL-I70DCW	belo / PVC	6154395	6199 22 5		160
S990-AR1 RW	čistobela / PC	5273240	6107 07 2		356	SKL-I70DRW	čistobela / PVC	6154333	6199 22 3		160
S990-AR2 AL	aluminijum-lakirana / PC	5273356	6107 17 8		356	SKL-R DBR	sepia braon / PVC	6156856	6199 40 6		159
S990-AR2 RW	čistobela / PC	5273349	6107 17 2		356	SKL-R DBR	sepia braon / PVC	6156856	6199 40 6		161
S990-AR3 AL	aluminijum-lakirana / PC	5273424	6107 27 8		357	SKL-R DBU	boja bukovine / PVC	6156979	6199 40 8		159
S990-AR3 RW	čistobela / PC	5273417	6107 27 2		357	SKL-R DBU	boja bukovine / PVC	6156979	6199 40 8		161
S990-AR80 1 AL	aluminijum-lakirana / PC	5273479	6107 37 8		357	SKL-R DCW	belo / PVC	6156733	6199 40 4		159
S990-AR80 1 RW	čistobela / PC	5273462	6107 37 2		357	SKL-R DCW	belo / PVC	6156733	6199 40 4		161
						SKL-R DRW	čistobela / PVC	6156795	6199 40 2		159
SAISSF	/ kom / VZ	5459279	6290 19 8		328	SKL-R DRW	čistobela / PVC	6156795	6199 40 2		161
SAISSF	/ kom / VZ	5459279	6290 19 8		330	SKL-SA50DBR	sepia braon / PVC	6153978	6199 18 4		158
SAISSF	/ kom / VZ	5459279	6290 19 8		332	SKL-SA50DBU	boja bukovine / PVC	6154036	6199 18 6		158
						SKL-SA50DCW	belo / PVC	6153916	6199 18 2		158
SE-B AL1	aluminijum-lakirana	5405894	6117 61 6		347	SKL-SA50DRW	čistobela / PVC	6153855	6199 18 0		158
SE-B RW1	čistobela	5405887	6117 61 5		347	SKL-SA70DBR	sepia braon / PVC	6156610	6199 28 5		160
SE-B SWGR1	crno siva	5700999	6117 61 4		347	SKL-SA70DBU	boja bukovine / PVC	6156672	6199 28 7		160
						SKL-SA70DCW	belo / PVC	6156498	6199 28 3		160
SFISSFRW	čistobela / kom	5459231	6290 19 6		328	SKL-SA70DRW	čistobela / PVC	6156559	6199 28 1		160
SFISSFRW	čistobela / kom	5459231	6290 19 6		330	SKL-Z DBR	sepia braon / PVC	6158652	6199 44 6		159
SFISSFRW	čistobela / kom	5459231	6290 19 6		332	SKL-Z DBR	sepia braon / PVC	6158652	6199 44 6		161
SFISSFWAL	aluminijum bela / kom	5459248	6290 19 7		328	SKL-Z DBU	boja bukovine / PVC	6158713	6199 44 8		159
SFISSFWAL	aluminijum bela / kom	5459248	6290 19 7		330	SKL-Z DBU	boja bukovine / PVC	6158713	6199 44 8		161
SFISSFWAL	aluminijum bela / kom	5459248	6290 19 7		332	SKL-Z DCW	belo / PVC	6158294	6199 44 4		159
						SKL-Z DCW	belo / PVC	6158294	6199 44 4		161
						SKL-Z DRW	čistobela / PVC	6157938	6199 44 2		159
						SKL-Z DRW	čistobela / PVC	6157938	6199 44 2		161
SG2545	/ St	6628278	6028 41 1		85						
SK2545	/ St	6628216	6028 40 3		85						
						SKS-CH0 RW1	čistobela / PC	5008866	6117 20 0		344
SKL-45 DBR	sepia braon / PVC	6158898	6199 46 5		159	SKS-D0 AL1	aluminijum-lakirana / PC	6212774	6117 00 9		340
SKL-45 DBR	sepia braon / PVC	6158898	6199 46 5		161	SKS-D0 AL2	aluminijum-lakirana / PC	6212835	6117 02 0		340
SKL-45 DBU	boja bukovine / PVC	6158959	6199 46 7		159	SKS-D0 AL3	aluminijum-lakirana / PC	6213078	6117 03 1		341
SKL-45 DBU	boja bukovine / PVC	6158959	6199 46 7		161	SKS-D0 MZGN1	menta zelena / PC	6458530	6117 00 5		340
SKL-45 DCW	belo / PVC	6158836	6199 46 3		159	SKS-D0 MZGN2	menta zelena / PC	6458837	6117 01 6		340
SKL-45 DCW	belo / PVC	6158836	6199 46 3		161	SKS-D0 MZGN3	menta zelena / PC	6458950	6117 02 7		341
SKL-45 DRW	čistobela / PVC	6158775	6199 46 1		159	SKS-D0 ROR1	narandžasta / PC	6458356	6117 00 3		340
SKL-45 DRW	čistobela / PVC	6158775	6199 46 1		161	SKS-D0 ROR2	narandžasta / PC	6458653	6117 01 4		340
				RSD/m		SKS-D0 ROR3	narandžasta / PC	6645077	6117 02 5		341
SKL-50DBR	sepia braon 2000 / PVC	6096381	6199 10 7		158	SKS-D0 RW1	čistobela / PC	6458295	6117 00 1		340
SKL-50DBU	boja bukovine 2000 / PVC	6096442	6199 10 9		158	SKS-D0 RW2	čistobela / PC	6518531	6117 01 2		340
SKL-50DCW	belo 2000 / PVC	6096206	6199 10 5		158	SKS-D0 RW3	čistobela / PC	6458899	6117 02 3		341
SKL-50DRW	čistobela 2000 / PVC	6096329	6199 10 3		158	SKS-D0 SRO1	signalno crvena / PC	6458592	6117 00 7		340
SKL-70DBR	sepia braon 2000 / PVC	6154210	6199 20 6		160	SKS-D0 SRO2	signalno crvena / PC	6471072	6117 01 8		340
SKL-70DBU	boja bukovine 2000 / PVC	6154272	6199 20 8		160	SKS-D0 SRO3	signalno crvena / PC	6597376	6117 02 9		341
SKL-70DCW	belo 2000 / PVC	6154159	6199 20 4		160						
SKL-70DRW	čistobela 2000 / PVC	6154098	6199 20 2		160	SKS-D0 SWGR1	crno siva / PC	5700883	6117 00 8		340
				RSD/kom.		SKS-D0 SWGR2	crno siva / PC	5648956	6117 01 9		340
SKL-A50DBR	sepia braon / PVC	6153251	6199 13 7		158	SKS-D0 SWGR3	crno siva / PC	5700890	6117 03 0		341
SKL-A50DBU	boja bukovine / PVC	6153312	6199 13 9		158						
SKL-A50DCW	belo / PVC	6153190	6199 13 5		158	SKS-D3 AL1	aluminijum-lakirana / PC	6213139	6117 04 9		341
SKL-A50DRW	čistobela / PVC	6119615	6199 13 3		158	SKS-D3 AL2	aluminijum-lakirana / PC	6213191	6117 06 0		341
SKL-A70DBR	sepia braon / PVC	6154692	6199 23 6		160	SKS-D3 AL3	aluminijum-lakirana / PC	6213436	6117 07 1		341
SKL-A70DBU	boja bukovine / PVC	6155774	6199 23 8		160	SKS-D3 MZGN1	menta zelena / PC	6459131	6117 04 5		341
SKL-A70DCW	belo / PVC	6154630	6199 23 4		160	SKS-D3 MZGN2	menta zelena / PC	6459674	6117 05 6		341
SKL-A70DRW	čistobela / PVC	6154579	6199 23 2		160	SKS-D3 MZGN3	menta zelena / PC	6459971	6117 06 7		341
SKL-DS DBR	sepia braon / PVC	6157211	6199 42 5		159	SKS-D3 ROR1	narandžasta / PC	6459070	6117 04 3		341
SKL-DS DBR	sepia braon / PVC	6157211	6199 42 5		161	SKS-D3 ROR2	narandžasta / PC	6459612	6117 05 4		341
SKL-DS DBU	boja bukovine / PVC	6157570	6199 42 7		159	SKS-D3 ROR3	narandžasta / PC	6459858	6117 06 5		341
SKL-DS DBU	boja bukovine / PVC	6157570	6199 42 7		161	SKS-D3 RW1	čistobela / PC	6459018	6117 04 1		341
SKL-DS DCW	belo / PVC	6157099	6199 42 3		159	SKS-D3 RW2	čistobela / PC	6459551	6117 05 2		341
SKL-DS DCW	belo / PVC	6157099	6199 42 3		161	SKS-D3 RW3	čistobela / PC	6459797	6117 06 3		341
SKL-DS DRW	čistobela / PVC	6157037	6199 42 1		159	SKS-D3 SRO1	signalno crvena / PC	6459377	6117 04 7		341
SKL-DS DRW	čistobela / PVC	6157037	6199 42 1		161	SKS-D3 SRO2	signalno crvena / PC	6459735	6117 05 8		341
SKL-EL50DBR	sepia braon / PVC	6153435	6199 15 4		158	SKS-D3 SRO3	signalno crvena / PC	6460038	6117 06 9		341
SKL-EL50DBU	boja bukovine / PVC	6153558	6199 15 6		158						
SKL-EL50DCW	belo / PVC	6153374	6199 15 2		158	SKS-D3 SWGR1	crno siva / PC	5700906	6117 04 8		341
SKL-EL50DRW	čistobela / PVC	6153497	6199 15 0		158	SKS-D3 SWGR2	crno siva / PC	5700913	6117 05 9		341
SKL-EL70DBR	sepia braon / PVC	6155958	6199 25 5		160	SKS-D3 SWGR3	crno siva / PC	5700920	6117 07 0		341
SKL-EL70DBU	boja bukovine / PVC	6156016	6199 25 7		160	SKS-DK0 RW1	čistobela / PC	5462231	6117 20 2		344
SKL-EL70DCW	belo / PVC	6155897	6199 25 3		160	SKS-DKE0 RW1	čistobela / PC	5616016	6117 20 3		344
SKL-EL70DRW	čistobela / PVC	6155835	6199 25 1		160	SKS-DS3 AL2	aluminijum-lakirana / PC	5437987	6117 08 2		345
SKL-ER50DBR	sepia braon / PVC	6153732	6199 16 7		158	SKS-DS3 AL3	aluminijum-lakirana / PC	5670919	6119 86 0		345

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
SKS-DS3 MZGN2	menta zelena/ PC	5437949	6117 07 8		345	SKS-FS3 ROR2	narandžasta/ PC	5670957	6119 87 0		345
SKS-DS3 MZGN3	menta zelena/ PC	5670889	6119 85 4		345	SKS-FS3 ROR3	narandžasta/ PC	5671015	6119 88 2		345
SKS-DS3 ROR2	narandžasta/ PC	5437932	6117 07 6		345	SKS-FS3 RW2	čistobela/ PC	5670926	6119 86 8		345
SKS-DS3 ROR3	narandžasta/ PC	5670872	6119 85 2		345	SKS-FS3 RW3	čistobela/ PC	5671008	6119 88 0		345
SKS-DS3 RW2	čistobela/ PC	5437925	6117 07 4		345	SKS-FS3 SRO2	signalno crvena/ PC	5670971	6119 87 4		345
SKS-DS3 RW3	čistobela/ PC	5670865	6119 85 0		345	SKS-FS3 SRO3	signalno crvena/ PC	5671039	6119 88 6		345
SKS-DS3 SRO2	signalno crvena/ PC	5437970	6117 08 0		345	SKS-FS3 SWGR2	crno siva/ PC	5670988	6119 87 6		345
SKS-DS3 SRO3	signalno crvena/ PC	5670896	6119 85 6		345	SKS-FS3 SWGR3	crno siva/ PC	5671046	6119 88 8		345
SKS-DS3 SWGR2	crno siva/ PC	5700937	6117 08 1		345						
SKS-DS3 SWGR3	crno siva/ PC	5670902	6119 85 8		345	SP3	/ kom / FS	5680680	6279 80 0		307
SKS-F0 AL1	aluminijum-lakirana/ PC	6213498	6117 11 0		341						
SKS-F0 AL2	aluminijum-lakirana/ PC	6213559	6117 11 9		342						
SKS-F0 AL3	aluminijum-lakirana/ PC	6213795	6117 13 1		342	STA-SKS S1 SW	crna	5438090	6117 19 2		345
SKS-F0 MZGN1	menta zelena/ PC	6460212	6117 10 6		341	STA-SKS S1 W	bela	5483571	6117 19 3		345
SKS-F0 MZGN2	menta zelena/ PC	6188956	6117 11 5		342	STA-SKS SU1 SW	crna	5670933	6117 19 6		346
SKS-F0 MZGN3	menta zelena/ PC	6189373	6117 12 7		342	STA-SKS SU1 W	bela	5670940	6117 19 7		346
SKS-F0 ROR1	narandžasta/ PC	6460151	6117 10 4		341						
SKS-F0 ROR2	narandžasta/ PC	6460458	6117 11 3		342						
SKS-F0 ROR3	narandžasta/ PC	6189311	6117 12 5		342	TA-B AL0.5	aluminijum-lakirana	5276050	6117 67 1		346
SKS-F0 RW1	čistobela/ PC	6460090	6117 10 2		341	TA-B AL1	aluminijum-lakirana	5623816	6117 67 4		346
SKS-F0 RW2	čistobela/ PC	6460335	6117 11 1		342	TA-B RW0.5	čistobela	5276043	6117 67 0		346
SKS-F0 RW3	čistobela/ PC	6189076	6117 12 3		342	TA-B RW1	čistobela	5623809	6117 67 3		346
SKS-F0 SRO1	signalno crvena/ PC	6460274	6117 10 8		341						
SKS-F0 SRO2	signalno crvena/ PC	6189014	6117 11 7		342	TA-B SWGR0.5	crno siva	5701156	6117 66 8		346
SKS-F0 SRO3	signalno crvena/ PC	6189618	6117 12 9		342						
SKS-F0 SWGR1	crno siva/ PC	5700944	6117 10 9		341	TA-B SWGR1	crno siva	5701323	6117 66 9		346
SKS-F0 SWGR2	crno siva/ PC	5433552	6117 11 8		342	TAE-6F AL1	aluminijum-lakirana	6215959	6117 43 0		349
					342	TAE-6F RW1	čistobela	6215713	6117 42 8		349
SKS-F0 SWGR3	crno siva/ PC	5433569	6117 13 0		342						
SKS-F3 AL1	aluminijum-lakirana/ PC	6213856	6117 14 8		342	TW BR-A	svetlosiva/ PVC	6192670	6023 08 5		189
SKS-F3 AL2	aluminijum-lakirana/ PC	6213917	6117 15 9		342	TW BR-A	svetlosiva/ PVC	6192670	6023 08 5		192
SKS-F3 AL3	aluminijum-lakirana/ PC	6213979	6117 17 0		342	TW BR-A	svetlosiva/ PVC	6192670	6023 08 5		195
SKS-F3 MZGN1	menta zelena/ PC	6287291	6117 14 4		342	TW BR-A	svetlosiva/ PVC	6192670	6023 08 5		202
SKS-F3 MZGN2	menta zelena/ PC	6637218	6117 15 5		342	TW BR-F	svetlosiva/ PVC	6192670	6023 08 5		206
SKS-F3 MZGN3	menta zelena/ PC	6461356	6117 16 6		342	TW BR-F	svetlosiva/ PVC	6192731	6023 08 9		189
SKS-F3 ROR1	narandžasta/ PC	6189854	6117 14 2		342	TW BR-F	svetlosiva/ PVC	6192731	6023 08 9		192
SKS-F3 ROR2	narandžasta/ PC	6538690	6117 15 3		342	TW BR-F	svetlosiva/ PVC	6192731	6023 08 9		194
SKS-F3 ROR3	narandžasta/ PC	6461233	6117 16 4		342	TW BR-F	svetlosiva/ PVC	6192731	6023 08 9		201
SKS-F3 RW1	čistobela/ PC	6189793	6117 14 0		342	TW BR-F	svetlosiva/ PVC	6192731	6023 08 9		205
SKS-F3 RW2	čistobela/ PC	6460632	6117 15 1		342	TW BR-I	svetlosiva/ PVC	6192618	6023 08 1		189
SKS-F3 RW3	čistobela/ PC	6461110	6117 16 2		342	TW BR-I	svetlosiva/ PVC	6192618	6023 08 1		192
SKS-F3 SRO1	signalno crvena/ PC	6287536	6117 14 6		342	TW BR-I	svetlosiva/ PVC	6192618	6023 08 1		195
SKS-F3 SRO2	signalno crvena/ PC	6461059	6117 15 7		342	TW BR-I	svetlosiva/ PVC	6192618	6023 08 1		201
SKS-F3 SRO3	signalno crvena/ PC	6461530	6117 16 8		342	TW BR-I	svetlosiva/ PVC	6192618	6023 08 1		205
SKS-F3 SWGR1	crno siva/ PC	5700968	6117 14 7		342						
SKS-F3 SWGR2	crno siva/ PC	5700975	6117 15 8		342	TW ISS120	2000/ St / FS	5149521	6288 83 0	RSD/m	320
SKS-F3 SWGR3	crno siva/ PC	5700982	6117 16 9		342						
SKS-FC0 AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5364191	6106 67 9		343					RSD/kom.	
SKS-FC0 AL2	aluminijum-lakirana/ PC	5364269	6106 68 9		343	TWVRW	čistobela/ Aluminijum	5162162	6290 24 0		324
SKS-FC0 AL3	aluminijum-lakirana/ PC	5364375	6106 69 9		343	TWVRW	čistobela/ Aluminijum	5162162	6290 24 0		326
SKS-FC0 MZGN1	menta zelena/ PC	5364177	6106 67 5		343						
SKS-FC0 MZGN2	menta zelena/ PC	5364245	6106 68 5		343						
SKS-FC0 MZGN3	menta zelena/ PC	5364320	6106 69 5		343					€/100 kom.	
SKS-FC0 ROR1	narandžasta/ PC	5364146	6106 67 3		343	ULS	siva 3/ PVC	6015061	6178 54 8		185
SKS-FC0 ROR2	narandžasta/ PC	5364238	6106 68 3		343						
SKS-FC0 ROR3	narandžasta/ PC	5364313	6106 69 3		343						
SKS-FC0 RW1	čistobela/ PC	5364139	6106 67 1		343					RSD/kom.	
SKS-FC0 RW2	čistobela/ PC	5364207	6106 68 1		343	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		348
SKS-FC0 RW3	čistobela/ PC	5364306	6106 69 1		343						
SKS-FC0 SRO1	signalno crvena/ PC	5364184	6106 67 7		343						
SKS-FC0 SRO2	signalno crvena/ PC	5364252	6106 68 7		343	ÜSS 45-A-ALU	aluminijum-lakirana	5006220	6117 46 7		348
SKS-FC0 SRO3	signalno crvena/ PC	5364368	6106 69 7		343	ÜSS 45-A-RW	čistobela	6117611	6117 46 5		348
SKS-FC3 AL1	aluminijum-lakirana/ PC	5364443	6106 70 9		343	ÜSS 45-O-ALU	aluminijum-lakirana	5006213	6117 47 5		348
SKS-FC3 AL2	aluminijum-lakirana/ PC	5364535	6106 71 9		343	ÜSS 45-O-RW	čistobela	6117673	6117 47 3		348
SKS-FC3 AL3	aluminijum-lakirana/ PC	5364603	6106 72 9		344						
SKS-FC3 MZGN1	menta zelena/ PC	5364429	6106 70 5		343						
SKS-FC3 MZGN2	menta zelena/ PC	5364498	6106 71 5		343	VB-SKS S	crna	5438113	6117 19 8		346
SKS-FC3 MZGN3	menta zelena/ PC	5364566	6106 72 5		344						
SKS-FC3 ROR1	narandžasta/ PC	5364412	6106 70 3		343						
SKS-FC3 ROR2	narandžasta/ PC	5364481	6106 71 3		343	WAG140100RRW	čistobela/ kom	5648963	6290 29 0		329
SKS-FC3 ROR3	narandžasta/ PC	5364559	6106 72 3		344	WAG140100RRW	čistobela/ kom	5648963	6290 29 0		331
SKS-FC3 RW1	čistobela/ PC	5364382	6106 70 1		343	WAG14022ARW	čistobela/ Aluminijum	5162179	6290 25 0		327
SKS-FC3 RW2	čistobela/ PC	5364474	6106 71 1		343						
SKS-FC3 RW3	čistobela/ PC	5364542	6106 72 1		344	WAG70140O	čistobela/ St	5418566	6290 26 0		322
SKS-FC3 SRO1	signalno crvena/ PC	5364436	6106 70 7		343	WAG70140TRW	čistobela/ St	5162063	6290 20 0		322
SKS-FC3 SRO2	signalno crvena/ PC	5364504	6106 71 7		343	WAG70140TRW	čistobela/ St	5162063	6290 20 0		324
SKS-FC3 SRO3	signalno crvena/ PC	5364597	6106 72 7		344						
SKS-FS3 AL2	aluminijum-lakirana/ PC	5670995	6119 87 8		345	WAG90110ARW	čistobela/ Aluminijum	5162117	6290 22 0		325
SKS-FS3 AL3	aluminijum-lakirana/ PC	5671084	6119 89 0		345						
SKS-FS3 MZGN2	menta zelena/ PC	5670964	6119 87 2		345	WAGRM45	čistobela/ kom	5428169	6290 26 4		328
SKS-FS3 MZGN3	menta zelena/ PC	5671022	6119 88 4		345						

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
WDK HA100130CW	belo 170/ PVC	6107650	6161 15 4		118	WDK HA60230RW	čistobela 100/ PVC	6492374	6192 39 4		110
WDK HA100130GR	kamen siva 170/ PVC	6027798	6024 58 0		118	WDK HA80170CW	belo 150/ PVC	6107537	6161 10 3		119
WDK HA100130LGR	svetlosiva 170/ PVC	6676996	6182 74 7		118	WDK HA80170GR	kamen siva 150/ PVC	6027675	6024 56 4		119
WDK HA100130RW	čistobela 170/ PVC	5042600	6192 42 4		118	WDK HA80170LGR	svetlosiva 150/ PVC	6676873	6182 71 8		119
WDK HA10020CW	belo 30/ PVC	6099979	6153 29 1		86	WDK HA80170RW	čistobela 150/ PVC	5042464	6192 41 6		119
WDK HA10020RW	čistobela 30/ PVC	6492015	6154 41 7		86	WDK HA80210CW	belo 150/ PVC	6107599	6161 11 1		117
WDK HA100230CW	belo 170/ PVC	6501854	6161 17 0		120	WDK HA80210GR	kamen siva 150/ PVC	6027736	6024 57 2		117
WDK HA100230GR	kamen siva 170/ PVC	6501915	6024 68 8		120	WDK HA80210LGR	svetlosiva 150/ PVC	6676934	6182 72 0		117
WDK HA100230LGR	svetlosiva 170/ PVC	6501793	6182 76 3		120	WDK HA80210RW	čistobela 150/ PVC	5042532	6192 42 0		117
WDK HA100230RW	čistobela 170/ PVC	5042693	6192 42 8		120	WDK HE100130CW	belo 150/ PVC	6110353	6163 04 1		118
WDK HA10030CW	belo 30/ PVC	6804498	6153 30 5		88	WDK HE100130GR	kamen siva 150/ PVC	6028337	6024 88 2		118
WDK HA10030RW	čistobela 30/ PVC	6491537	6154 42 5		88	WDK HE100130LGR	svetlosiva 150/ PVC	6678976	6183 95 6		118
WDK HA15030CW	belo 38,5/ PVC	6579198	6160 61 1		91	WDK HE100130RW	čistobela 150/ PVC	5042655	6193 39 5		118
WDK HA15030GR	kamen siva 38,5/ PVC	6579136	6158 35 8		91	WDK HE10020CW	belo 22/ PVC	6100392	6153 59 3		87
WDK HA15030RW	čistobela 38,5/ PVC	6795253	6192 14 9		91	WDK HE10020RW	čistobela 22/ PVC	6491834	6154 51 4		87
WDK HA15040CW	belo 42/ PVC	6579372	6160 63 8		93	WDK HE100230CRW	belo 230/ PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA15040GR	kamen siva 42/ PVC	6579310	6158 36 6		93	WDK HE100230GR	kamen siva 230/ PVC	6651375	6024 90 4		120
WDK HA15040RW	čistobela 42/ PVC	6494712	6192 15 7		93	WDK HE100230LGR	svetlosiva 230/ PVC	6679034	6183 98 0		120
WDK HA20020CW	belo 38,5/ PVC	6579013	6160 60 3		95	WDK HE100230RW	čistobela 230/ PVC	5042723	6193 39 9		120
WDK HA20020GR	kamen siva 38,5/ PVC	6578955	6158 33 1		95	WDK HE10030CW	belo 32/ PVC	6100453	6153 60 7		89
WDK HA20020LGR	svetlosiva 38,5/ PVC	6675197	6182 40 2		95	WDK HE10030GR	belo 17/ PVC	6583454	6162 50 9		95
WDK HA20020RW	čistobela 38,5/ PVC	6795314	6192 16 5		95	WDK HE10030LGR	kamen siva 17/ PVC	6434473	6158 70 6		95
WDK HA20050CW	belo 45/ PVC	6507856	6153 37 2		97	WDK HE10030RW	čistobela 32/ PVC	6491353	6154 52 2		89
WDK HA20050RW	čistobela 45/ PVC	6493210	6154 46 8		97	WDK HE15015CW	belo 15/ PVC	6642670	6162 49 5		90
WDK HA25025CW	belo 50/ PVC	6579556	6160 64 6		99	WDK HE15015GR	kamen siva 15/ PVC	6642618	6158 69 2		90
WDK HA25025GR	kamen siva 50/ PVC	6579495	6158 37 4		99	WDK HE15015LGR	svetlosiva 15/ PVC	6673933	6183 60 3		90
WDK HA25025LGR	svetlosiva 50/ PVC	6675258	6182 44 5		99	WDK HE15015RW	čistobela 15/ PVC	6797172	6193 09 9		90
WDK HA25025RW	čistobela 50/ PVC	6504855	6192 17 3		99	WDK HE15030CW	belo 30/ PVC	6583577	6162 51 7		92
WDK HA25040CW	belo 52/ PVC	6579730	6160 65 4		100	WDK HE15030GR	kamen siva 30/ PVC	6434534	6158 71 4		92
WDK HA25040GR	kamen siva 52/ PVC	6579679	6158 38 2		100	WDK HE15030RW	čistobela 30/ PVC	6797233	6193 10 2		92
WDK HA25040RW	čistobela 52/ PVC	6795376	6192 18 1		100	WDK HE15040CW	belo 40/ PVC	6583690	6162 52 5		94
WDK HA30030CW	belo 57/ PVC	6580095	6160 67 0		102	WDK HE15040GR	kamen siva 40/ PVC	6434596	6158 72 0		94
WDK HA30030GR	kamen siva 57/ PVC	6580033	6158 40 4		102	WDK HE15040RW	čistobela 40/ PVC	6975624	6193 11 0		94
WDK HA30030LGR	svetlosiva 57/ PVC	6675319	6182 48 8		102	WDK HE20020LGR	svetlosiva 17/ PVC	6673995	6183 61 1		95
WDK HA30030RW	čistobela 57/ PVC	6795437	6192 21 1		102	WDK HE20020RW	čistobela 17/ PVC	6797295	6193 12 9		95
WDK HA30045CW	belo 57/ PVC	6641598	6160 68 9		103	WDK HE20035CW	belo 35/ PVC	6643219	6162 48 7		96
WDK HA30045GR	kamen siva 57/ PVC	6641536	6158 42 0		103	WDK HE20035GR	kamen siva 35/ PVC	6643158	6158 78 1		96
WDK HA30045LGR	svetlosiva 57/ PVC	6675371	6182 49 6		103	WDK HE20035LGR	svetlosiva 35/ PVC	6674053	6183 65 4		96
WDK HA30045RW	čistobela 57/ PVC	6497171	6192 23 8		103	WDK HE20035RW	čistobela 35/ PVC	6976768	6193 13 7		96
WDK HA40040CW	belo 66/ PVC	6580279	6160 69 7		104	WDK HE20050CW	belo 50/ PVC	6507672	6153 67 4		98
WDK HA40040GR	kamen siva 66/ PVC	6580217	6158 41 2		104	WDK HE20050RW	čistobela 50/ PVC	6493395	6154 55 7		98
WDK HA40040LGR	svetlosiva 66/ PVC	6675432	6182 52 6		104	WDK HE25025CW	belo 25/ PVC	6583812	6162 53 3		99
WDK HA40040RW	čistobela 66/ PVC	6795499	6192 24 6		104	WDK HE25025GR	kamen siva 25/ PVC	6434657	6158 73 0		99
WDK HA40060CW	belo 100/ PVC	6106813	6160 70 0		105	WDK HE25025LGR	svetlosiva 25/ PVC	6674114	6183 66 2		99
WDK HA40060GR	kamen siva 100/ PVC	6019212	6021 69 7		105	WDK HE25025RW	čistobela 25/ PVC	6504794	6193 14 5		99
WDK HA40060LGR	svetlosiva 100/ PVC	6675494	6182 53 4		105	WDK HE25040CW	belo 40/ PVC	6583935	6162 54 1		101
WDK HA40060RW	čistobela 100/ PVC	6795550	6192 25 4		105	WDK HE25040GR	kamen siva 40/ PVC	6434718	6158 74 9		101
WDK HA40090CW	belo 100/ PVC	6106875	6160 71 9		106	WDK HE25040RW	čistobela 40/ PVC	6797356	6193 15 3		101
WDK HA40090GR	kamen siva 100/ PVC	6017171	6021 09 3		106	WDK HE30030CW	belo 30/ PVC	6584239	6162 57 6		102
WDK HA40090LGR	svetlosiva 100/ PVC	6675555	6182 54 2		106	WDK HE30030GR	kamen siva 30/ PVC	6584178	6158 76 5		102
WDK HA40090RW	čistobela 100/ PVC	6795611	6192 26 2		106	WDK HE30030LGR	svetlosiva 30/ PVC	6674176	6183 69 7		102
WDK HA40110CW	belo 100/ PVC	6106936	6160 72 7		107	WDK HE30030RW	čistobela 30/ PVC	6797417	6193 18 8		102
WDK HA40110GR	kamen siva 100/ PVC	6019274	6021 70 0		107	WDK HE30045CW	belo 45/ PVC	6641239	6162 50 7		103
WDK HA40110LGR	svetlosiva 100/ PVC	6675616	6182 55 0		107	WDK HE30045GR	kamen siva 45/ PVC	6434831	6158 80 3		103
WDK HA40110RW	čistobela 100/ PVC	6220878	6192 27 0		107	WDK HE30045LGR	svetlosiva 45/ PVC	6674237	6183 70 0		103
WDK HA60060CW	belo 100/ PVC	6107179	6160 90 5		108	WDK HE30045RW	čistobela 45/ PVC	6497355	6193 19 6		103
WDK HA60060GR	kamen siva 100/ PVC	6020539	6022 07 3		108	WDK HE40040CW	belo 40/ PVC	6583331	6162 59 2		104
WDK HA60060LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676392	6182 59 3		108	WDK HE40040GR	kamen siva 40/ PVC	6583270	6158 77 3		104
WDK HA60060RW	čistobela 100/ PVC	6360970	6192 31 9		108	WDK HE40040LGR	svetlosiva 40/ PVC	6674299	6183 72 7		104
WDK HA60090CW	belo 100/ PVC	6107230	6160 91 3		109	WDK HE40040RW	čistobela 40/ PVC	6712939	6193 21 8		104
WDK HA60090GR	kamen siva 100/ PVC	6020713	6022 11 1		109	WDK HE40060CW	belo 60/ PVC	6109517	6162 60 6		105
WDK HA60090LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676453	6182 60 7		109	WDK HE40060GR	kamen siva 60/ PVC	6018857	6021 49 2		105
WDK HA60090RW	čistobela 100/ PVC	6801558	6192 32 7		109	WDK HE40060LGR	svetlosiva 60/ PVC	6674350	6183 73 5		105
WDK HA60110CW	belo 100/ PVC	6107292	6160 92 1		111	WDK HE40060RW	čistobela 60/ PVC	6797479	6193 22 6		105
WDK HA60110GR	kamen siva 100/ PVC	6020836	6022 14 6		111	WDK HE40090CW	belo 90/ PVC	6109579	6162 61 4		106
WDK HA60110LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676514	6182 61 5		111	WDK HE40090GR	kamen siva 90/ PVC	6018918	6021 50 6		106
WDK HA60110RW	čistobela 100/ PVC	6354559	6192 33 5		111	WDK HE40090LGR	svetlosiva 90/ PVC	6674411	6183 74 3		106
WDK HA60130CW	belo 100/ PVC	6107353	6160 94 8		112	WDK HE40090RW	čistobela 90/ PVC	6797530	6193 23 4		106
WDK HA60130GR	kamen siva 100/ PVC	6020959	6022 16 2		112	WDK HE40110CW	belo 110/ PVC	6109630	6162 62 2		107
WDK HA60130LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676576	6182 62 3		112	WDK HE40110GR	kamen siva 110/ PVC	6018970	6021 51 4		107
WDK HA60130RW	čistobela 100/ PVC	6353057	6192 34 3		112	WDK HE40110LGR	svetlosiva 110/ PVC	6674473	6183 75 1		107
WDK HA60150CW	belo 100/ PVC	6638352	6160 97 2		113	WDK HE40110RW	čistobela 110/ PVC	6974788	6193 24 2		107
WDK HA60150GR	kamen siva 100/ PVC	6638291	6024 52 1		113	WDK HE60060CW	belo 60/ PVC	6109876	6162 80 0		108
WDK HA60150LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676637	6182 63 1		113	WDK HE60060GR	kamen siva 60/ PVC	6022694	6022 49 9		108
WDK HA60150RW	čistobela 100/ PVC	6492312	6192 35 1		113	WDK HE60060LGR	svetlosiva 60/ PVC	6678372	6183 80 8		108
WDK HA60170CW	belo 100/ PVC	6107414	6160 95 6		114	WDK HE60060RW	čistobela 60/ PVC	6712991	6193 28 5		108
WDK HA60170GR	kamen siva 100/ PVC	6021079	6022 18 9		114	WDK HE60090CW	belo 90/ PVC	6109937	6162 81 9		109
WDK HA60170LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676699	6182 65 8		114	WDK HE60090GR	kamen siva 90/ PVC	6022755	6022 50 2		109
WDK HA60170RW	čistobela 100/ PVC	6351855	6192 37 8		114	WDK HE60090LGR	svetlosiva 90/ PVC	6678433	6183 81 6		109
WDK HA60210CW	belo 100/ PVC	6107476	6160 96 4		115	WDK HE60090RW	čistobela 90/ PVC	6492794	6193 29 3		109
WDK HA60210GR	kamen siva 100/ PVC	6021130	6022 19 7		115	WDK HE60110CW	belo 110/ PVC	6109999	6162 82 7		111
WDK HA60210LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676750	6182 66 6		115	WDK HE60110GR	kamen siva 110/ PVC	6022991	6022 58 8		111
WDK HA60210RW	čistobela 100/ PVC	6795673	6192 38 0		115	WDK HE60110LGR	svetlosiva 110/ PVC	6678495	6183 82 4		111
WDK HA60230CW	belo 100/ PVC	6639731	6160 98 0		110	WDK HE60110RW	čistobela 110/ PVC	6713059	6193 30 7		111
WDK HA60230GR	kamen siva 100/ PVC	6639670	6024 54 8		110	WDK HE60130CW	belo 130/ PVC	6110056	6162 83 5		112
WDK HA60230LGR	svetlosiva 100/ PVC	6676811	6182 67 4		110	WDK HE60130GR	kamen siva 130/ PVC	6022816	6022 52 9		112

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
WDK HE60130LGR	svetlosiva 130/ PVC	6678556	6183 83 2		112	WDK HF60090GR	kamen siva 129/ PVC	6021796	6022 31 6		109
WDK HE60130RW	čistobela 130/ PVC	6713110	6193 31 5		112	WDK HF60090LGR	svetlosiva 129/ PVC	6677771	6183 41 7		109
WDK HE60150CW	belo 150/ PVC	6637997	6162 87 8		113	WDK HF60090RW	čistobela 129/ PVC	6492619	6192 92 0		109
WDK HE60150GR	kamen siva 150/ PVC	6637935	6024 82 3		113	WDK HF60110CW	belo 149/ PVC	6108190	6161 53 9		111
WDK HE60150LGR	svetlosiva 150/ PVC	6678617	6183 84 0		113	WDK HF60110GR	kamen siva 149/ PVC	6021918	6022 33 2		111
WDK HE60150RW	čistobela 150/ PVC	6492855	6193 32 3		113	WDK HF60110LGR	svetlosiva 149/ PVC	6677832	6183 42 5		111
WDK HE60170CW	belo 170/ PVC	6110117	6162 84 3		114	WDK HF60110RW	čistobela 149/ PVC	6712755	6192 93 9		111
WDK HE60170GR	kamen siva 170/ PVC	6022878	6022 54 5		114	WDK HF60130CW	belo 170/ PVC	6108251	6161 53 7		112
WDK HE60170LGR	svetlosiva 170/ PVC	6678679	6183 85 9		114	WDK HF60130GR	kamen siva 170/ PVC	6022038	6022 35 9		112
WDK HE60170RW	čistobela 170/ PVC	6713172	6193 33 1		114	WDK HF60130LGR	svetlosiva 170/ PVC	6677894	6183 43 3		112
WDK HE60210CW	belo 210/ PVC	6110179	6162 85 1		116	WDK HF60130RW	čistobela 170/ PVC	6712816	6192 94 7		112
WDK HE60210GR	kamen siva 210/ PVC	6022939	6022 56 1		116	WDK HF60150CW	belo 190/ PVC	6638536	6161 56 1		113
WDK HE60210LGR	svetlosiva 210/ PVC	6678730	6183 86 7		116	WDK HF60150GR	kamen siva 190/ PVC	6638475	6024 59 9		113
WDK HE60210RW	čistobela 210/ PVC	6797592	6193 35 8		116	WDK HF60150LGR	svetlosiva 190/ PVC	6677955	6183 44 1		113
WDK HE60230CW	belo 230/ PVC	6639373	6162 88 6		110	WDK HF60150RW	čistobela 190/ PVC	6492671	6192 95 5		113
WDK HE60230GR	kamen siva 230/ PVC	6639311	6024 83 1		110	WDK HF60170CW	belo 211/ PVC	6108312	6161 54 5		114
WDK HE60230LGR	svetlosiva 230/ PVC	6678792	6183 87 5		110	WDK HF60170GR	kamen siva 211/ PVC	6022151	6022 37 5		114
WDK HE60230RW	čistobela 230/ PVC	6492916	6193 36 6		110	WDK HF60170LGR	svetlosiva 211/ PVC	6678013	6183 46 8		114
WDK HE80170CW	belo 150/ PVC	6110230	6163 00 9		119	WDK HF60170RW	čistobela 211/ PVC	6712878	6192 96 3		114
WDK HE80170GR	kamen siva 150/ PVC	6028214	6024 85 8		119	WDK HF60210CW	belo 250/ PVC	6108374	6161 55 3		115
WDK HE80170LGR	svetlosiva 150/ PVC	6678853	6183 91 3		119	WDK HF60210GR	kamen siva 250/ PVC	6022274	6022 39 1		115
WDK HE80170RW	čistobela 150/ PVC	5042518	6193 38 7		119	WDK HF60210LGR	svetlosiva 250/ PVC	6678075	6183 47 6		115
WDK HE80210CW	belo 150/ PVC	6110292	6163 01 7		117	WDK HF60210RW	čistobela 250/ PVC	6797110	6192 97 1		115
WDK HE80210GR	kamen siva 150/ PVC	6028276	6024 87 4		117	WDK HF60230CW	belo 270/ PVC	6639915	6161 59 6		110
WDK HE80210LGR	svetlosiva 150/ PVC	6678914	6183 92 1		117	WDK HF60230GR	kamen siva 270/ PVC	6639854	6024 60 2		110
WDK HE80210RW	čistobela 150/ PVC	5042587	6193 39 1		117	WDK HF60230LGR	svetlosiva 270/ PVC	6678136	6183 48 4		110
WDK HF100130CW	belo 166/ PVC	6108558	6161 75 8		118	WDK HF60230RW	čistobela 270/ PVC	6492732	6192 99 8		110
WDK HF100130GR	kamen siva 166/ PVC	6027972	6024 63 7		118	WDK HF80170CW	belo 206/ PVC	6108435	6161 70 7		119
WDK HF100130LGR	svetlosiva 166/ PVC	6678310	6183 55 7		118	WDK HF80170GR	kamen siva 206/ PVC	6027859	6024 61 0		119
WDK HF100130RW	čistobela 166/ PVC	5042648	6193 02 9		118	WDK HF80170LGR	svetlosiva 206/ PVC	6678198	6183 52 2		119
WDK HF10020CW	belo 40/ PVC	6099139	6152 60 0		86	WDK HF80170RW	čistobela 206/ PVC	5042488	6193 02 1		119
WDK HF10020RW	čistobela 40/ PVC	6491896	6154 21 2		86	WDK HF80210CW	belo 247/ PVC	6108497	6161 71 5		117
WDK HF100230CW	belo 266/ PVC	6501250	6161 77 4		120	WDK HF80210GR	kamen siva 247/ PVC	6027910	6024 62 9		117
WDK HF100230GR	kamen siva 266/ PVC	6501311	6024 65 3		120	WDK HF80210LGR	svetlosiva 247/ PVC	6678259	6183 53 0		117
WDK HF100230LGR	svetlosiva 266/ PVC	6222131	6183 57 3		120	WDK HF80210RW	čistobela 247/ PVC	5042570	6193 02 5		117
WDK HF100230RW	čistobela 266/ PVC	5042716	6193 03 3		120	WDK HI100130CW	belo 170/ PVC	6106752	6160 52 2		118
WDK HF10030CW	belo 50/ PVC	6099191	6152 61 9		88	WDK HI100130GR	kamen siva 170/ PVC	6027613	6024 48 3		118
WDK HF10030RW	čistobela 50/ PVC	6491414	6154 22 0		88	WDK HI100130LGR	svetlosiva 170/ PVC	6676330	6182 34 8		118
WDK HF15030CW	belo 53/ PVC	6582075	6161 21 9		91	WDK HI100130RW	čistobela 170/ PVC	5042594	6192 11 4		118
WDK HF15030GR	kamen siva 53/ PVC	6582013	6158 59 5		91	WDK HI10020CW	belo 30/ PVC	6099559	6153 00 3		86
WDK HF15030RW	čistobela 53/ PVC	6796694	6192 75 0		91	WDK HI10020RW	čistobela 30/ PVC	6492077	6154 32 8		86
WDK HF15040CW	belo 63/ PVC	6582259	6161 22 7		93	WDK HI100230CW	belo 170/ PVC	6502035	6160 54 9		120
WDK HF15040GR	kamen siva 63/ PVC	6582198	6158 60 9		93	WDK HI100230GR	kamen siva 170/ PVC	6502097	6024 50 5		120
WDK HF15040RW	čistobela 63/ PVC	6494835	6192 76 9		93	WDK HI100230LGR	svetlosiva 170/ PVC	6501977	6182 36 4		120
WDK HF20020CW	belo 38/ PVC	6581894	6161 20 0		95	WDK HI100230RW	čistobela 170/ PVC	5042662	6192 11 8		120
WDK HF20020GR	kamen siva 38/ PVC	6581832	6158 58 7		95	WDK HI10030CW	belo 30/ PVC	6099610	6153 01 1		88
WDK HF20020LGR	svetlosiva 38/ PVC	6673391	6183 21 2		95	WDK HI10030RW	čistobela 30/ PVC	6491599	6154 33 6		88
WDK HF20020RW	čistobela 38/ PVC	6796755	6192 77 7		95	WDK HI15030CW	belo 38,5/ PVC	6577811	6160 02 6		91
WDK HF20050CW	belo 73/ PVC	6507733	6152 68 6		97	WDK HI15030GR	kamen siva 38,5/ PVC	6577750	6158 23 4		91
WDK HF20050RW	čistobela 73/ PVC	6493333	6154 25 5		97	WDK HI15030RW	čistobela 38,5/ PVC	6794652	6191 84 3		91
WDK HF25025CW	belo 48/ PVC	6582433	6161 23 5		99	WDK HI15040CW	belo 42/ PVC	6577996	6160 03 4		93
WDK HF25025GR	kamen siva 48/ PVC	6582372	6158 61 7		99	WDK HI15040GR	kamen siva 42/ PVC	6577934	6158 24 2		93
WDK HF25025LGR	svetlosiva 48/ PVC	6673452	6183 25 5		99	WDK HI15040RW	čistobela 42/ PVC	6494651	6191 85 1		93
WDK HF25025RW	čistobela 48/ PVC	6504916	6192 78 5		99	WDK HI20020CW	belo 38,5/ PVC	6577637	6160 01 8		95
WDK HF25040CW	belo 63/ PVC	6582617	6161 24 3		100	WDK HI20020GR	kamen siva 38,5/ PVC	6577576	6158 22 6		95
WDK HF25040GR	kamen siva 63/ PVC	6582556	6158 62 5		100	WDK HI20020LGR	svetlosiva 38,5/ PVC	6674657	6182 01 1		95
WDK HF25040RW	čistobela 63/ PVC	6796816	6192 79 3		100	WDK HI20020RW	čistobela 38,5/ PVC	6794713	6191 87 8		95
WDK HF30030CW	belo 53/ PVC	6582976	6161 27 8		102	WDK HI20050CW	belo 45/ PVC	6507917	6153 08 9		97
WDK HF30030GR	kamen siva 53/ PVC	6582914	6158 64 1		102	WDK HI20050RW	čistobela 45/ PVC	6974542	6154 36 0		97
WDK HF30030LGR	svetlosiva 53/ PVC	6673513	6183 29 8		102	WDK HI25025CW	belo 50/ PVC	6578177	6160 04 2		99
WDK HF30030RW	čistobela 53/ PVC	6796878	6192 81 5		102	WDK HI25025GR	kamen siva 50/ PVC	6578115	6158 25 0		99
WDK HF30045CW	belo 68/ PVC	6641772	6161 28 6		103	WDK HI25025LGR	svetlosiva 50/ PVC	6674718	6182 06 2		99
WDK HF30045GR	kamen siva 68/ PVC	6641710	6158 67 6		103	WDK HI25025RW	čistobela 50/ PVC	6502219	6191 88 6		99
WDK HF30045LGR	svetlosiva 68/ PVC	6673575	6183 30 1		103	WDK HI25040CW	belo 50/ PVC	6578351	6160 05 0		100
WDK HF30045RW	čistobela 68/ PVC	6497294	6192 82 3		103	WDK HI25040GR	kamen siva 50/ PVC	6578290	6158 26 9		100
WDK HF40040CW	belo 63/ PVC	6583157	6161 29 4		104	WDK HI25040RW	čistobela 50/ PVC	6794775	6191 89 4		100
WDK HF40040GR	kamen siva 63/ PVC	6583096	6158 66 8		104	WDK HI30030CW	belo 52/ PVC	6578719	6160 07 7		102
WDK HF40040LGR	svetlosiva 63/ PVC	6673636	6183 33 6		104	WDK HI30030GR	kamen siva 52/ PVC	6578658	6158 28 5		102
WDK HF40040RW	čistobela 63/ PVC	6796939	6192 83 1		104	WDK HI30030LGR	svetlosiva 52/ PVC	6674770	6182 09 7		102
WDK HF40060CW	belo 101/ PVC	6107711	6161 30 8		105	WDK HI30030RW	čistobela 52/ PVC	6794836	6191 92 4		102
WDK HF40060GR	kamen siva 101/ PVC	6019458	6021 73 5		105	WDK HI30045CW	belo 52/ PVC	6641413	6160 08 5		103
WDK HF40060LGR	svetlosiva 101/ PVC	6673698	6183 34 4		105	WDK HI30045GR	kamen siva 52/ PVC	6641352	6158 30 7		103
WDK HF40060RW	čistobela 101/ PVC	6796991	6192 85 8		105	WDK HI30045LGR	svetlosiva 52/ PVC	6674831	6182 10 0		103
WDK HF40090CW	belo 129/ PVC	6107773	6161 31 6		106	WDK HI30045RW	čistobela 52/ PVC	6976829	6191 93 2		103
WDK HF40090GR	kamen siva 129/ PVC	6018253	6021 33 6		106	WDK HI40040CW	belo 65/ PVC	6584598	6160 09 3		104
WDK HF40090LGR	svetlosiva 129/ PVC	6673759	6183 35 2		106	WDK HI40040GR	kamen siva 65/ PVC	6578832	6158 29 3		104
WDK HF40090RW	čistobela 129/ PVC	6797059	6192 86 6		106	WDK HI40040LGR	svetlosiva 65/ PVC	6674893	6182 11 9		104
WDK HF40110CW	belo 110/ PVC	6107834	6161 32 4		107	WDK HI40040RW	čistobela 65/ PVC	6794898	6191 94 0		104
WDK HF40110GR	kamen siva 110/ PVC	6019519	6021 74 3		107	WDK HI40060CW	belo 110/ PVC	6105915	6160 10 7		105
WDK HF40110LGR	svetlosiva 110/ PVC	6673810	6183 36 0		107	WDK HI40060GR	kamen siva 110/ PVC	6019335	6021 71 9		105
WDK HF40110RW	čistobela 110/ PVC	6496990	6192 87 4		107	WDK HI40060LGR	svetlosiva 110/ PVC	6674954	6182 12 7		105
WDK HF60060CW	belo 101/ PVC	6108077	6161 50 2		108	WDK HI40060RW	čistobela 110/ PVC	6794959	6191 95 9		105
WDK HF60060GR	kamen siva 101/ PVC	6022519	6022 44 8		108	WDK HI40090CW	belo 109/ PVC	6105977	6160 11 5		106
WDK HF60060LGR	svetlosiva 101/ PVC	6677719	6183 40 9		108	WDK HI40090GR	kamen siva 109/ PVC	6017652	6021 19 0		106
WDK HF60060RW	čistobela 101/ PVC	6712694	6192 91 2		108	WDK HI40090LGR	svetlosiva 109/ PVC	6675012	6182 13 5		106
WDK HF60090CW	belo 129/ PVC	6108138	6161 51 0		109	WDK HI40090RW	čistobela 109/ PVC	6795017	6191 96 7		106

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/kom.						RSD/kom.	
WDK HI40110CW	belo 110,5 / PVC	6106035	6160 12 3		107	WDK HK60170LGR	svetlosiva 291 / PVC	6677351	6183 06 9		114
WDK HI40110GR	kamen siva 110,5 / PVC	6019397	6021 72 7		107	WDK HK60170RW	čistobela 291 / PVC	6712632	6192 66 1		114
WDK HI40110LGR	svetlosiva 110,5 / PVC	6675074	6182 14 3		107	WDK HK60210CW	belo 291 / PVC	6109272	6162 26 6		115
WDK HI40110RW	čistobela 110,5 / PVC	6221110	6191 97 5		107	WDK HK60210GR	kamen siva 291 / PVC	6024438	6023 12 6		115
WDK HI60060CW	belo 130 / PVC	6106271	6160 30 1		108	WDK HK60210LGR	svetlosiva 291 / PVC	6677412	6183 07 7		115
WDK HI60060GR	kamen siva 130 / PVC	6022212	6022 38 3		108	WDK HK60210RW	čistobela 291 / PVC	6796632	6192 68 8		115
WDK HI60060LGR	svetlosiva 130 / PVC	6675739	6182 19 4		108	WDK HK60230CW	belo 291 / PVC	6640096	6162 29 0		110
WDK HI60060RW	čistobela 130 / PVC	6623950	6192 01 7		108	WDK HK60230GR	kamen siva 291 / PVC	6640034	6024 77 7		110
WDK HI60090CW	belo 130 / PVC	6106332	6160 32 8		109	WDK HK60230LGR	svetlosiva 291 / PVC	6677474	6183 08 5		110
WDK HI60090GR	kamen siva 130 / PVC	6021253	6022 21 9		109	WDK HK60230RW	čistobela 291 / PVC	6492558	6192 69 6		110
WDK HI60090LGR	svetlosiva 130 / PVC	6675791	6182 20 8		109	WDK HK80170CW	belo 282 / PVC	6109333	6162 40 1		119
WDK HI60090RW	čistobela 130 / PVC	6799879	6192 02 5		109	WDK HK80170GR	kamen siva 282 / PVC	6028030	6024 79 3		119
WDK HI60110CW	belo 130 / PVC	6106394	6160 33 6		111	WDK HK80170LGR	svetlosiva 282 / PVC	6677535	6183 12 3		119
WDK HI60110GR	kamen siva 130 / PVC	6021376	6022 23 5		111	WDK HK80170RW	čistobela 282 / PVC	5042471	6192 71 8		119
WDK HI60110LGR	svetlosiva 130 / PVC	6675852	6182 21 6		111	WDK HK80210CW	belo 282 / PVC	6109395	6162 42 8		117
WDK HI60110RW	čistobela 130 / PVC	6362776	6192 03 3		111	WDK HK80210GR	kamen siva 282 / PVC	6028092	6024 80 7		117
WDK HI60130CW	belo 130 / PVC	6106455	6160 34 4		112	WDK HK80210LGR	svetlosiva 282 / PVC	6677597	6183 13 1		117
WDK HI60130GR	kamen siva 130 / PVC	6021499	6022 25 1		112	WDK HK80210RW	čistobela 282 / PVC	5042549	6192 72 2		117
WDK HI60130LGR	svetlosiva 130 / PVC	6675913	6182 22 4		112	WDK HS10020CW	belo 22 / PVC	6098293	6152 00 7		86
WDK HI60130RW	čistobela 130 / PVC	6362479	6192 04 1		112	WDK HS10020RW	čistobela 22 / PVC	6492138	6154 02 6		86
WDK HI60150CW	belo 130 / PVC	6638178	6160 37 9		113	WDK HS10030CW	belo 32 / PVC	6098354	6152 01 5		88
WDK HI60150GR	kamen siva 130 / PVC	6638116	6024 43 2		113	WDK HS10030RW	čistobela 32 / PVC	6491650	6154 03 4		88
WDK HI60150LGR	svetlosiva 130 / PVC	6675975	6182 23 2		113	WDK HS15030CW	belo 32 / PVC	6507610	6152 03 1		91
WDK HI60150RW	čistobela 130 / PVC	6800056	6192 06 8		113	WDK HS15030GR	kamen siva 32 / PVC	6507559	6158 83 8		91
WDK HI60170CW	belo 130 / PVC	6106516	6160 35 2		114	WDK HS15030RW	čistobela 32 / PVC	6223695	6193 50 1		91
WDK HI60170GR	kamen siva 130 / PVC	6021611	6022 28 6		114	WDK HS15040CW	belo 42 / PVC	6098477	6152 05 8		93
WDK HI60170LGR	svetlosiva 130 / PVC	6676033	6182 24 0		114	WDK HS15040GR	kamen siva 42 / PVC	6507498	6158 84 6		93
WDK HI60170RW	čistobela 130 / PVC	6362233	6192 07 6		114	WDK HS15040RW	čistobela 42 / PVC	6975266	6193 52 8		93
WDK HI60210CW	belo 130 / PVC	6106578	6160 36 0		115	WDK HS20050CW	belo 53 / PVC	6507252	6152 10 4		97
WDK HI60210GR	kamen siva 130 / PVC	6021673	6022 29 4		115	WDK HS20050RW	čistobela 53 / PVC	6974481	6154 06 9		97
WDK HI60210LGR	svetlosiva 130 / PVC	6676095	6182 25 9		115	WDK HS25040CW	belo 42 / PVC	6507375	6152 08 2		100
WDK HI60210RW	čistobela 130 / PVC	6795079	6192 08 4		115	WDK HS25040GR	kamen siva 42 / PVC	6507436	6158 88 9		100
WDK HI60230CW	belo 130 / PVC	6639557	6160 39 5		110	WDK HS25040RW	čistobela 42 / PVC	6507313	6193 56 0		100
WDK HI60230GR	kamen siva 130 / PVC	6639496	6024 44 0		110	WDK HT10020CW	belo 45 / PVC	6098712	6152 30 9		86
WDK HI60230LGR	svetlosiva 130 / PVC	6676156	6182 26 7		110	WDK HT10020RW	čistobela 45 / PVC	6491957	6154 11 5		86
WDK HI60230RW	čistobela 130 / PVC	6800896	6192 09 2		110	WDK HT10030CW	belo 55 / PVC	6098774	6152 31 7		88
WDK HI80170CW	belo 150 / PVC	6106639	6160 48 4		119	WDK HT10030RW	čistobela 55 / PVC	6491476	6154 12 3		88
WDK HI80170GR	kamen siva 150 / PVC	6027491	6024 46 7		119	WDK HT15030CW	belo 73 / PVC	6580637	6161 92 8		92
WDK HI80170LGR	svetlosiva 150 / PVC	6676217	6182 30 5		119	WDK HT15030GR	kamen siva 73 / PVC	6580576	6158 46 3		92
WDK HI80170RW	čistobela 150 / PVC	5042457	6192 10 6		119	WDK HT15030RW	čistobela 73 / PVC	6796212	6192 45 9		92
WDK HI80210CW	belo 150 / PVC	6106691	6160 49 2		117	WDK HT15040CW	belo 83 / PVC	6580811	6161 93 6		94
WDK HI80210GR	kamen siva 150 / PVC	6027552	6024 47 5		117	WDK HT15040GR	kamen siva 83 / PVC	6580750	6158 47 1		94
WDK HI80210LGR	svetlosiva 150 / PVC	6676279	6182 31 3		117	WDK HT15040RW	čistobela 83 / PVC	6494774	6192 46 7		94
WDK HI80210RW	čistobela 150 / PVC	5042525	6192 11 0		117	WDK HT20020CW	belo 57 / PVC	6580453	6161 90 1		95
WDK HK100130CW	belo 282 / PVC	6109456	6162 45 2		118	WDK HT20020GR	kamen siva 57 / PVC	6580392	6158 45 5		95
WDK HK100130GR	kamen siva 282 / PVC	6028153	6024 81 5		118	WDK HT20020LGR	svetlosiva 57 / PVC	6672851	6182 80 1		95
WDK HK100130LGR	svetlosiva 282 / PVC	6677658	6183 16 6		118	WDK HT20020RW	čistobela 57 / PVC	6796274	6192 47 5		95
WDK HK100130RW	čistobela 282 / PVC	5042631	6192 72 6		118	WDK HT20050CW	belo 93 / PVC	6507795	6152 38 4		97
WDK HK100230CW	belo 282 / PVC	6501618	6162 47 9		120	WDK HT20050RW	čistobela 93 / PVC	6493272	6154 16 6		97
WDK HK100230GR	kamen siva 282 / PVC	6501670	6024 71 8		120	WDK HT25025CW	belo 68 / PVC	6580996	6161 94 4		99
WDK HK100230LGR	svetlosiva 282 / PVC	6501373	6183 18 2		120	WDK HT25025GR	kamen siva 68 / PVC	6580934	6158 49 8		99
WDK HK100230RW	čistobela 282 / PVC	5042709	6192 73 0		120	WDK HT25025LGR	svetlosiva 68 / PVC	6672912	6182 85 2		99
WDK HK40060CW	belo 190 / PVC	6108619	6162 00 2		105	WDK HT25025RW	čistobela 68 / PVC	6504978	6192 48 3		99
WDK HK40060GR	kamen siva 190 / PVC	6025459	6023 31 2		105	WDK HT25040CW	belo 83 / PVC	6581177	6161 95 2		101
WDK HK40060LGR	svetlosiva 190 / PVC	6673155	6182 92 5		105	WDK HT25040GR	kamen siva 83 / PVC	6581115	6158 50 1		101
WDK HK40060RW	čistobela 190 / PVC	6796519	6192 55 6		105	WDK HT25040RW	čistobela 83 / PVC	6796335	6192 49 1		101
WDK HK40090CW	belo 230 / PVC	6108671	6162 01 0		106	WDK HT30030CW	belo 50 / PVC	6581535	6161 97 9		102
WDK HK40090GR	kamen siva 230 / PVC	6024551	6023 14 2		106	WDK HT30030GR	kamen siva 50 / PVC	6581474	6158 53 6		102
WDK HK40090LGR	svetlosiva 230 / PVC	6673216	6182 93 3		106	WDK HT30030LGR	svetlosiva 50 / PVC	6672974	6182 88 7		102
WDK HK40090RW	čistobela 230 / PVC	6796571	6192 56 4		106	WDK HT30030RW	čistobela 50 / PVC	6796397	6192 51 3		102
WDK HK40110CW	belo 272 / PVC	6108732	6162 02 9		107	WDK HT30045CW	belo 88 / PVC	6641956	6161 98 7		103
WDK HK40110GR	kamen siva 272 / PVC	6025572	6023 33 9		107	WDK HT30045GR	kamen siva 88 / PVC	6641895	6158 55 2		103
WDK HK40110LGR	svetlosiva 272 / PVC	6673278	6182 94 1		107	WDK HT30045LGR	svetlosiva 88 / PVC	6673032	6182 89 5		103
WDK HK40110RW	čistobela 272 / PVC	6500833	6192 57 2		107	WDK HT30045RW	čistobela 88 / PVC	6497232	6192 52 1		103
WDK HK60060CW	belo 190 / PVC	6108978	6162 20 7		108	WDK HT40040CW	belo 83 / PVC	6581719	6161 99 5		104
WDK HK60060GR	kamen siva 190 / PVC	6025039	6023 22 3		108	WDK HT40040GR	kamen siva 83 / PVC	6581658	6158 54 4		104
WDK HK60060LGR	svetlosiva 190 / PVC	6677054	6183 01 8		108	WDK HT40040LGR	svetlosiva 83 / PVC	6673094	6182 91 7		104
WDK HK60060RW	čistobela 190 / PVC	6351794	6192 61 0		108	WDK HT40040RW	čistobela 83 / PVC	6796458	6192 54 8		104
WDK HK60090CW	belo 230 / PVC	6109036	6162 21 5		109						
WDK HK60090GR	kamen siva 230 / PVC	6023837	6023 00 2		109					RSD/m	
WDK HK60090LGR	svetlosiva 230 / PVC	6677115	6183 02 6		109	WDK100130CW	belo 2000 / PVC	6030132	6026 27 3		118
WDK HK60090RW	čistobela 230 / PVC	6492435	6192 62 9		109	WDK100130GR	kamen siva 2000 / PVC	6030194	6026 28 1		118
WDK HK60110CW	belo 272 / PVC	6109098	6162 22 3		111	WDK100130LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668595	6027 24 5		118
WDK HK60110GR	kamen siva 272 / PVC	6023950	6023 02 9		111	WDK100130RW	čistobela 2000 / PVC	5042297	6191 34 7		118
WDK HK60110LGR	svetlosiva 272 / PVC	6677177	6183 03 4		111	WDK10020CW	belo 2000 / PVC	6098170	6150 75 6		86
WDK HK60110RW	čistobela 272 / PVC	6712519	6192 63 7		111	WDK10020RW	čistobela 2000 / PVC	6492251	6150 76 4		86
WDK HK60130CW	belo 272 / PVC	6109159	6162 23 1		112	WDK100230CW	belo 2000 / PVC	6642137	6026 33 8		120
WDK HK60130GR	kamen siva 272 / PVC	6024070	6023 04 5		112	WDK100230GR	kamen siva 2000 / PVC	6642076	6026 31 1		120
WDK HK60130LGR	svetlosiva 272 / PVC	6677238	6183 04 2		112	WDK100230LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668656	6027 25 3		120
WDK HK60130RW	čistobela 272 / PVC	6712571	6192 64 5		112	WDK100230RW	čistobela 2000 / PVC	5042303	6191 35 5		120
WDK HK60150CW	belo 291 / PVC	6638710	6162 27 4		113	WDK10030CW	belo 2000 / PVC	6508037	6150 77 2		88
WDK HK60150GR	kamen siva 291 / PVC	6638659	6024 76 9		113	WDK10030RW	čistobela 2000 / PVC	6491773	6150 78 0		88
WDK HK60150LGR	svetlosiva 291 / PVC	6677290	6183 05 3		113	WDK15015CW	belo 2000 / PVC	6642311	6024 96 3		90
WDK HK60150RW	čistobela 291 / PVC	6492497	6192 65 3		113	WDK15015GR	kamen siva 2000 / PVC	6642250	6024 95 5		90
WDK HK60170CW	belo 291 / PVC	6109210	6162 25 8		114	WDK15015LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667338	6024 94 7		90
WDK HK60170GR	kamen siva 291 / PVC	6024193	6023 06 1		114	WDK15015RW	čistobela 2000 / PVC	6794058	6191 00 2		90

Registar tipova

Cena

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič	Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič
				RSD/m						RSD/m	
WDK15030CW	belo 2000 / PVC	6332830	6025 01 3		91	WDK80170LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668472	6027 22 9		119
WDK15030GR	kamen siva 2000 / PVC	6332779	6025 00 5		91	WDK80170RW	čistobela 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		119
WDK15030RW	čistobela 2000 / PVC	6794119	6191 01 0		91	WDK80210CW	belo 2000 / PVC	6029952	6026 20 6		117
WDK15040CW	belo 2000 / PVC	6028634	6025 16 1		93	WDK80210GR	kamen siva 2000 / PVC	6029891	6026 19 2		117
WDK15040GR	kamen siva 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		93	WDK80210LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		117
WDK15040RW	čistobela 2000 / PVC	6494590	6191 02 9		93	WDK80210RW	čistobela 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		117
WDK20020CW	belo 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		95	WDK-H20020	čistobela 2000 / PC/ABS	5237396	6175 00 2		128
WDK20020GR	kamen siva 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		95	WDK-H30045	čistobela 2000 / PC/ABS	5237402	6175 00 8		129
WDK20020LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		95	WDK-H40060	čistobela 2000 / PC/ABS	5237419	6175 01 4		130
WDK20020RW	čistobela 2000 / PVC	6794171	6191 03 7		95	WDK-H40061	čistobela 2000 / PC/ABS	5237426	6175 02 0		131
WDK20035CW	belo 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		96	WDK-H60090	čistobela 2000 / PC/ABS	5237457	6175 02 6		132
WDK20035GR	kamen siva 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		96	WDK-H60110	čistobela 2000 / PC/ABS	5237464	6175 03 2		133
WDK20035LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		96	WDK-H60150	čistobela 2000 / PC/ABS	5237471	6175 03 8		134
WDK20035RW	čistobela 2000 / PVC	6496938	6191 04 5		96					RSD/kom.	
WDK20050CW	belo 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		97	WDK-HA30045	čistobela 60 / PC/ABS	5237549	6175 10 3		129
WDK20050RW	čistobela 2000 / PVC	6801671	6168 73 6		97	WDK-HA40060	čistobela 85 / PC/ABS	5237556	6175 10 9		130
WDK25025CW	belo 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		99	WDK-HA40061	čistobela 85 / PC/ABS	5237563	6175 11 5		131
WDK25025GR	kamen siva 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		99	WDK-HA60090	čistobela 130 / PC/ABS	5237570	6175 12 1		132
WDK25025LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		99	WDK-HA60110	čistobela 130 / PC/ABS	5237587	6175 12 7		133
WDK25025RW	čistobela 2000 / PVC	6505036	6191 05 3		99	WDK-HA60150	čistobela 130 / PC/ABS	5237594	6175 13 3		134
WDK25040CW	belo 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		100	WDK-HE20020	čistobela 19 / PC/ABS	5237600	6175 15 0		128
WDK25040GR	kamen siva 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		100	WDK-HE30045	čistobela 45 / PC/ABS	5237631	6175 15 6		129
WDK25040RW	čistobela 2000 / PVC	6794232	6191 06 1		100	WDK-HE40060	čistobela 60 / PC/ABS	5237648	6175 16 2		130
						WDK-HE40061	čistobela 60 / PC/ABS	5237655	6175 16 8		131
WDK30030CW	belo 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		102	WDK-HE60090	čistobela 90 / PC/ABS	5237662	6175 17 4		132
WDK30030GR	kamen siva 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		102	WDK-HE60110	čistobela 110 / PC/ABS	5237693	6175 18 0		133
WDK30030LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		102	WDK-HE60150	čistobela 150 / PC/ABS	5237709	6175 18 6		134
WDK30030RW	čistobela 2000 / PVC	6794294	6191 09 6		102	WDK-HF30045	čistobela 60 / PC/ABS	5237716	6175 20 4		129
WDK30045CW	belo 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		103	WDK-HF40060	čistobela 85 / PC/ABS	5237723	6175 21 0		130
WDK30045GR	kamen siva 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		103	WDK-HF40061	čistobela 85 / PC/ABS	5237730	6175 21 6		131
WDK30045LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		103	WDK-HF60090	čistobela 120 / PC/ABS	5237747	6175 22 2		132
WDK30045RW	čistobela 2000 / PVC	6497058	6191 11 8		103	WDK-HF60110	čistobela 140 / PC/ABS	5237754	6175 22 8		133
						WDK-HF60150	čistobela 180 / PC/ABS	5237778	6175 23 4		134
WDK40040CW	belo 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		104	WDK-HI30045	čistobela 60 / PC/ABS	5237488	6175 05 1		129
WDK40040GR	kamen siva 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		104	WDK-HI40060	čistobela 85 / PC/ABS	5237495	6175 05 7		130
WDK40040LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		104	WDK-HI40061	čistobela 85 / PC/ABS	5237501	6175 06 3		131
WDK40040RW	čistobela 2000 / PVC	6363490	6191 12 6		104	WDK-HI60090	čistobela 130 / PC/ABS	5237518	6175 06 9		132
WDK40060CW	belo 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		105	WDK-HI60110	čistobela 130 / PC/ABS	5237525	6175 07 5		133
WDK40060GR	kamen siva 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		105	WDK-HI60150	čistobela 130 / PC/ABS	5237532	6175 08 1		134
WDK40060LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		105	WDK-HT30045	čistobela 130 / PC/ABS	5237785	6175 25 5		129
WDK40060RW	čistobela 2000 / PVC	6794355	6191 13 4		105	WDK-HT40060	čistobela 170 / PC/ABS	5237815	6175 26 1		130
WDK40090CW	belo 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		106	WDK-HT40061	čistobela 170 / PC/ABS	5237822	6175 26 7		131
WDK40090GR	kamen siva 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		106	WDK-HT60090	čistobela 170 / PC/ABS	5237839	6175 27 3		132
WDK40090LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		106	WDK-HT60110	čistobela 190 / PC/ABS	5237846	6175 27 9		133
WDK40090RW	čistobela 2000 / PVC	6794416	6191 14 2		106	WDK-HT60150	čistobela 250 / PC/ABS	5237877	6175 28 5		134
WDK40110CW	belo 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		107					RSD/m	
WDK40110GR	kamen siva 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		107						
WDK40110LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		107	WDKM11	čistobela 2000 / PVC	6798193	6150 10 1		84
WDK40110RW	čistobela 2000 / PVC	6501199	6191 15 0		107	WDKM7	čistobela 2000 / PVC	6798070	6150 07 1		84
						WDKM9	čistobela 2000 / PVC	6798131	6150 09 8		84
WDK60060CW	belo 2000 / PVC	6020171	6021 94 8		108	WDKMD12CW	belo 2000 / PVC	6097692	6150 17 9		84
WDK60060GR	kamen siva 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		108	WDKMD12RW	čistobela 2000 / PVC	6493036	6150 28 4		84
WDK60060LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		108	WDKMD17CW	belo 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		85
WDK60060RW	čistobela 2000 / PVC	6363018	6191 19 3		108	WDKMD17RW	čistobela 2000 / PVC	6492978	6150 29 2		85
WDK60090CW	belo 2000 / PVC	6020119	6021 91 3		109	WDKMD4CW	belo 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		84
WDK60090GR	kamen siva 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		109	WDKMD4RW	čistobela 2000 / PVC	6493159	6150 26 8		84
WDK60090LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		109	WDKMD7CW	belo 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		84
WDK60090RW	čistobela 2000 / PVC	6491292	6191 20 7		109	WDKMD7RW	čistobela 2000 / PVC	6493098	6150 27 6		84
WDK60110CW	belo 2000 / PVC	6019816	6021 84 0		111						
WDK60110GR	kamen siva 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		111	WDK-N10020CW	belo 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		86
WDK60110LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		111	WDK-N10020RW	čistobela 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		86
WDK60110RW	čistobela 2000 / PVC	6363438	6191 21 5		111	WDK-N10030CW	belo 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		88
WDK60130CW	belo 2000 / PVC	6019878	6021 85 9		112	WDK-N10030RW	čistobela 2000 / PVC	6491711	6150 45 4		88
WDK60130GR	kamen siva 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		112	WDK-N15030CW	belo 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		91
WDK60130LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		112	WDK-N15030RW	čistobela 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		91
WDK60130RW	čistobela 2000 / PVC	6363377	6191 22 3		112	WDK-N15040CW	belo 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		93
WDK60150CW	belo 2000 / PVC	6637577	6021 88 3		113	WDK-N15040RW	čistobela 2000 / PVC	6494477	6150 54 3		93
WDK60150GR	kamen siva 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		113	WDK-N20050CW	belo 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		97
WDK60150LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		113	WDK-N20050RW	čistobela 2000 / PVC	6802159	6168 74 4		97
WDK60150RW	čistobela 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		113	WDK-N25040CW	belo 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		100
WDK60170CW	belo 2000 / PVC	6019939	6021 86 7		114	WDK-N25040RW	čistobela 2000 / PVC	6975686	6150 64 0		100
WDK60170GR	kamen siva 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		114						
WDK60170LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		114					RSD/kom.	
WDK60170RW	čistobela 2000 / PVC	6363193	6191 25 8		114						
WDK60210CW	belo 2000 / PVC	6019991	6021 87 5		115	WS-B AL0.5	aluminijum-lakirana	5275756	6117 62 8		347
WDK60210GR	kamen siva 2000 / PVC	6020478	6022 06 5		115	WS-B AL1	aluminijum-lakirana	5275862	6117 64 1		347
WDK60210LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668359	6027 17 2		115	WS-B RW0.5	čistobela	5275749	6117 62 7		347
WDK60210RW	čistobela 2000 / PVC	6794478	6191 26 6		115	WS-B RW1	čistobela	5275824	6117 64 0		347
WDK60230CW	belo 2000 / PVC	6638956	6021 89 1		110						
WDK60230GR	kamen siva 2000 / PVC	6638895	6022 05 7		110	WS-B SWGR0.5	crno siva	5701033	6117 62 6		347
WDK60230LGR	svetlosiva 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		110	WS-B SWGR1	crno siva	5701071	6117 64 2		347
WDK60230RW	čistobela 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		110						
WDK80170CW	belo 2000 / PVC	6029778	6026 17 6		119	ZL-SKS	belo / PVC	6180196	6117 20 5		344
WDK80170GR	kamen siva 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		119	ZL-SKS	belo / PVC	6180196	6117 20 5		346

Stari tip	Strana	Tip	Greške i	Stari tip	Tehnič					
ZP-80 1AL ZP-80 1RW	aluminijum-lakirana čistobela	5406013 5406006	6258 07 4 6258 07 3	RSD/kom.	357 357					

**QR-šifra**

Sa QR-šifrom imate direktan pristup našim proizvodima na internetu.

Više informacija o QR-šifri možete pronaći na našim internet stranicama na adresi www.obo.de.

OBO Bettermann d.o.o.

21 000 Novi Sad

Servis za potrošače

Tel. 011 / 2397-395

faks 011 / 2397-394

e-mail: info@obo.rs

www.obo.rs