


Granični prekidač YBLX-K3



Konfiguracija kontakata

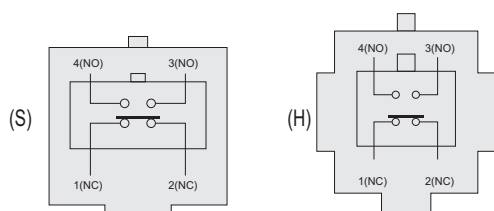

Sertifikati: UKRTEST, UL

YBLX-K 3/2 0 □/□

Režim rada. Pojašnjenje kodova je dato u sledećoj tabeli

Tip sa zaštitnim kućištem

K: Bez zaštite, otvoren tip

S: Vertikalno zaštićeno kućište sa otvorom za provodnike s donje strane

H: Horizontalno zaštićeno kućište sa otvorom za provodnike s donje strane i sa obe strane

Konfiguracija kontakata

Broj na parovima kontakata

Broj dizajna

Brzi

Krajnji prekidač

Kod novog proizvoda

Simbol	Tip
Z	Sa klipom
L	Točkić sa klipom
B	Unutrašnja poluga sa točkićem
T	Regulišuća poluga sa točkićem
D	Sa opružnom polugom
J	Sa šipkom koja se reguliše
H1	Sa točkićima na viljuškastu polugu
H2	Sa viljuškastom polugom, gde je levi točkić montiran napred a desni nazad
H3	Sa viljuškastom polugom, gde je desni točkić montiran napred a levi nazad
W	Sa uključenjem u svim pravcima

Stepen zaštite	IP52
Nominalni napon	AC 380V DC 220V
Nominalna struja	AC 5A DC 0.15A
Broj operacija (operacije/minut)	20
Mehanički vek trajanja (operacije)	Z 60x10 ⁴ H1 60x10 ⁴
Električni vek trajanja (operacije)	AC 150x10 ⁴ DC 20x10 ⁴
Temperatura sredine	-5°C ~ +40°C
Relativna vlažnost	≤90%
Nadmorska visina	≤2000m
Napon izdržljivosti	između izvodima istog polariteta (AC 1140V) između delova pod naponom i uzemljenja (AC 2500V)
Primena	uključenje, kontrola, ograničenje, signalizacija blokiranje u upravljačkm i operativnim kolima.
Standard	IEC 60947-5-1

YBLX-K3/20S/Z




YBLX-K3/20H/D




YBLX-K3/20S/W



YBLX-K3/20S/B

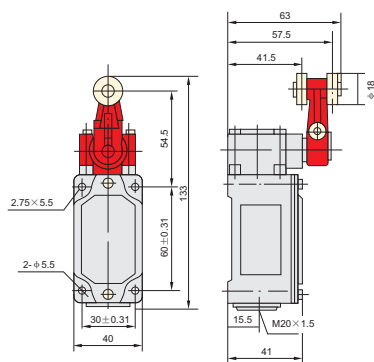

YBLX-K3/20S/T

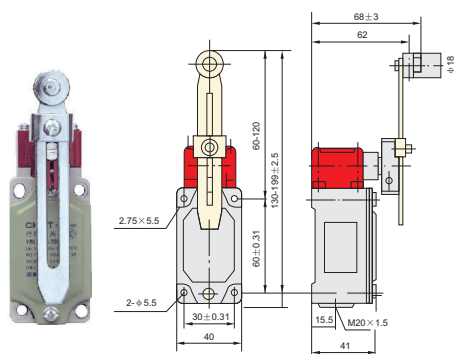

YBLX-K3/20S/H1, H2, H3

