


**Tehnički podaci:**

Napon:	250V AC
Otpornost kontakta:	< 100 mΩ / 12V DC, 1A
Otpornost izolacije:	> 20 MΩ
Probajni napon kontakti otvoreni:	> 1kV
između polova:	> 3kV
pokretni delovi/metalni delovi:	> 4kV
Temperatura okoline, max:	+125°C
Vek trajanja, električni:	> 10.000 uključivanja
Kontakti:	
otporno opterećenje (250V AC):	16A
induktivno opterećenje (motori):	4A
ne induktivno opterećenje:	16A/250V AC
jednosmerna struja (28V DC):	20A
strujni špic	36A

Tip	Funkcija	Cena
UI U	1 pol. uklj./uklj.	3,50

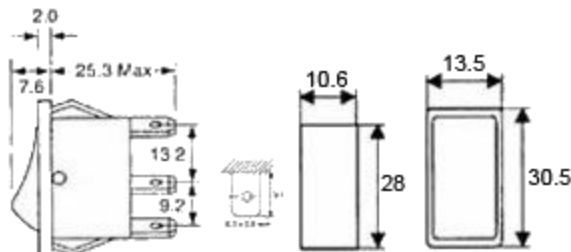

sa tinjalicom