

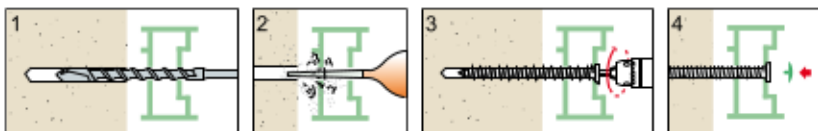


# VF

## Screw for concrete

Vis pour béton



**No plug required**  
On l'utilise sans cheville

**Cylindrical head**  
**white zinc plated**  
**Torx T15 recess - Ø5**  
**Torx T30 recess - Ø7,5**

Tête cylindrique  
zingué blanc  
empreinte Torx T15 - Ø5  
empreinte Torx T30 - Ø7,5

Code	Dimension Ø x L	Head Tête Ø	Hole Trou Ø	Fixing thickness Épais. à fixer max*	Pkg.	Outerbox Contd.
19418b05060	5x62	5	4	30	100	1200
19418b05080	5x82	5	4	50	100	800
19418b05110	5x112	5	4	80	100	600
19418b07060	7,5x60	8,5	6	30	100	800
19418b07070	7,5x70	8,5	6	40	100	800
19418b07080	7,5x80	8,5	6	50	100	800
19418b07090	7,5x90	8,5	6	60	100	800
19418b07100	7,5x100	8,5	6	70	100	800
19418b07120	7,5x120	8,5	6	90	100	600
19418b07135	7,5x135	8,5	6	105	100	600
19418b07150	7,5x150	8,5	6	120	100	600
19418b07180	7,5x180	8,5	6	150	100	400
19418b07210	7,5x210	8,5	6	180	50	200
19418b07240	7,5x240	8,5	6	210	50	-

\* Max fix. thickness refers to installation on concrete / Épaisseur max à fixer pour béton