

# SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET


## FM-753 CRACK

Ancorante pesante passante per calcestruzzo fessurato  
Heavy duty through anchor for cracked concrete

Rev: 11  
Pag. 1/6



### DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

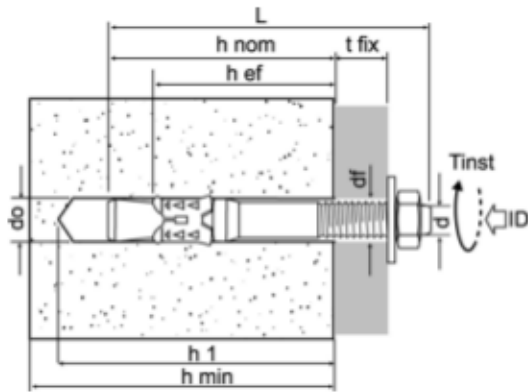

tfix	=	spessore max fissabile / fixture thickness
do	=	diametro foro / hole diameter
h1	=	profondità minima foro / minimum hole depth
hnom	=	profondità minima di posa / nominal embedment depth
hef	=	profondità minima di ancoraggio / minimum depth of anchorage
df	=	diametro di passaggio sul pezzo / hole diameter of fixing element
hmin	=	spessore minimo supporto / minimum support thickness
Tinst	=	coppia di serraggio nominale / torque
d	=	diametro vite / screw diameter
L	=	lunghezza ancorante / anchor length
sw	=	chiave di manovra / wrench
ID	=	marcatura di identificaz. lunghezza prodotto / ident. mark, product length

d	tipo size d x L	ID	tfix [mm]	do [mm]	h1 [mm]	hnom [mm]	hef [mm]	df [mm]	hmin [mm]	Tinst [Nm]	sw	Cod. 3DG Lucido 3DG Brilliant	Cod. Inox A4 Stainless steel A4
M8	M8x68	A	4	8	70	54	48	9	100	20	13	75350b08068	75350008068
	M8x75	B	10									75350b08075	75350008075
	M8x90	C	25									75350b08090	75350008090
	M8x115	D	50									75350b08115	75350008115
	M8x135	E	70									75350b08135	75350008135
	M8x165	G	100									75350b08165	75350008165
M10	M10x90	A	10	10	80	67	60	12	120	40	17	75350b10090	75350010090
	M10x105	B	25									75350b10105	75350010105
	M10x115	C	35									75350b10115	75350010115
	M10x135	D	55									75350b10135	75350010135
	M10x155	E	75									75350b10155	75350010155
	M10x185	F	105									75350b10185	75350010185
M12	M12x110	A	10	12	100	81	72	14	150	60	19	75350b12110	75350012110
	M12x120	B	20									75350b12120	75350012120
	M12x145	C	45									75350b12145	75350012145
	M12x170	D	70									75350b12170	75350012170
	M12x200	E	100									75350b12200	75350012200
M16	M16x130	A	10	16	115	97	86	18	170	120	24	75350b16130	75350016130
	M16x150	B	30									75350b16150	75350016150
	M16x185	C	60									75350b16185	75350016185
	M16x220	D	100									75350b16220	75350016220