

## AP-STEEL TE

**Selfdrilling screw - DIN 7504 K**

Vis autoperceuses - DIN 7504 K

**Material: cemented steel**

**Coating: white zinc plated**

**Head: hex head with flat collar**

**Pitch: DIN 7970**

**Use: metal purlins: 1,75 - 5,25 mm**

**Drilling speed: 2000 r.p.m**

**Washer: zinc plated / EPDM Ø16**

Matériel : acier cémenté

Revêtement : zingué blanc


Tête : T.H. avec collerette plate

Pas : DIN 7970

Utilisation : pannes métal.: 1,75 - 5,25 mm

Vitesse de la visseuse : 2000 tr/min

Rondelle : zingué / EPDM Ø16

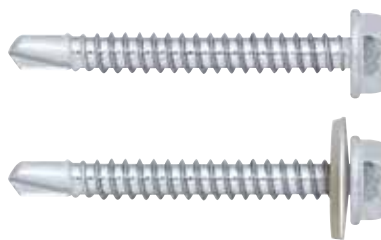

Screw only Vis nue Code	With preasemb. washer Avec rondelle prémontée Code	Screw Vis Ø x L	Sheet thickness Épaisseur pannes	Wrench S/plat	Pkg.	Outerbox* Cond.*
19600b04213		4,2x13	1,75-3	7	500	6000
19600b04216		4,2x16	1,75-3	7	500	6000
19600b04219		4,2x19	1,75-3	7	500	6000
19600b04222		4,2x22	1,75-3	7	500	6000
19600b04225		4,2x25	1,75-3	7	500	6000
19600b04232		4,2x32	1,75-3	7	500	4000
19600b04238		4,2x38	1,75-3	7	200	2400
19600b04245		4,2x45	1,75-3	7	200	2400
19600b04013	19601b04013	4,8x13	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04016	19601b04016	4,8x16	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04019	19601b04019	4,8x19	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04022	19601b04022	4,8x22	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04025	19601b04025	4,8x25	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04032	19601b04032	4,8x32	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04038	19601b04038	4,8x38	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04045	19601b04045	4,8x45	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04050		4,8x50	1,75-4,4	8	100	1600
19600b04060 <sup>(1)</sup>		4,8x60	1,75-4,4	8	100	1600
19600b04070 <sup>(1)</sup>		4,8x70/60	1,75-4,4	8	100	1200
19600b04080 <sup>(1)</sup>		4,8x80/60	1,75-4,4	8	100	1200
19600b05016	19601b05016▲	5,5x16	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05019	19601b05019▲	5,5x19	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05022	19601b05022▲	5,5x22	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05025	19601b05025▲	5,5x25	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05032	19601b05032▲	5,5x32	1,75-5,25	8	200	2400
19600b05038	19601b05038▲	5,5x38	1,75-5,25	8	200	2400
19600b05045	19601b05045▲	5,5x45	1,75-5,25	8	200	1600
19600b05050		5,5x50	1,75-5,25	8	100	1200
19600b05060 <sup>(1)</sup>		5,5x60	1,75-5,25	8	100	1200
19600b05070 <sup>(1)</sup>		5,5x70/60	1,75-5,25	8	100	800
19600b05080 <sup>(1)</sup>		5,5x80/60	1,75-5,25	8	100	800

<sup>(1)</sup> Size does not conform to standard / Dimension non à la norme

\* Only for codes 19600 / Uniquement pour les codes 19600

**3DG  
COATING**

**Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.**

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.